


握紧滚花旋钮

- 酚醛基(PF)热固性塑料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，抛光饰面。
- 镀锌钢带螺纹螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。

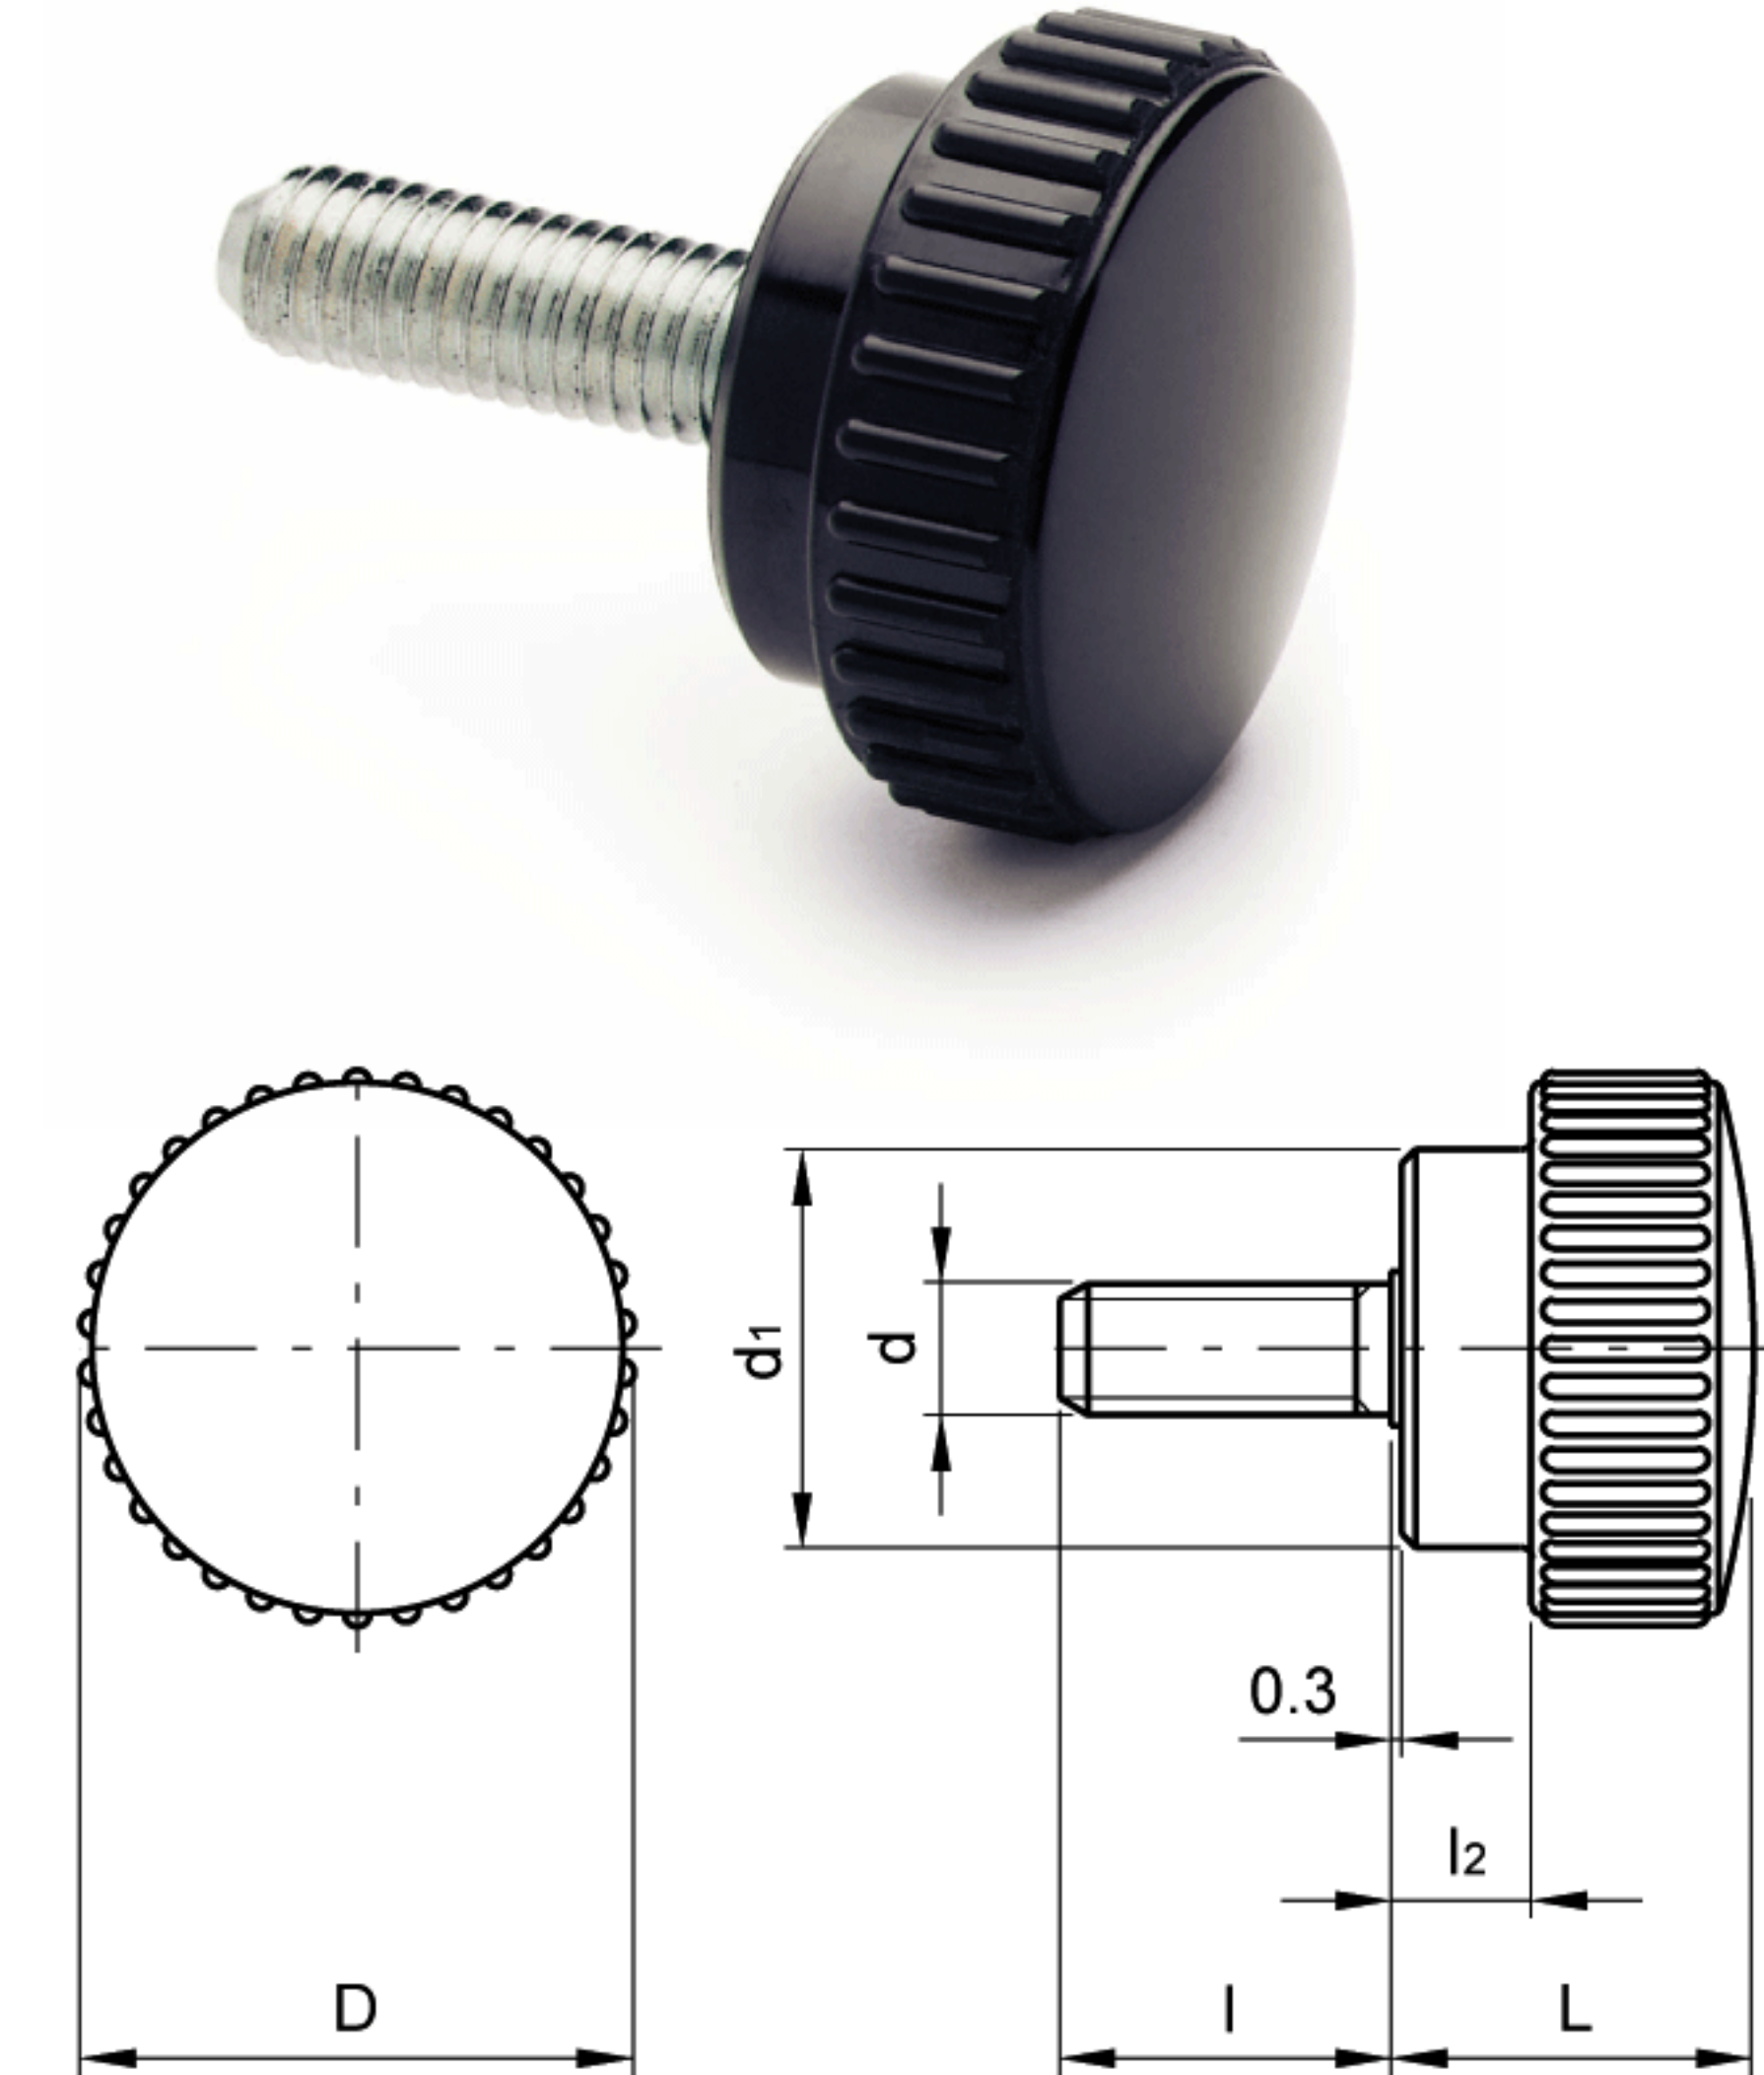


标准件		主尺寸				螺杆			重量
代码	型号	D	L	d1	l2	d	6g	l	g
2121	B.193/15 p-M4x6	15	11	11	2	M4	6		3
2122	B.193/15 p-M4x10					M4	10		4
2123	B.193/15 p-M4x16					M4	16		5
2131	B.193/15 p-M5x10					M5	10		5
2132	B.193/15 p-M5x16					M5	16		6
2221	B.193/18 p-M5x10	18	12	13	3	M5	10		6
2222	B.193/18 p-M5x16						16		7
2223	B.193/18 p-M5x40						40		11
2321	B.193/20 p-M6x10	22	14	15	4	M6	10		9
2322	B.193/20 p-M6x16						16		10
2323	B.193/20 p-M6x25						25		12
2324	B.193/20 p-M6x40						40		15
2421	B.193/25 p-M6x16	26	18	19	6	M6	16		14
2422	B.193/25 p-M6x25					M6	25		16
2431	B.193/25 p-M8x16					M8	16		20
2432	B.193/25 p-M8x25					M8	25		23
2521	B.193/30 p-M8x16	31	18	24	6	M8	16		25
2522	B.193/30 p-M8x25						25		28
2523	B.193/30 p-M8x40						40		32
2621	B.193/35 p-M8x25	36	23	27	8	M8	25		38
2622	B.193/35 p-M8x40						40		42
2721	B.193/40 p-M10x30	40	26	29	10	M10	30		59
2821	B.193/50 p-M10x40	50	32	36	12	M10	40		94

握紧滚花旋钮

- 酚醛基(PF)热固性塑料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，抛光饰面。
- AISI303不锈钢，带螺纹螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。

用AISI303不锈钢加工的金属部件，使得此旋钮适合于医疗器械，食品和制药工业设备，以及其它因卫生、气候和环境因素或者法律强制要求，须使用耐腐蚀材料的场合。

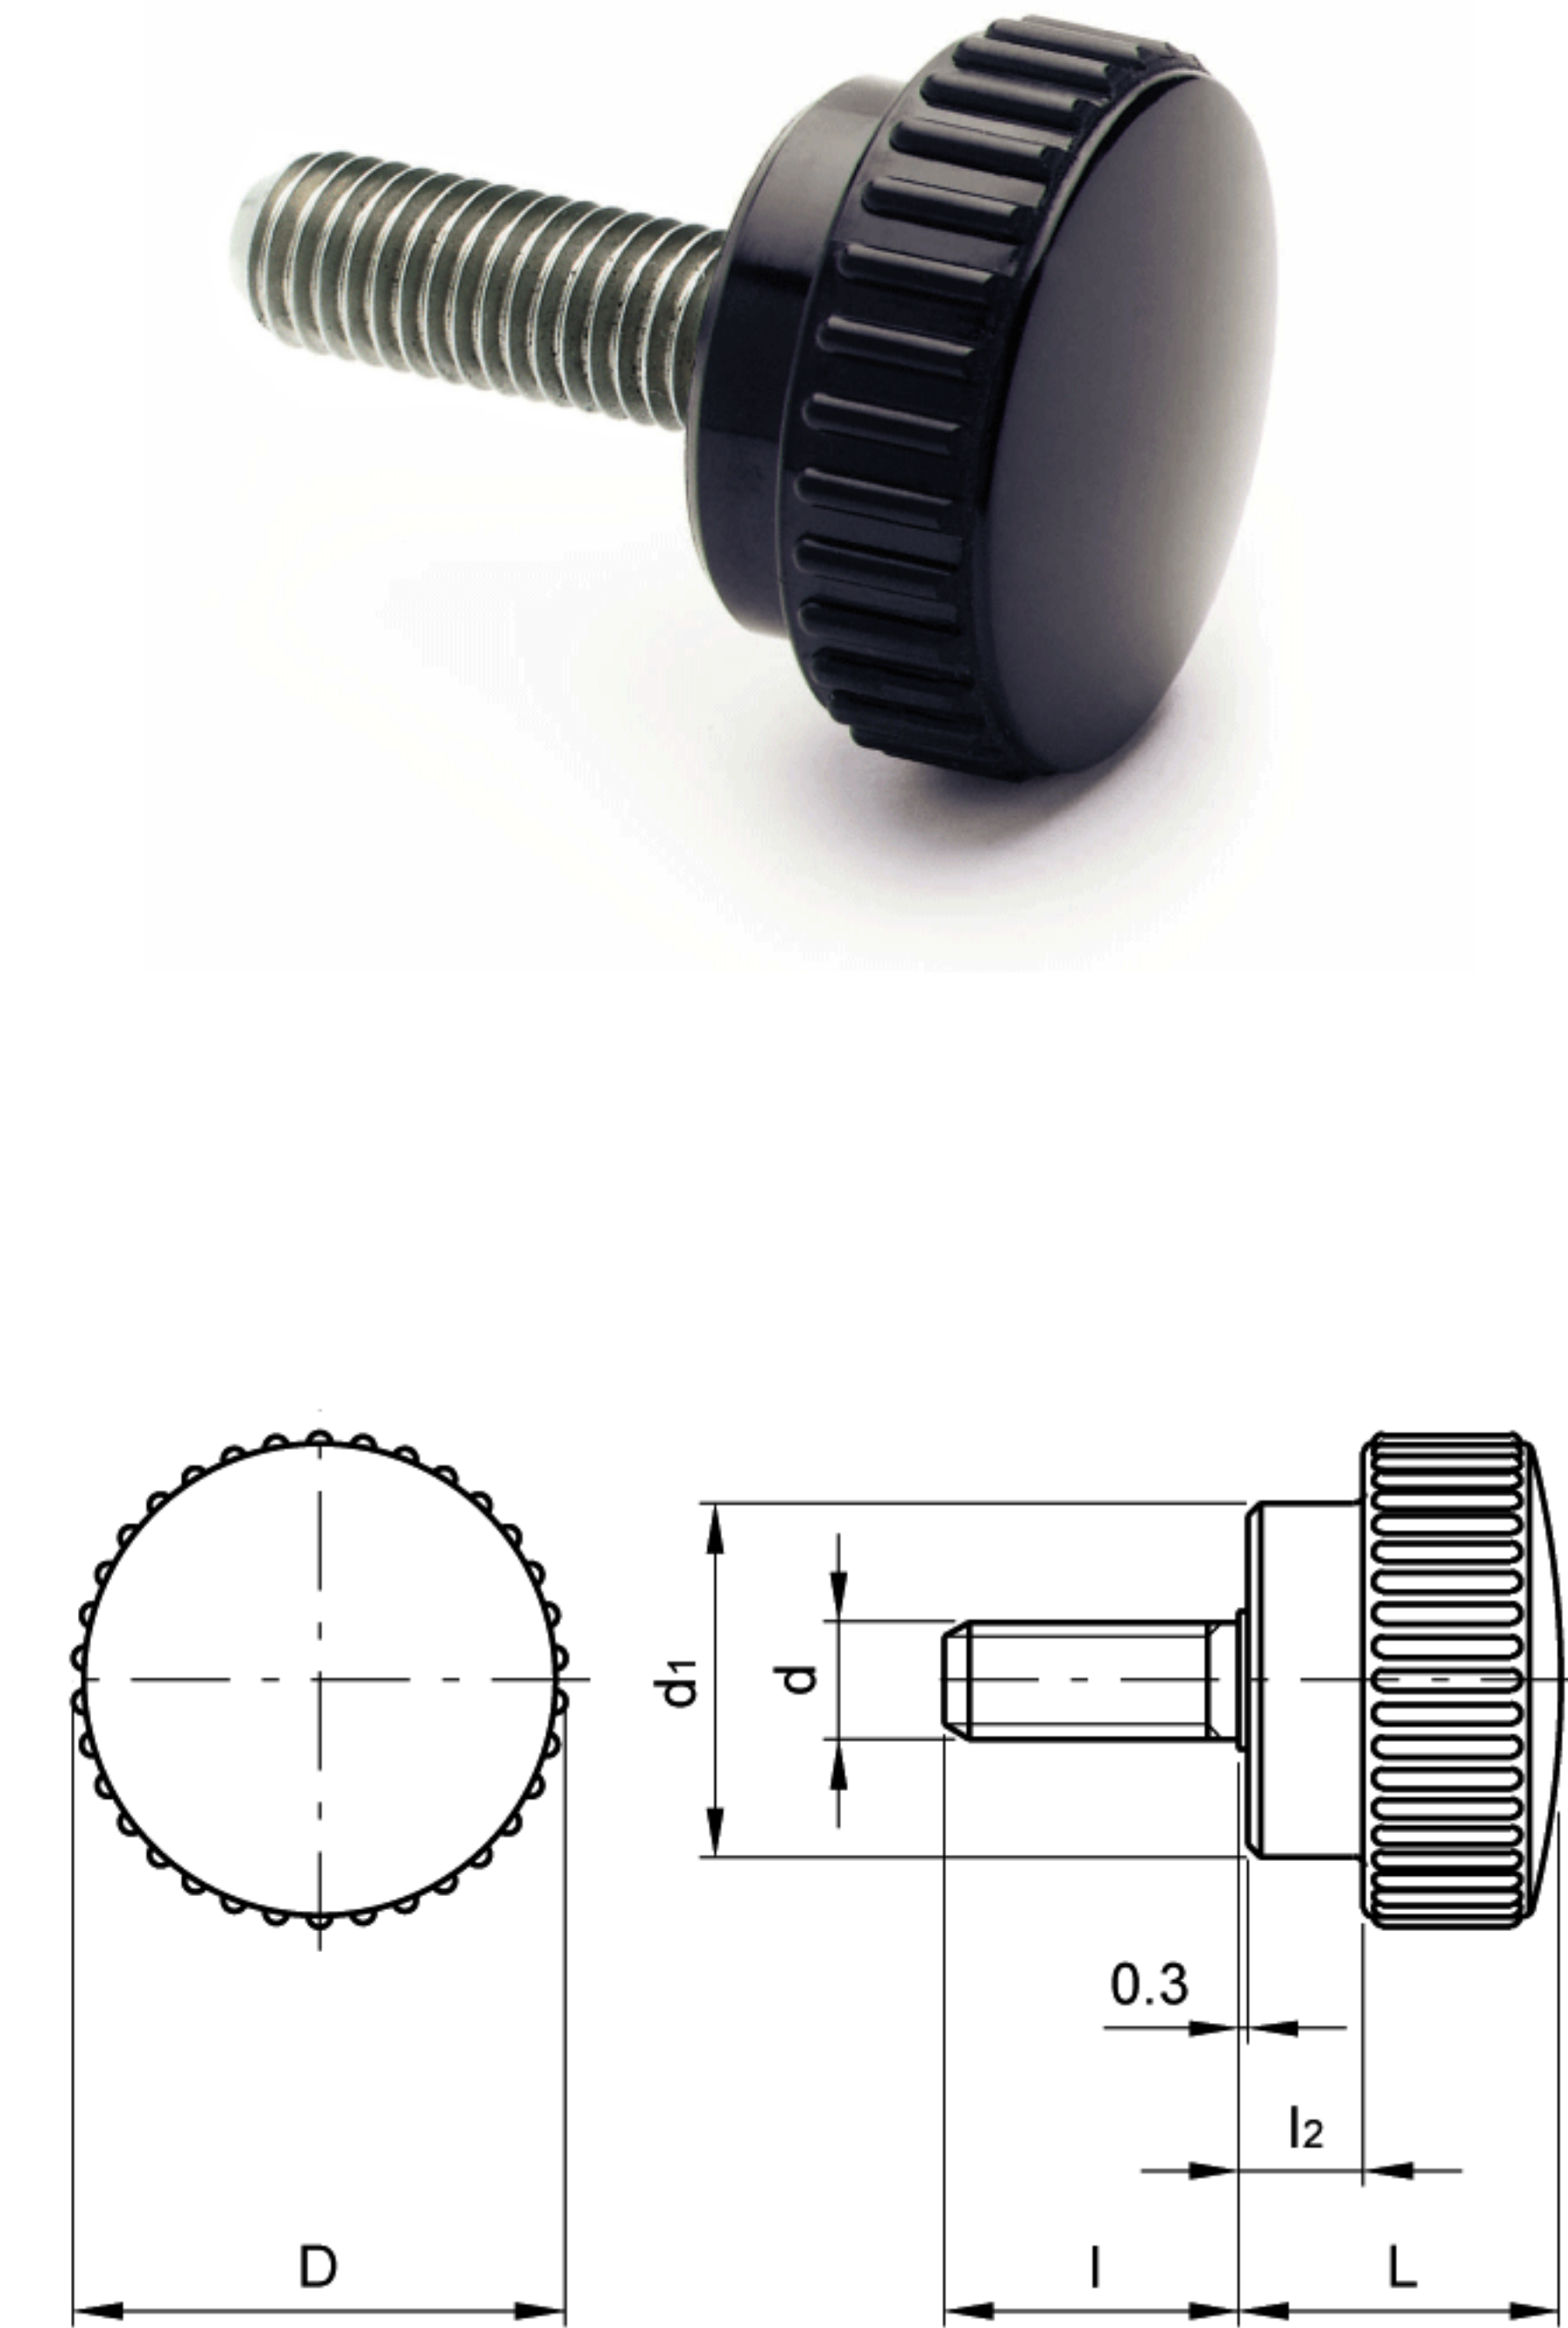

标准件		主尺寸				螺杆			重量
代码	型号	D	L	d1	l2	d	6g	l	g
102121	B.193/15 S-p-M4x6-INOX	15	11	11	2	M4	6		3
102122	B.193/15 S-p-M4x10-INOX					M4	10		4
102123	B.193/15 S-p-M4x16-INOX					M4	16		5
102321	B.193/20 S-p-M6x10-INOX	22	14	15	4	M6	10		9
102322	B.193/20 S-p-M6x16-INOX					M6	16		10
102421	B.193/25 S-p-M6x16-INOX	26	19	18	6	M6	16		14
102422	B.193/25 S-p-M6x25-INOX					M6	25		16