

保险门锁

- AISI303不锈钢锁紧插件。
- AISI303不锈钢导衬。
- AISI303不锈钢弹簧平垫圈DIN6798。
- AISI303不锈钢六角螺母(24mm扳手规格)。
- AISI316L不锈钢螺旋门锁，部分机加工孔用于销连接。
- Ø3x20mm AISI316L不锈钢DIN1481弹簧销(标准配件)。
- AISI302不锈钢锁扣弹簧，用于补偿门的厚度。
- 黑色亚光饰面，聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料钥匙。
- D型或者S型，用于选择左开门或者右开门。



散件供应，容许根据门板不同厚度进行装配。



左开(左侧门铰链)




右开(右侧门铰链)

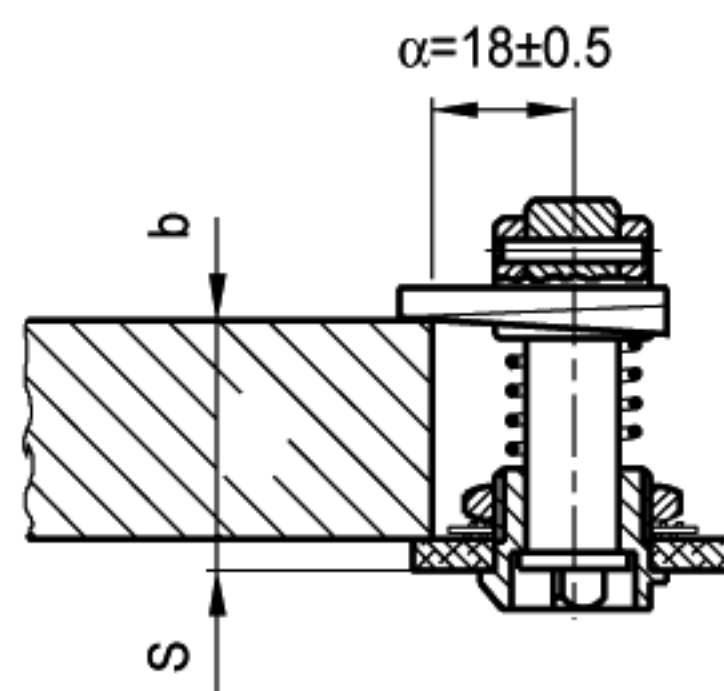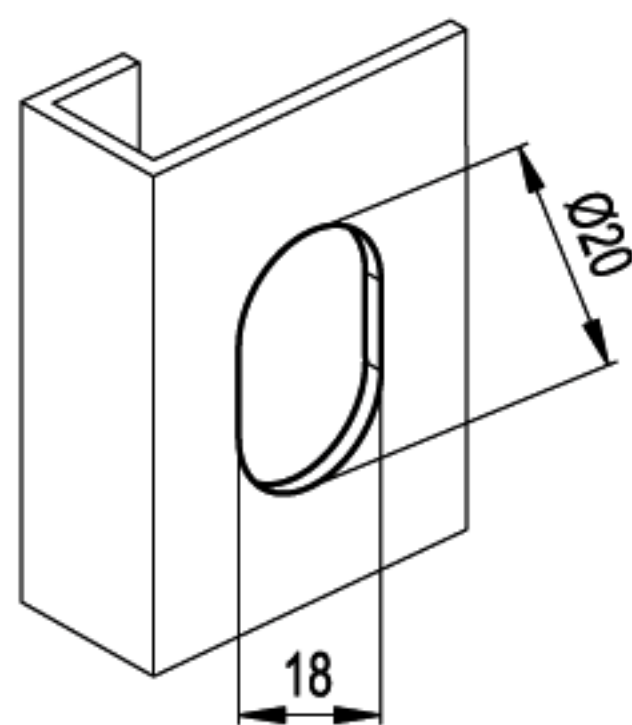

可提供门锁长度L选择:

类型	厚度		孔模板
L	$S+b \geq$	$S+b \leq$	DxH
46	25	31	Ø 20x18
54	28	39	Ø 20x18

S= 门厚度
b= 墙体厚度

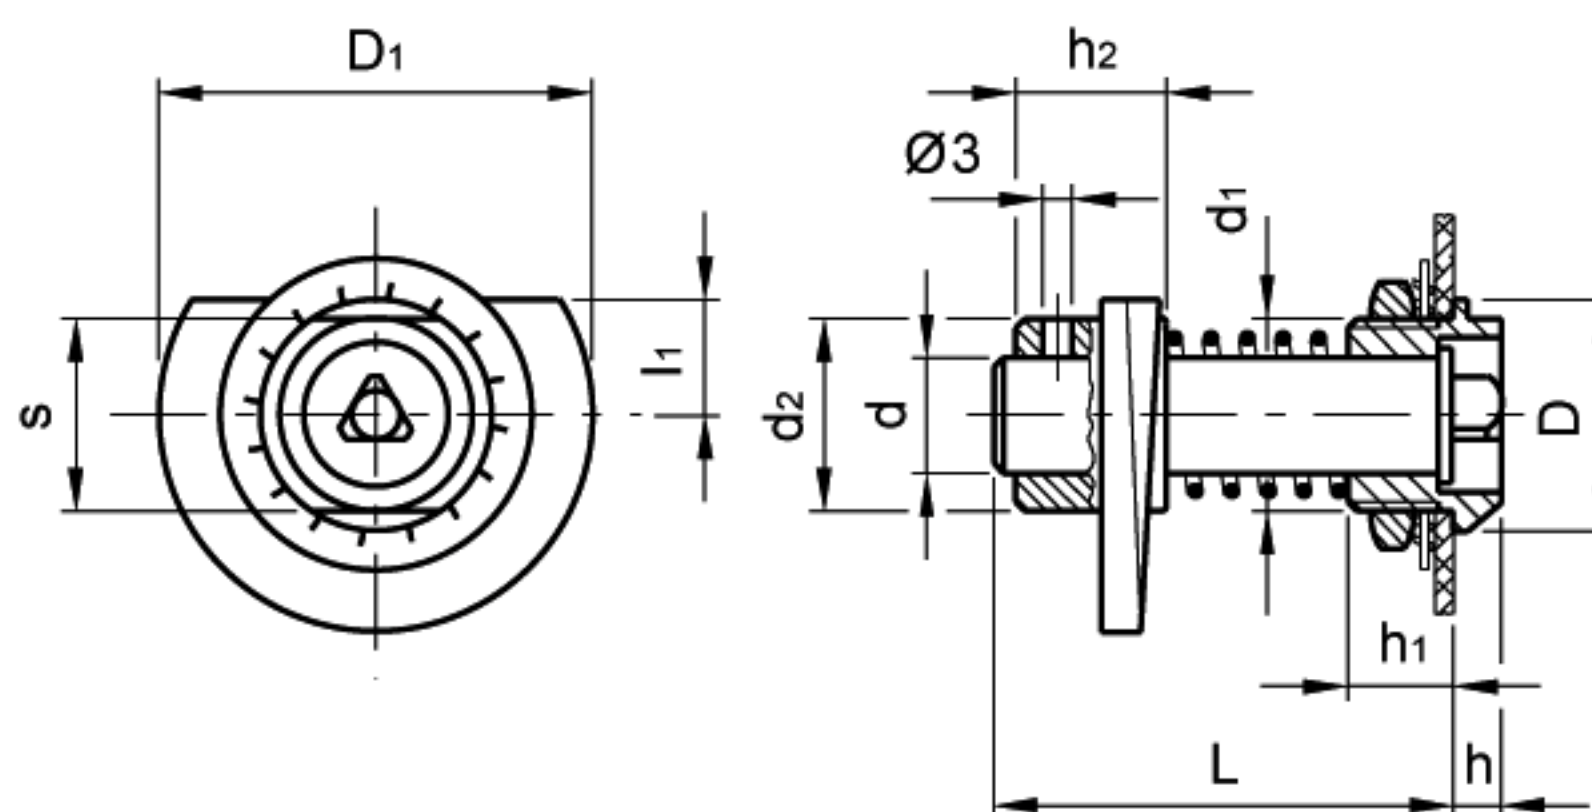

标准件		主尺寸							门锁尺寸				重量
代码	型号	D	h	d	d1	h1	L	s	D1	d2	h2	l1	g
6215	BOCK.25-1-D-INOX	24	6	12	M20x1.5	11	46	20	45	20	15	12	142
6216	BOCK.25-1-S-INOX						46						142
6225	BOCK.25-2-D-INOX						54						150
6226	BOCK.25-2-S-INOX						54						150