


带凹槽握紧旋钮

- 高强度聚丙烯基(PP)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，亚光饰面。
- AISI303不锈钢插件，带螺纹盲孔。

用AISI303不锈钢加工的金属部件，使得此旋钮适合于医疗器械，食品和制药工业设备，以及其它因卫生、气候和环境因素或者法律强制要求，须使用耐腐蚀材料的场合。

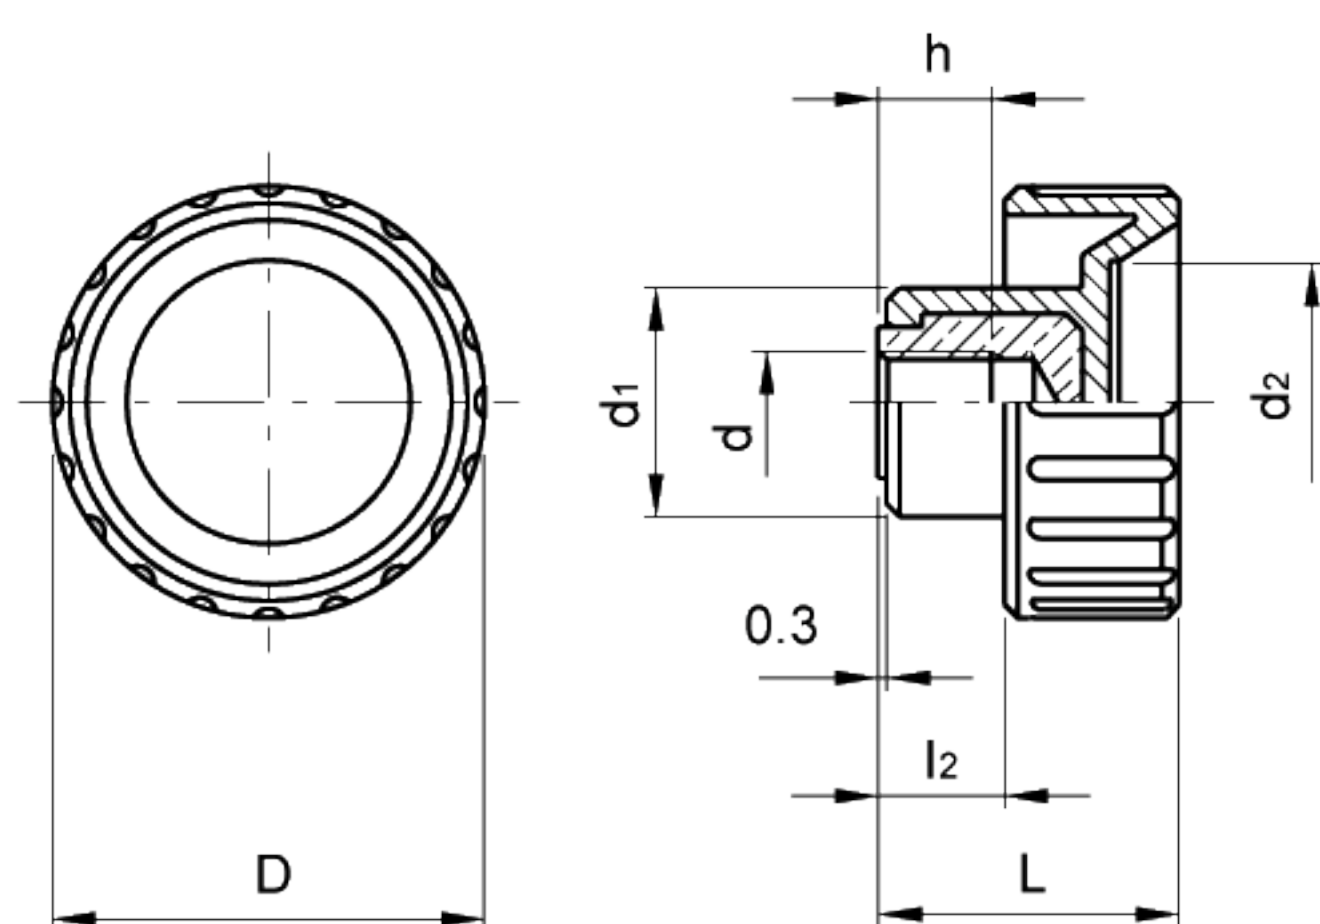


标准件		主尺寸					安装孔		重量
代码	型号	D	L	d ₁	d ₂	l ₂	d	6H h	g
106521	BT.20 S-M5-INOX	20	16	12	11	6	M5	5	5
106621	BT.25 S-M6-INOX	25	19	16	15	8	M6	8	8
106721	BT.32 S-M8-INOX	32	22	17	21	9	M8	10	11

带凹槽握紧旋钮

- 高强度聚丙烯基(PP)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，亚光饰面。
- AISI303不锈钢，带螺纹螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。

用AISI303不锈钢加工的金属部件，使得此旋钮适合于医疗器械，食品和制药工业设备，以及其它因卫生、气候和环境因素或者法律强制要求，须使用耐腐蚀材料的场合。

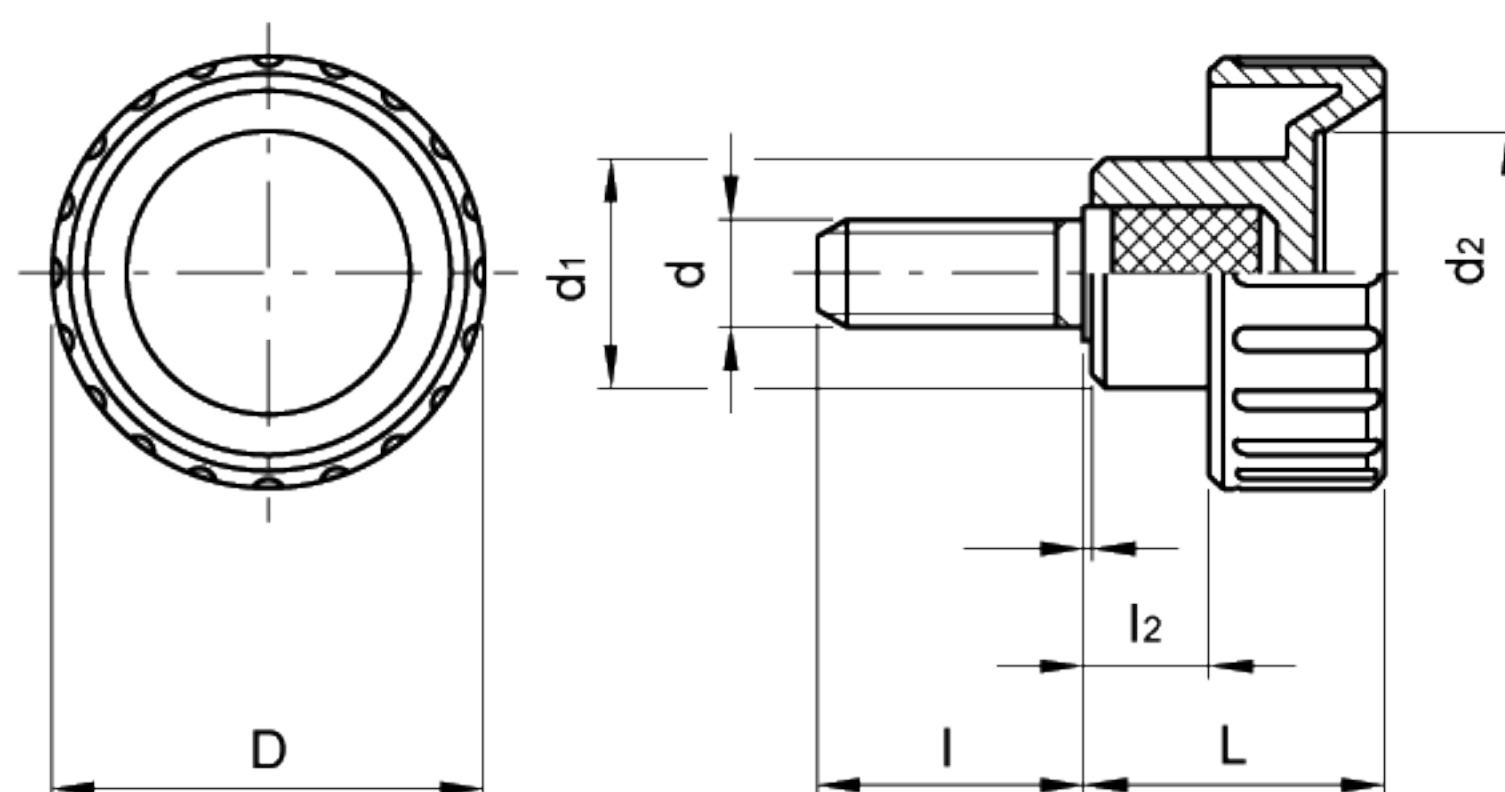

标准件		主尺寸					螺杆		重量
代码	型号	D	L	d ₁	d ₂	l ₂	d	6g l	g
106541	BT.20 S-p-M5x10-INOX	20	16	12	11	6	M5	10	6
106542	BT.20 S-p-M5x16-INOX							16	7
106642	BT.25 S-p-M6x16-INOX	25	19	16	15	8	M6	16	9
106644	BT.25 S-p-M6x20-INOX							20	10
106647	BT.25 S-p-M6x30-INOX							30	12
106752	BT.32 S-p-M8x16-INOX	32	22	17	21	9	M8	16	16
106754	BT.32 S-p-M8x20-INOX							20	17
106757	BT.32 S-p-M8x30-INOX							30	21