


带凹槽握紧旋钮

- 高强度聚丙烯基(PP)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，亚光饰面。
- 镀锌钢带螺纹螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。

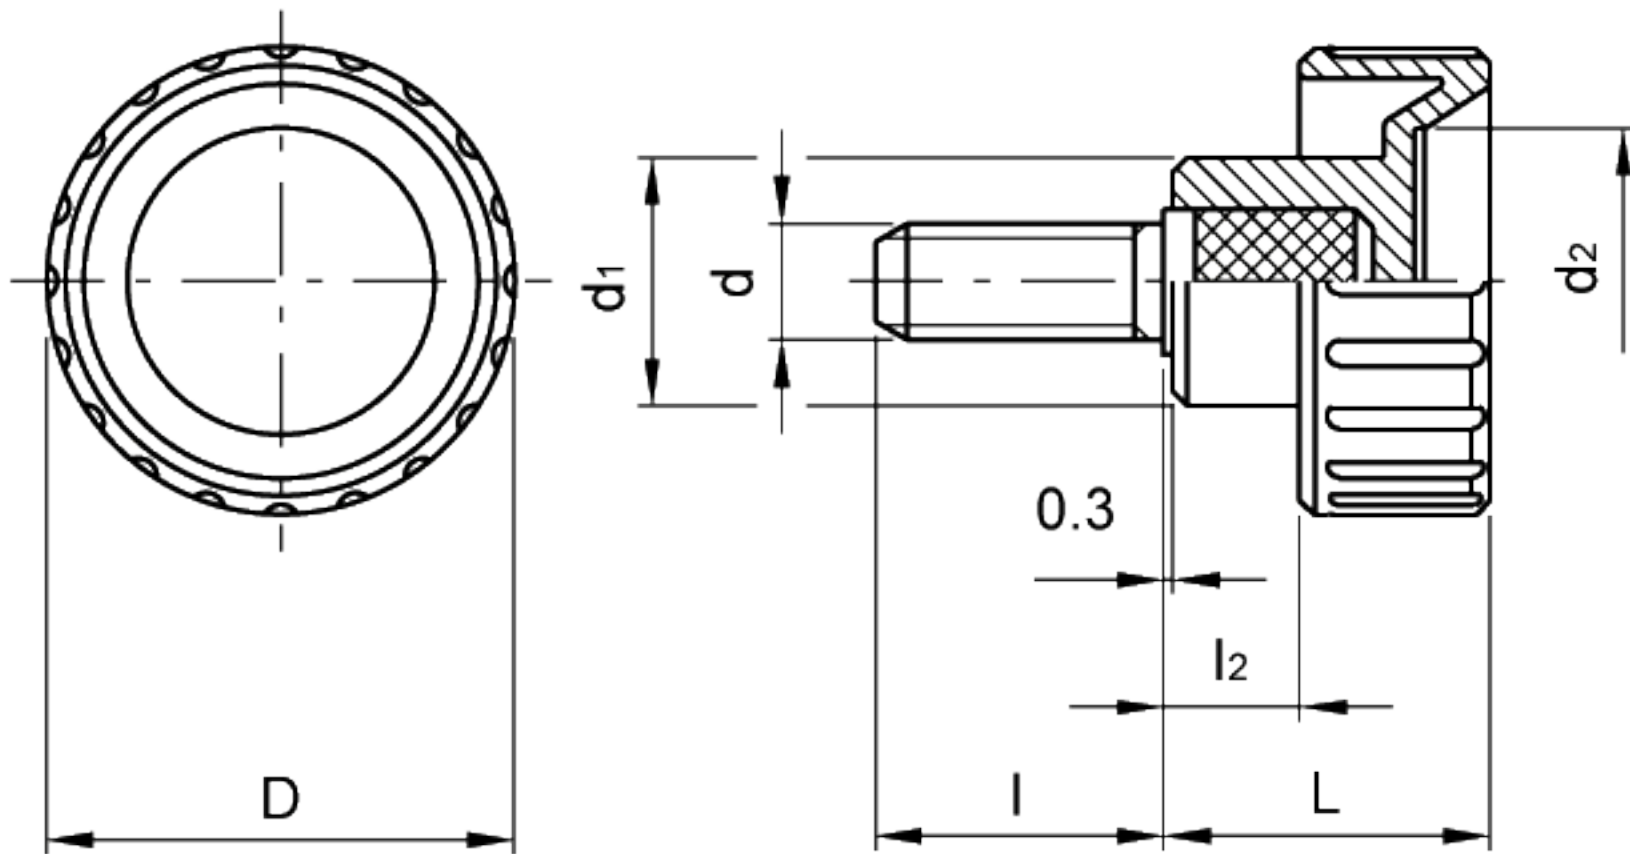

| 标准件  |                | 主尺寸 |      |    |    |      | 螺杆   |    | 重量 |
|------|----------------|-----|------|----|----|------|------|----|----|
| 代码   | 型号             | D   | L    | d1 | d2 | l2   | d 6g | l  | g  |
| 6351 | BT.16 p-M4x10  | 16  | 13   | 11 | 9  | 5    | M4   | 10 | 3  |
| 6356 | BT.16 p-M4x16  |     |      |    |    |      | M4   | 16 | 4  |
| 6371 | BT.16 p-M5x10  |     |      |    |    |      | M5   | 10 | 5  |
| 6376 | BT.16 p-M5x16  |     |      |    |    |      | M5   | 16 | 6  |
| 6541 | BT.20 p-M5x10  | 20  | 16   | 12 | 11 | 6    | M5   | 10 | 6  |
| 6546 | BT.20 p-M5x16  |     |      |    |    |      | M5   | 16 | 7  |
| 6551 | BT.20 p-M5x25  |     |      |    |    |      | M5   | 25 | 8  |
| 6571 | BT.20 p-M6x10  |     |      |    |    |      | M6   | 10 | 9  |
| 6576 | BT.20 p-M6x16  |     |      |    |    |      | M6   | 16 | 10 |
| 6581 | BT.20 p-M6x25  |     |      |    |    |      | M6   | 25 | 12 |
| 6591 | BT.20 p-M6x40  |     |      |    |    |      | M6   | 40 | 15 |
| 6641 | BT.25 p-M6x16  | 25  | 19   | 16 | 15 | 8    | M6   | 16 | 19 |
| 6646 | BT.25 p-M6x25  |     |      |    |    |      | M6   | 25 | 11 |
| 6661 | BT.25 p-M8x16  |     |      |    |    |      | M8   | 16 | 14 |
| 6666 | BT.25 p-M8x25  |     |      |    |    |      | M8   | 25 | 17 |
| 6753 | BT.32 p-M8x16  | 32  | 22   | 17 | 21 | 9    | M8   | 16 | 16 |
| 6755 | BT.32 p-M8x25  |     |      |    |    |      | M8   | 25 | 19 |
| 6758 | BT.32 p-M8x40  |     |      |    |    |      | M8   | 40 | 23 |
| 6763 | BT.32 p-M10x20 |     |      |    |    |      | M10  | 20 | 23 |
| 6765 | BT.32 p-M10x30 |     |      |    |    |      | M10  | 30 | 28 |
| 6768 | BT.32 p-M10x40 |     |      |    |    |      | M10  | 40 | 34 |
| 6833 | BT.40 p-M10x30 | 40  | 27   | 19 | 25 | 13   | M10  | 30 | 35 |
| 6883 | BT.50 p-M10x30 | 50  | 28.5 | 22 | 31 | 13.5 | M10  | 30 | 41 |