



带定位铰链

- 高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- AISI303不锈钢旋转销。
- 安装方法：
  - 2对镀镍铜衬套，带铰孔。
- 旋转角：最大100°在0°到-10°以及0°到90°之间（0°=两个相互连接的表面在同一平面上的情况）。

CFA/F铰链推荐用于门的旋转限制角度不准超过90°的情况。此操作件对操作人员的手来说是安全牢靠的。一旦铰链安装到机器/门上，闭锁机构保持在铰链的后部，这样，操作人员不会接触到，可以在完全安全和保险的环境中，活动自如地工作。客户在应用中，要选择使用方便以及数量正确的铰链，请参见第524页上的指南。

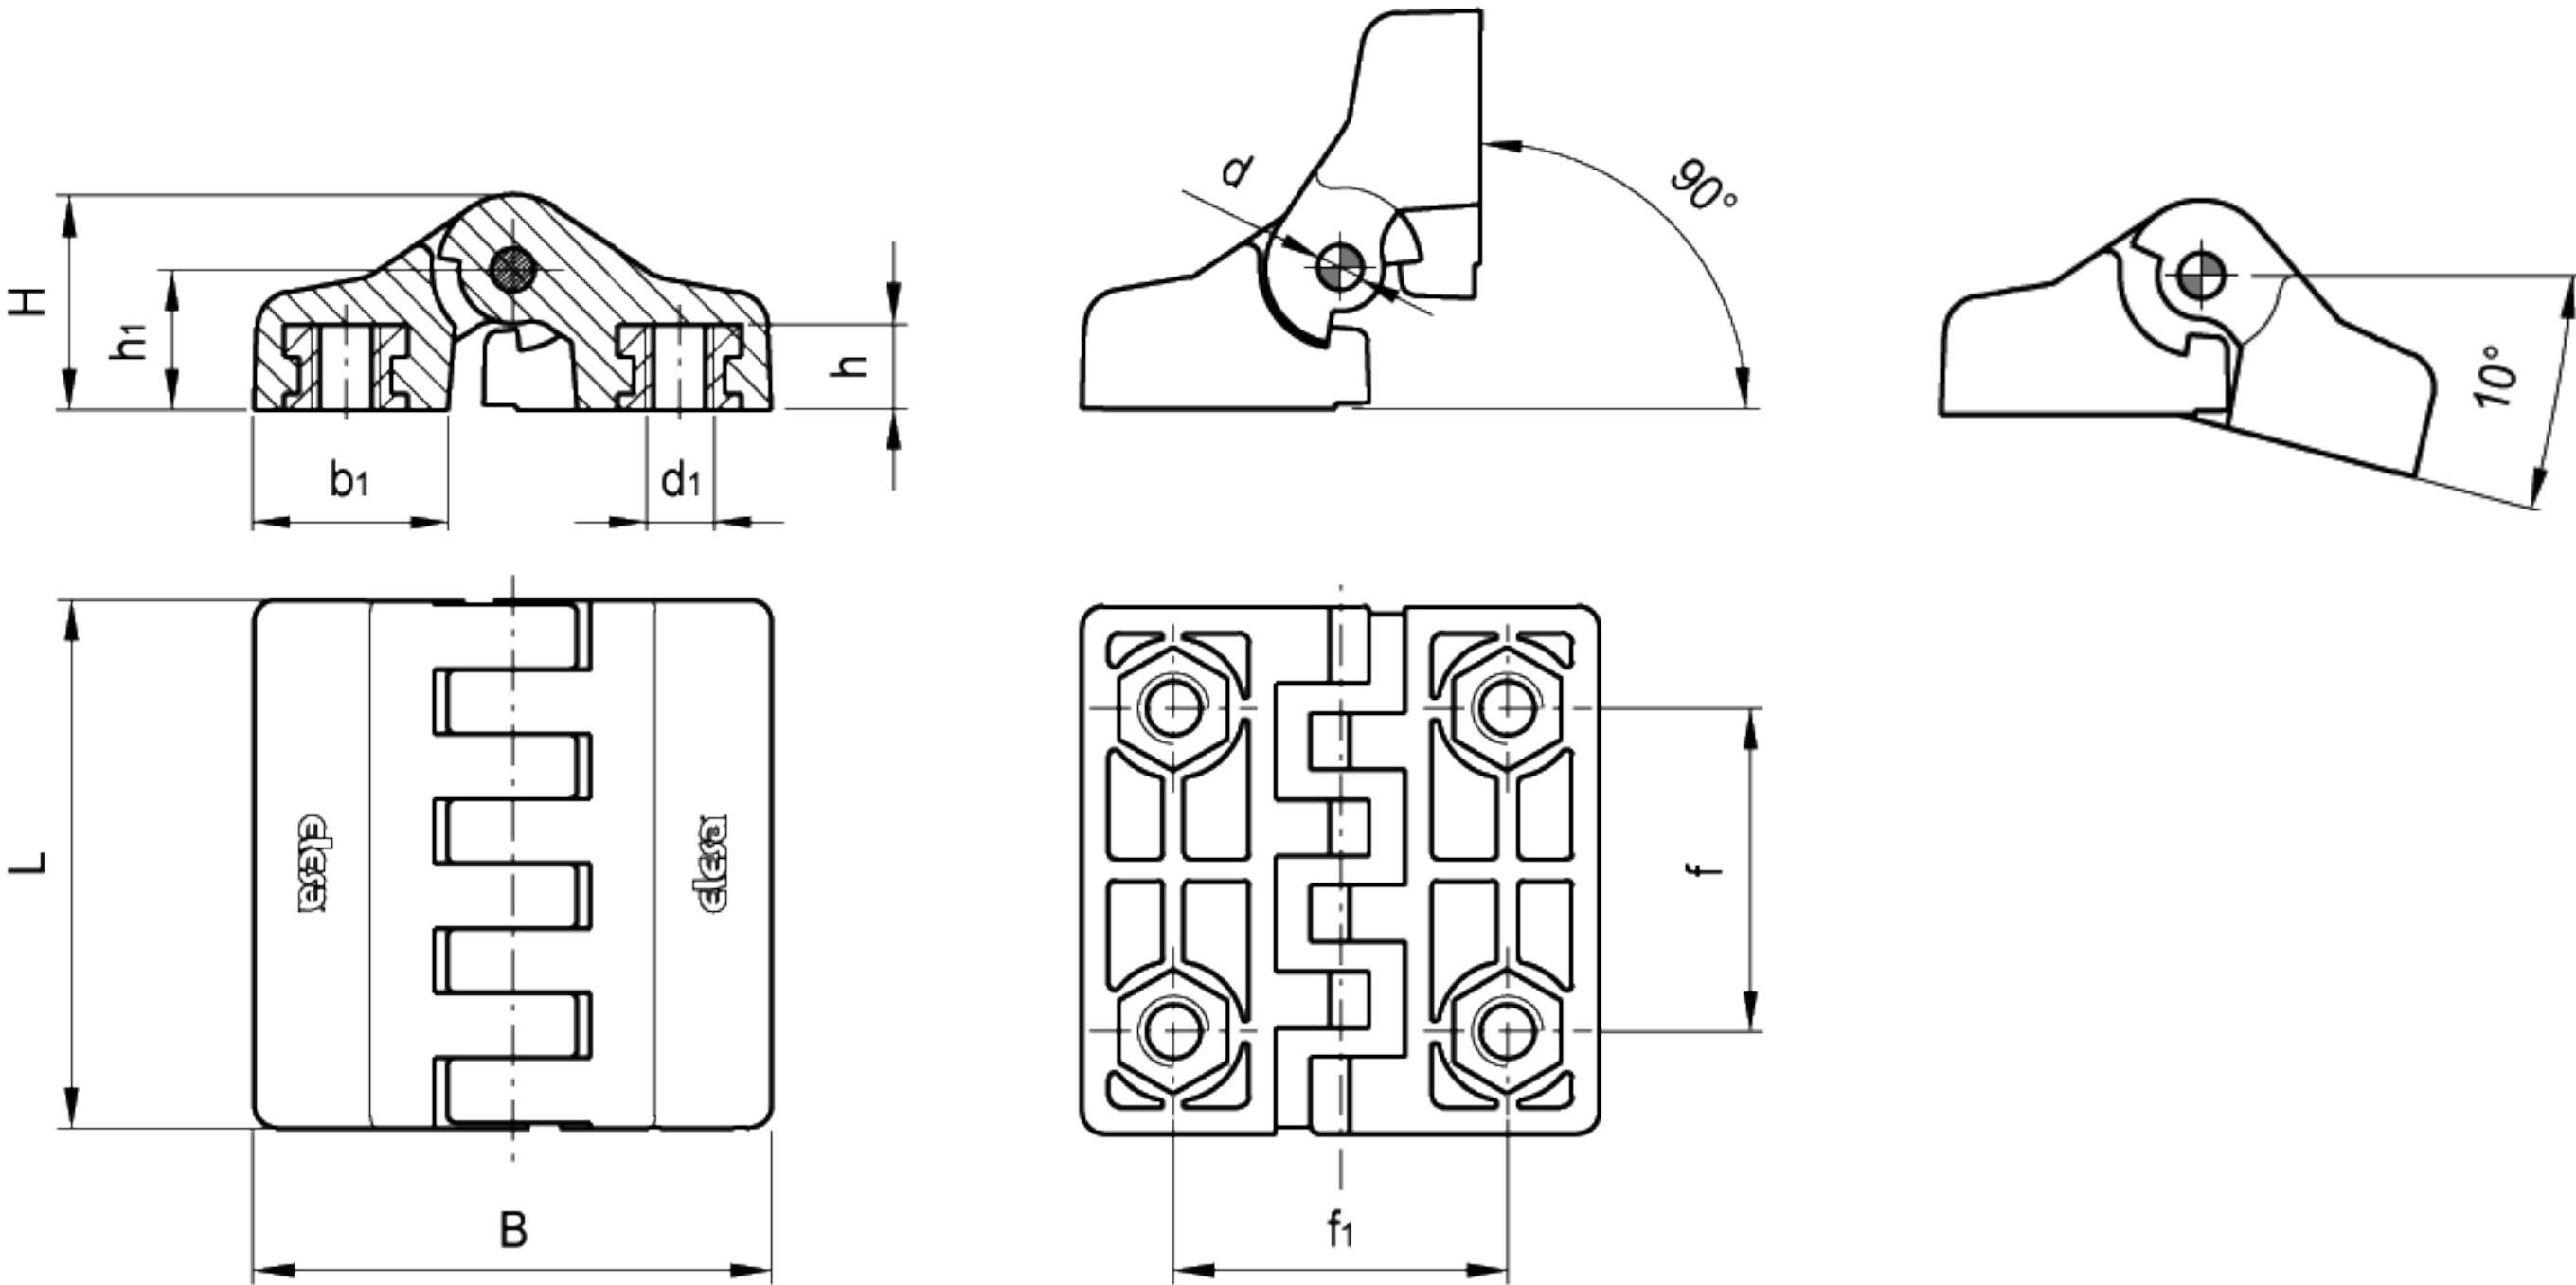

| 标准件    |                  | 主尺寸 |      |         |          |    |    |    |   | 安装件衬套 |   | 重量 |
|--------|------------------|-----|------|---------|----------|----|----|----|---|-------|---|----|
| 代码     | 型号               | B   | L    | f ±0,25 | f1 ±0,25 | H  | h1 | b1 | d | d1    | h | g  |
| 422114 | CFA.49 B-M6-F-90 | 48  | 49.5 | 30.2    | 31       | 20 | 13 | 18 | 4 | M6    | 8 | 42 |

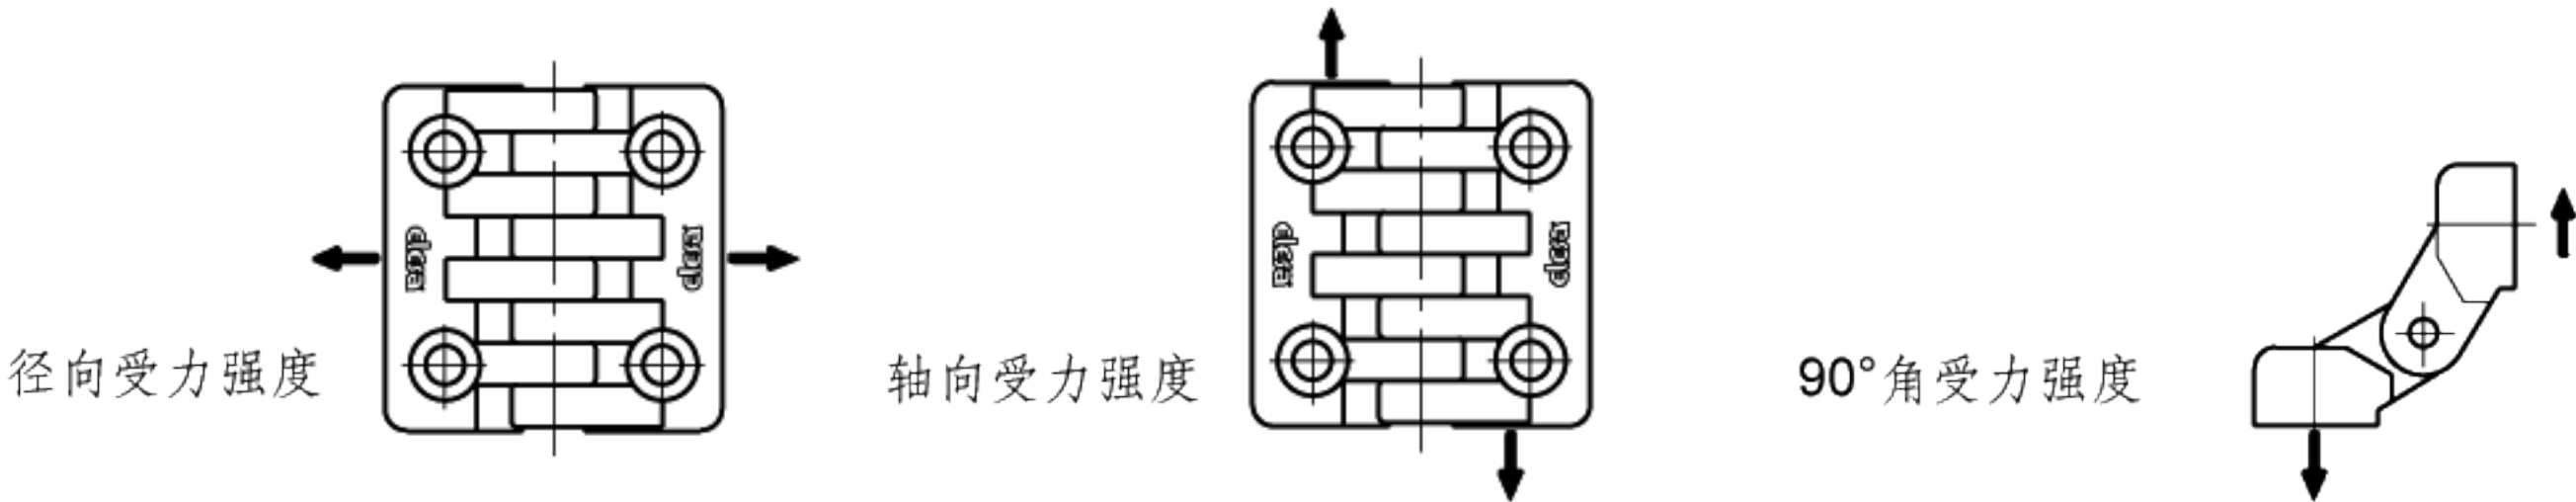

| 代码     | 型号               | 径向受力强度       |            | 轴向受力强度       |            | 90°角受力强度      |             | 最大拧紧力矩 [N · m] |
|--------|------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|----------------|
|        |                  | 最大工作载荷 Er[N] | 断裂载荷 Rr[N] | 最大工作载荷 Ea[N] | 断裂载荷 Ra[N] | 最大工作载荷 E90[N] | 断裂载荷 R90[N] |                |
| 422114 | CFA.49 B-M6-F-90 | 470          | 3250       | 330          | 3250       | 110           | 1540        | ▲              |

\* 最大拧紧力矩值超过5Nm，并且不要求受控力矩。