


铰链


- 高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- AISI303不锈钢旋转销。
- 用2对用于内六角螺丝M16的通孔进行安装。
- 2对正确定位铰链本体的参考销。
- 旋转角：最大210°，在0°到-15°以及0°到195°之间(90°=两个相互连接的表面呈直角的情况)。不要超过旋转角的极限角(参见图)，否则，会影响铰链的机械性能。

客户在应用中，要选择使用方便以及数量正确的铰链，请参见第524页上的指南。

装配说明：拆下旋转销，安装用铰链连接的操作件上的两个分开部分。使两部分匹配，并进行正确铰链调整，再插入旋转销。

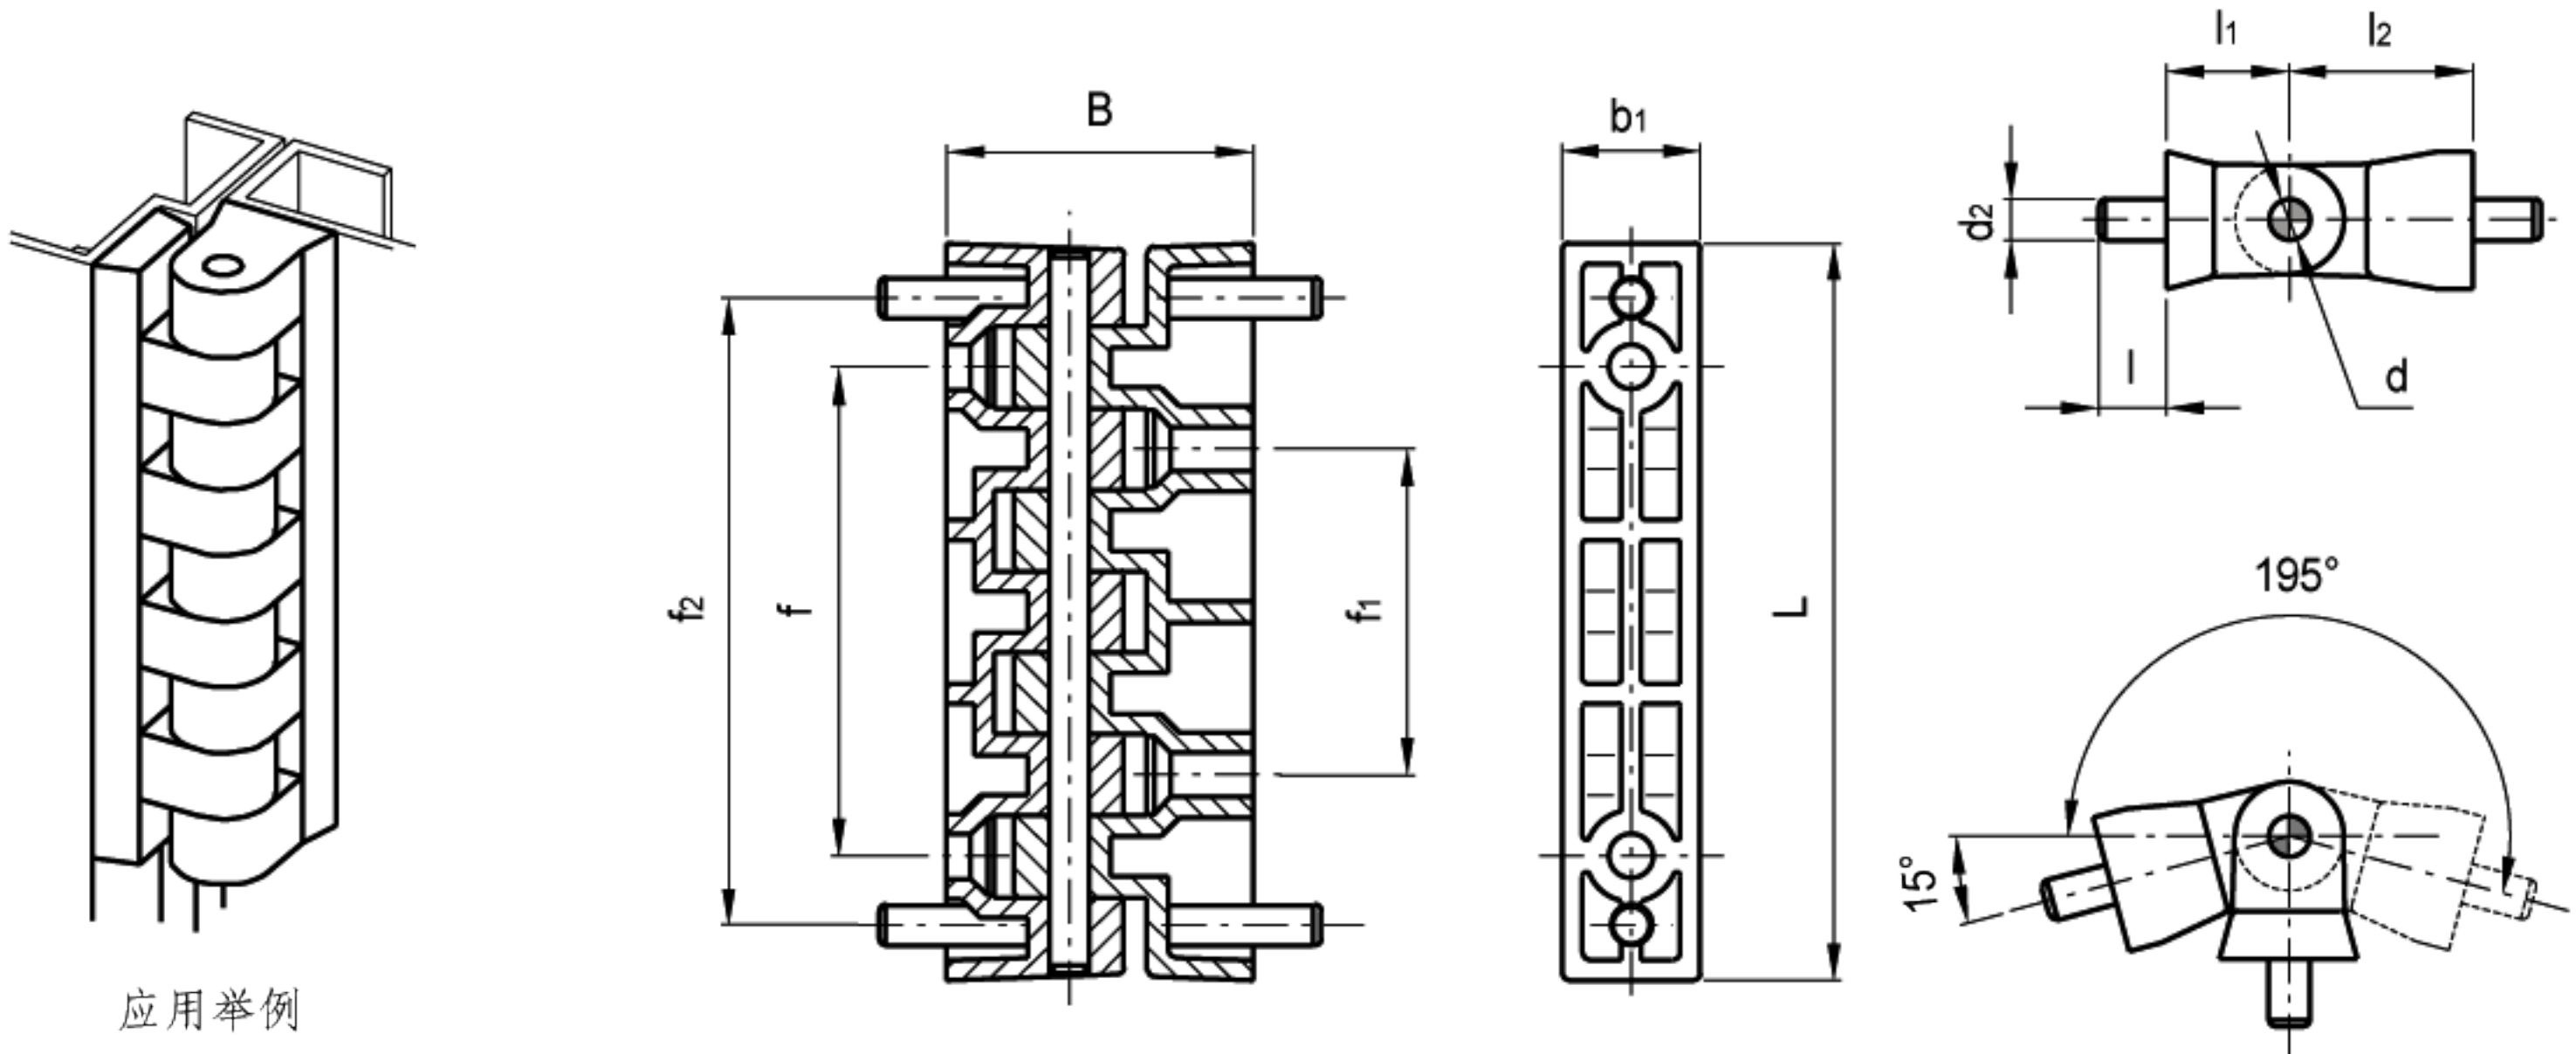

标准件		主尺寸										安装件			重量
代码	型 号	B	L	f ±0.25	f1 ±0.25	f2 ±0.25	l1	l2	b1	d		d2	l	通孔	g
422511	CFB.108 SH-6	45	109	72.5	48.2	92.7	18	27	20.5	6		6	10	6.5	85

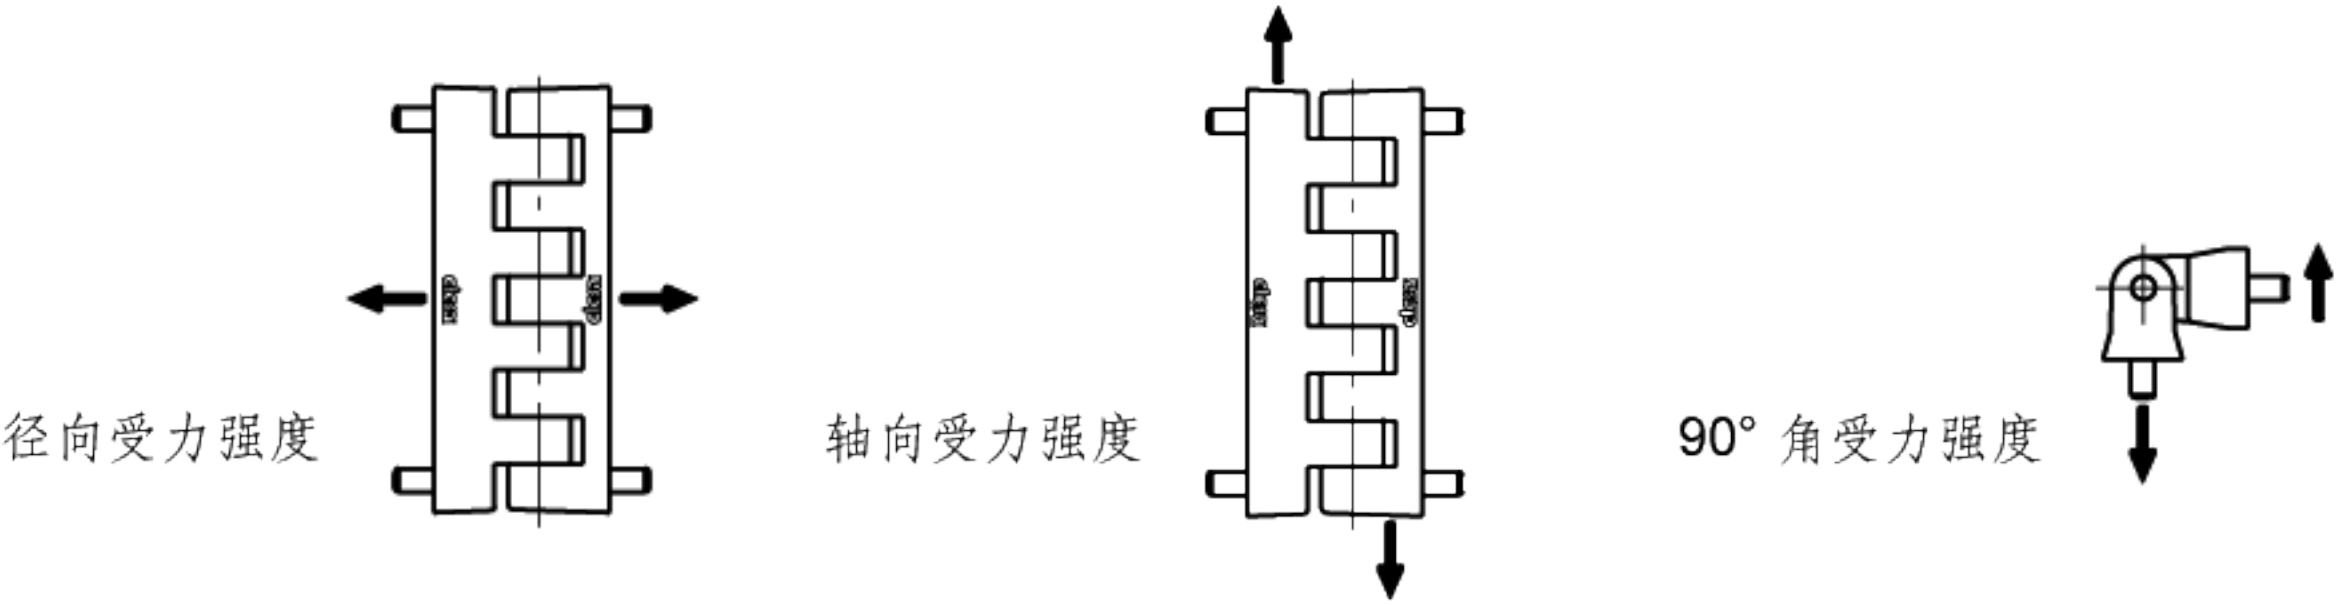

代码	型 号	径向受力强度		轴向受力强度		90° 角受力强度		最大拧紧力矩 [N · m] SH/CH B p
		最大工作载荷 Er[N]	断裂载荷 Rr[N]	最大工作载荷 Ea[N]	断裂载荷 Ra[N]	最大工作载荷 E90[N]	断裂载荷 R90[N]	
422511	CFB.108 SH-6	640	5020	610	6020	520	2200	3