

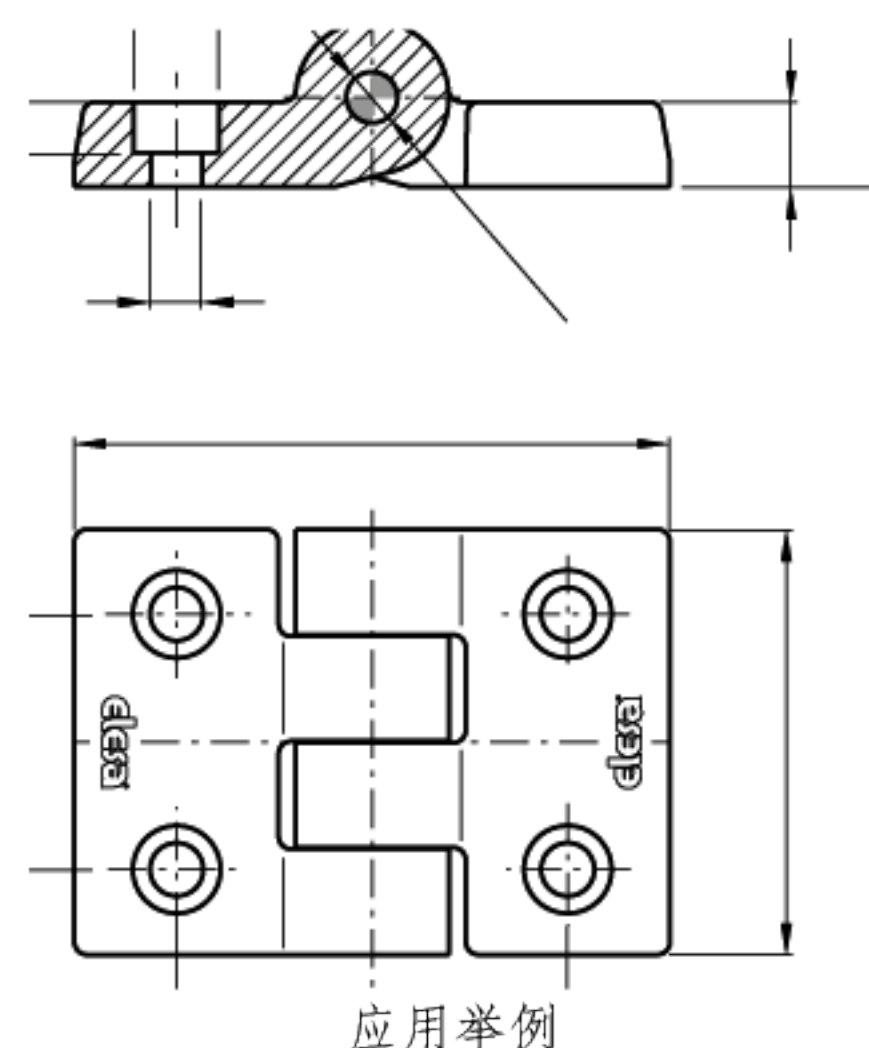


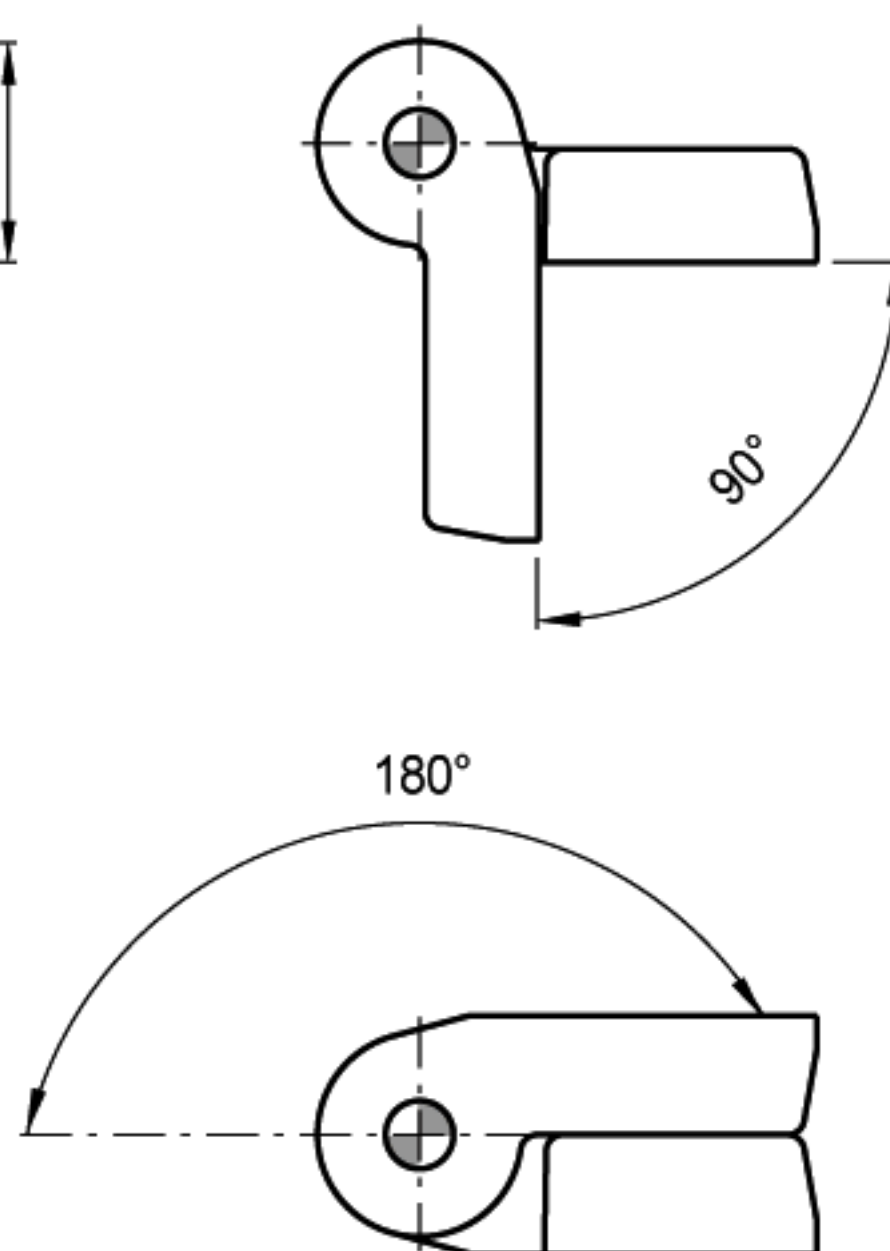

铰链

- 高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- AISI303不锈钢旋转销。
- 用2对用于筒形头螺丝的通孔进行安装。
- 旋转角：最大270°，在0°到-90°以及0°到180°之间(0°=两个相互连接的表面在同一平面上的情况)。不要超过旋转角的极限角(参见图)，否则会影晌铰链的机械性能。

客户在应用中，要选择使用方便以及数量正确的铰链，请参见第524页上的指南。

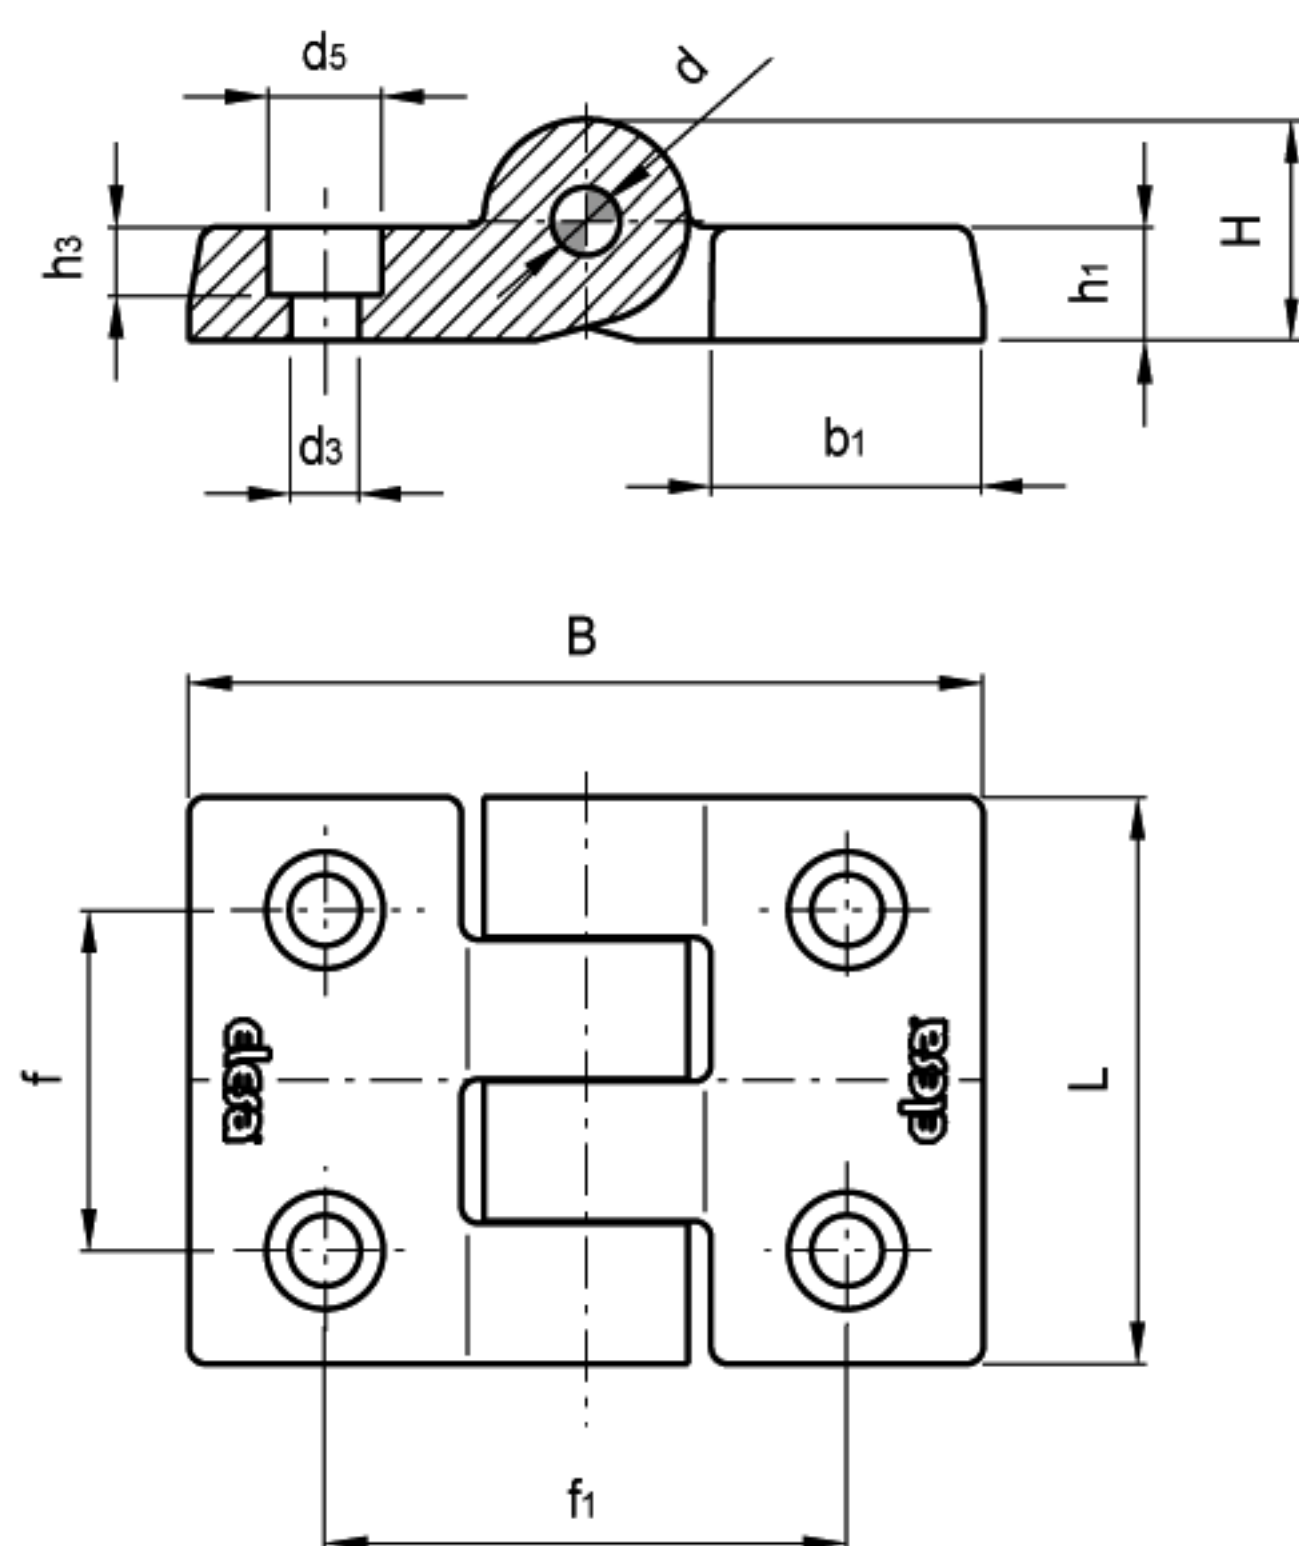


10

529

技术性配件

标准件		主尺寸								安装件			重量
代码	型号	B	L	f ±0,25	f1 ±0,25	H	h1	b1	d	d3	d5	h3	g
424021	CFH.50 CH-6	69.5	50	30	45.5	19.5	10	24	6	6.5	10	6.5	46
424031	CFH.50 CH-8	69.5	50	30	45.5	19.5	10	24	6	8.5	13	4.5	42

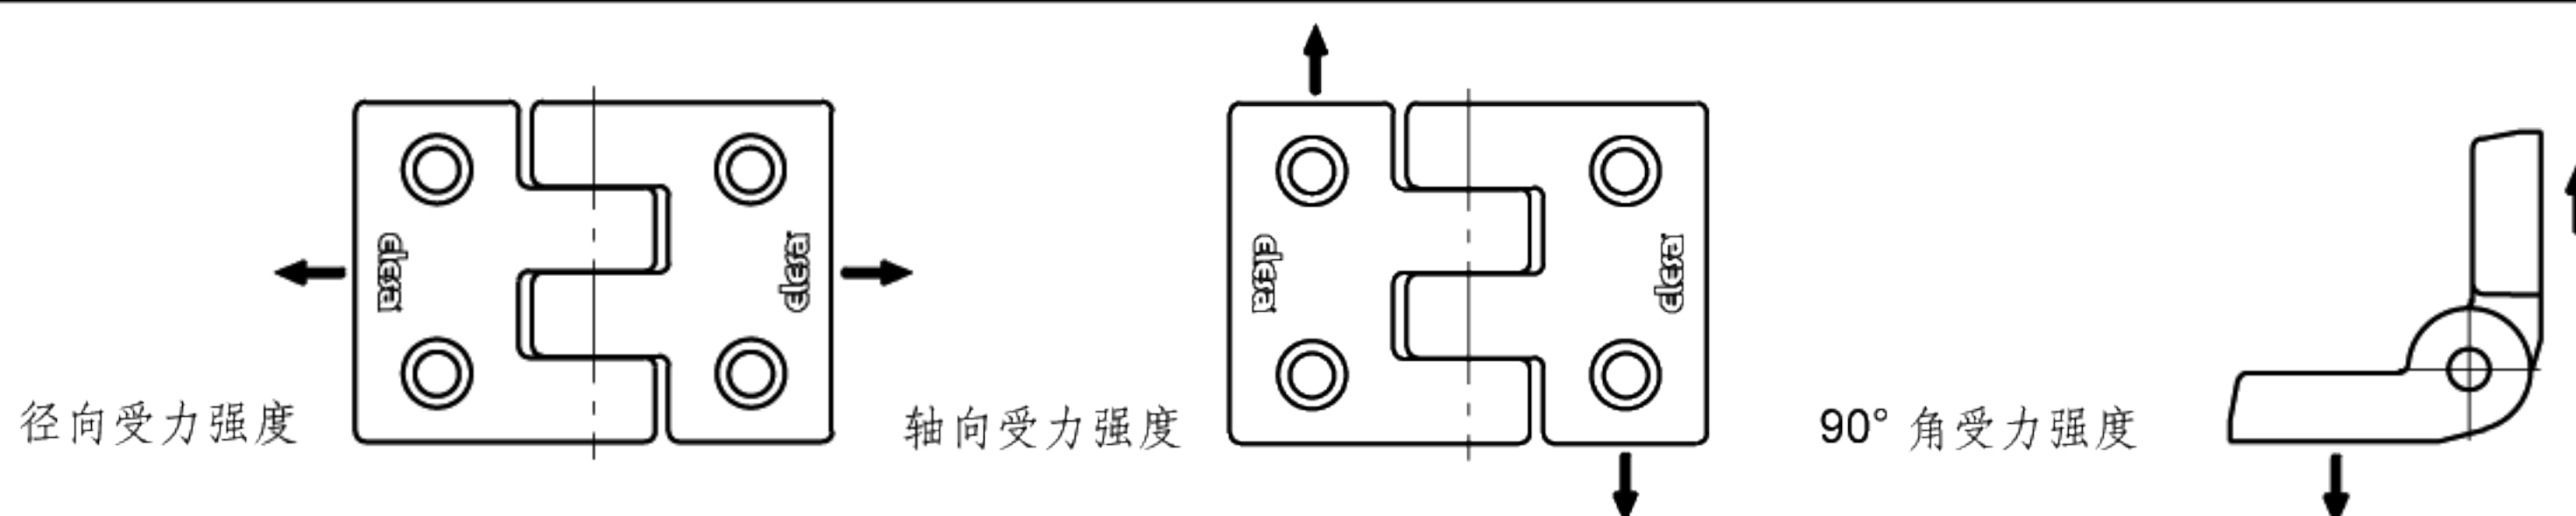

代码	型号	径向受力强度		轴向受力强度		90°角受力强度		最大拧紧力矩 [N·m] SH/CH B p
		最大工作载荷 Er[N]	断裂载荷 Rr[N]	最大工作载荷 Ea[N]	断裂载荷 Ra[N]	最大工作载荷 E90[N]	断裂载荷 R90[N]	
424021	CFH.50 CH-6	380	3830	200	2440	190	1950	3
424031	CFH.50 CH-8	380	3830	200	2440	190	1950	3