


防干扰铰链


- 高强度聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- 镀镍碳氮共渗钢旋转栓销，完全内置在铰链体。
- 安装方法：
 - 2对镀镍铜衬套，带铰孔。
 - 2对镀镍钢质螺杆。
 - 2对用于内六角螺杆的通孔。
- 旋转角：最大270°，在0°到-90°以及0°到180°之间(0°=两个相互连接的表面在同一平面的情况)。不要超过旋转角的极限角(参见图)，否则会影响铰链的机械性能。

旋转栓销，完全模压在铰链体内，无法拔出，防止铰链受到干扰影响。这种特性，使得铰链特别适合安装在有防腐蚀要求的结构或者设备上。


客户在应用中，要选择使用方便以及数量正确的铰链，请参见第524页上的指南。

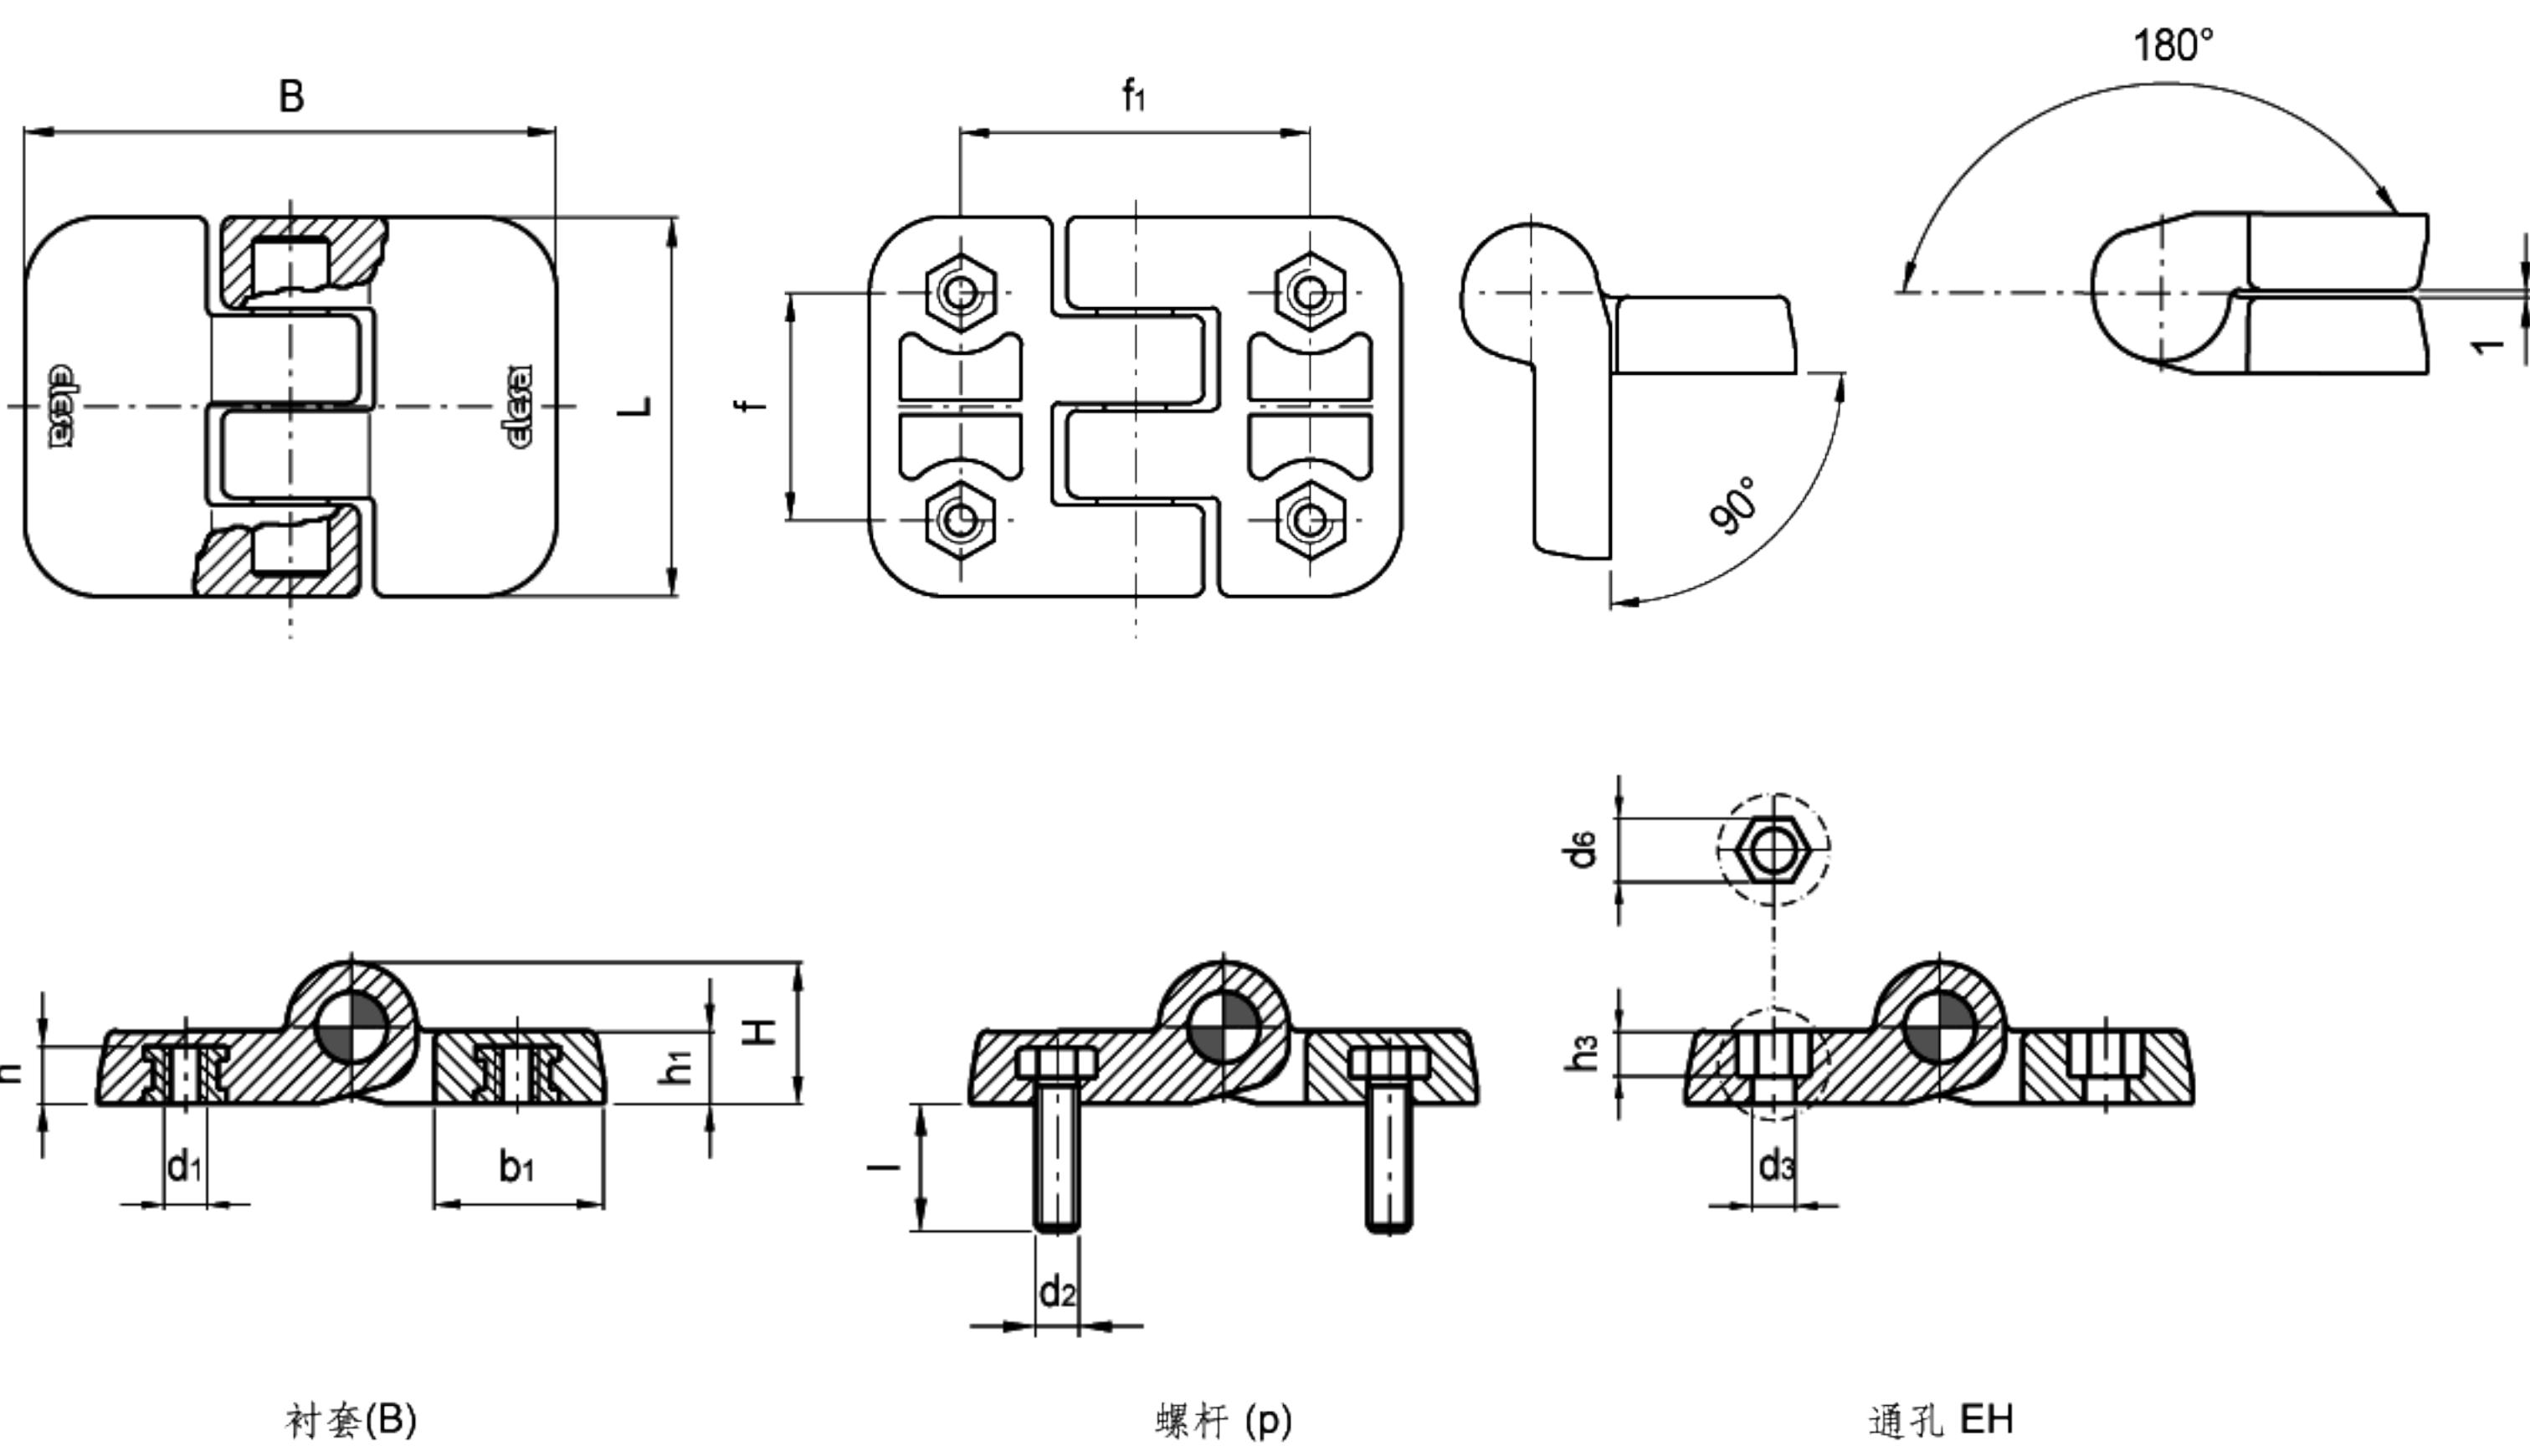

标准件		主尺寸							安装件						重量	
									衬套		螺杆		通孔			
代码	型 号	B	L	f ±0.25	f1 ±0.25	H	h1	b1	d1	h	d2	l	d3	d6	h3	g
424611	CFJ.50 B-M6	70	51	30	46	19.5	10	23.5	M6	8	-	-	-	-	-	66
424621	CFJ.50 p-M6x17								-	-	M6	17	-	-	-	71
424631	CFJ.50 EH-6								-	-	-	-	6.5	10	5.5	46

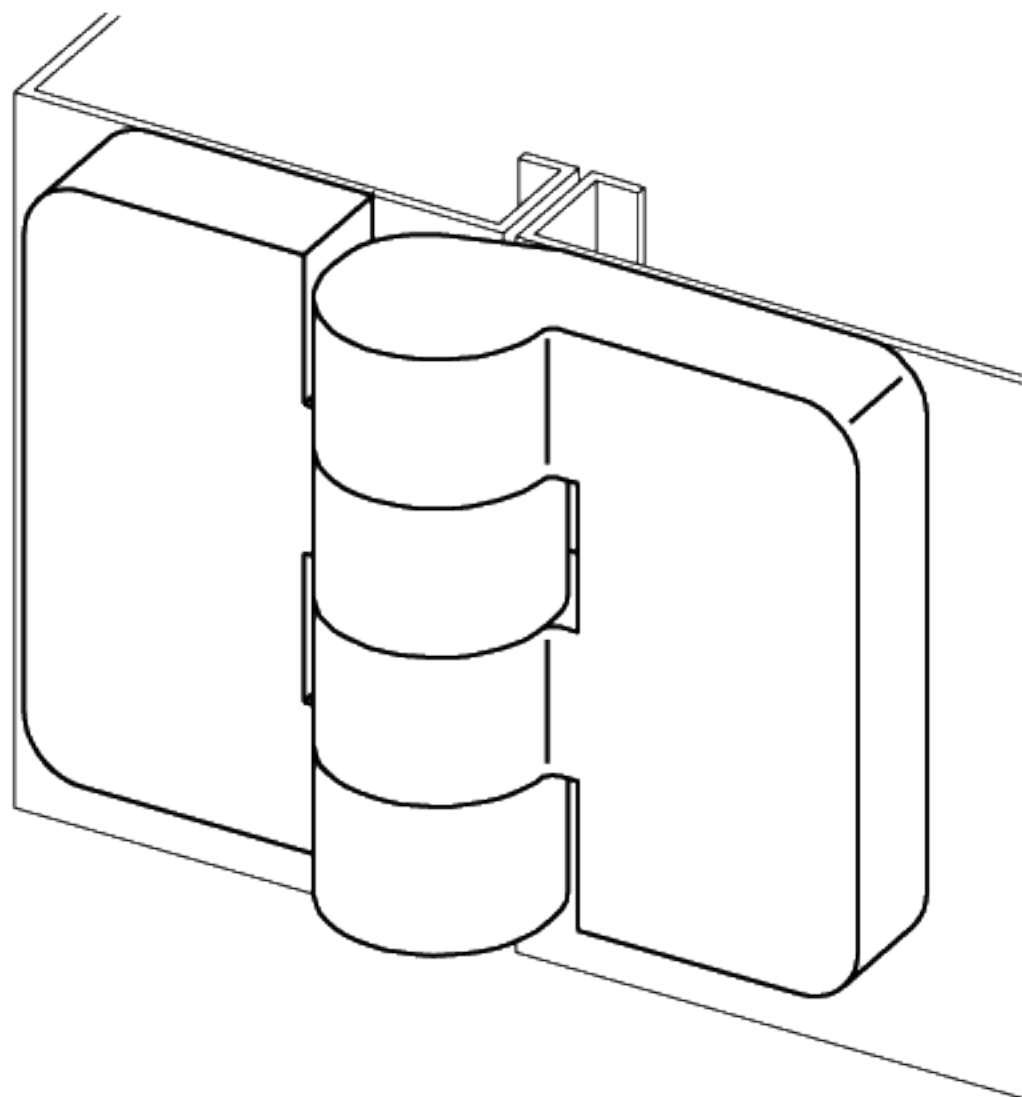

应用举例

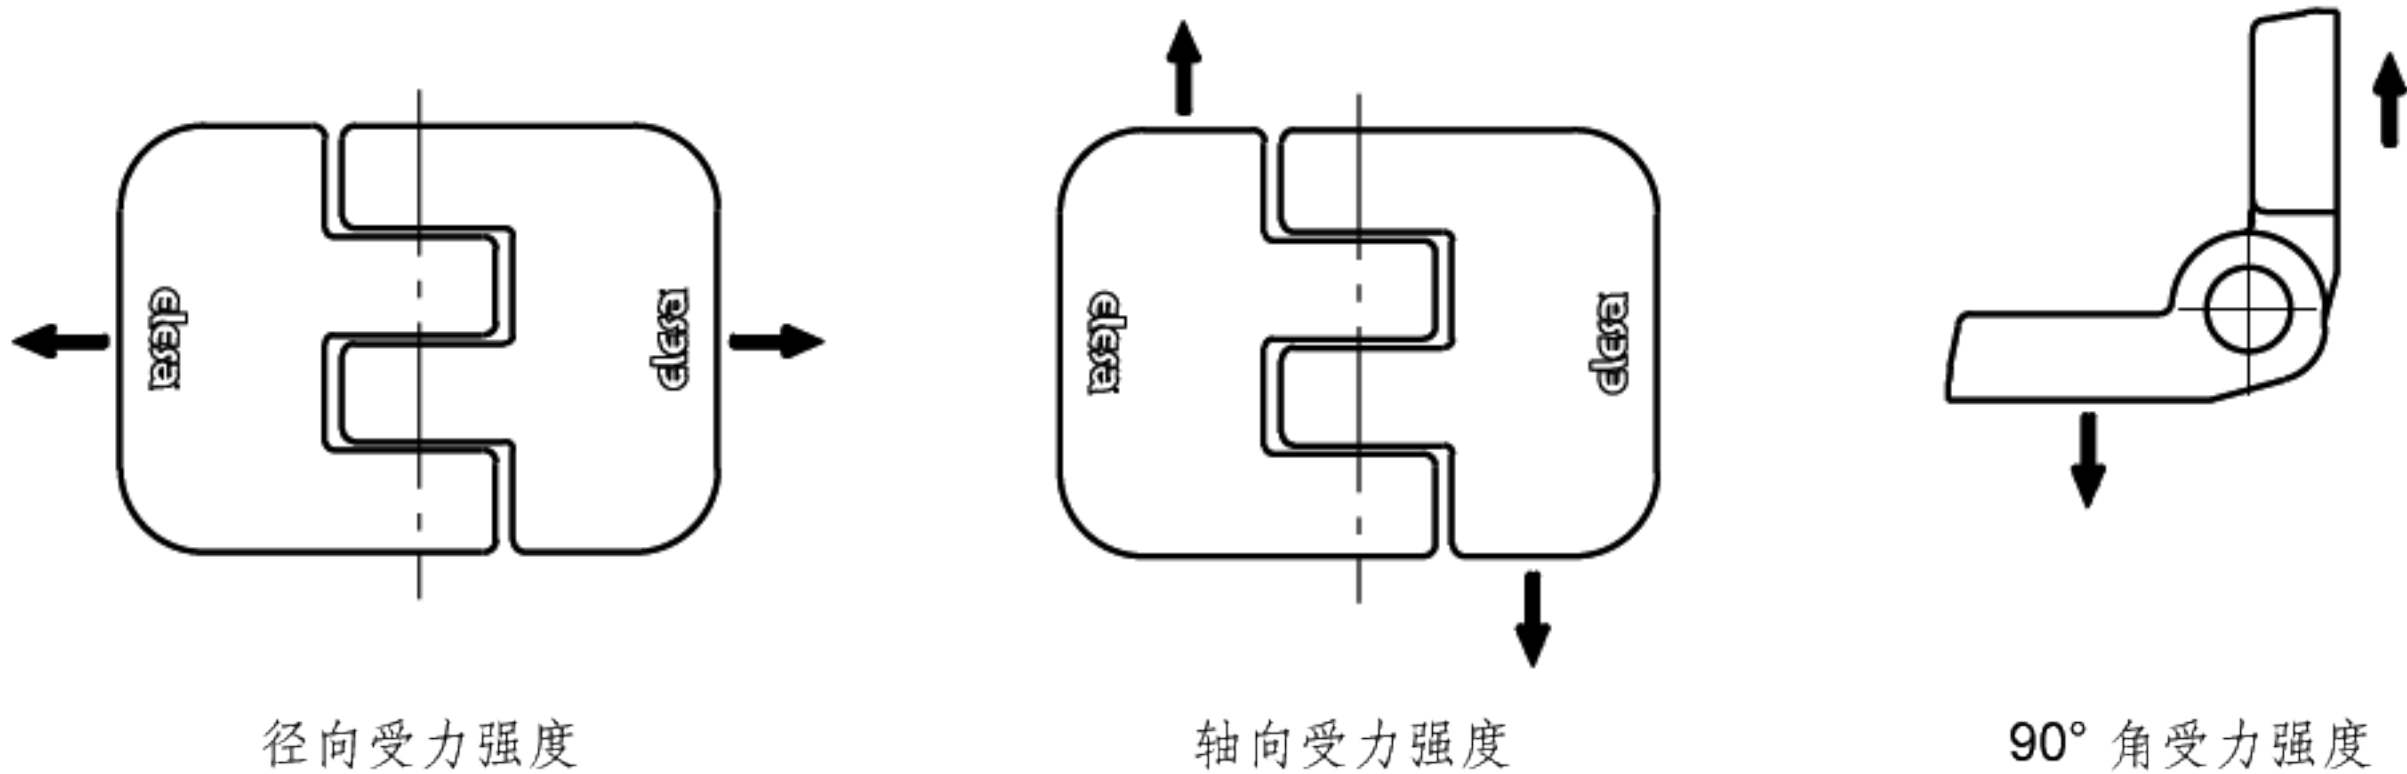

代码	型 号	径向受力强度		轴向受力强度		90° 角受力强度		最大拧紧力矩 [N • m] SH/CH B p		
		最大工作载荷 Er[N]	断裂载荷 Rr[N]	最大工作载荷 Ea[N]	断裂载荷 Ra[N]	最大工作载荷 E90[N]	断裂载荷 R90[N]	EH	B	p
424611	CFJ.50 B-M6	2220	4450	730	4170	710	2250	-	▲	-
424621	CFJ.50 p-M6x17	2180	4350	1420	4410	510	2220	-	-	4
424631	CFJ.50 EH-6	1490	2970	1740	3470	460	2120	5	-	-

* 最大拧紧力矩值超过5Nm，并且不要求受控力矩。