


旋钮且带扣门锁

- 镀镍锌合金本体。
- 镀镍锌合金蝶型螺母，机加工孔，用5-7mmØ钩插入锁扣。
- 用铜螺母M19x1、镀锌钢质弹簧垫圈和PVC垫圈装配。
- 90°右旋转。
- 镀锌且适应热带气候的钢质闭门锁芯杆，2.5mm厚度。根据客户要求，并且在订货数量充足的情况下，可提供其它尺寸的锁芯杆。


针对客户对锁芯杆进一步定位的要求，可以提供镀锌钢质螺纹的加长体。

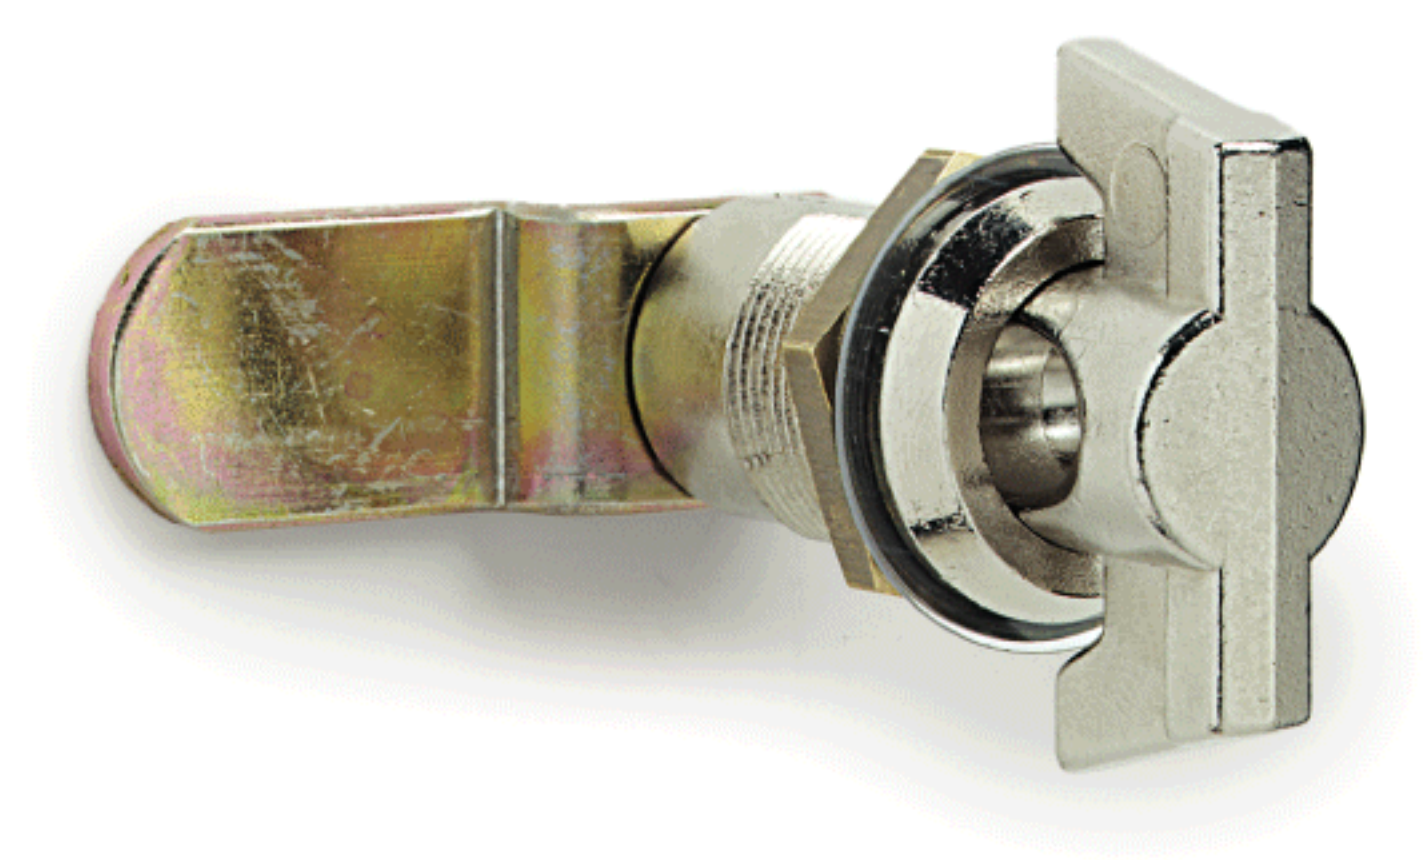

10

560

技术性配件

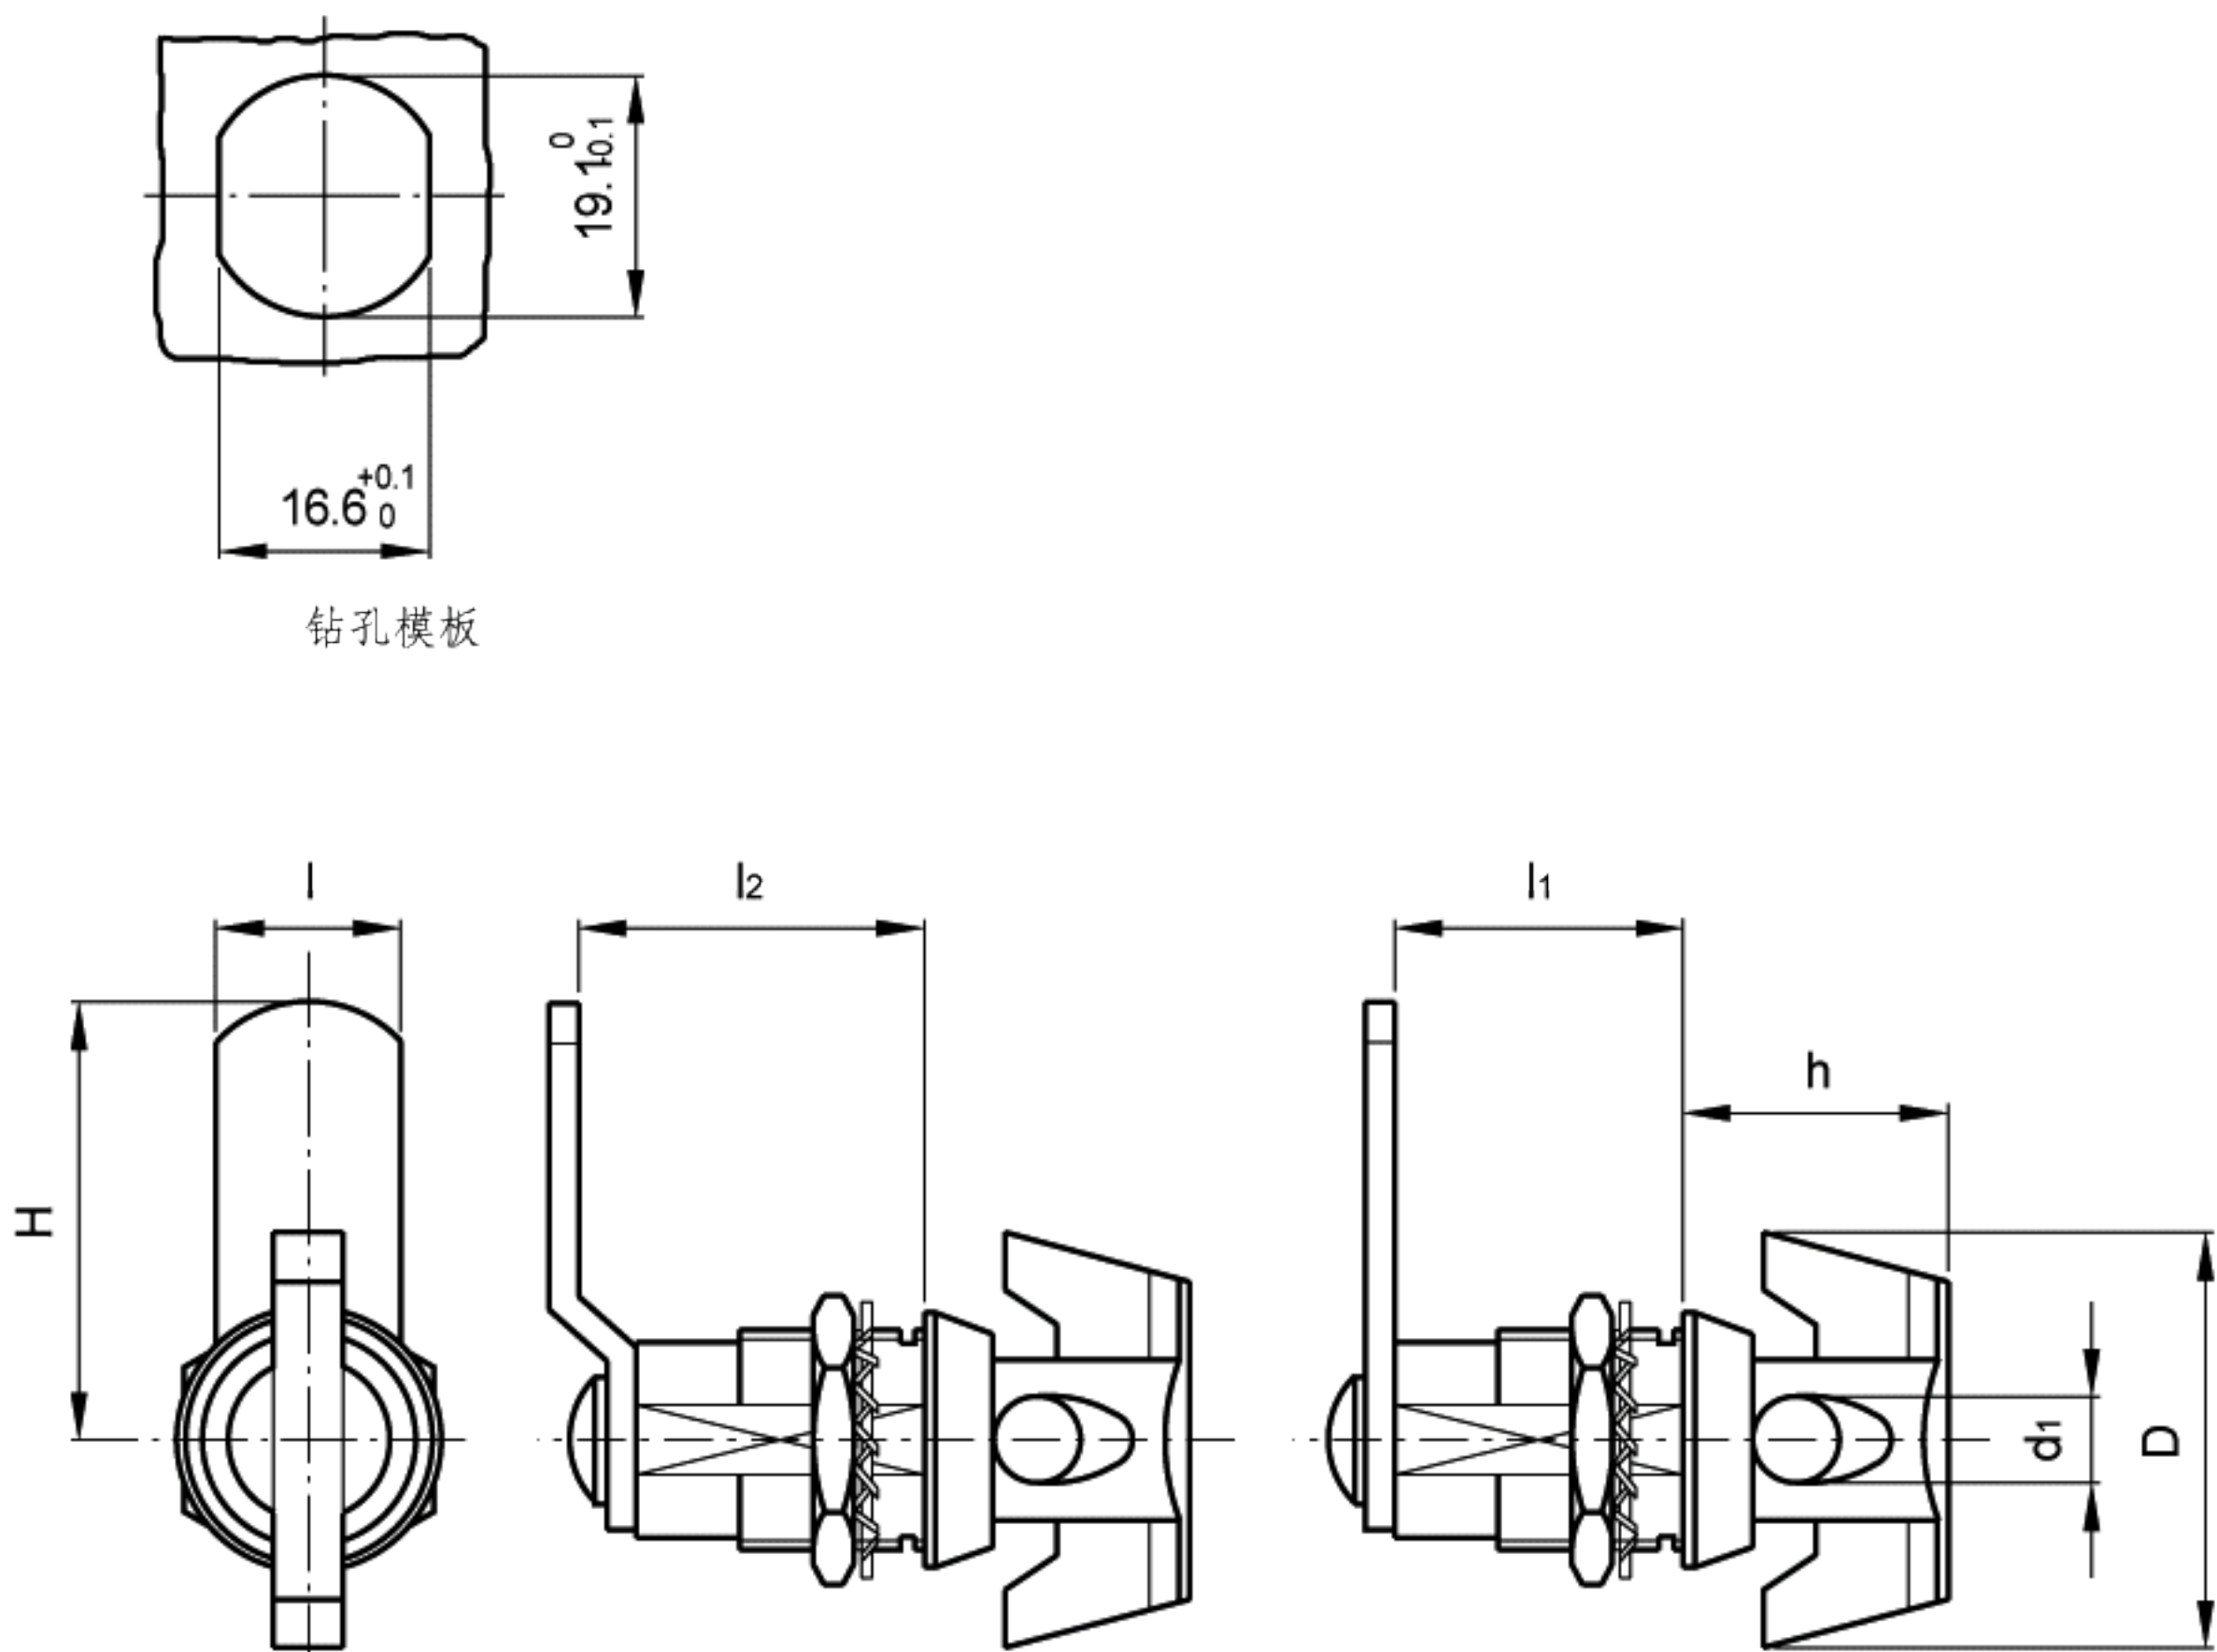

标准件		主尺寸							重量
代码	型号	D	h	l	l1	l2	d1	H	g
421221	CM/L-32	36	23	16	25	-	7.5	32	74
421223	CM/L-36-30					30		35.5	76