
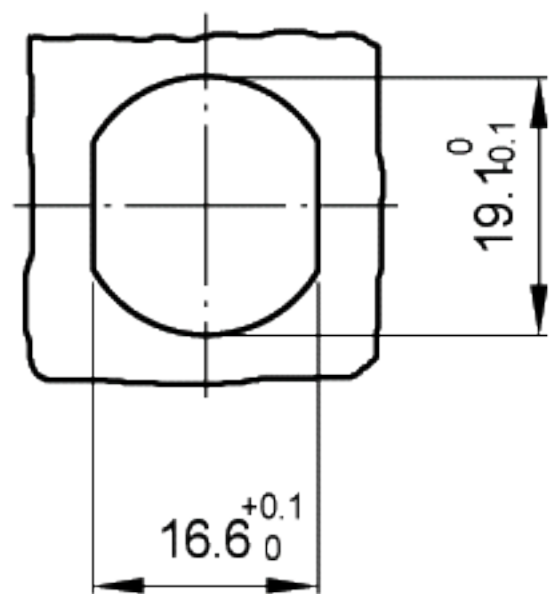



带旋钮门锁

- 镀镍锌合金本体。
- 镀镍锌合金本体蝶型螺母。
- 用铜螺母M19x1、镀锌钢质弹簧垫圈装配。
- 90°右旋转。
- 镀锌且适应热带气候的钢质闭门锁芯杆，2.5mm厚度。根据客户要求，并且在订货数量充足的情况下，可提供其它尺寸的锁芯杆。

针对客户对锁芯杆进一步定位的要求，可以提供镀锌钢质螺纹的加长体。

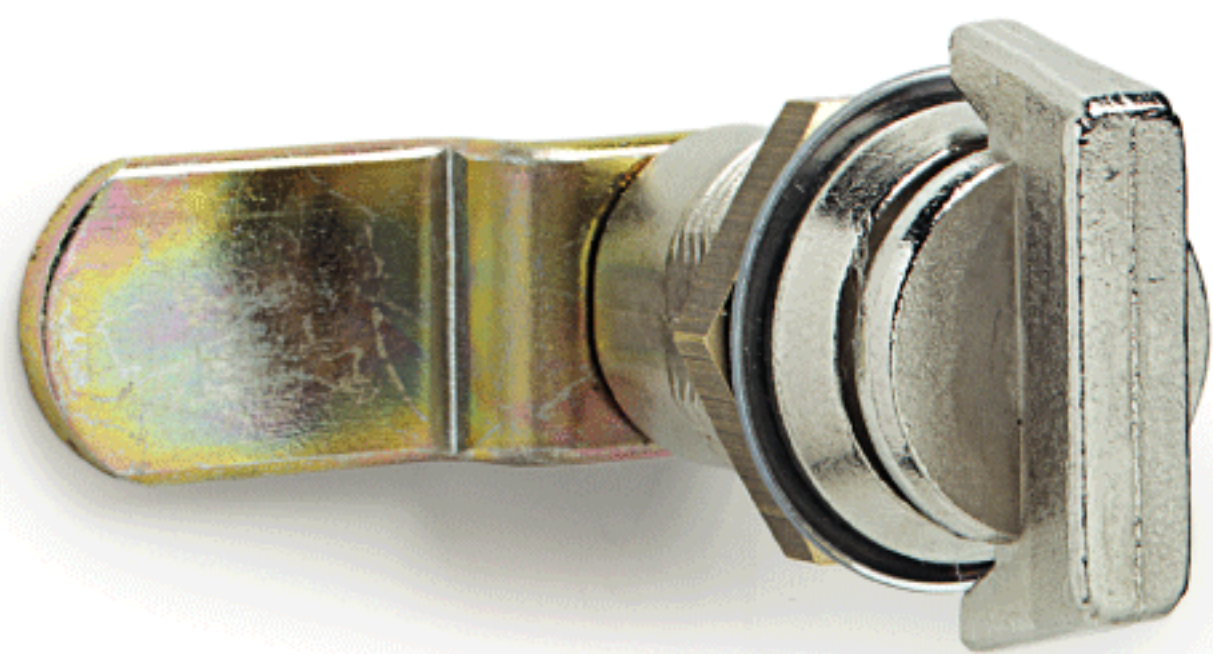

钻孔模板

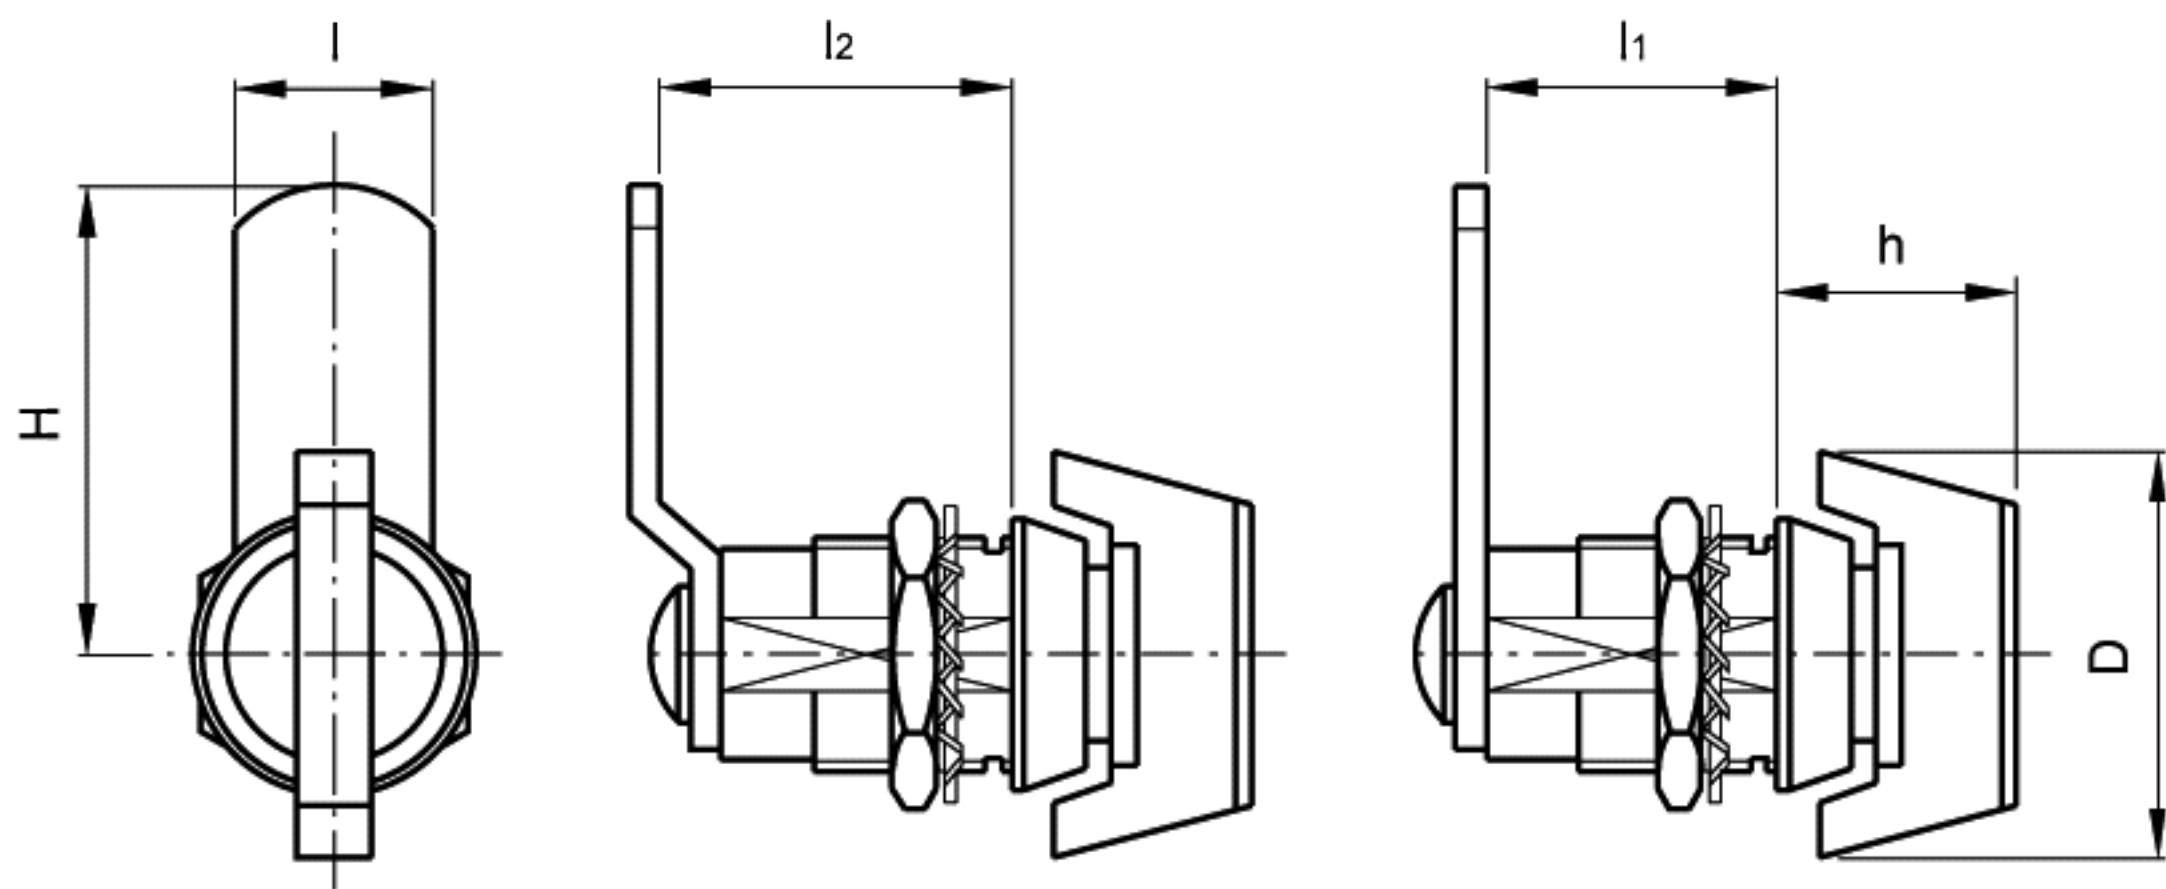

标准件		主尺寸						重量
代码	型号	D	h	l	l1	l2	H	g
421211	CM.32	30	15	16	20	-	32	63
421213	CM.36-25					25	35.5	65