


折迭式钥匙门锁

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。
- 转子，经自灭式熄火鉴定UL94- V-0。
- 耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- 高科技聚合体材料折迭式钥匙。
- 高科技聚合体材料定子。
- 高科技聚合体材料闭门蝶型螺母。
- 用高科技聚合体材料的螺母M22X1.5和SBR橡胶弹簧垫圈进行装配。
- 镀锌钢质自攻螺丝。
- 90°旋转。
- IP65保护等级(参见第385页)。



UL94- ” V-0 “(保险商实验室)标明在一块垂直放置的，有具体形状和尺寸的塑料试样上，火焰应在10秒钟内熄灭，并且不会产生炽热滴点。

根据客户要求，并且在订货数量充足的情况下，可提供其它尺寸的筒体蝶型螺母。

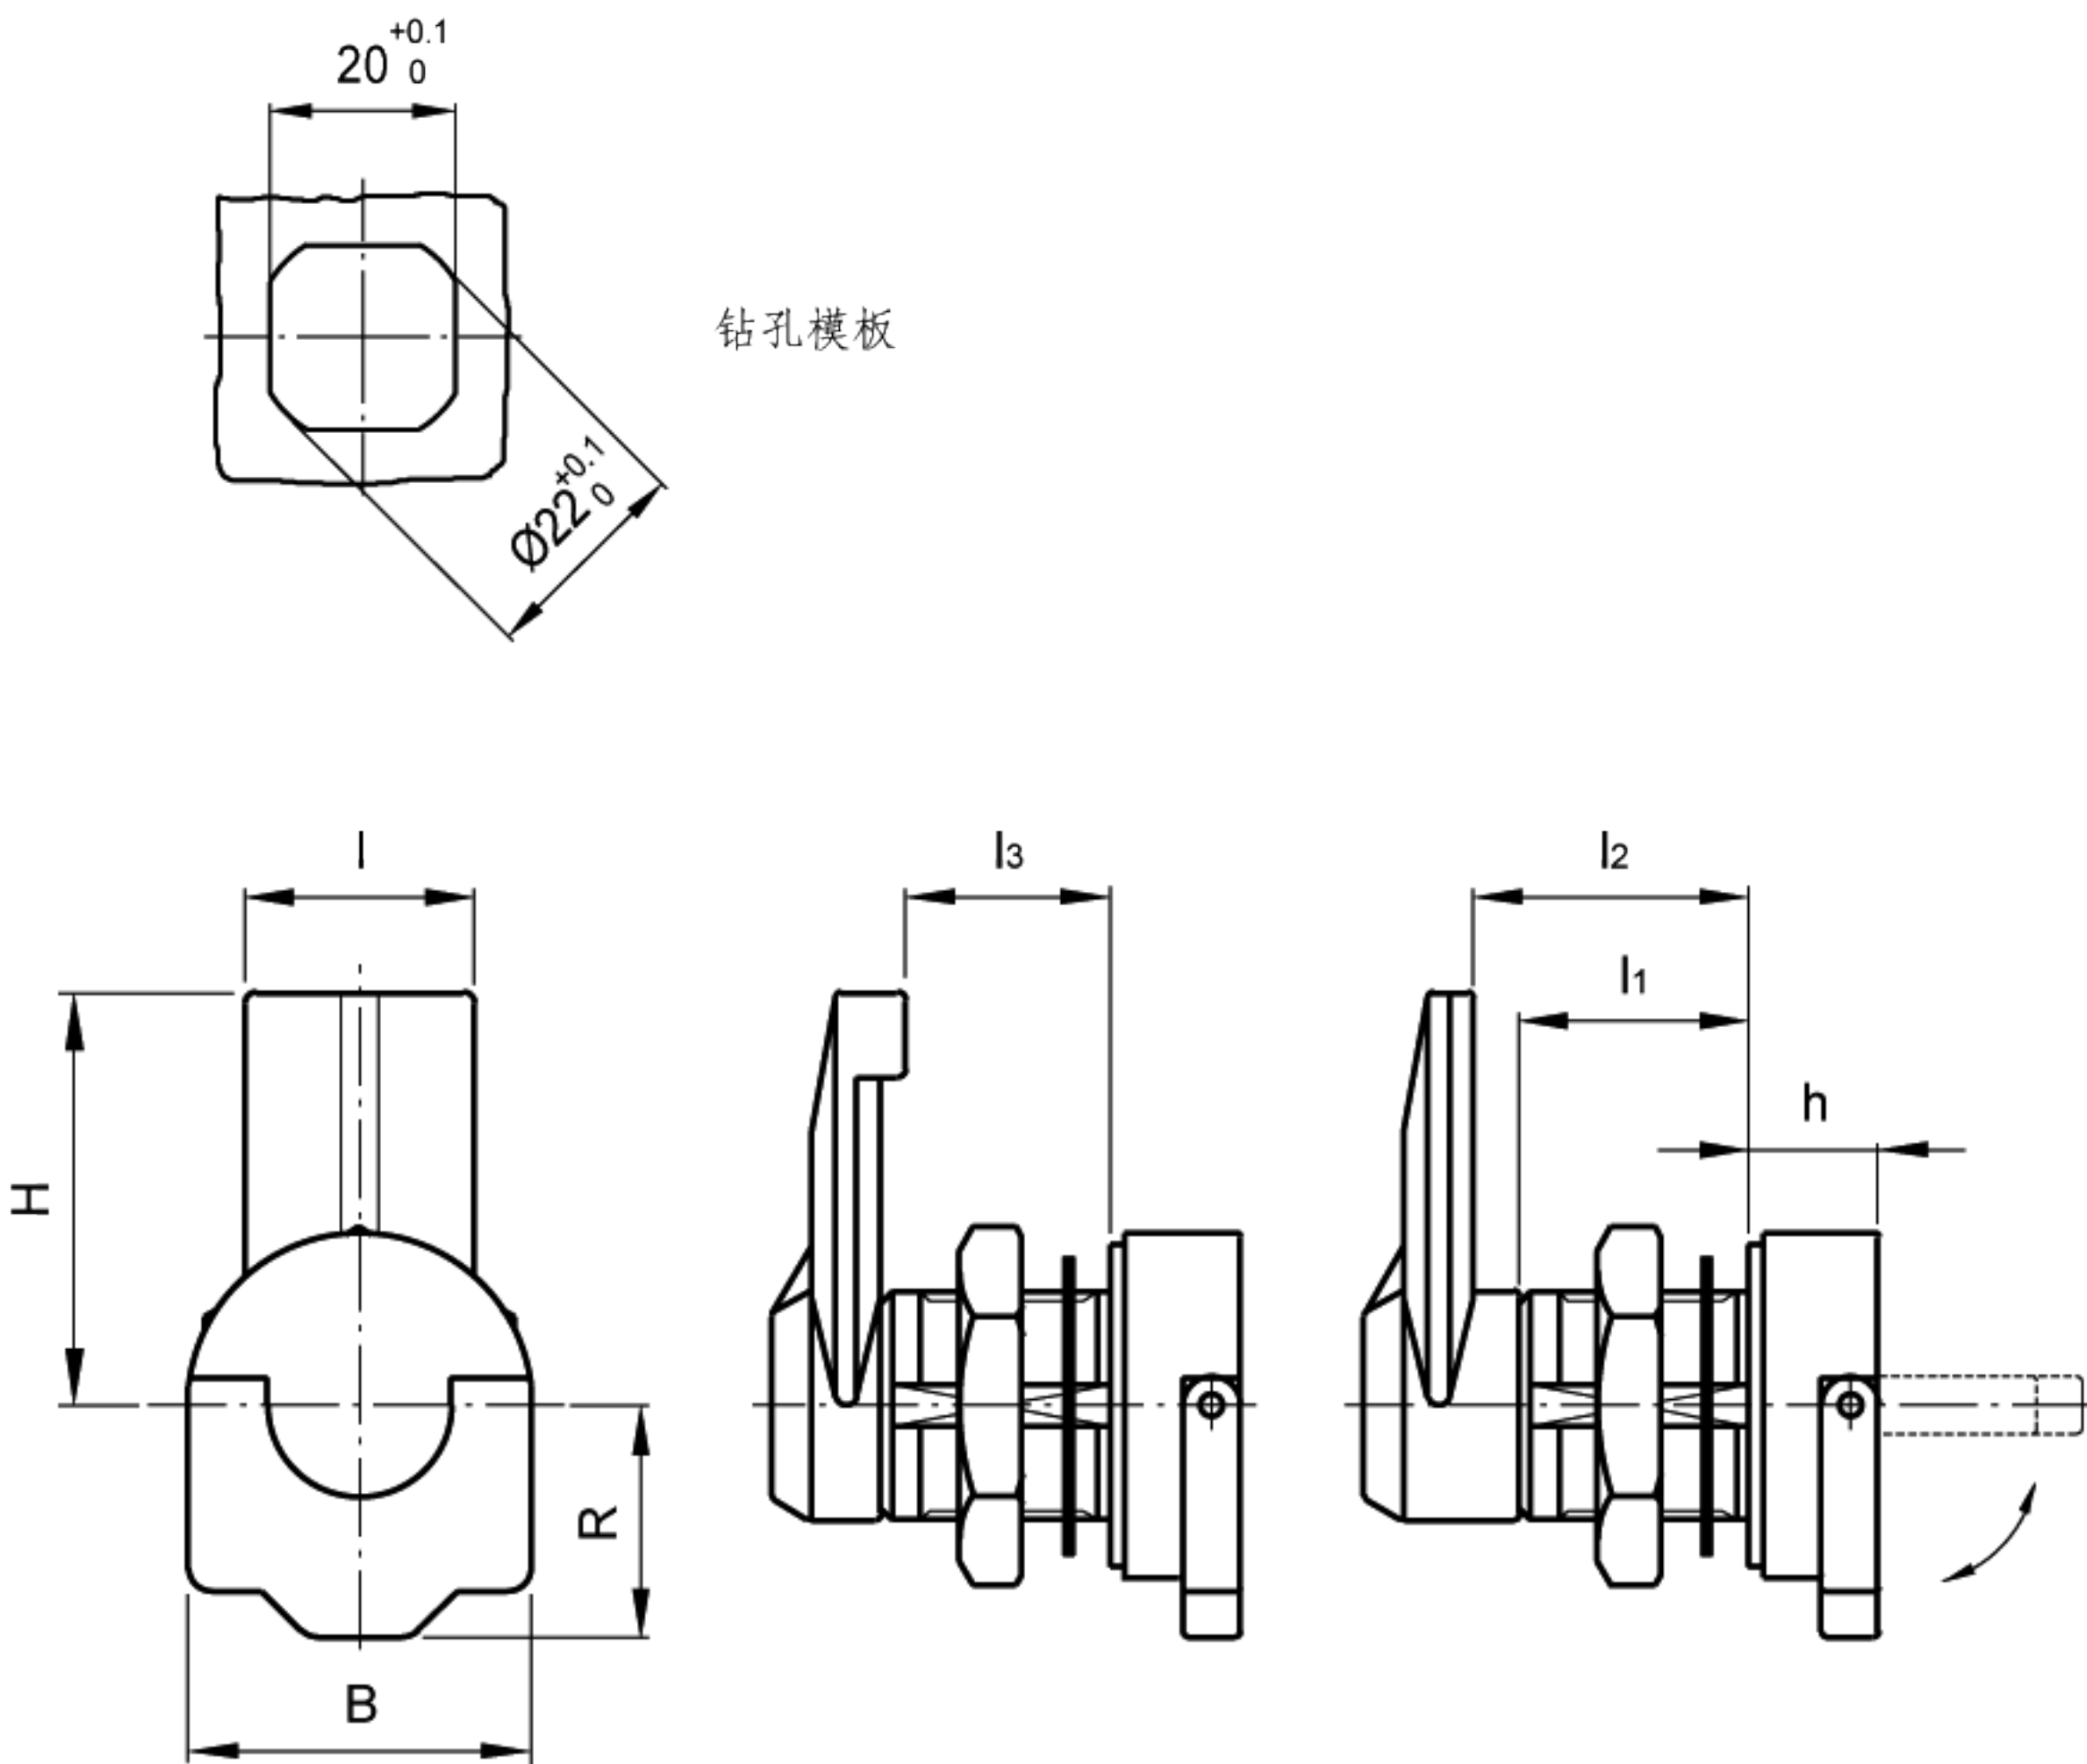

标准件		主尺寸								重量
代码	型号	B	R	h	I	l1	l2	l3	H	g
421241	CMT.32 AE-V0	30	20	11	20	20	-	-	32	26
421243	CMT.32-18 AE-V0						-	18		27
421245	CMT.32-24 AE-V0						24	-		28
421247	CMT.32-32 AE-V0						32	-		30