





凹入式三角钥匙开锁

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。
- 转子, 经自灭式熄火鉴定UL94- V-0, 带两翼式或者三角钥匙标记。
- 耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色, 亚光饰面。
- 高科技聚合体材料定子。
- 用高科技聚合体材料的螺母M22X1.5和SBR橡胶弹簧垫圈进行装配。
- 镀锌钢质自攻螺丝。
- 90°旋转。
- IP65保护等级(参见第385页)。
- 聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料钥匙:
 - 两翼式(CQT/A型)
 - 三角形(CQT/T型)。

UL94- “V-0” 鉴定证明(保险商实验室)表明在一块垂直放置的有具体形状和尺寸的塑料试样上, 火焰应在10秒钟内熄灭, 并且不会产生炽热滴点。

根据客户要求, 并且在订货数量充足的情况下, 可提供其它尺寸的筒体蝶型螺母。

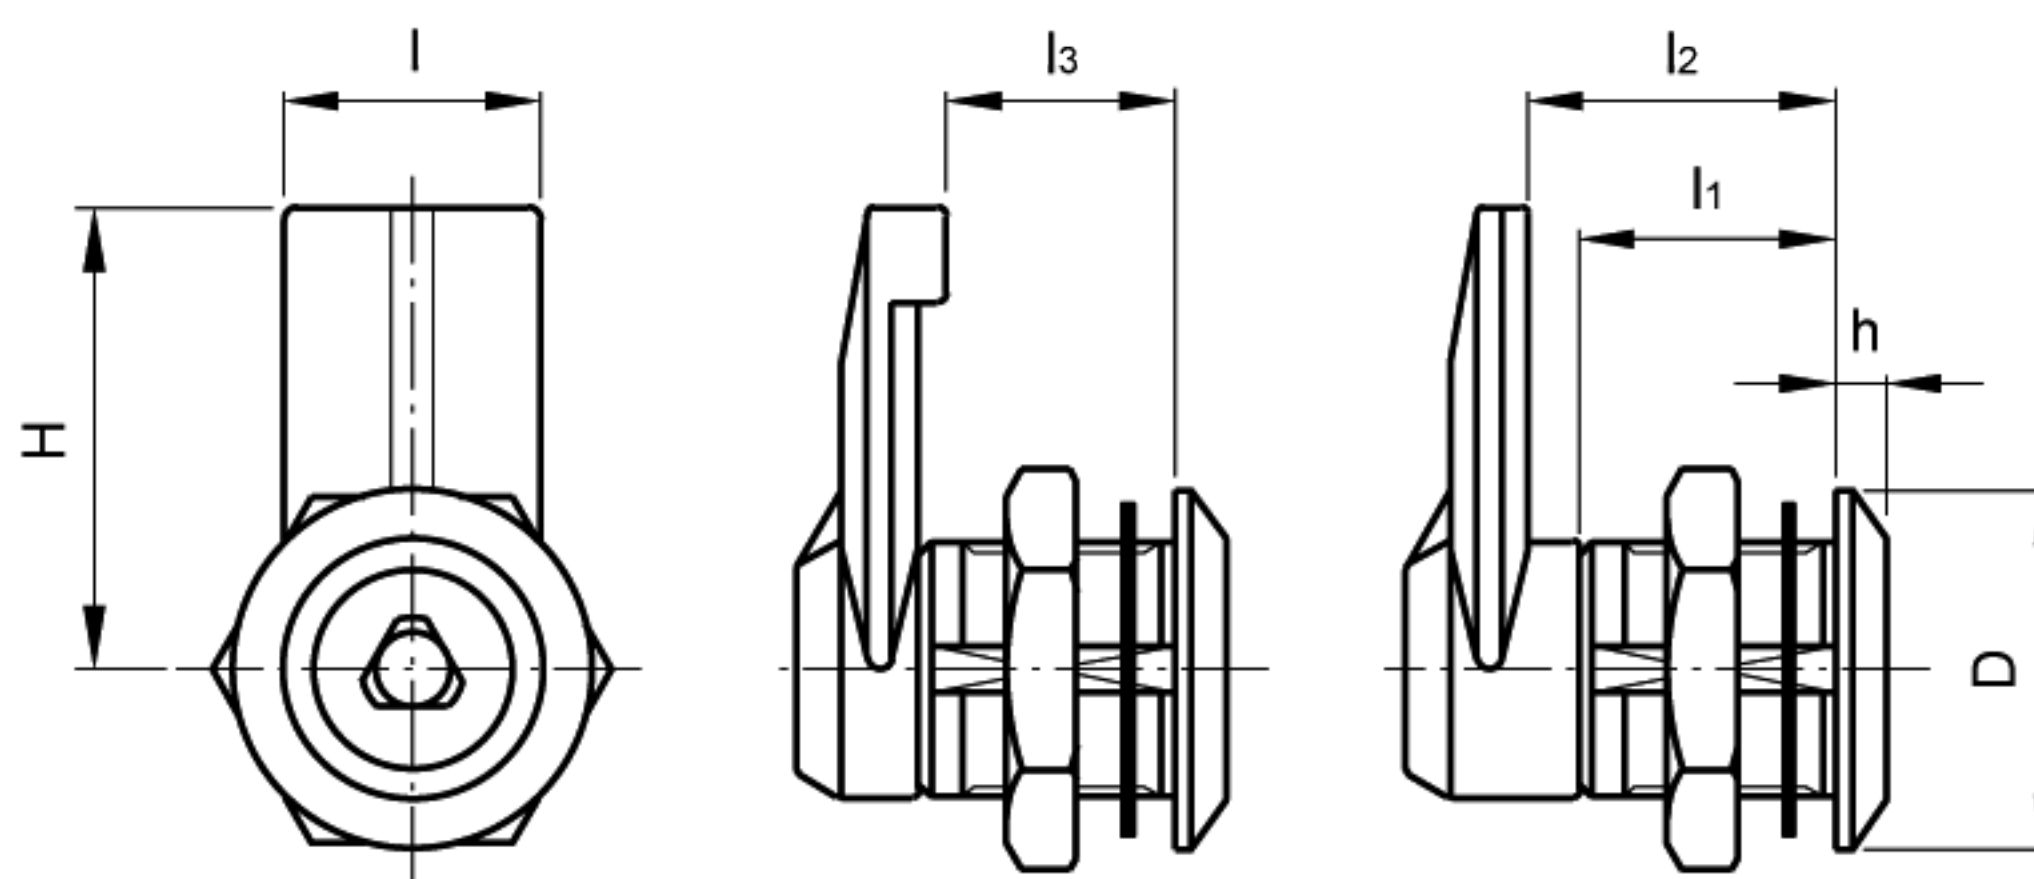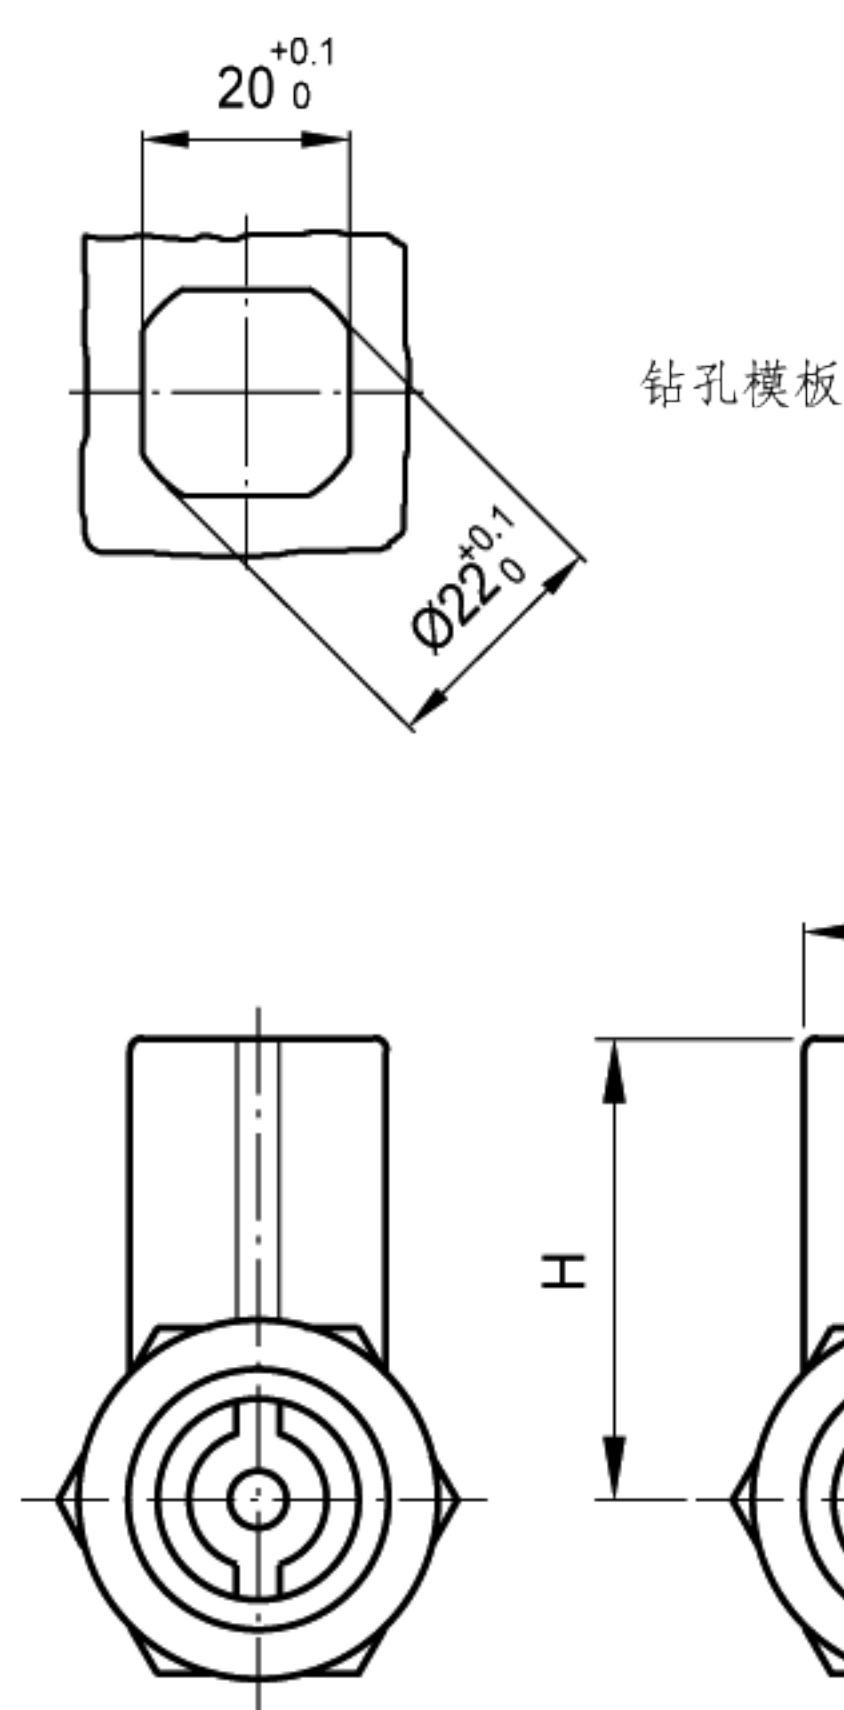

标准件		主尺寸							重量
代码	型号	D	h	l	l1	l2	l3	H	g
421391	CQT/A-32 AE-V0	28	4	20	20	-	-	32	20
421393	CQT/A-32-18 AE-V0					-	18		20
421395	CQT/A-32-24 AE-V0					24	-		21
421397	CQT/A-32-32 AE-V0					32	-		23
421401	CQT/T-32 AE-V0	28	4	20	20	-	-	32	20
421403	CQT/T-32-18 AE-V0					-	18		20
421405	CQT/T-32-24 AE-V0					24	-		21
421407	CQT/T-32-32 AE-V0					32	-		23