


带锁T形手柄

- 抛光镀铬锌合金手柄和定子。
- 镀铜锌合金转子和不锈钢前板。
- 用铜螺母M22x1.5和镀锌钢质弹簧垫圈装配。
- 90°旋转角度。
- 两把镀镍铜钥匙，可在180°位置取下。
- 镀锌且适应热带气候的钢质平关闭锁杆(平两点式)，厚度3mm。根据客户要求，并且在订货数量充足的情况下，可提供其它尺寸的锁杆。
- CST/M.型 带各种不同编号的锁(400不同组合)。
- CSTU/M型 带相同数量的编号锁。

根据客户要求，并且在订货数量充足的情况下，针对锁杆进一步定位的要求，可以提供镀锌钢质螺纹的加长体。

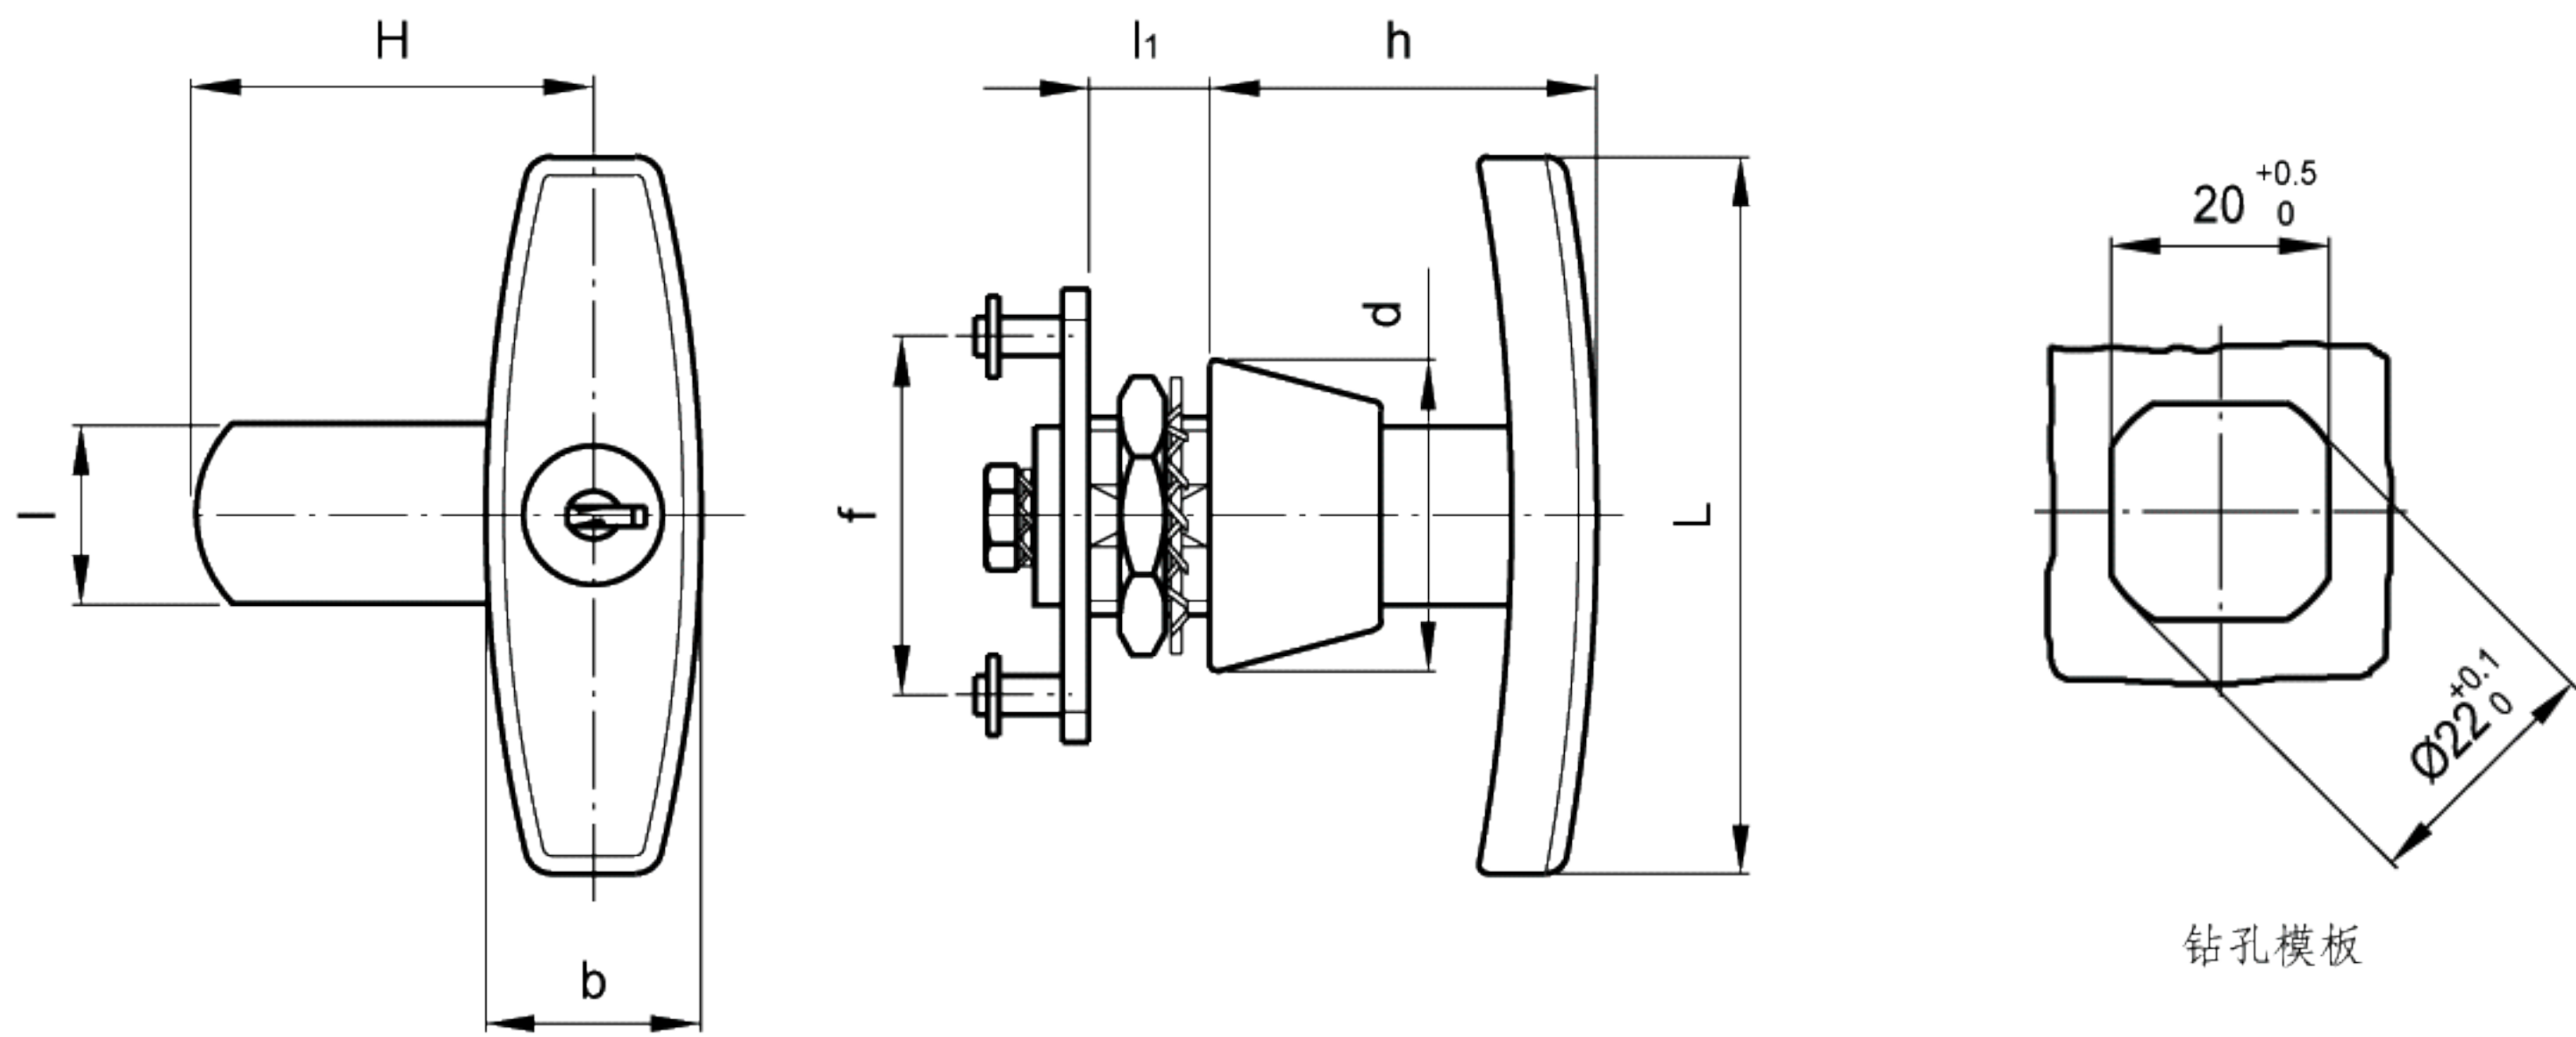

钻孔模板

标准件		主尺寸								重量
代码	型号	L	b	h	d	l	l1	H	f	g
421511	CS/M-50	80	24	43	35	20	13.5	50	42	240
421513	CSU/M-50									