


门锁

- 镀铜锌合金转子和定子，不锈钢前板。
- 用铜螺母M19x1和镀锌钢质弹簧垫圈装配。
- 180°旋转。
- 两把镀镍铜钥匙，可在180°两个位置取下。
- 镀锌且适应热带气候的钢质闭门锁芯杆，2.5mm厚度。根据锁芯杆装配，用六角螺母(l1=13和16mm)，用螺丝M5x5(l1=20mm)，用螺丝M5x8(l1=25和30mm)。根据客户要求并且在订货数量充足的情况下，可提供其它尺寸的锁芯杆。
- CS.型，带各种不同编号的锁(400不同组合)。
- CSU型，带相同数量的编号锁。

针对客户对锁芯杆进一步定位的要求，可以提供镀锌钢质螺纹的加长体(仅用于20, 25和30mm的定子长度)。

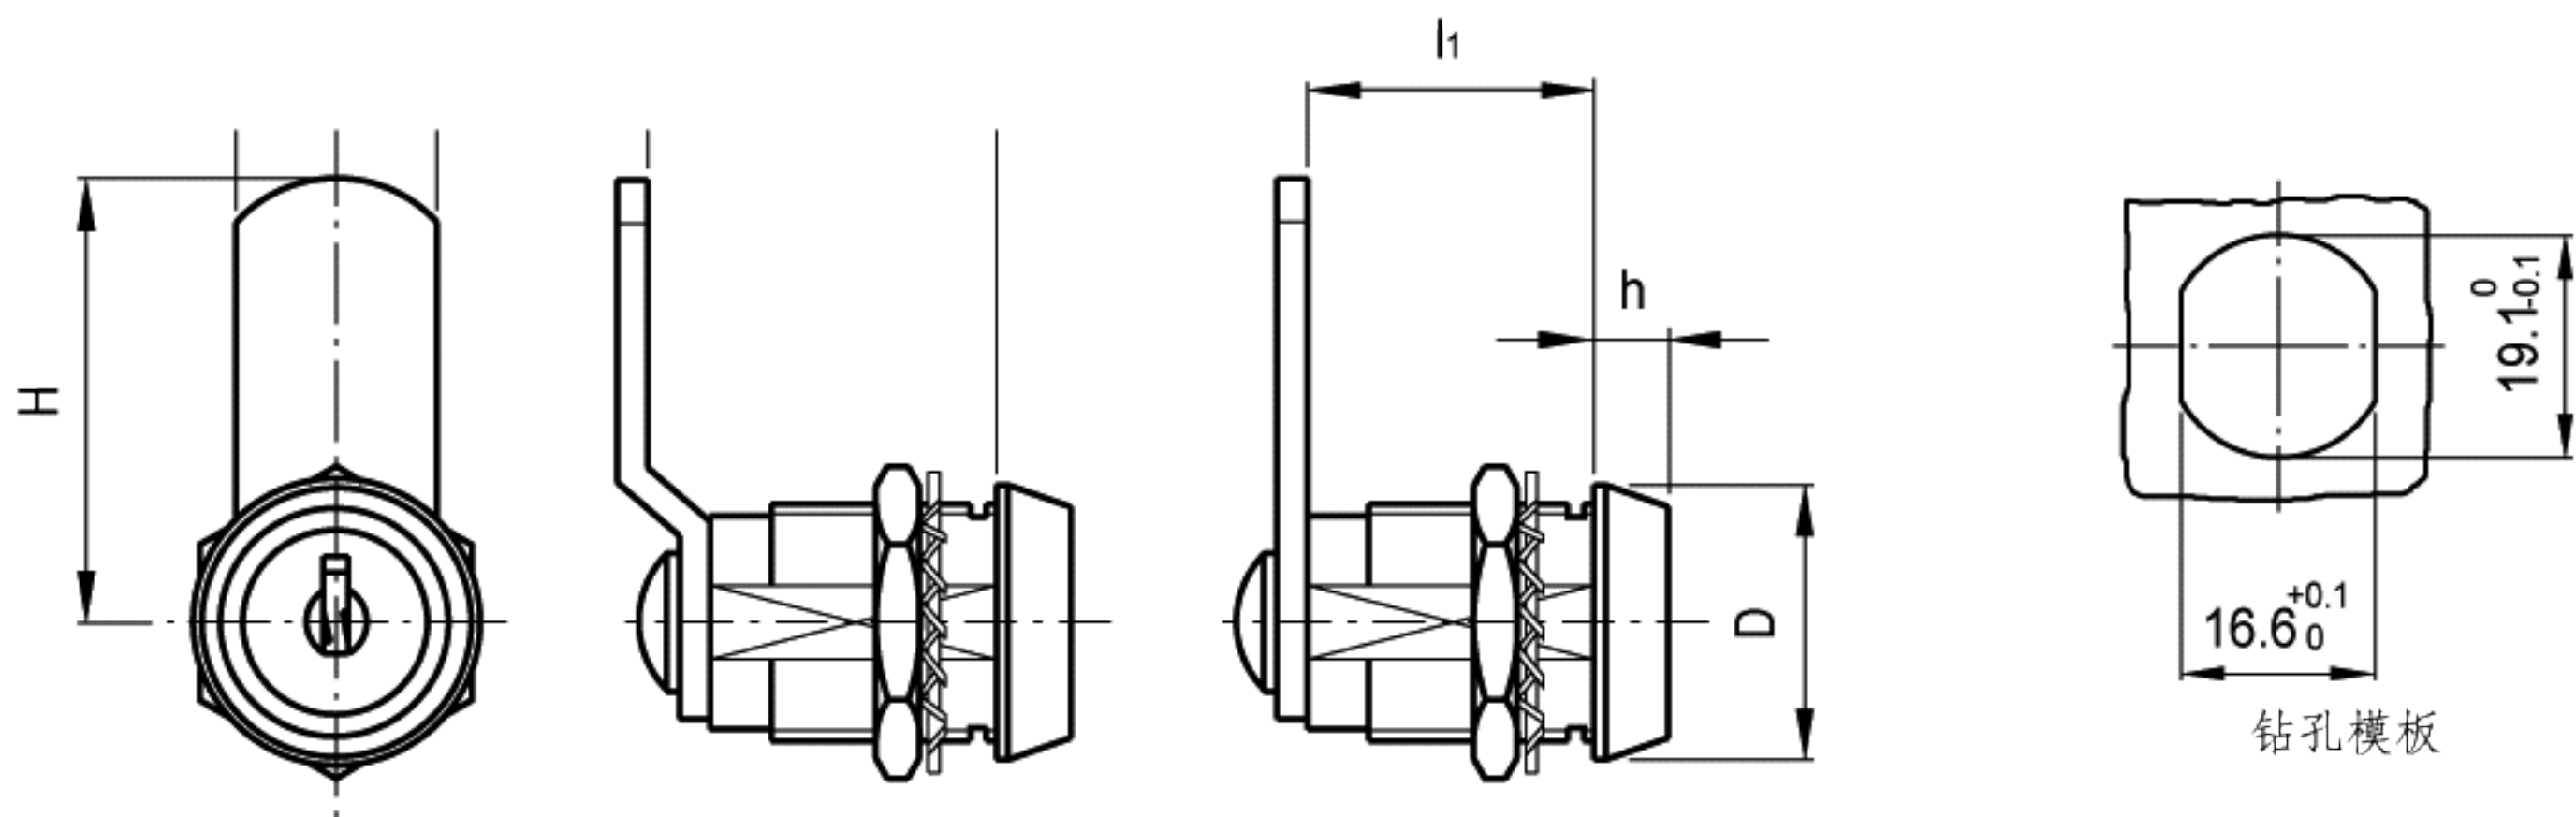

标准件		主尺寸						重量
代码	型号	D	h	l	l1	l2	H	g
421411	CS.13/32	23	5	16	13	-	32	41
421413	CS.16/32				16			47
421415	CS.20/32				20			55
421417	CS.25/32				25			64
421419	CS.30/32				30			73
421431	CS.13/36-18	23	5	16	13	18	35.5	43
421433	CS.16/36-21				16	21		49
421435	CS.20/36-25				20	25		57
421437	CS.25/36-30				25	30		66
421439	CS.30/36-35				30	35		75
421451	CSU.13/32	23	5	16	13	-	32	41
421453	CSU.16/32				16			47
421455	CSU.20/32				20			55
421457	CSU.25/32				25			64
421459	CSU.30/32				30			73
421471	CSU.13/36-18	23	5	16	13	18	35.5	43
421473	CSU.16/36-21				16	21		49
421475	CSU.20/36-25				20	25		57
421477	CSU.25/36-30				25	30		66
421479	CSU.30/36-35				30	35		75