

带锁T形手柄


- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料手柄和定子。
- 镀铜锌合金转子和不锈钢前板。
- 用高科技聚合体材料螺母M22x1.5装配。
- 90°旋转角度。
- 两把镀镍铜钥匙，可在180°位置取下。
- 镀锌且适应热带气候的钢质平关闭锁杆，厚度3mm。根据客户要求，并且在订货数量充足的情况下，可提供其它尺寸的锁杆。
- CST/M.型 带各种不同编号的锁(400不同组合)。
- CSTU/M型 带相同数量的编号锁。
- 镀锌自攻螺丝。



10

570

技术性配件

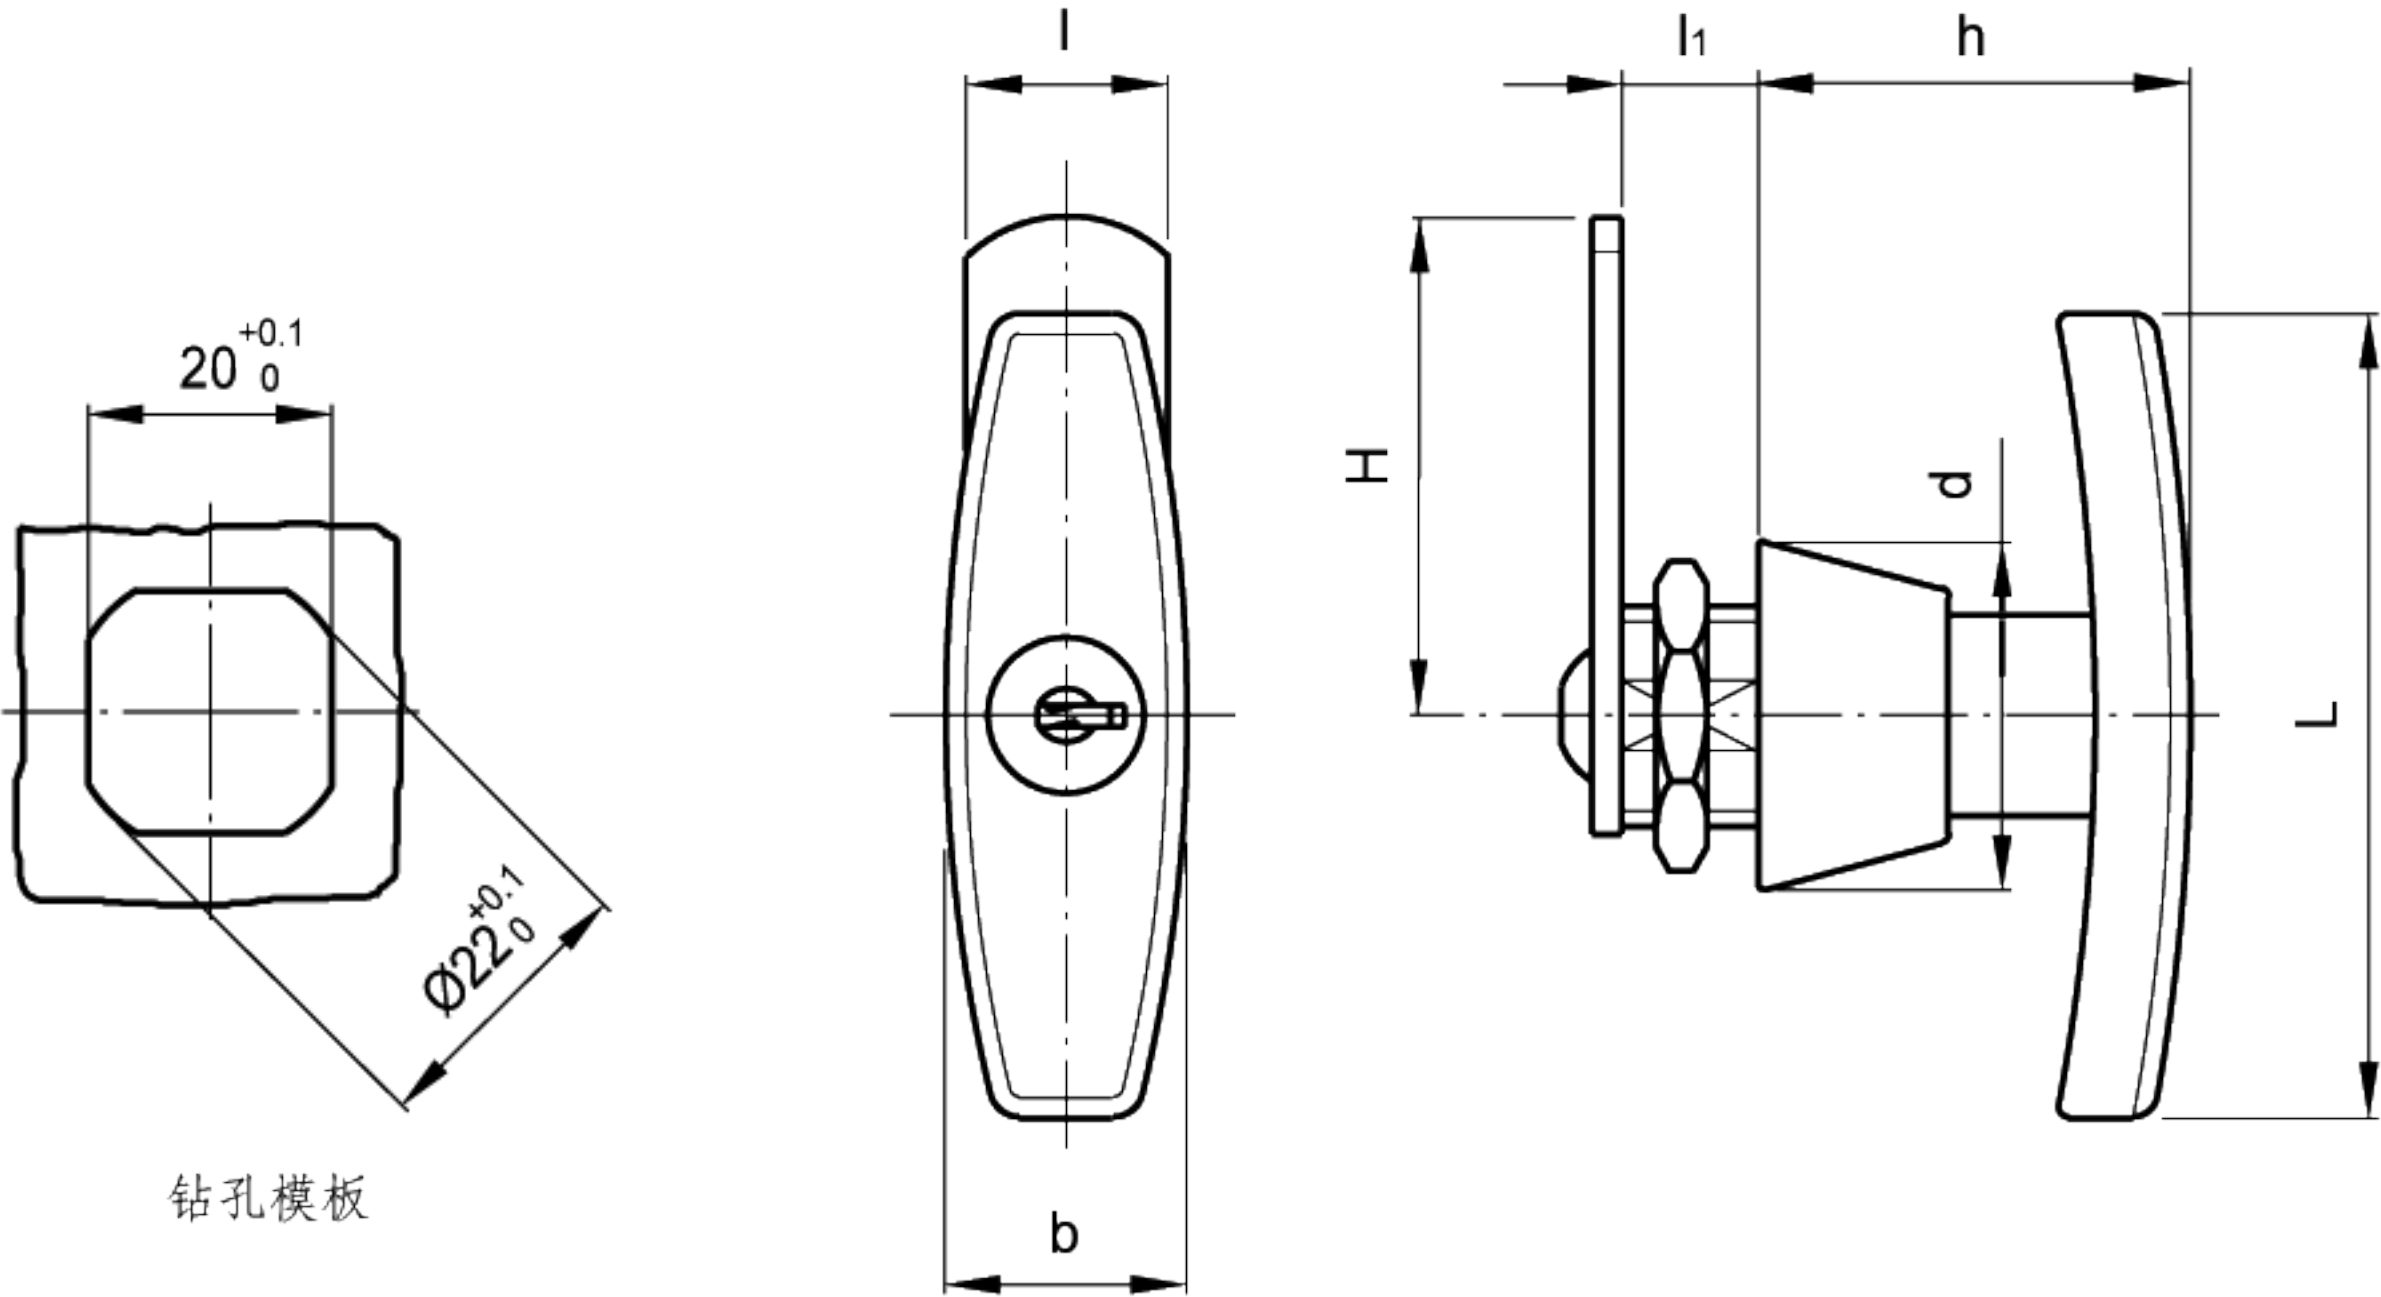

标准件		主尺寸							重量
代码	型号	L	b	h	d	l	l1	H	g
421521	CST/M-50	80	24	43	37	20	13.5	50	107
421523	CSTU/M-50								