


机翼形旋钮


- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，亚光饰面。
- 镀锌钢带螺纹螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。

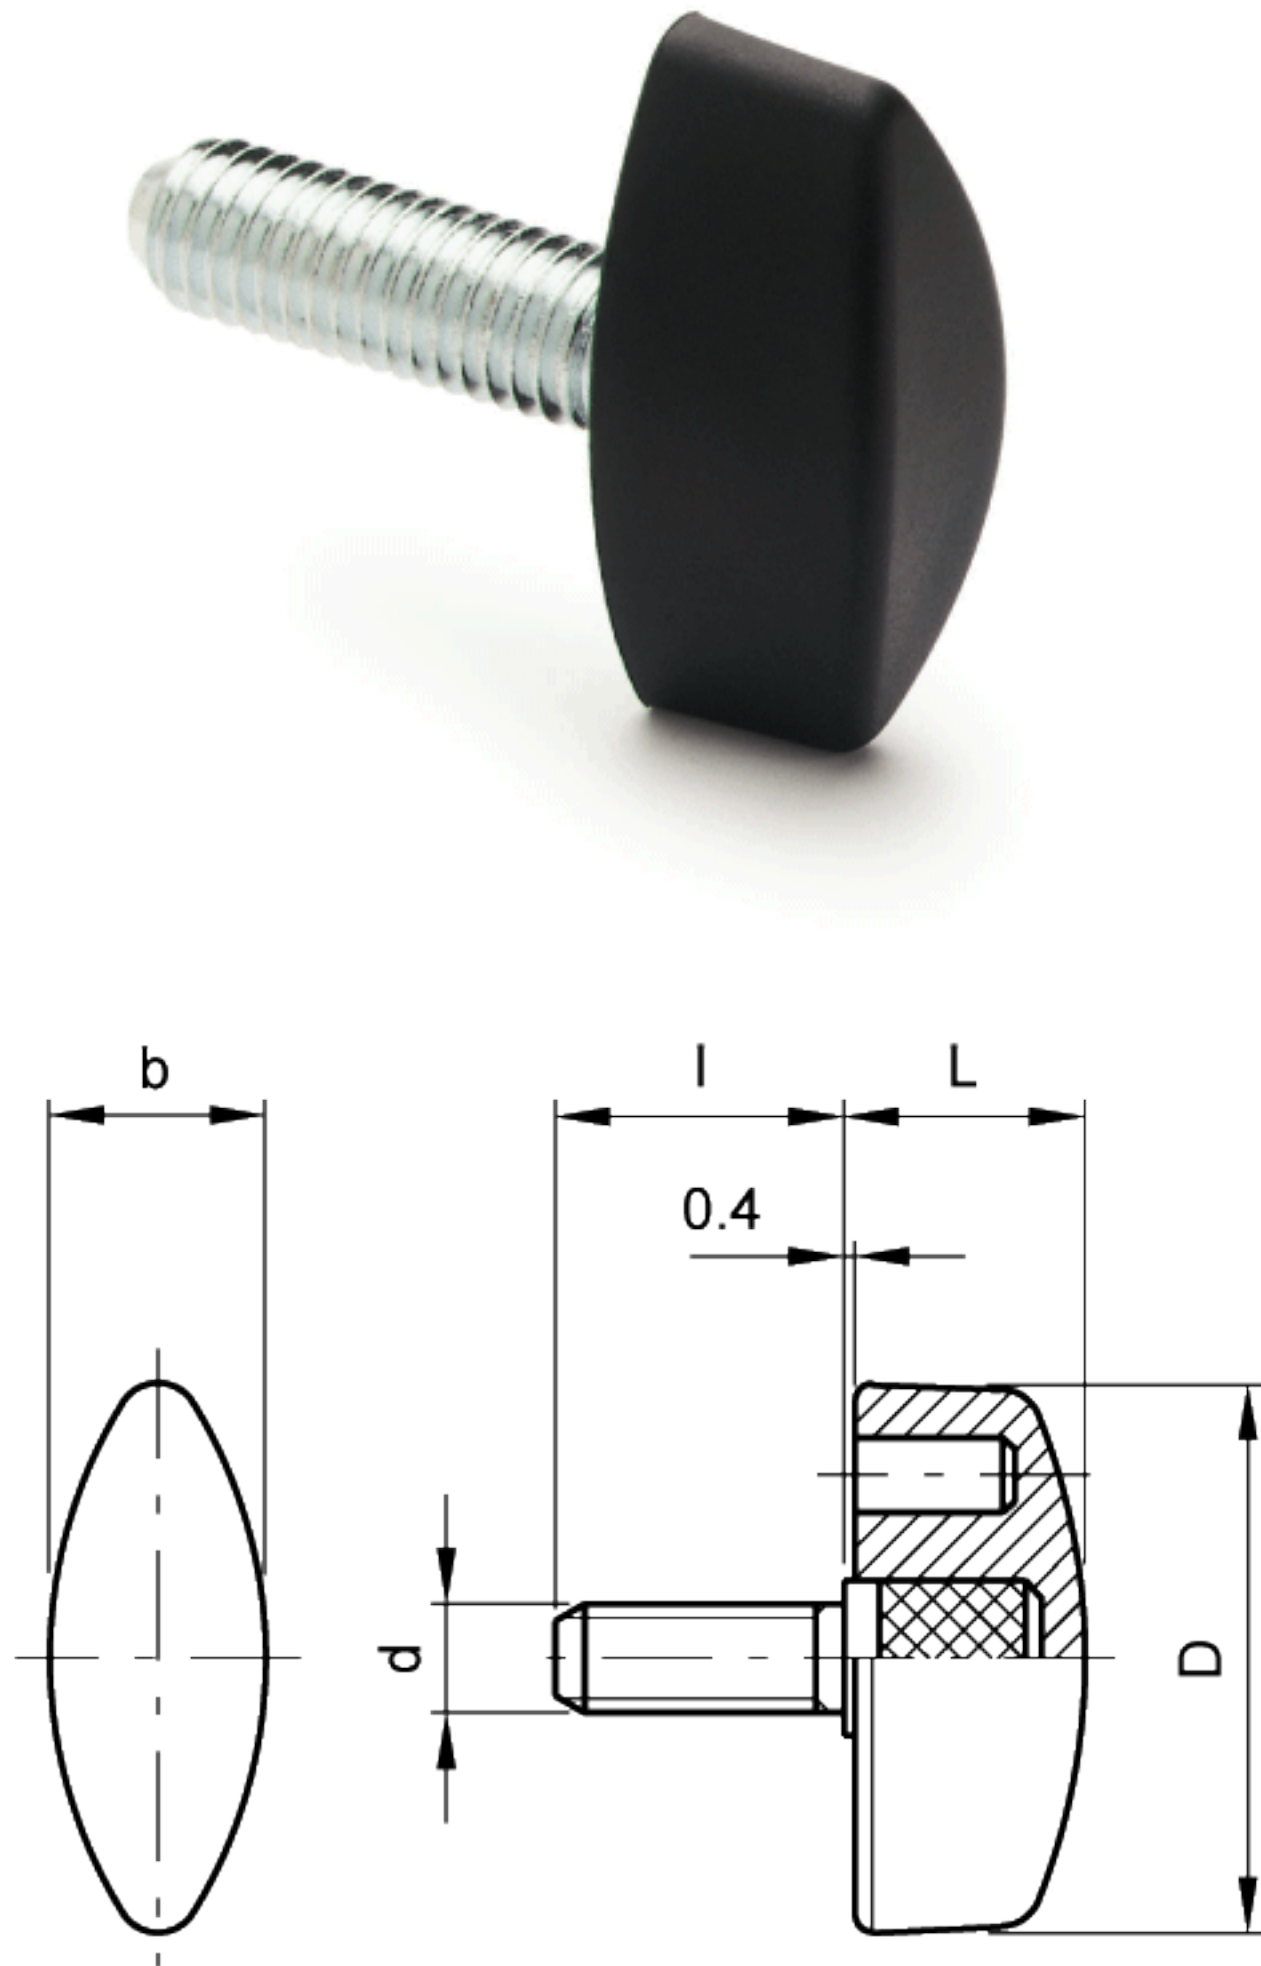

标准件		主尺寸			螺杆		重量
代码	型号	D	L	b	d 6g	l	g
8261	CT.476/20 p-M4x6	20	11	9.5	M4	6	4
8262	CT.476/20 p-M4x10					10	4
8311	CT.476/25 p-M5x10	26	13	11	M5	10	6
8312	CT.476/25 p-M5x16					16	7
8361	CT.476/30 p-M6x10	32	15	13	M6	10	8
8362	CT.476/30 p-M6x16				M6	16	10
8363	CT.476/30 p-M6x20				M6	20	11
8364	CT.476/30 p-M6x25				M6	25	12
8365	CT.476/30 p-M6x40				M6	40	14
8371	CT.476/30 p-M8x16				M8	16	13
8372	CT.476/30 p-M8x25				M8	25	16
8373	CT.476/30 p-M8x40				M8	40	20
8462	CT.476/40 p-M8x16	40	17	15.5	M8	16	15
8464	CT.476/40 p-M8x25				M8	25	16
8466	CT.476/40 p-M8x40				M8	40	22
8472	CT.476/40 p-M10x20				M10	20	25
8474	CT.476/40 p-M10x30				M10	30	27
8476	CT.476/40 p-M10x40				M10	40	31

机翼形旋钮

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，亚光饰面。
- AISI303不锈钢，带螺纹螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。用AISI303不锈钢加工的金属部件，使得此旋钮适合于医疗器械，食品和制药工业设备，以及其它因卫生、气候和环境因素或者法律强制要求，须使用耐腐蚀材料的场合。

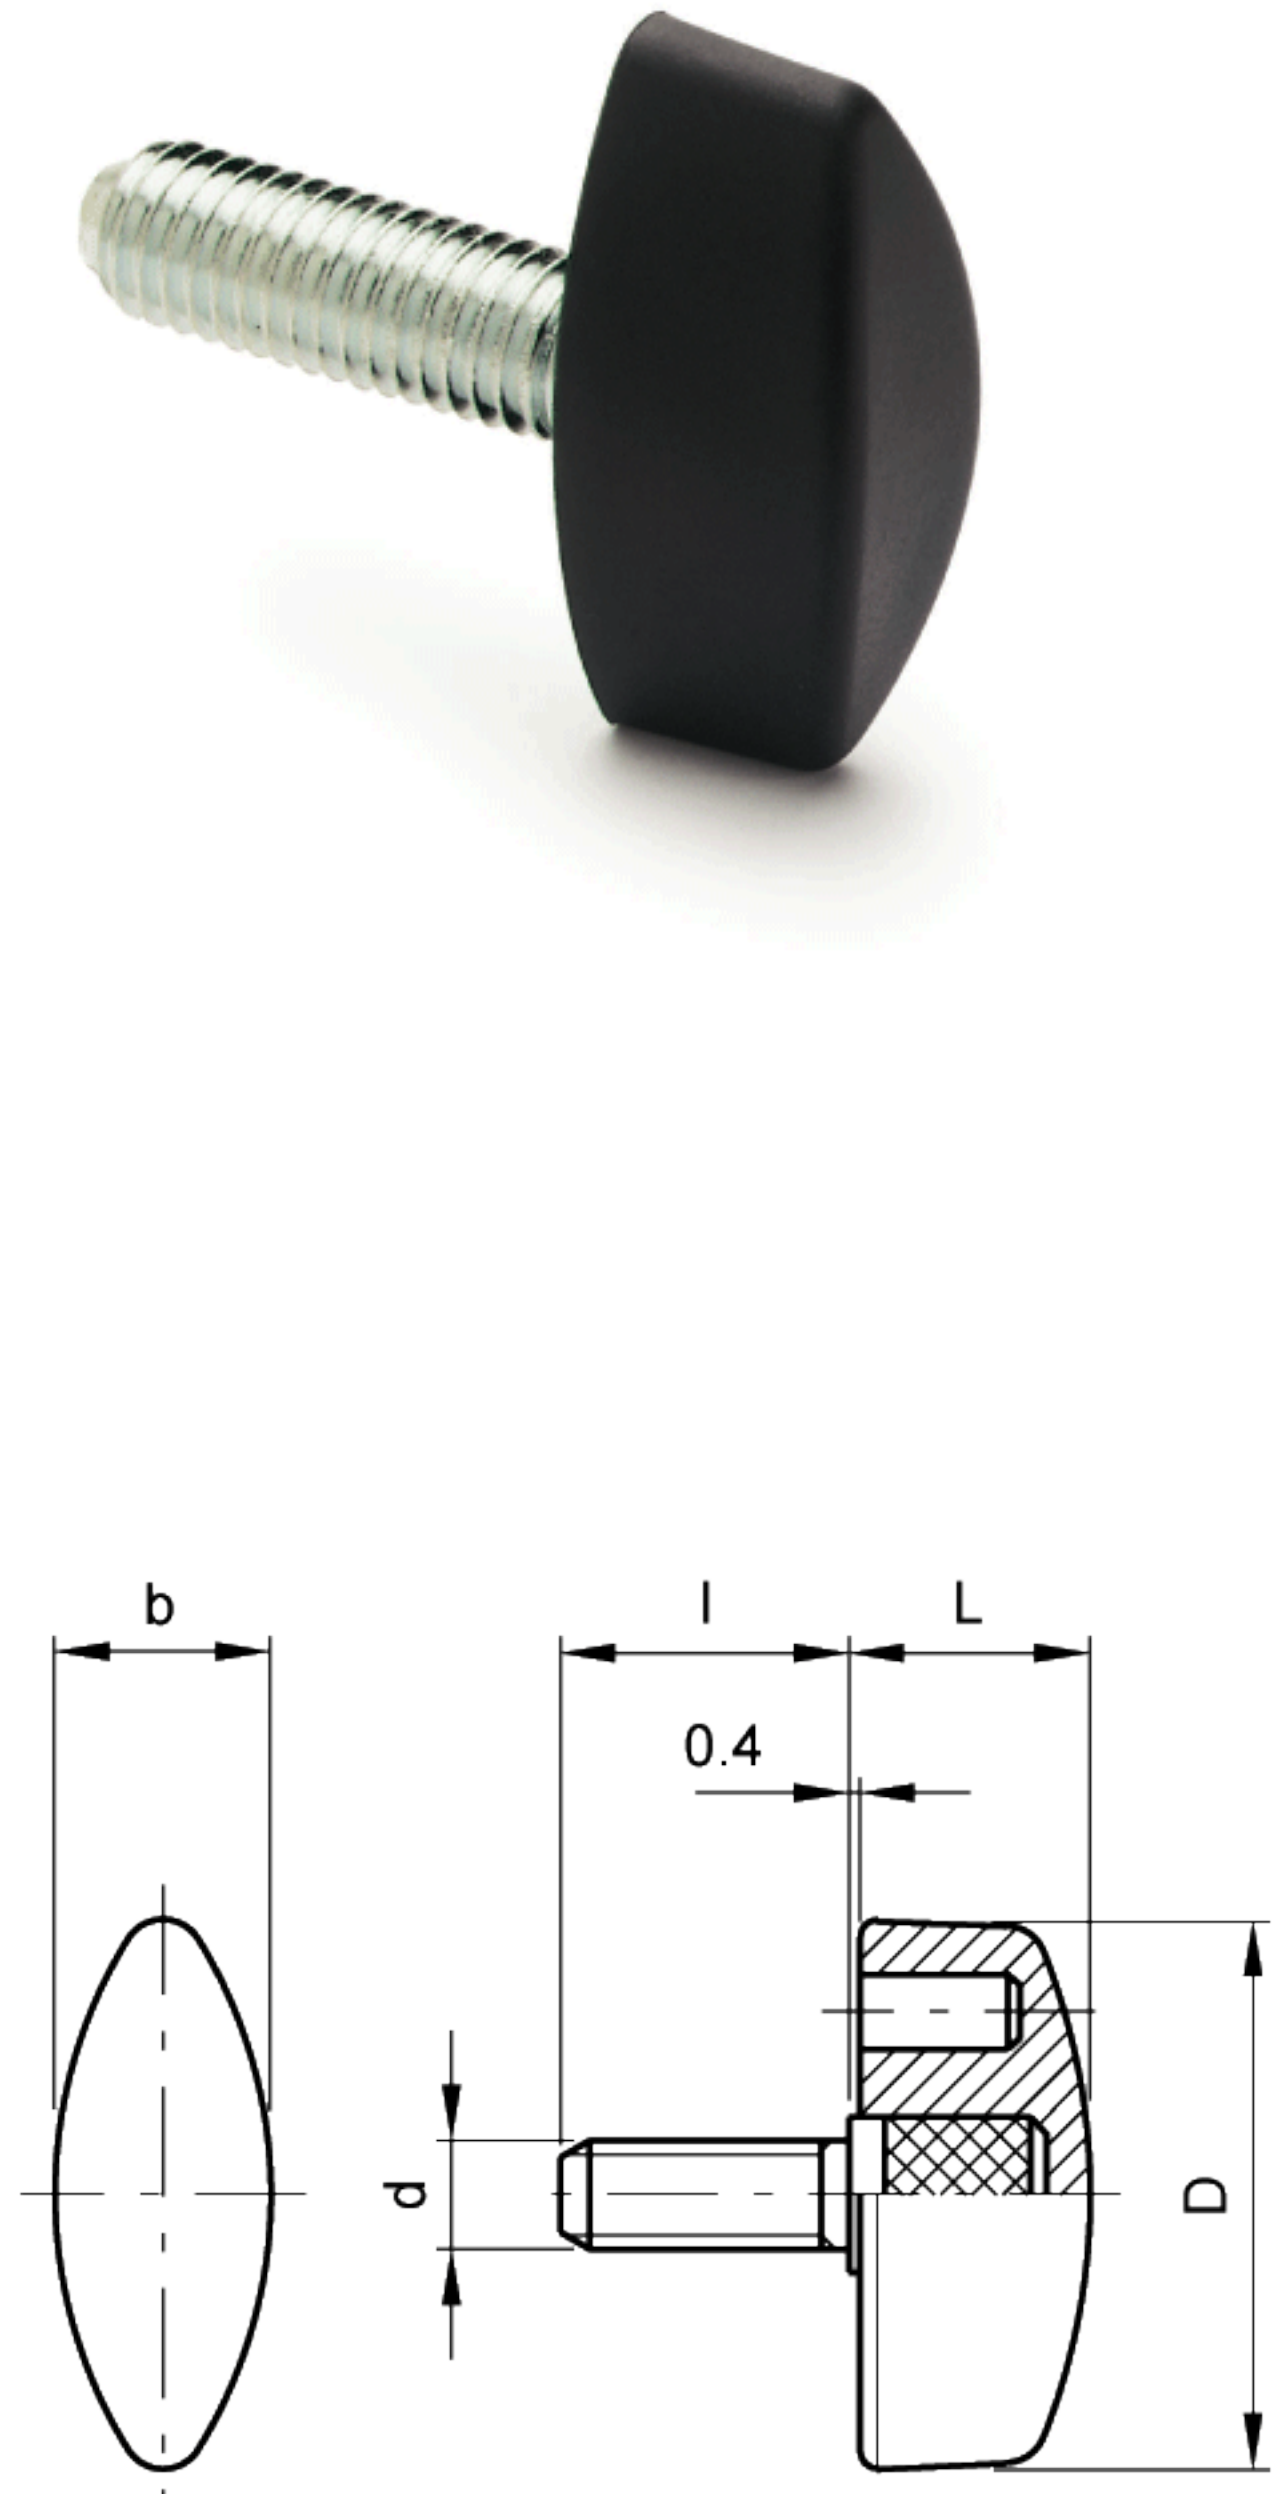

标准件		主尺寸			螺杆		重量
代码	型号	D	L	b	d 6g	l	g
108311	CT.476/25 S-p-M5x10-INOX	26	13	11	M5	10	6
108312	CT.476/25 S-p-M5x16-INOX					16	7
108362	CT.476/30 S-p-M6x16-INOX	32	15	13	M6	16	10
108364	CT.476/30 S-p-M6x20-INOX				M6	20	11
108367	CT.476/30 S-p-M6x30-INOX				M6	30	13
108372	CT.476/30 S-p-M8x16-INOX				M8	16	13
108374	CT.476/30 S-p-M8x20-INOX				M8	20	14
108377	CT.476/30 S-p-M8x30-INOX				M8	30	17