


球形旋钮

- 可提供各种款式的球形旋钮：
 - 酚醛基(PF)黑色热固性塑料旋钮，光亮饰面(KU)。
 - 酚醛基(PF)红色热固性塑料旋钮，光亮饰面， 仅为带铰螺纹盲孔旋钮(KU-C-RT)。
 - 聚酰胺基(PA)黑色高科技聚合体，亚光饰面， 仅为带铰螺纹盲孔旋钮(KT-C)。
- 安装孔：
 - 带铰螺纹盲孔(C型)
 - H11规定公差普通孔(KN型—仅用于KU旋钮)
 - 带钢质插件(E型)


热固性塑料和高科技聚合体材料具有耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂特性。




标准件	主尺寸		安装孔		重量
型号	D	d1	d	h	g
DIN 319-KU-12-M4-C	12	6	M4	6.5	1
DIN 319-KU-16-B6-KN	16	8	6	10	3
DIN 319-KT-16-M4-C			M4	7	3
DIN 319-KU-16-M4-C			M4	7	3
DIN 319-KU-16-M4-C-RT			M4	7	3
DIN 319-KU-16-M4-E			M4	6	3
DIN 319-KU-16-M5-C			M5	7	3
DIN 319-KU-16-M5-C-RT			M5	7	3
DIN 319-KU-20-B8-KN	20	12	8	12	5
DIN 319-KT-20-M5-C			M5	9	6
DIN 319-KU-20-M5-C			M5	9	6
DIN 319-KU-20-M5-C-RT			M5	9	6
DIN 319-KU-20-M5-E			M5	7.5	9
DIN 319-KU-20-M6-C			M6	9	5
DIN 319-KU-25-B10-KN	25	15	10	16	9
DIN 319-KT-25-M6-C			M6	11	10
DIN 319-KU-25-M6-C			M6	11	10
DIN 319-KU-25-M6-C-RT			M6	11	10
DIN 319-KU-25-M6-E			M6	9	13
DIN 319-KU-25-M8-C			M8	11	10
DIN 319-KU-25-M8-E			M8	9	18
DIN 319-KU-30-M8-C	30	15	M8	14.5	19
DIN 319-KU-32-B12-KN	32	18	12	20	21
DIN 319-KT-32-M8-C			M8	14.5	25
DIN 319-KU-32-M8-C			M8	14.5	22
DIN 319-KU-32-M8-C-RT			M8	14.5	22
DIN 319-KU-32-M8-E			M8	12	22
DIN 319-KU-32-M10-C			M10	14.5	22
DIN 319-KU-35-M10-C	35	18	M10	18	29
DIN 319-KU-40-B16-KN	40	22	16	25	38
DIN 319-KU-40-M10-C			M10	18	43
DIN 319-KU-40-M10-C-RT			M10	18	43
DIN 319-KU-40-M10-E			M10	15	55
DIN 319-KU-40-M12-C			M12	18	42
DIN 319-KU-50-B20-KN	50	27	20	32	72
DIN 319-KU-50-M12-C			M12	21	83
DIN 319-KU-50-M12-C-RT			M12	21	83
DIN 319-KU-50-M12-E			M12	18	107

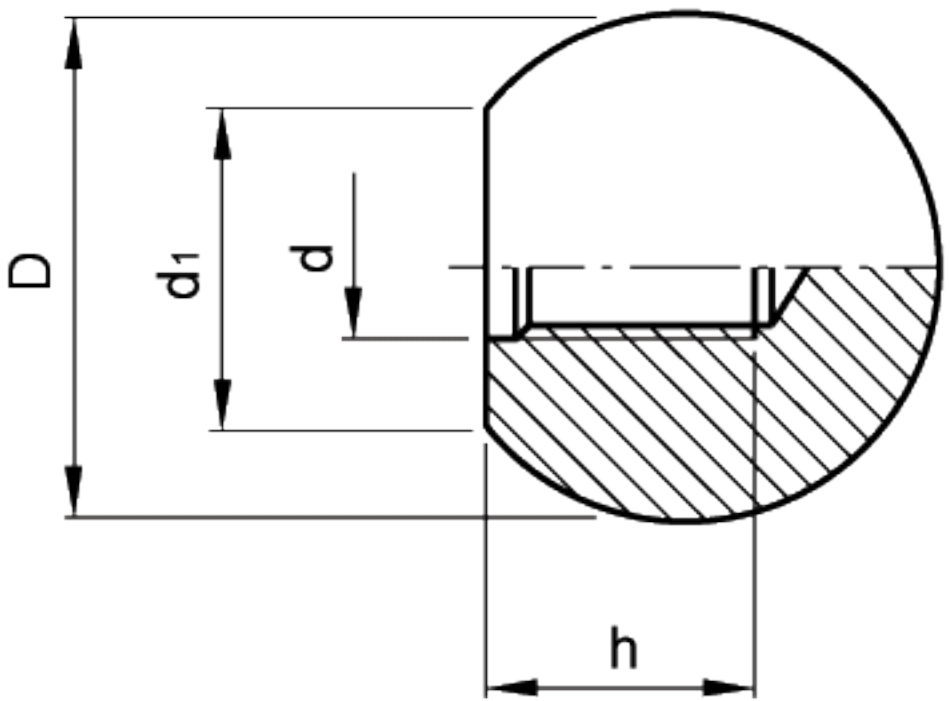

C 型

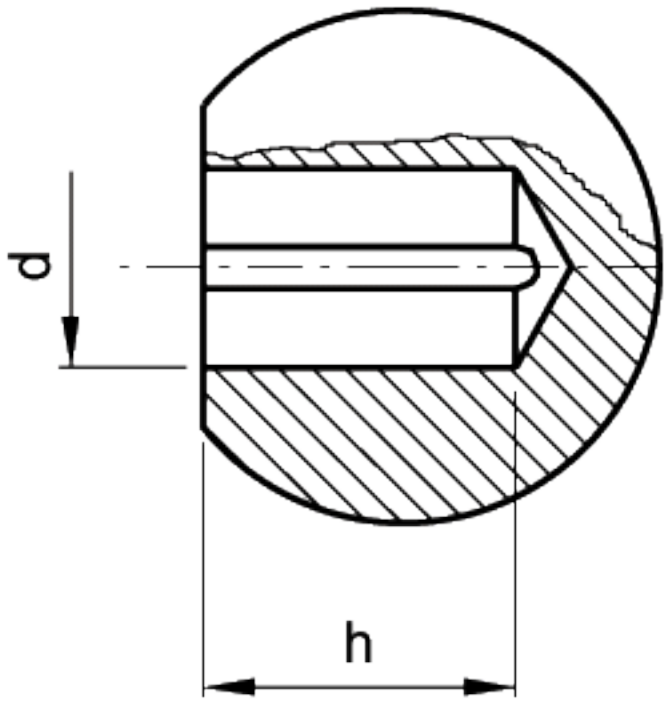

KN 型

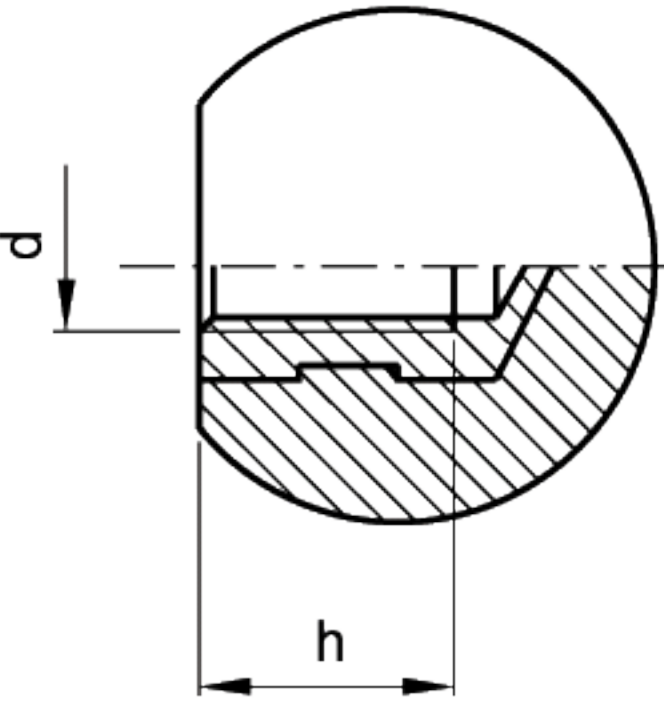

E 型