



固定手柄

- 提供不同款式的固定手柄：
 - 抛光加厚钢质(ST型)
 - 黑色酰胺基(PA)高科技聚合体材料，亚光饰面(KT型 – 仅用于D=20, 25,32)。
- 螺纹端带六角凹头(E型)或者普通h8规定公差钢质螺栓(D型仅用于ST型)。

旋转手柄

- 提供不同款式的旋转手柄：
 - 抛光加厚钢质(ST型)
 - 抛光加厚铝质(AL型)
 - 黑色酰胺基(PA)高科技聚合体材料，亚光饰面(KT型 – 仅用于D=16, 20, 25, 32)。
- 镀锌钢质捏手，螺纹端带六角凹头(E型)。

根据客户要求，提供带普通h8规定公差的钢质捏手(D型)。

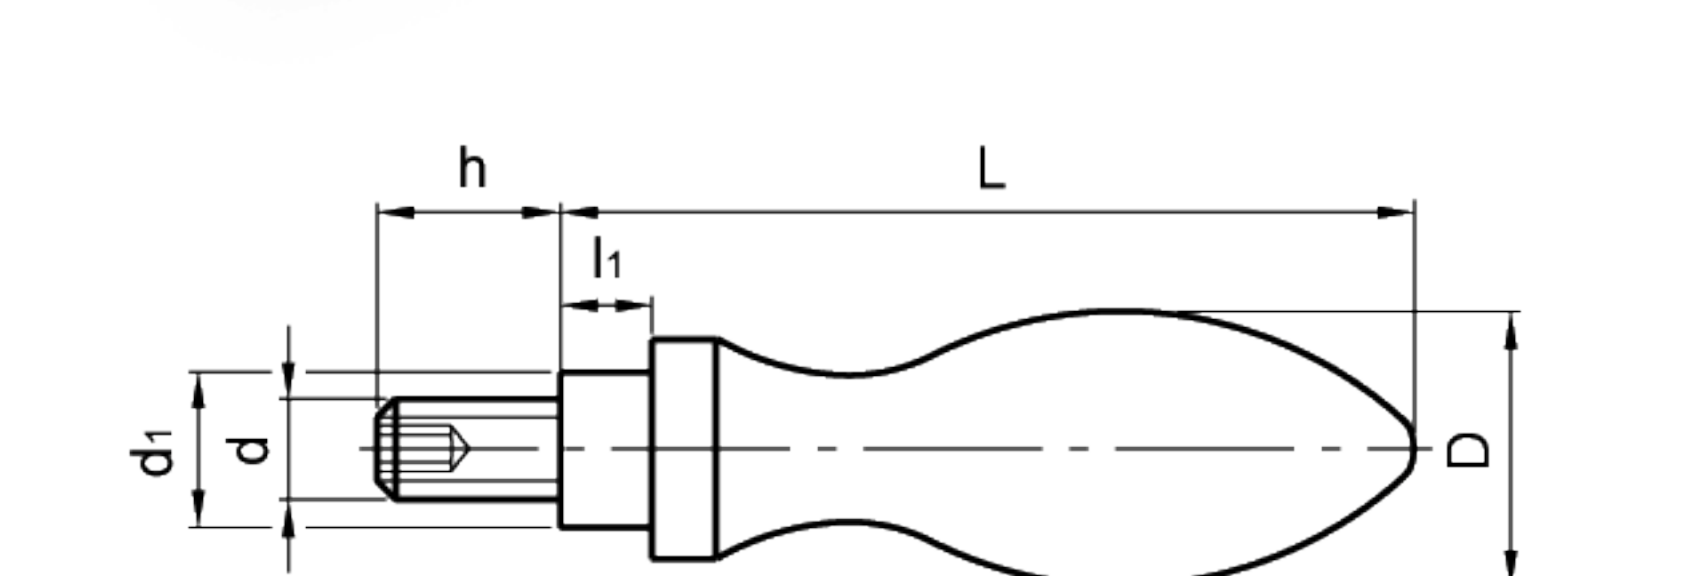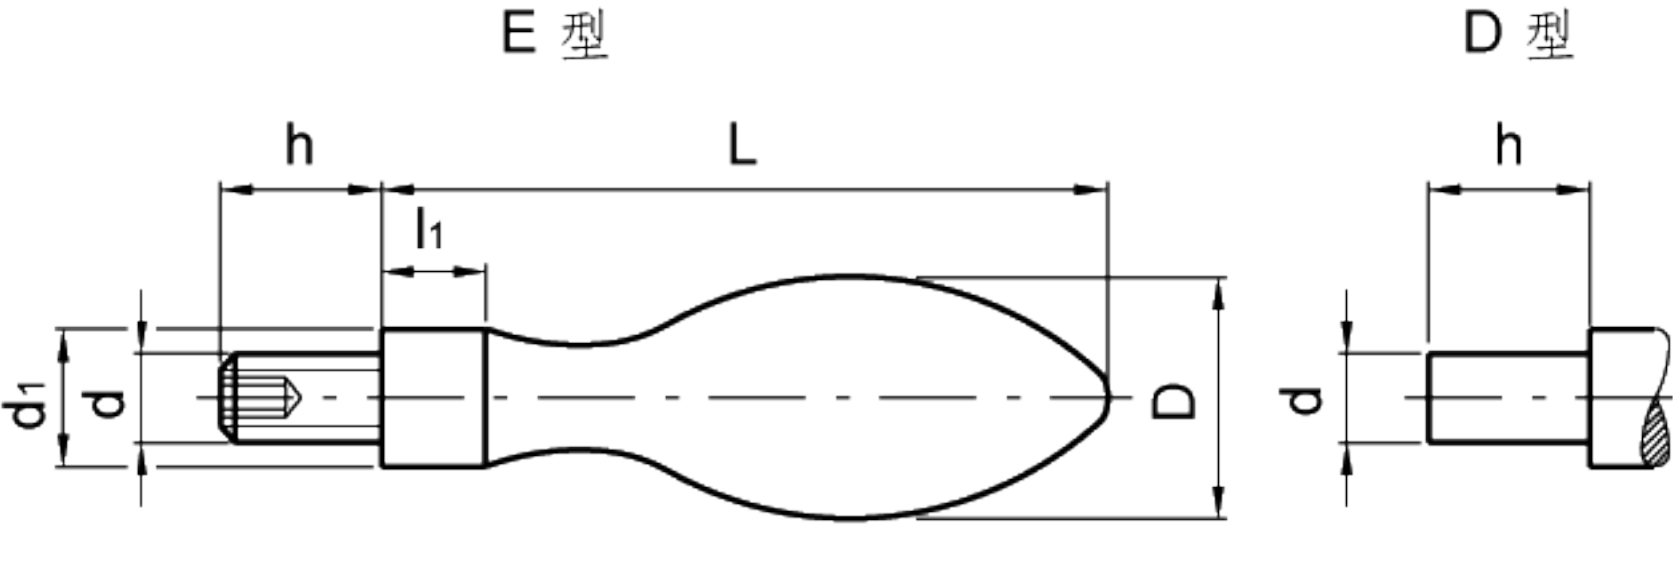

标 准 件	主 尺 寸					螺 纹 捏 手			重 量	
型 号	D	L	d1	h13	l1	d	6g	d h8	h	g
DIN 39-ST-16-D	16	50	10	7		-	7	11		43
DIN 39-ST-16-E						M6	-			45
DIN 39-ST-20-D	20	64	13	8		-	8	13		92
DIN 39-ST-20-E						M8	-			91
DIN 39-ST-25-D	25	80	16	10		-	10	14		182
DIN 39-ST-25-E						M10	-			177
DIN 39-ST-32-D	32	100	20	13		-	13	21		368
DIN 39-ST-32-E						M12	-			360
DIN 39-ST-36-D	36	112	22	14		-	16	26		512
DIN 39-ST-36-E						M16	-			526

标 准 件	主 尺 寸					螺 纹 捏 手		重 量	
型 号	D	L	d1	h13	l1	d	6g	h	g
DIN 39-KT-20-E	20	64	13	8		M8		13	25
DIN 39-KT-25-E	25	80	16	10		M10		14	50
DIN 39-KT-32-E	32	100	20	13		M12		21	100

标 准 件	主尺寸					螺纹捏手		重量
型 号	D	L	d1	h13	l1	d 6g	h	g
DIN 98-AL-16-E DIN 98-ST-16-E	16	54.5	10	5.5		M6	11	33 55
DIN 98-AL-20-E DIN 98-ST-20-E	20	67	13	6		M8	13	54 104
DIN 98-AL-25-E DIN 98-ST-25-E	25	83	16	8		M10	14	96 187
DIN 98-AL-32-E DIN 98-ST-32-E	32	105.5	20	10.5		M12	21	192 387
DIN 98-AL-36-E DIN 98-ST-36-E	36	117	22	11		M16	26	280 541

标 准 件	主尺寸					螺纹捏手		重量
型 号	D	L	d1	h13	l1	d 6g	h	g
DIN 98-KT-16-E	16	54.5	10	5.5		M6	11	21
DIN 98-KT-20-E	20	67	13	6		M8	13	45
DIN 98-KT-25-E	25	83	16	8		M10	14	71
DIN 98-KT-32-E	32	105.5	20	10.5		M12	21	144