


DIN 464

带螺纹销滚花平旋钮

- 黑色氧化涂层卷边钢。
- 螺纹销

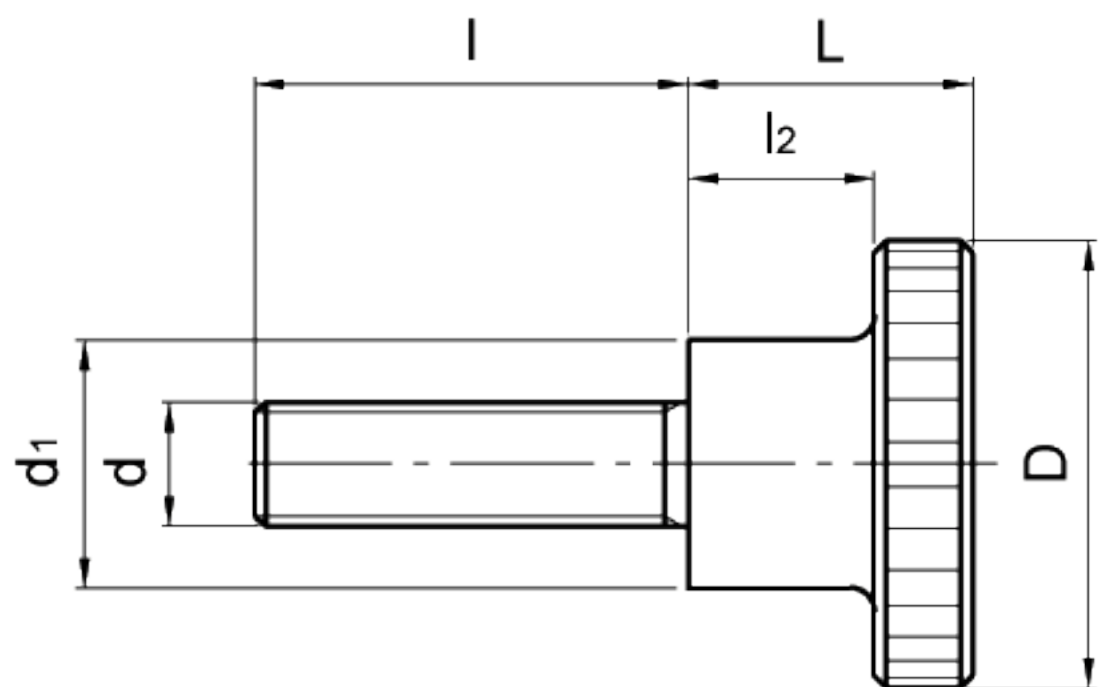

标准件	主尺寸				螺杆		重量
型号	D	L	d1	l2	d	l	g
DIN 464-M3-6	12	7.5	6	5	M3	6	5
DIN 464-M3-10						10	4
DIN 464-M3-12						12	5
DIN 464-M3-16						16	5
DIN 464-M4-5	16	9.5	8	6	M4	5	10
DIN 464-M4-8						8	9
DIN 464-M4-10						10	9
DIN 464-M4-12						12	9
DIN 464-M4-16						16	9
DIN 464-M4-20						20	9
DIN 464-M4-25						25	10
DIN 464-M5-6	20	11.5	10	7.5	M5	6	15
DIN 464-M5-8						8	16
DIN 464-M5-10						10	9
DIN 464-M5-12						12	16
DIN 464-M5-16						16	16
DIN 464-M5-20						20	16
DIN 464-M5-25						25	17
DIN 464-M5-30						30	18
DIN 464-M6-8	24	15	12	10	M6	8	27
DIN 464-M6-10						10	28
DIN 464-M6-12						12	29
DIN 464-M6-16						16	29
DIN 464-M6-20						20	30
DIN 464-M6-25						25	31
DIN 464-M6-30						30	32
DIN 464-M6-35						35	33
DIN 464-M8-12	30	18	16	12	M8	12	55
DIN 464-M8-16						16	56
DIN 464-M8-20						20	60
DIN 464-M8-25						25	61
DIN 464-M8-30						30	61
DIN 464-M8-35						35	63
DIN 464-M8-40						40	63
DIN 464-M10-15	36	23	20	15	M10	15	107
DIN 464-M10-20						20	108
DIN 464-M10-25						25	112
DIN 464-M10-30						30	113
DIN 464-M10-35						35	117
DIN 464-M10-40						40	116



DIN 464

INOX
Stainless
Steel

带螺纹销滚花平旋钮

- AISI 303喷砂不锈钢，亚光饰面。
- 带螺纹销。

紧凑设计和AISI303不锈钢，使得旋钮特别适合于食品、化工和制药工业设备，以及其它因卫生或者环境因素或者法律强制要求，须使用耐腐蚀材料的场合。

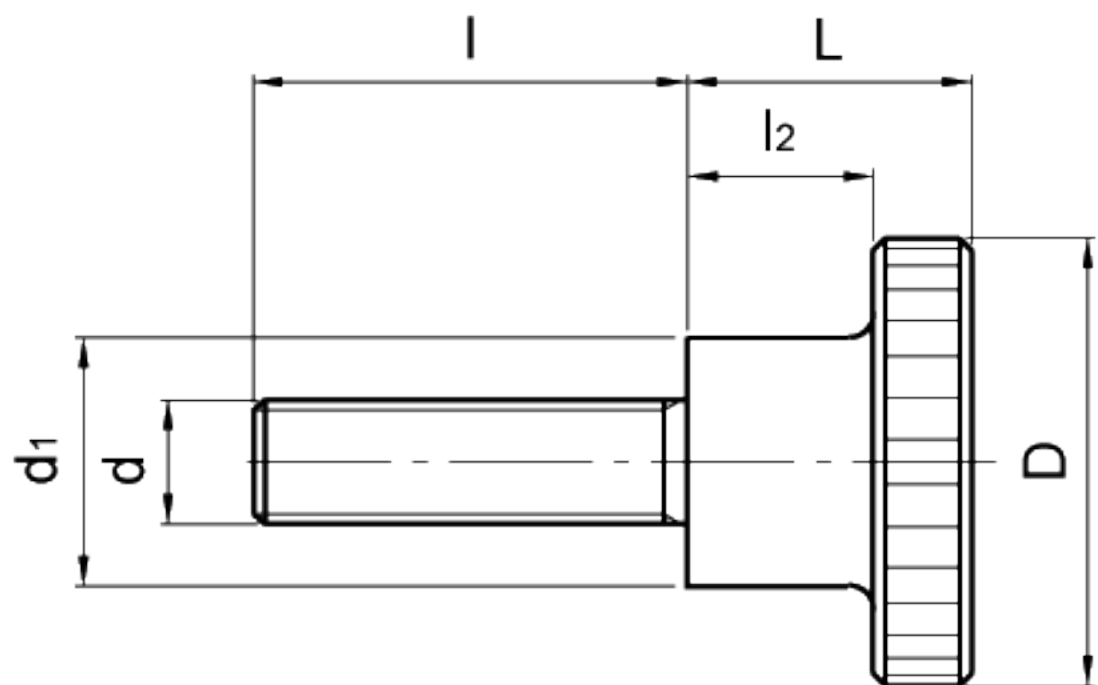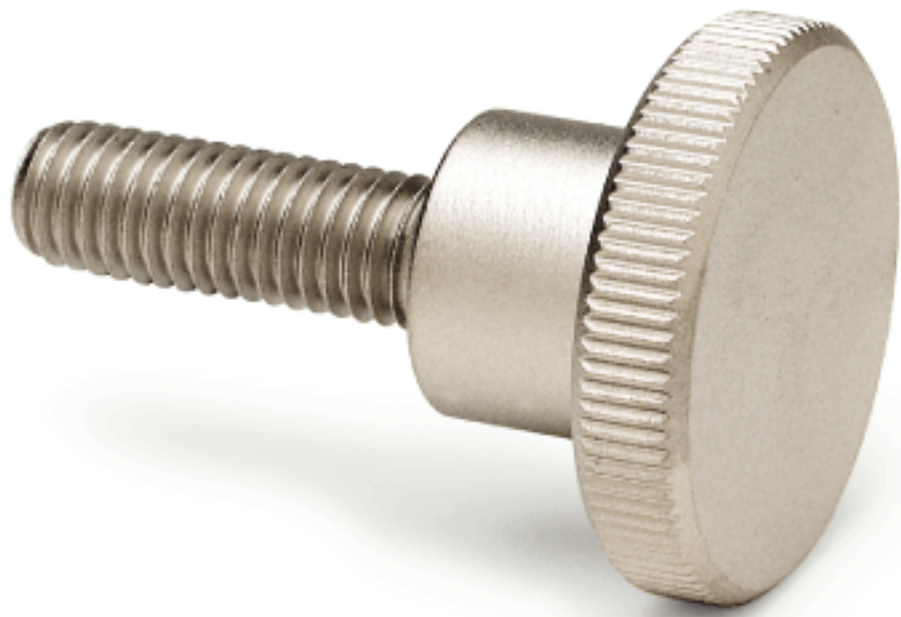

标准件	主尺寸				螺杆		重量
型号	D	L	d1	l2	d	l	g
DIN 464-M4-8-NI	16	9.5	8	6	M4	8	9
DIN 464-M4-10-NI						10	9
DIN 464-M4-12-NI						12	9
DIN 464-M4-16-NI						16	9
DIN 464-M5-10-NI	20	11.5	10	7.5	M5	10	9
DIN 464-M5-12-NI						12	16
DIN 464-M5-16-NI						16	16
DIN 464-M5-20-NI						20	16
DIN 464-M5-25-NI						25	17
DIN 464-M6-12-NI	24	15	12	10	M6	12	29
DIN 464-M6-16-NI						16	29
DIN 464-M6-20-NI						20	30
DIN 464-M6-25-NI						25	31
DIN 464-M6-30-NI						30	32
DIN 464-M8-16-NI	30	18	16	12	M8	16	56
DIN 464-M8-20-NI						20	60
DIN 464-M8-25-NI						25	61
DIN 464-M8-30-NI						30	61