


滚花旋钮



- 黑色氧化涂层卷边钢。
- 轮毂，带螺纹通孔。

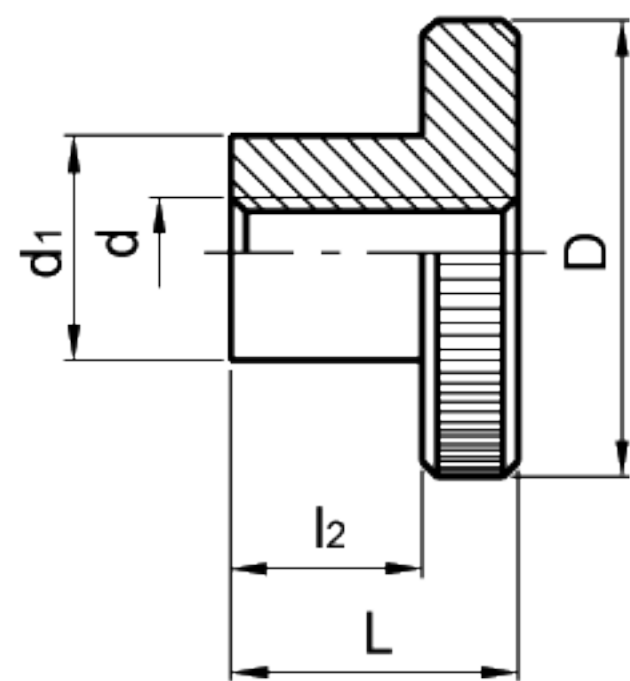

标 准 件	主 尺 寸				安 装 孔	重 量
型 号	D	L	d1	l2	d 6H	g
DIN 466-M3	12	7.5	6	5	M3	3
DIN 466-M4	16	9.5	8	6	M4	7
DIN 466-M5	20	11.5	10	7.5	M5	13
DIN 466-M6	24	15	12	10	M6	23
DIN 466-M8	30	18	16	12	M8	44
DIN 466-M10	36	23	20	15	M10	87
DIN 466-M12	40	25	22	15	M12	118

滚花旋钮

- AISI 303喷砂不锈钢，亚光饰面。
- 轮毂，带螺纹通孔。

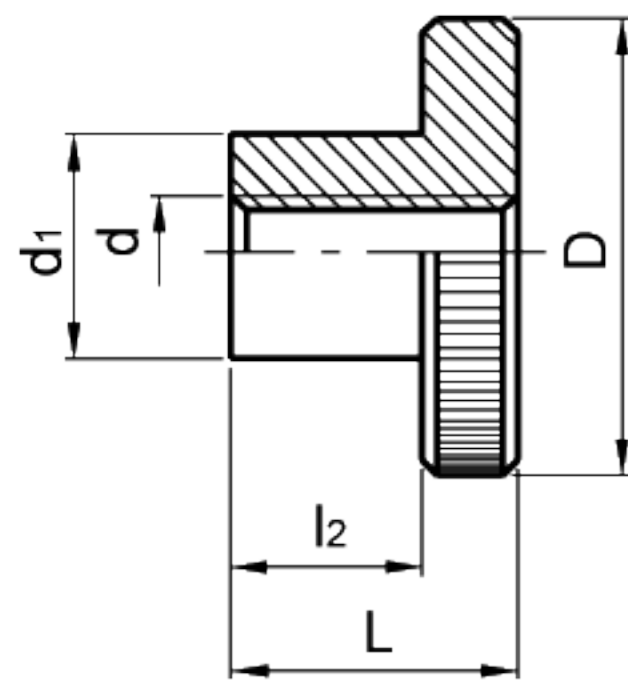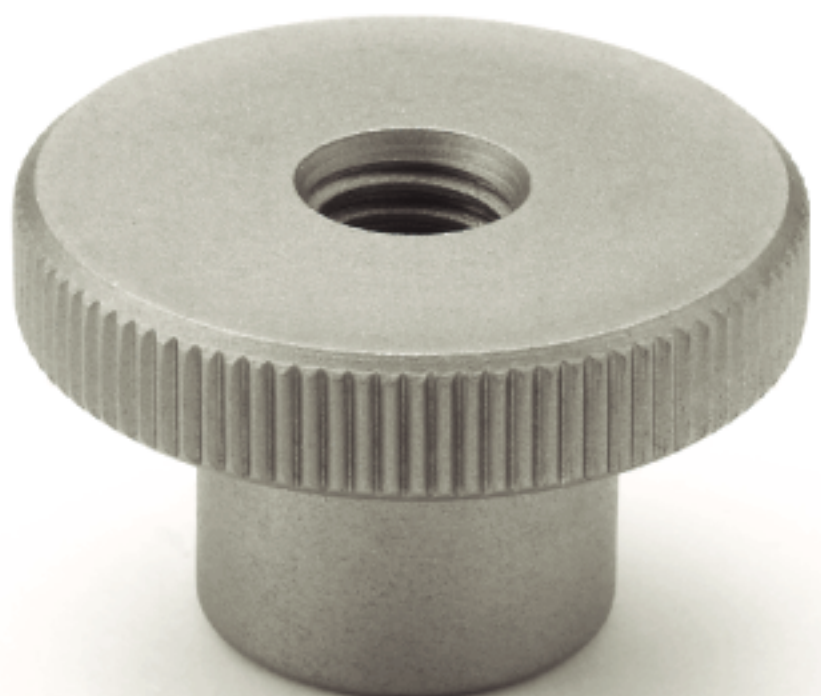

标 准 件	主 尺 寸				安 装 孔	重 量
型 号	D	L	d1	l2	d6H	g
DIN 466-M4-NI	16	9.5	8	6	M4	7
DIN 466-M5-NI	20	11.5	10	7.5	M5	13
DIN 466-M6-NI	24	15	12	10	M6	23
DIN 466-M8-NI	30	18	16	12	M8	44