


凸轮式旋钮

- 凸轮式旋钮：
- 铸铝，亚光饰面(MT型)
 - 铸铝，去毛刺抛光饰面(PL型)

- 轮毂：
- H7规定公差普通盲孔(C型)
 - 带螺纹通孔(D型)
 - 带螺纹盲孔(E型)
- 如订货数量充足，可根据用户要求提供：
- 带轮毂凸轮式旋钮，不带孔(A型)

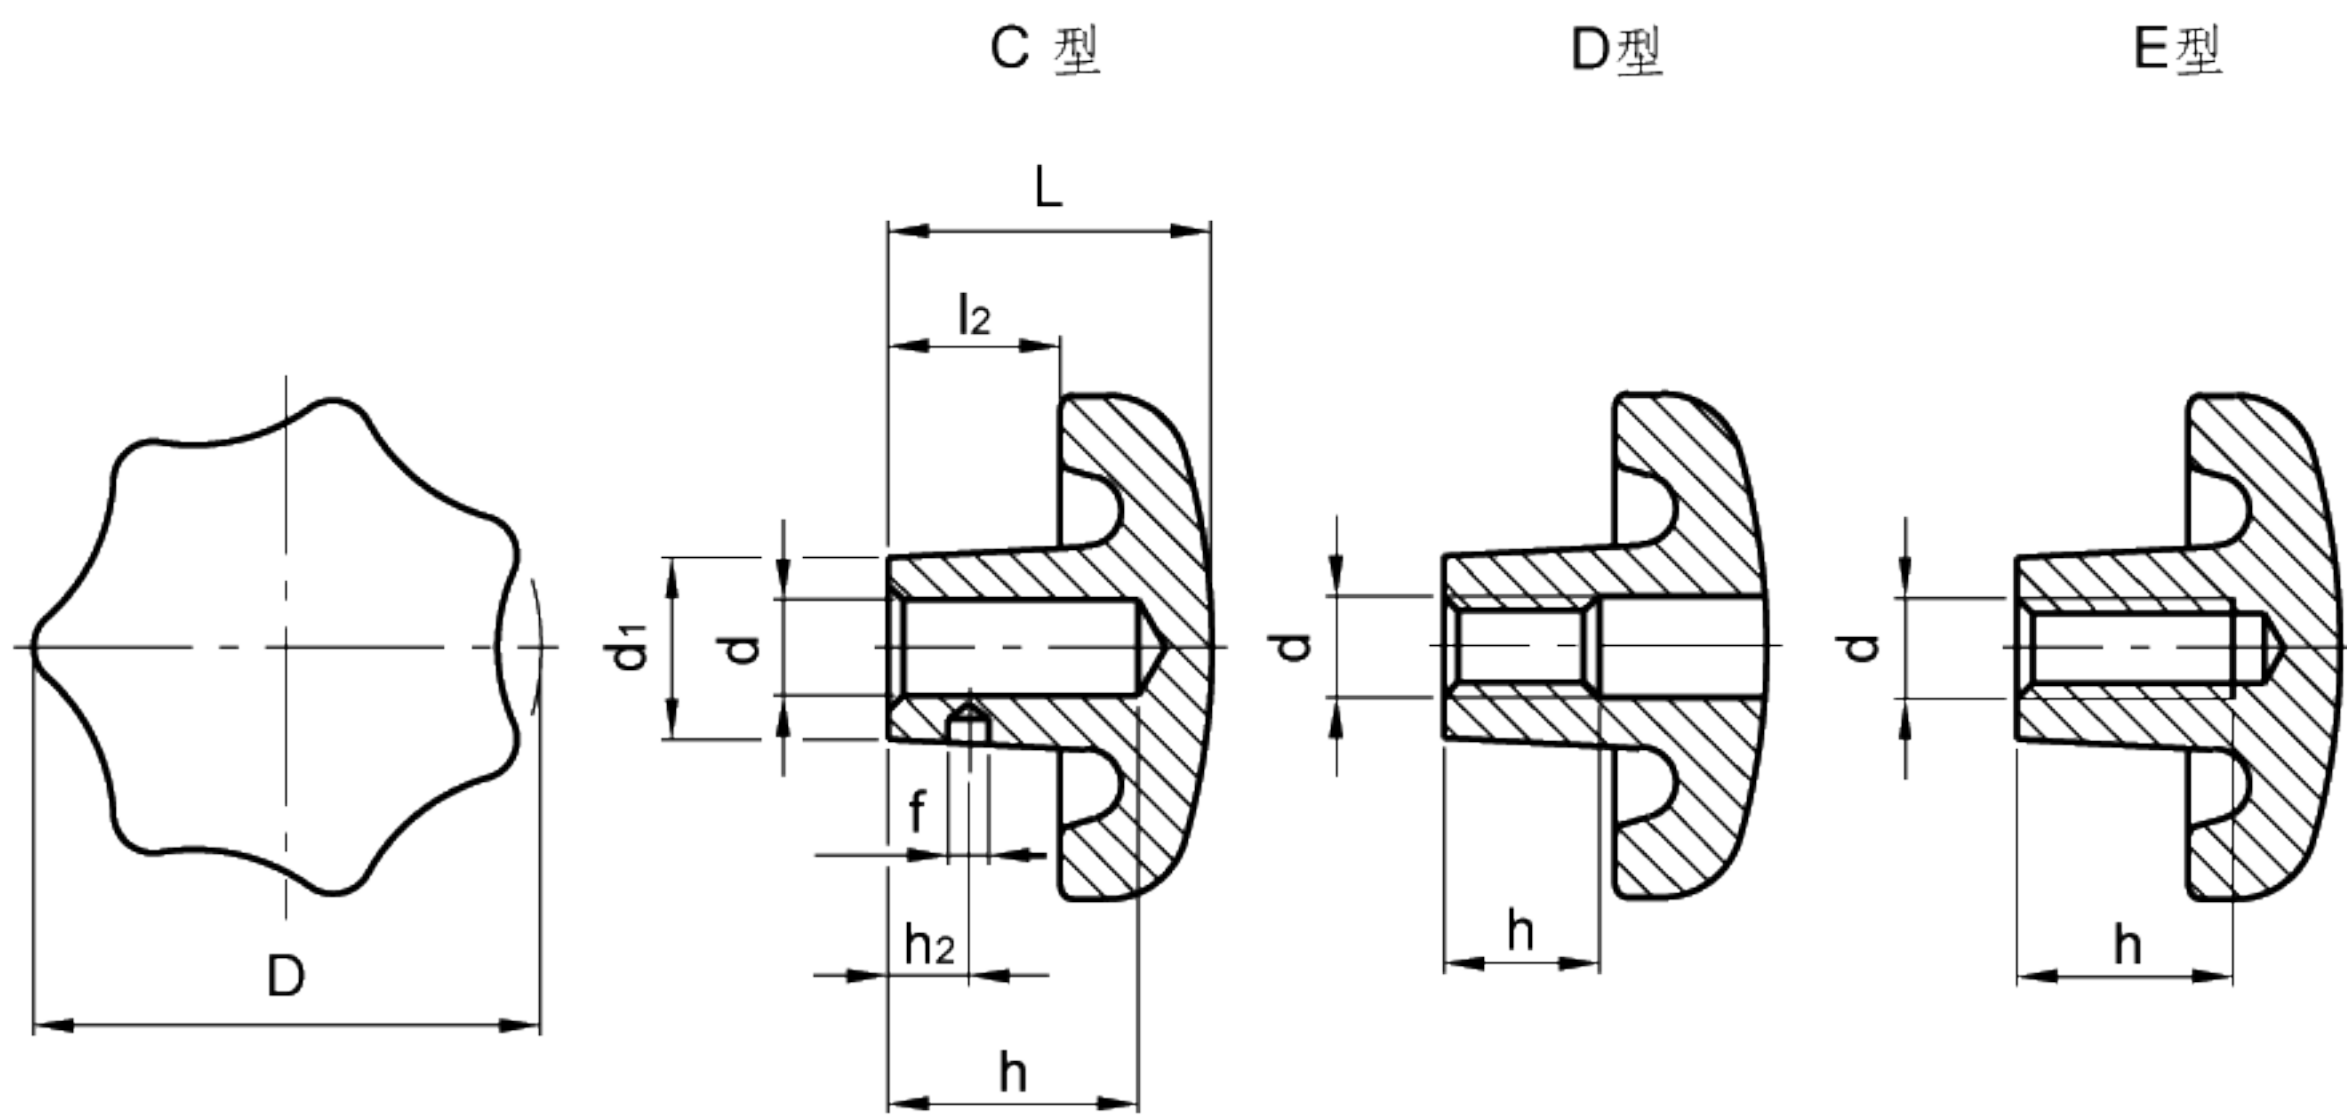

标准件	主尺寸						安装孔			重量
型号*	D	L	d1	l2	h2	f	d H7	d 6H	h	g
DIN 6336-AL-40-B8-C-	40	25	14	13	7	2.8	8	-	15	25
DIN 6336-AL-40-M8-D-					-	-	-	M8	13	25
DIN 6336-AL-40-M8-E-					-	-	-	M8	15	25
DIN 6336-AL-50-B10-C-	50	32	18	17	8	2.8	10	-	18	50
DIN 6336-AL-50-M10-D-					-	-	-	M10	16	45
DIN 6336-AL-50-M10-E-					-	-	-	M10	18	50
DIN 6336-AL-63-B12-C-	63	40	20	21	10	3.8	12	-	22	85
DIN 6336-AL-63-M12-D-					-	-	-	M12	20	85
DIN 6336-AL-63-M12-E-					-	-	-	M12	22	85
DIN 6336-AL-80-B16-C-	80	50	25	25	12	3.8	16	-	28	180
DIN 6336-AL-80-M16-D-					-	-	-	M16	20	220
DIN 6336-AL-80-M16-E-					-	-	-	M16	28	196

* 完整说明标准件需要规定饰面的类型：MT(亚光)或者PL(抛光)。