


手柄

- 高强度聚丙烯基(PP)高科技聚合体材料，用化学溶剂(硬度70 Shore A) 粘合的软触式人造橡胶覆层。
- 耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色。
- 铜质铰孔插件。

旋钮的软性表面能够给予操作人员一个非常柔软的手感，并能获得一个更好更有效的，符合人体工程学要求的握紧力，而不会受到周边环境的约束。

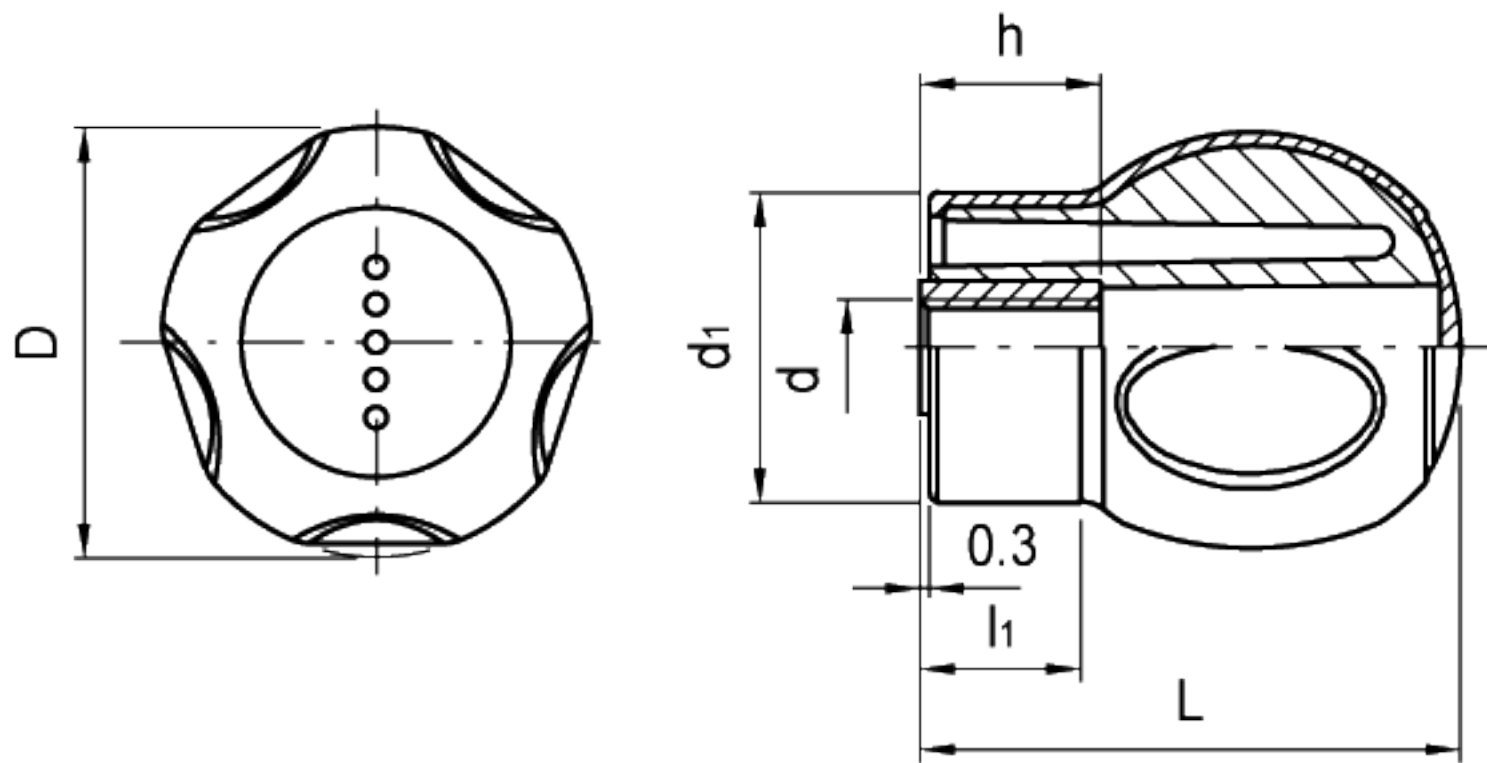

最大极限拧紧力矩*	[N•m]
EBK.50 B-M8-SOFT	28
EBK.50 B-M10-SOFT	28


最大拧紧力矩是指在正常使用情况下完全牢固紧固到塑料部分的值。

标准件		主尺寸				安装孔	重量
代码	型号	D	L	d1	l1	d 6H h	g
245203 - C1	EBK.50 B-M8 - C1-SOFT	50	64	37	20	M8 20	86
245205 - C1	EBK.50 B-M10 - C1-SOFT	50	64	37	20	M10 20	83

手柄

- 高强度聚丙烯基(PP)高科技聚合体材料，用化学溶剂(硬度70 Shore A) 粘合的软触式人造橡胶覆层。
- 耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑灰色标准色，亚光磨砂饰面。
- 镀锌钢带螺纹螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。

旋钮的软性表面能够给予操作人员一个非常柔软的手感，并能获得一个更好更有效的，符合人体工程学要求的握紧力，而不会受到周边环境的约束。

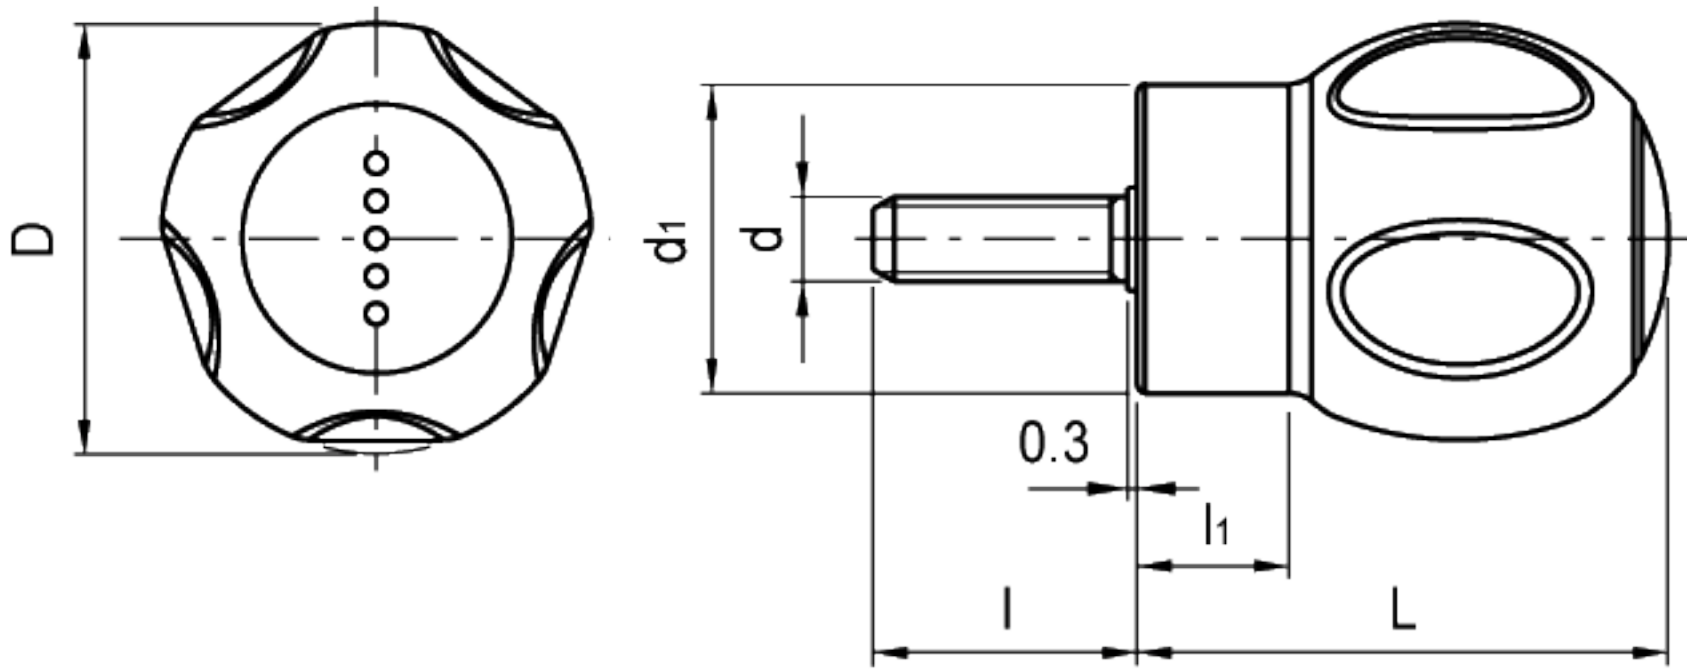

最大极限拧紧力矩*	[N•m]
EBK.50 p-M8-SOFT	24
EBK.50 p-M10-SOFT	37

最大拧紧力矩是指在正常使用情况下完全牢固紧固到塑料部分的值。

标准件		主尺寸				螺杆	重量
代码	型号	D	L	d1	l1	d 6g l	g
245233 - C1	EBK.50 p-M8x20 - C1-SOFT	50	64	37	20	M8 20	86
245244 - C1	EBK.50 p-M10x25 - C1-SOFT	50	64	37	20	M10 25	116