



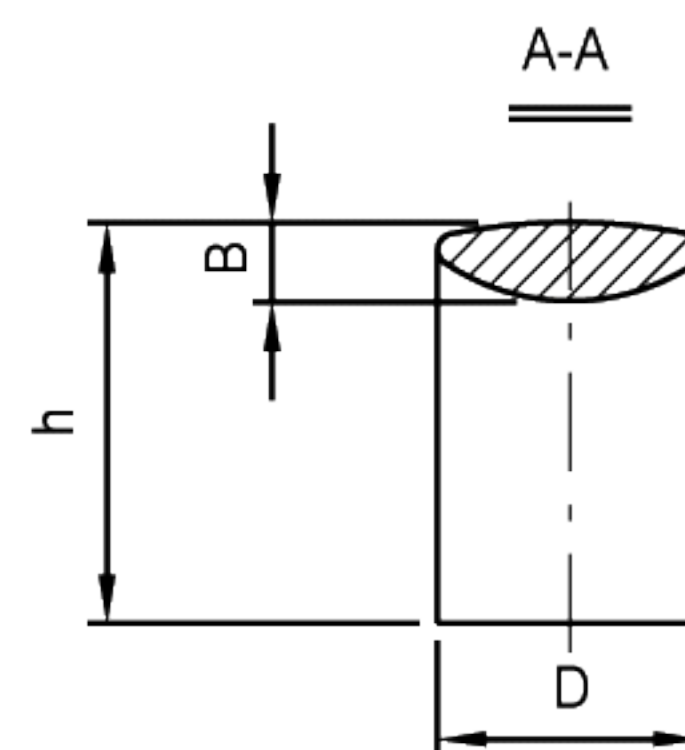

Extended Range
see E+G Supplement
2004

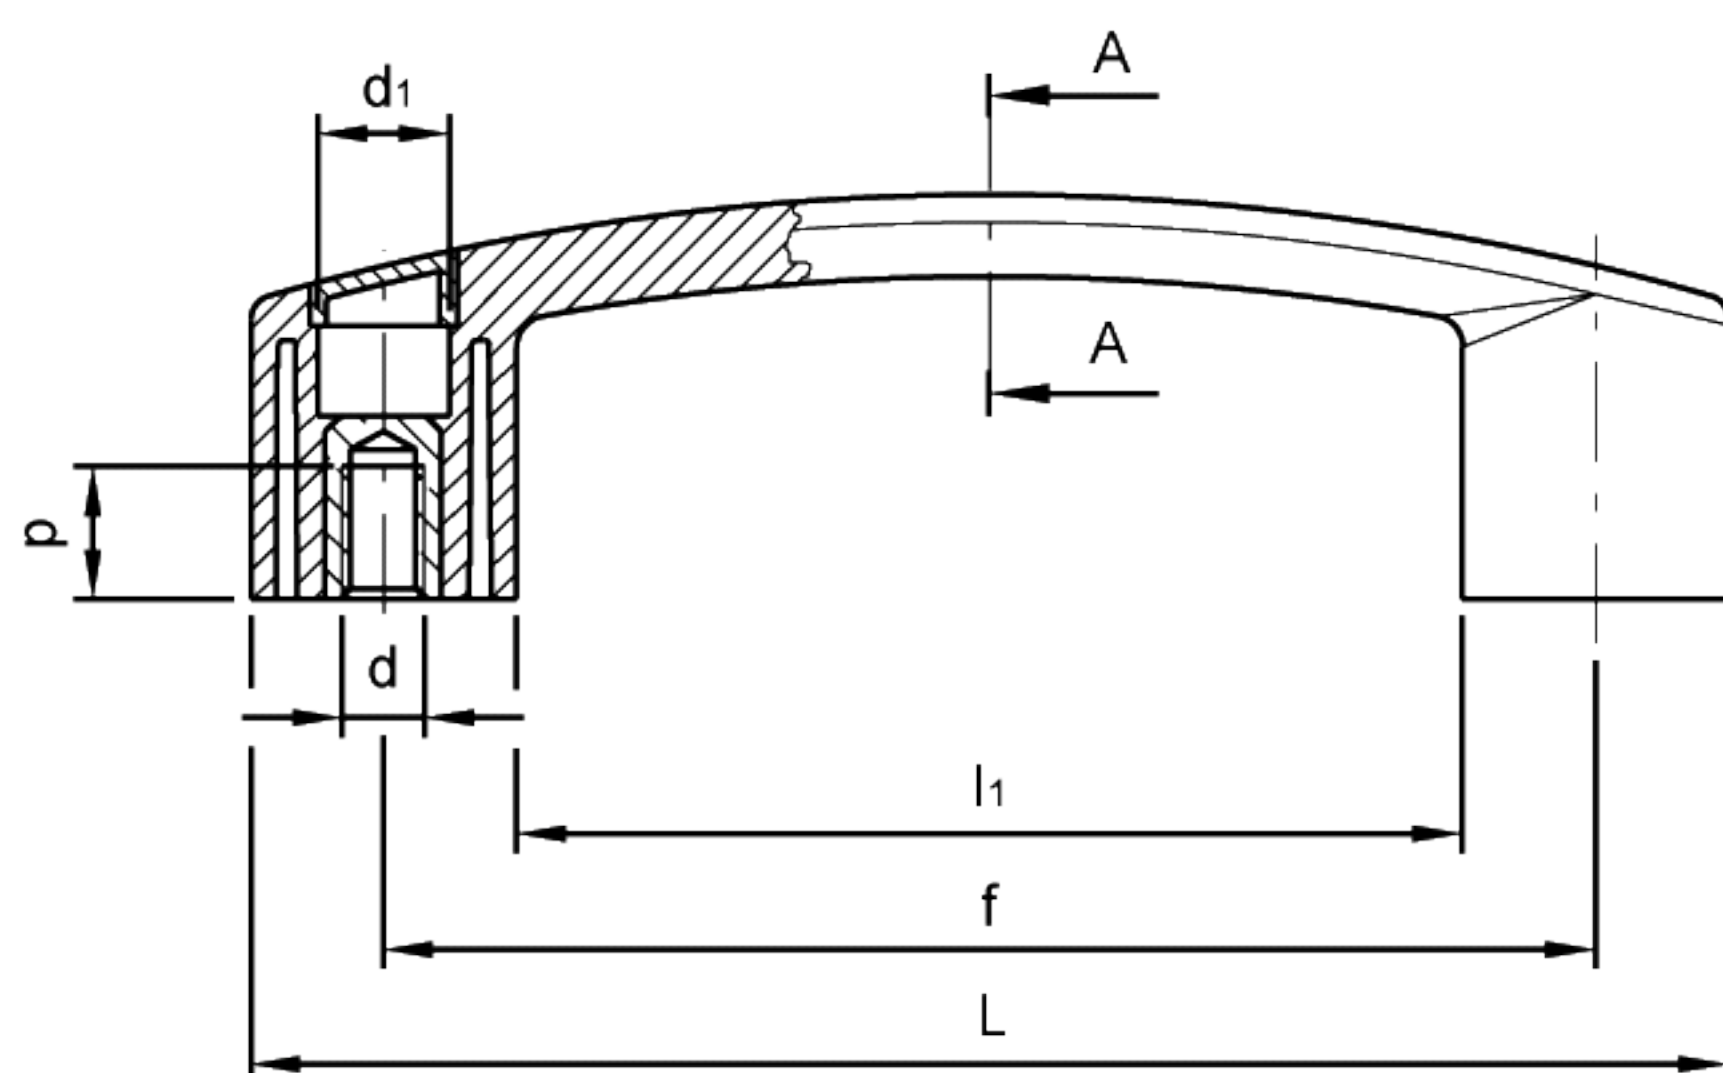

背面安装桥式手柄

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑灰色标准色，亚光磨砂饰面。
- 高科技聚合体材料压装式端帽(ECA.B)，为以下一种Ergostyle颜色，亚光饰面，分开供应，可用螺丝刀拆卸。
- 铜质插件，带铰螺纹孔。

手柄略微弯曲，使得设计更具造型感，提高了手柄在使用中手的握紧力以及手指的用力。

订购操作件时，请注明代码和说明，并注明端帽的颜色(参见尺寸表上的颜色说明)。

订购举例：

260211-C4 EBP-140-B-M8-C4

带黄色端帽的手柄

端帽作为配件提供，为以下一种Ergostyle颜色。订购时，请注明代码(2983)和基本说明(ECA.B)，包括尺寸和颜色编号。

端帽订购举例：


2983 1 - C4

ECA.B1 - C4 = 手柄
EPB.140B黄色端帽

0= EBP.110

1= EBP.140/180

C1= 灰黑
C2= 橙色
C3= 灰色
C4= 黄色
C5= 淡兰
C6= 红色

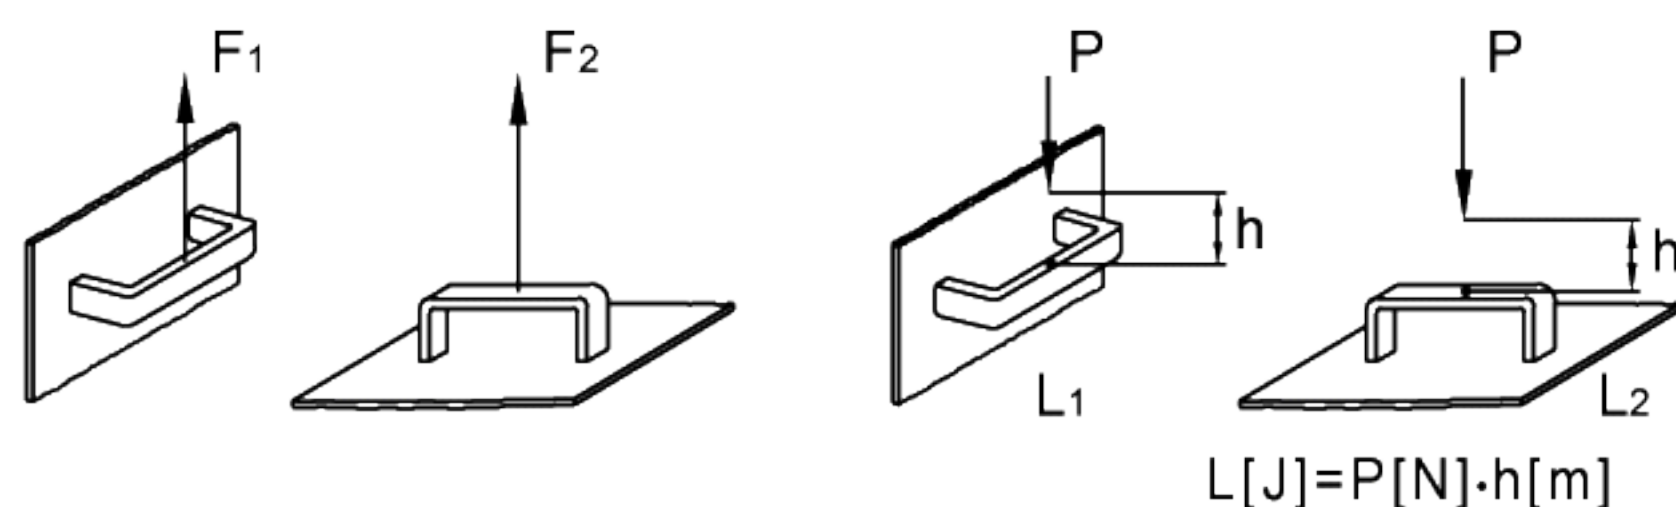

抗拉力载荷和冲击强度：表中所列F1,F2和L1,L2值，是通过专门的测力设备，在上图所示试验条件(参见技术数据)下，进行的断裂试验测量所得。

C 1: RAL 7021 C 2: RAL 2004 C 3: RAL 7035 C 4: RAL 1021 C 5: RAL 5024 C 6: RAL 3000



标准件		主尺寸								螺纹轮毂		F1	F2	L1	L2	重量
代码 ▲	型号 ▲	L	f	D	h	B	l1	d1		d 6H	p	[N]		[J]		g
260121 -	EBP.110 B-M6 -	116	93.5±0.5	22	35	7.5	72	10.5		M6	12	2000	1500	8	3	45
260221 -	EBP.140 B-M8 -	144	117±0.5	26	39	8.5	92	13.5		M8	13	2700	1800	10	4	65
260321 -	EBP.180 B-M8 -	178	150±1	28	45	9.5	122	13.5		M8	13	2700	1500	12	5	98

▲完整的标准件代码和说明需要规定端帽颜色编号。