


手柄

- 热塑性弹性(TPE)高科技聚合体材料(硬度90 shoreA)。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色。
- 用h9公差规定的拉模杆加工的光轴推入装配。

弹性联接：在正常的工作条件下，不受震动影响，也不存在松动的倾向。在实验室试验中，此手柄承受超过400N的轴向载荷力。

装配说明：将手柄装入微微斜切的轴端，并尽量用手施加较小的力将其压入。也可以用塑料或者木制小锤敲打手柄，直至牢固地卡入到位。在操作过程中，我们强烈建议用户用布或者其它软性材料包住手柄，以避免发生表面损坏现象。

此手柄的软性表面，能够给予操作人员一个非常柔软的手感，并能获得一个更好，更有效的，符合人体工程学要求的握紧力，而不会受到周边环境的约束。

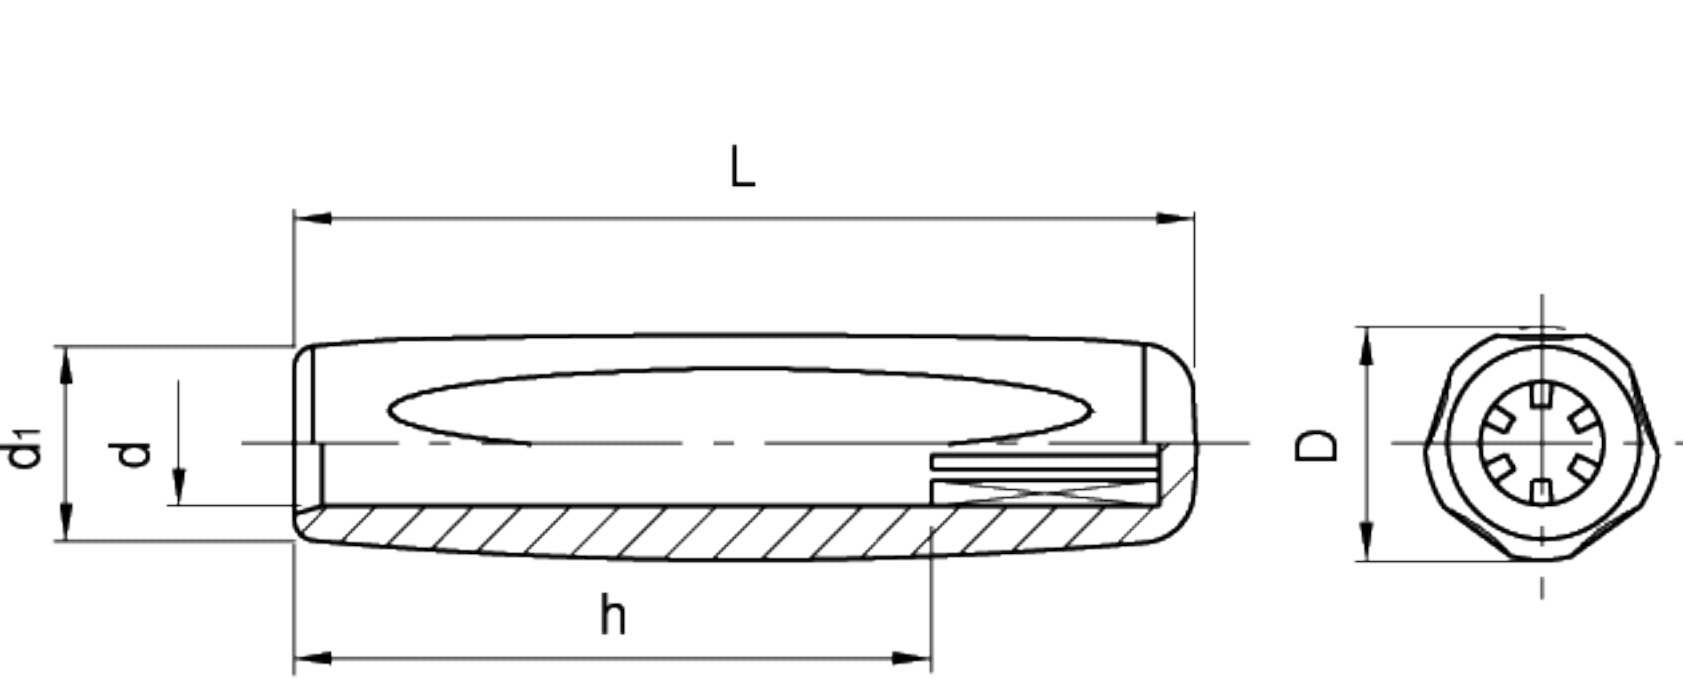

标准件		主尺寸			安装孔		重量
代码	型号	L	D	d ₁	d	h	g
286151 - C1	EGH.85 N-8 - C1-SOFT	85	22	18	8	60	21


双层体旋转手柄

- 高强度聚丙烯基(PP)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑灰色，亚光磨砂饰面。
- 镀锌钢质把手，带内六角螺纹端。

ECH特殊的双层体手柄设计，使得手指的握紧更安全，并符合人体工程学要求，防止了握紧时的手打滑。半圆端帽形状握在手掌中感觉更舒适。

如果订货数量充足，手柄可选择任意一种Ergostyle颜色。

订购举例：
282151-C1 ECH-65+x-M6-C1

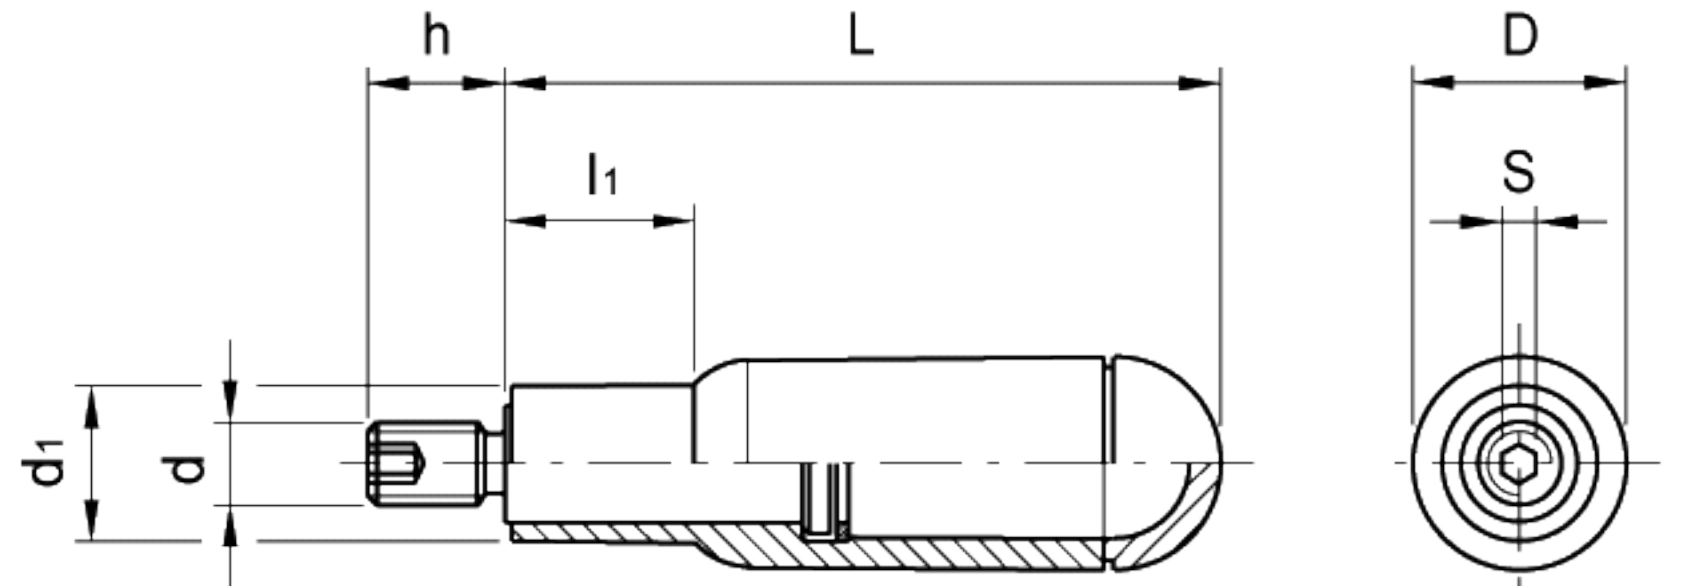

标 准 件		主尺寸				销钉			重量	
代 码	型 号	L	D	d ₁	l ₁	d	g _g	h	S	g
282151 - C1	ECH.65+x-M6 - C1	65	20.5	15	18.5	M6	13	3		25
282161 - C1	ECH.73+x-M8 - C1	73	22	16	19	M8	15	4		47
282171 - C1	ECH.86+x-M8 - C1	86	24.5	17.5	24	M8	15	4		54
282172 - C1	ECH.86+x-M10 - C1	86	24.5	17.5	24	M10	17	5		55
282181 - C1	ECH.95+x-M10 - C1	95	26.5	18	25	M10	17	5		59