

操作杆


- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑灰色标准色，亚光磨砂饰面。
- 黑色氧化涂层处理钢质轮毂，标准H7规定公差铰孔。
- 高科技聚合体材料压装式轮毂罩(ECB.T)，为以下一种Ergostyle颜色，亚光饰面，分开供应。可用螺丝刀拆卸。
- 两个180度可用于安装卡位钢珠和弹簧。
- 可根据客户要求，提供钢珠和弹簧(参见第668页技术数据)。
- 提供角度限位销槽。
- 轴向定位垫圈(根据用户要求)，型号GN184(第452页)。

由于手柄臂非常坚固，所以，操作平稳有力；同时加固塌式半圆端手柄，使得手掌握紧更舒适有力。


订购操作件时，请注明代码和说明，并注明轮毂罩的颜色(参见尺寸表上的颜色说明)。

订购举例：
212131.C4 ELC.85 A-8-C4
黄色轮毂罩操作杆

操作杆	d6	d7 ^{0-0.3}
ELC. 67	4	3.0
ELC. 85	5	4.0
ELC. 110	6	5.5
ELC. 140	8	7.0

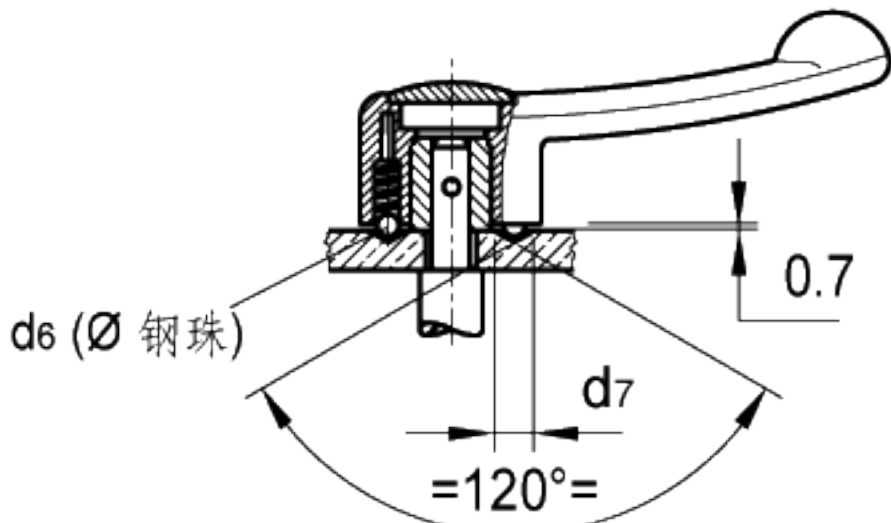

用卡钮机构的钢珠和弹簧进行装配

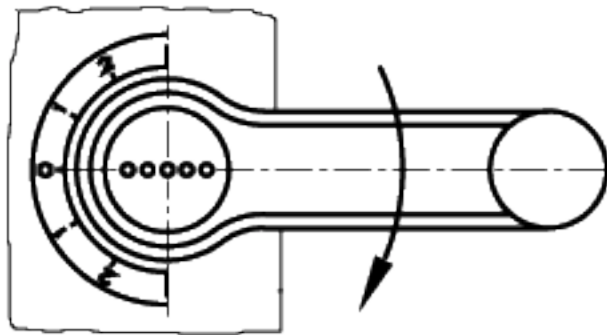





轮毂罩作为配件提供，为以下一种Ergostyle颜色。订购时，请注明代码(2955)和基本说明(ECB.T)，包括尺寸和颜色编号。

轮毂罩订购举例：
2955 3 - C4

ECB.T3 - C4 = 操作杆
ELC.110 黄色轮毂罩

1= ELC.67	C1= 灰黑
2= ELC.85	C2= 橙色
3= ELC.110	C3= 灰色
4= ELC.140	C4= 黄色
	C5= 淡兰
	C6= 红色

C 1; RAL 7021 C 2; RAL 2004 C 3; RAL 7035 C 4; RAL 1021 C 5; RAL 5024 C 6; RAL 3000

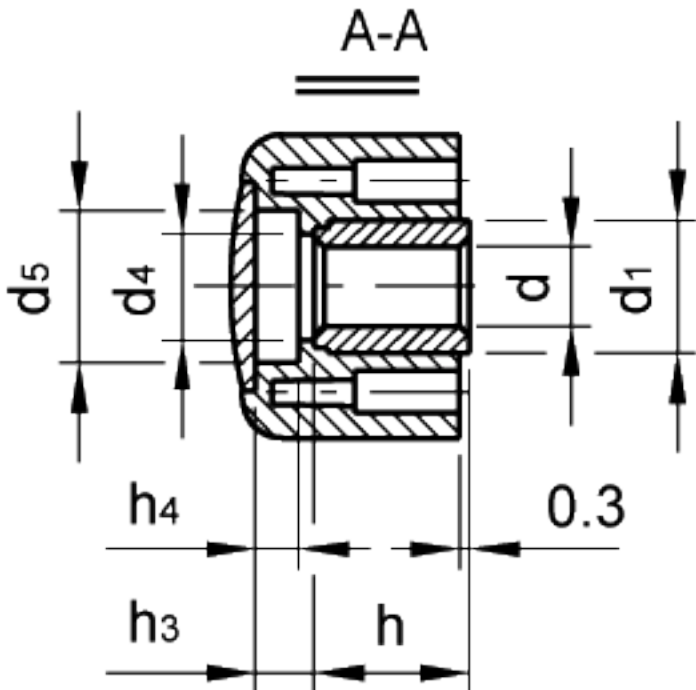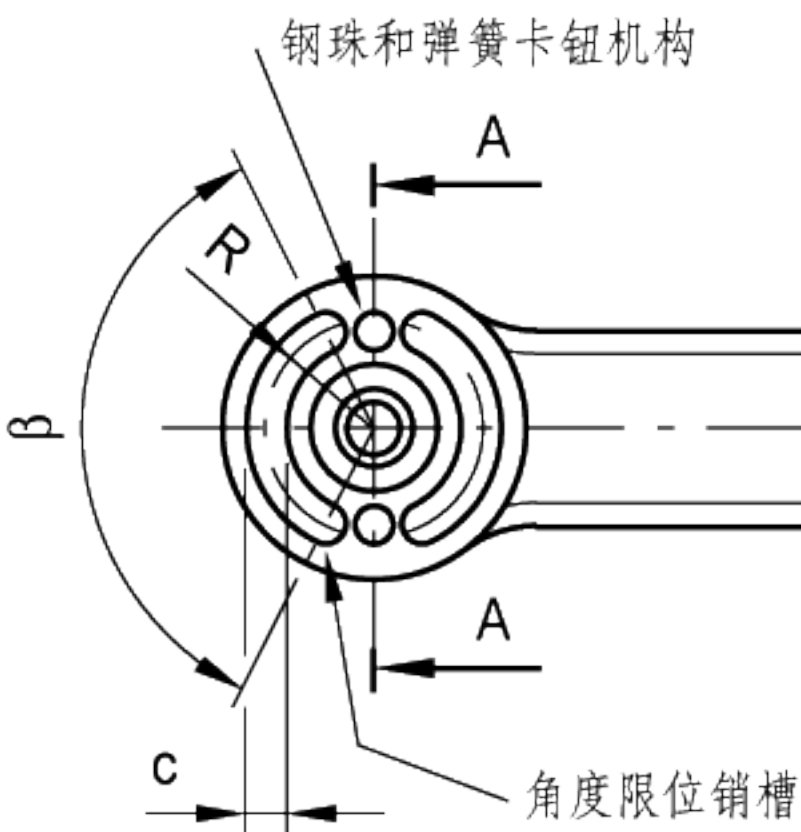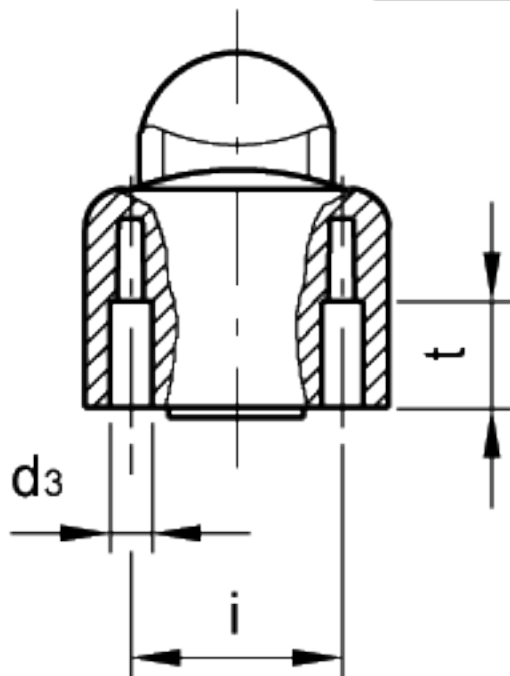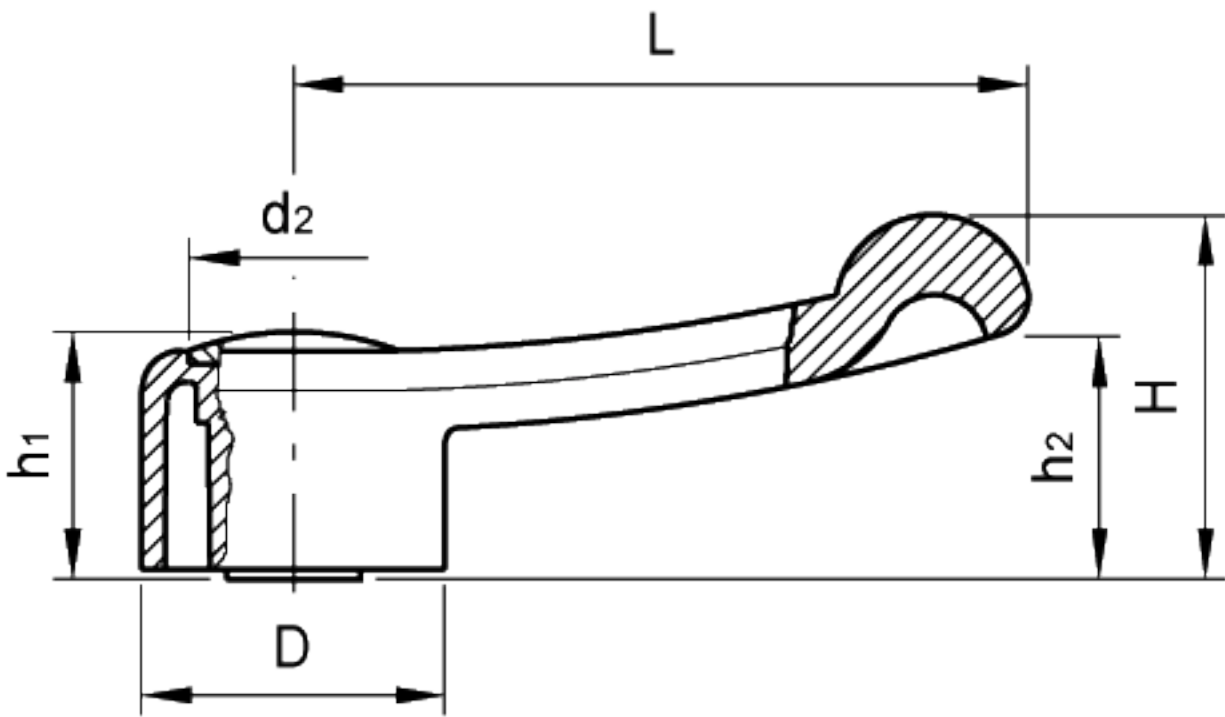

标 准 件		主尺寸																		孔径		重量
代码▲	型 号▲	L	D	H	h1	h2	h3	h4	d1	d2	d3	d4	d5	i	l	R	t	c	β	d H7	h	g
212121 -	ELC.67 A-6 -	67	32	35	24	24	5	3	15	22.5	4	10	16	24	20	12	9	4.3	125±1°	6	16	50
212131 -	ELC.85 A-8 -	85	37	41	27	27	7.5	5	18	26	5	13.5	20	26	23	13.8	12.5	4.3	125±1°	8	17.5	63
212141 -	ELC.110 A-12 -	110	46	54	35	36	10	8	22	31.5	6	17	25.5	32	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	12	22	129
212151 -	ELC.140 A-14 -	140	54	60	38	38	8.5	6	26	36	8	21	31	39	34	20.2	16	7.3	125±1°	14	27	145

▲ 完整的标准件代码和说明需要规定轮毂罩颜色编号。