


带突耳旋钮

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑灰色标准色，亚光磨砂饰面。
- 高科技聚合体材料实心帽，超声波焊接到旋钮的本体，为以下一种 Ergostyle 颜色，亚光饰面。
- 金属插件：
A-钢质符合H9规定公差带普通盲孔。
B-铜质带铰螺纹孔。

操作人员手掌靠在微微凹入的前表面，同时使得手指握住旋钮后突耳部位的，这样一个符合人体工程学要求的握紧位置，使得操作人员可以用最小的力施加最大的扭矩。

订购操作件时，请注明代码和说明，并注明轮毂罩的颜色(参见尺寸表上的颜色说明)。

订购举例：
221406-C4 ELK.56 A-8-C4
黄色端帽带突耳旋钮。

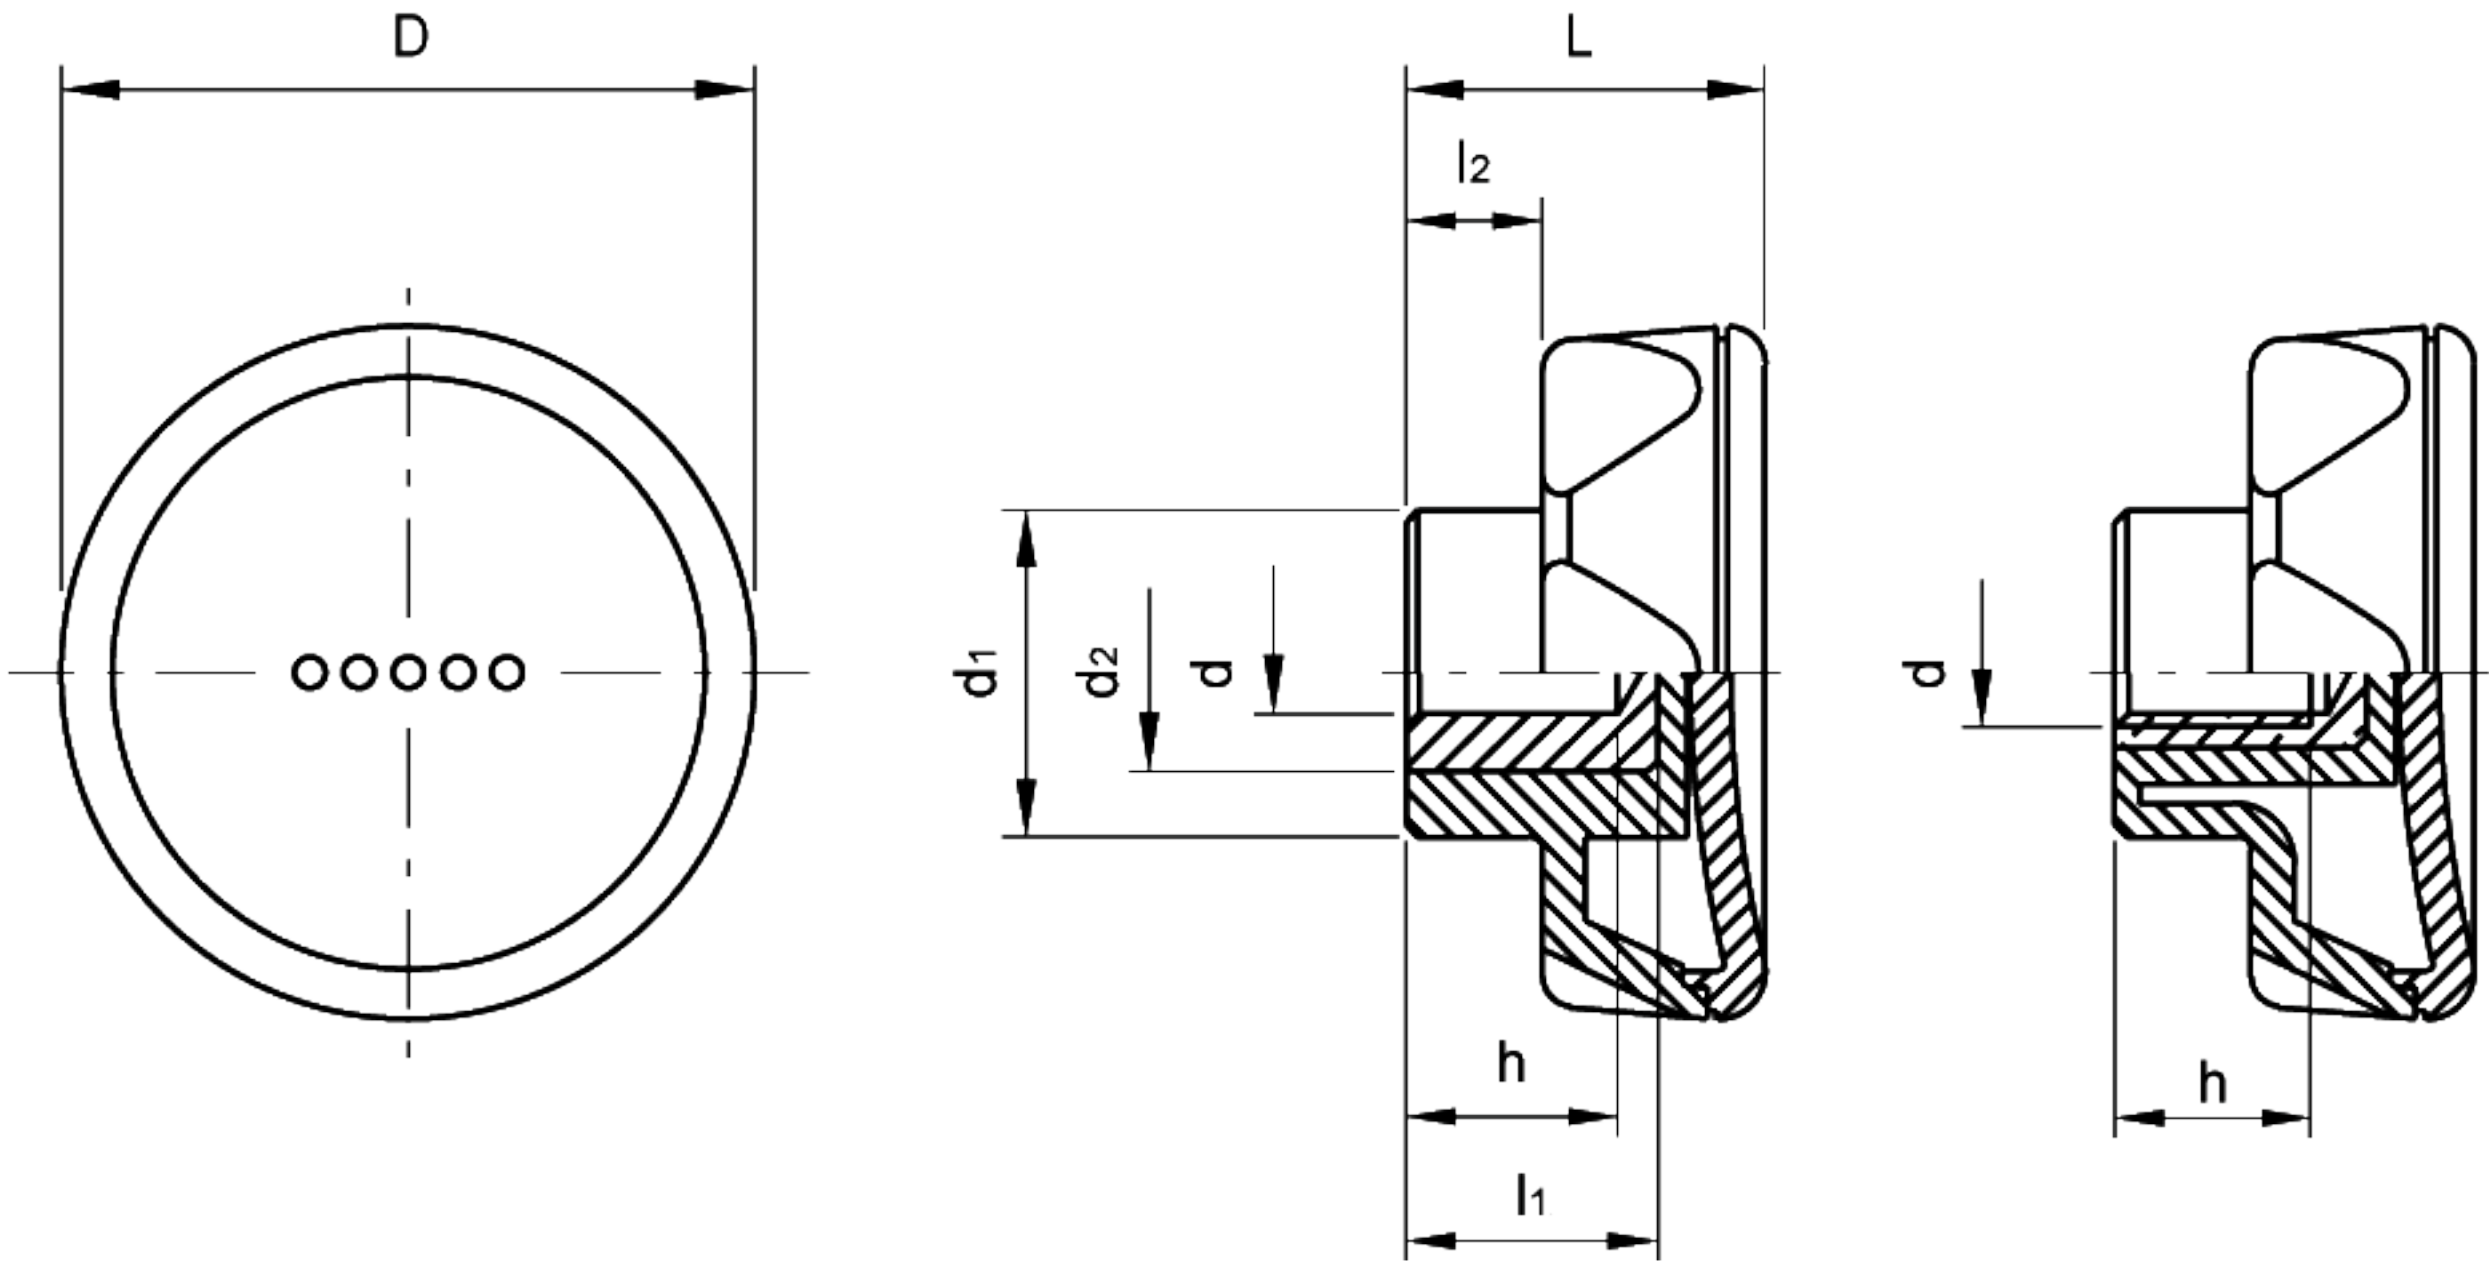

C 1: RAL 7021 C 2: RAL 2004 C 3: RAL 7035 C 4: RAL 1021 C 5: RAL 5024 C 6: RAL 3000



标准件		主尺寸						安装孔		重量
代码 ▲	型号 ▲	D	L	d1	d2	l1	l2	d H9	h	g
221206	ELK.45 A-8 -	45	26	21	14	19	10	8	14	37
221406	ELK.56 A-8 -	56	29	26.5	14	18	11	8	14	53
221606	ELK.70 A-10 -	70	35	32.5	22	25	13	10	21	112

▲ 完整的标准件代码和说明需要包括轮毂罩颜色编号。

标准件		主尺寸				安装孔		重量
代码 ▲	型号 ▲	D	L	d1	l2	d 6H	h	g
221221	ELK.45 B-M6 -	45	26	21	10	M6	12	29
221226	ELK.45 B-M8 -					M8	13	30
221426	ELK.56 B-M8 -	56	29	26.5	11	M8	13	41
221431	ELK.56 B-M10 -					M10	13	39
221631	ELK.70 B-M10 -	70	35	32.5	13	M10	18	68
221636	ELK.70 B-M12 -					M12	17	66