


带突耳旋钮

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。
- 耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑灰色标准色，亚光磨砂饰面。
- 高科技聚合体材料实心帽，超声波焊接到旋钮的本体，为以下一种 Ergostyle 颜色，亚光饰面。
- 镀锌钢带螺纹螺栓，平头端，符合 UNI 表 947:ISO4753 规定。

操作人员手掌靠在微微凹入的前表面，同时使得手指握住旋钮后突耳部位的，这样一个符合人体工程学要求的握紧位置，使得操作人员可以用最小的力施加最大的扭矩力。

订购操作件时，请注明代码和说明，并注明轮毂罩的颜色(参见尺寸表上的颜色说明)。

订购举例：
222406-C4 ELK.56 p-M8x20-C4
黄色端帽带突耳旋钮。

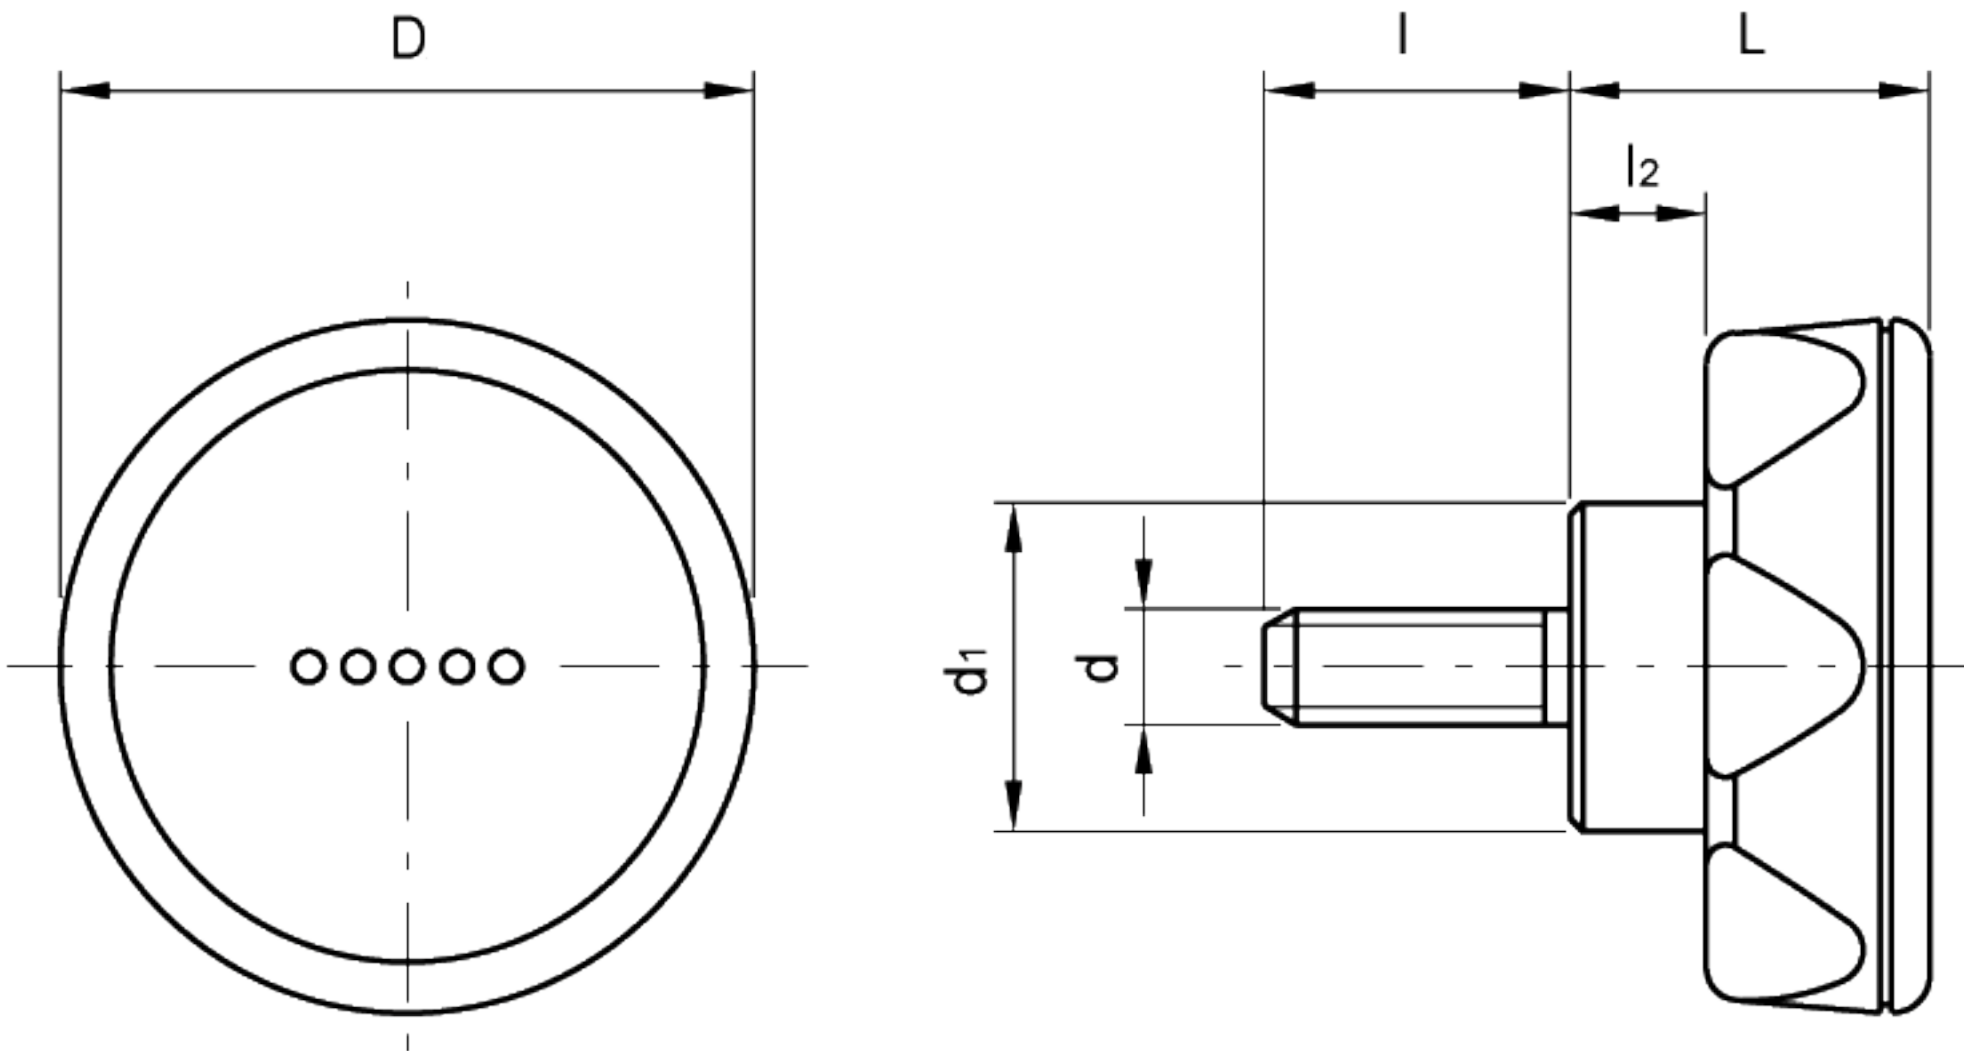

C 1: RAL 7021 C 2: RAL 2004 C 3: RAL 7035 C 4: RAL 1021 C 5: RAL 5024 C 6: RAL 3000

标准件		主尺寸				安装孔		重量
代码 ▲	型号 ▲	D	L	d1	l2	d 6g	l	g
222221 –	ELK .45 p–M8x20 –	45	26	21	10	M8	20	33
222241 –	ELK .45 p–M8x30 –					M8	30	36
222406 –	ELK .56 p–M8x20 –	56	29	26.5	11	M8	20	46
222416 –	ELK .56 p–M8x30 –					M8	30	49
222426 –	ELK .56 p–M8x40 –					M8	40	52
222451 –	ELK .56 p–M10x20 –					M10	20	55
222461 –	ELK .56 p–M10x30 –					M10	30	61
222471 –	ELK .56 p–M10x40 –					M10	40	67
222616 –	ELK .70 p–M10x30 –	70	35	32.5	13	M10	30	83
222661 –	ELK .70 p–M12x50 –					M12	50	102

▲ 完整的标准件代码和说明需要包括轮毂罩颜色编号。