

可调节手柄



- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料手柄杆本体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑灰色标准色，亚光磨砂饰面。
- 高科技聚合体材料舒适形按钮，为以下一种Ergostyle颜色，亮光饰面。
- 黑色高科技聚合体材料紧固件，手柄突出部分滚花，使得紧固更容易。紧固齿数参见表。
- 铜质插件，铰螺纹孔。
- 高科技聚合体材料同轴固定销。AISI302不锈钢回位弹簧。



特别适合由于缺乏空间位置，旋转角受到限制的情况。


要在夹紧过程中进行调整，先要提起手柄，脱开夹紧装置的齿轮，返回到开始位置。松开手柄，回位弹簧自动与齿轮再次啮合。

微微弓形的手柄，端头符合人体工程学要求，使得操作人员握紧时，感觉更安全舒适，同时，拇指能自然地放在按钮上。

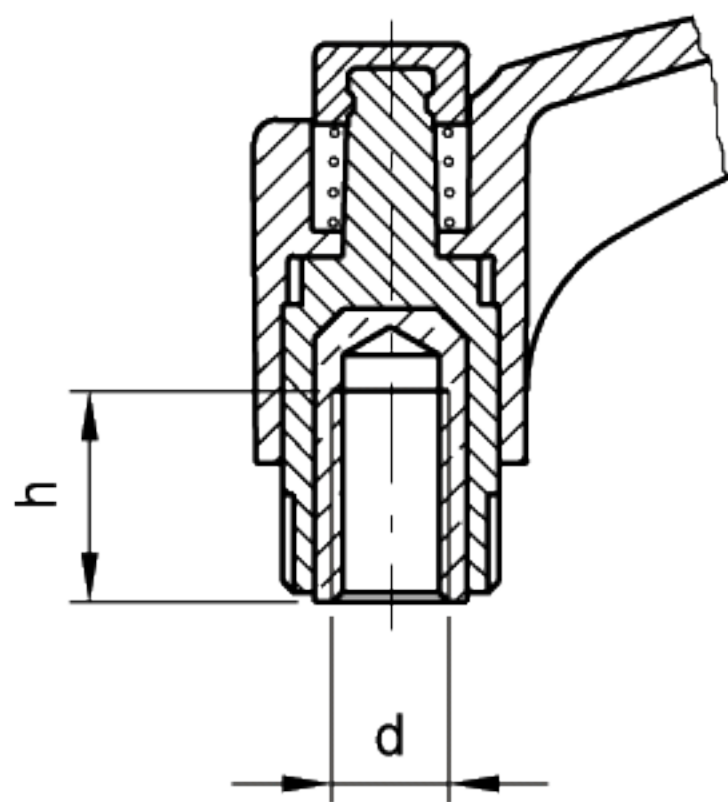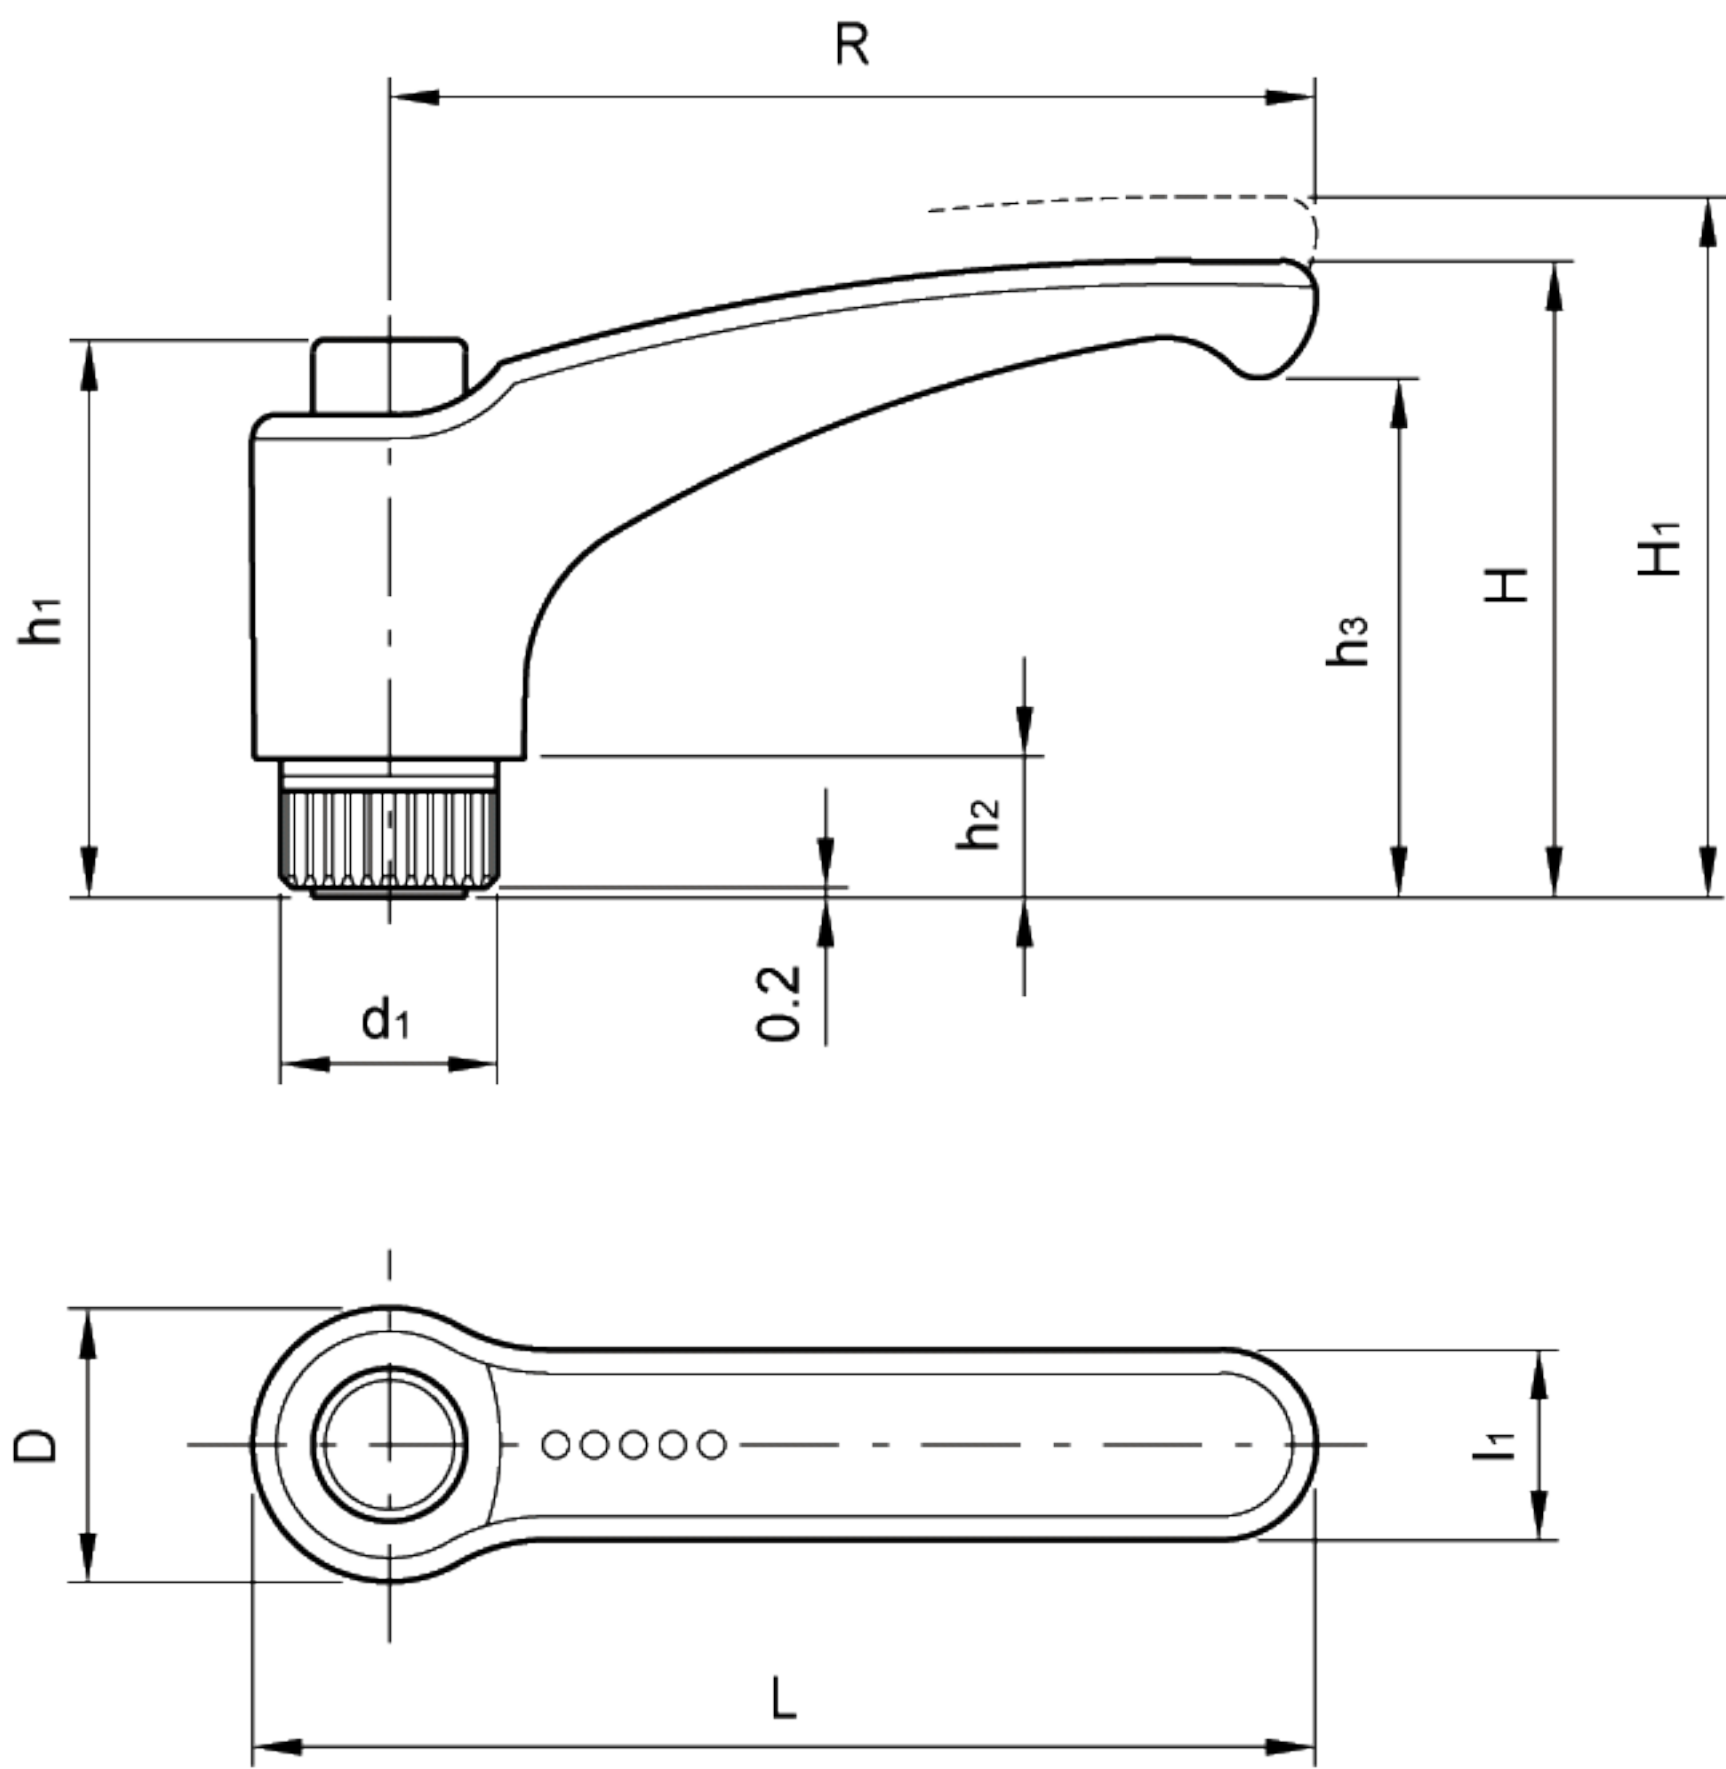

抗应力

可调节手柄通常用于重复紧固的场合，有些场合的使用频率很高。所以，手柄单元，以及用于将手柄夹紧力传递到带螺纹的操作件(插件或者螺栓)的齿圈抗应力(即抵抗频繁的紧固操作)，非常重要。事实上，通过我们实验室里相应能够模拟最恶劣工作条件的设备，进行了多次试验后，显示ERX.78可调节手柄，在施加490N力的情况下，也能够承受超过100,000次的紧固操作，而不会弯曲。材料的选择，以及对手柄部分合理的设计，使得ELESA可调节手柄能够达到的抗应力值，高于那些在正常工作条件下进行操作的抗应力值。

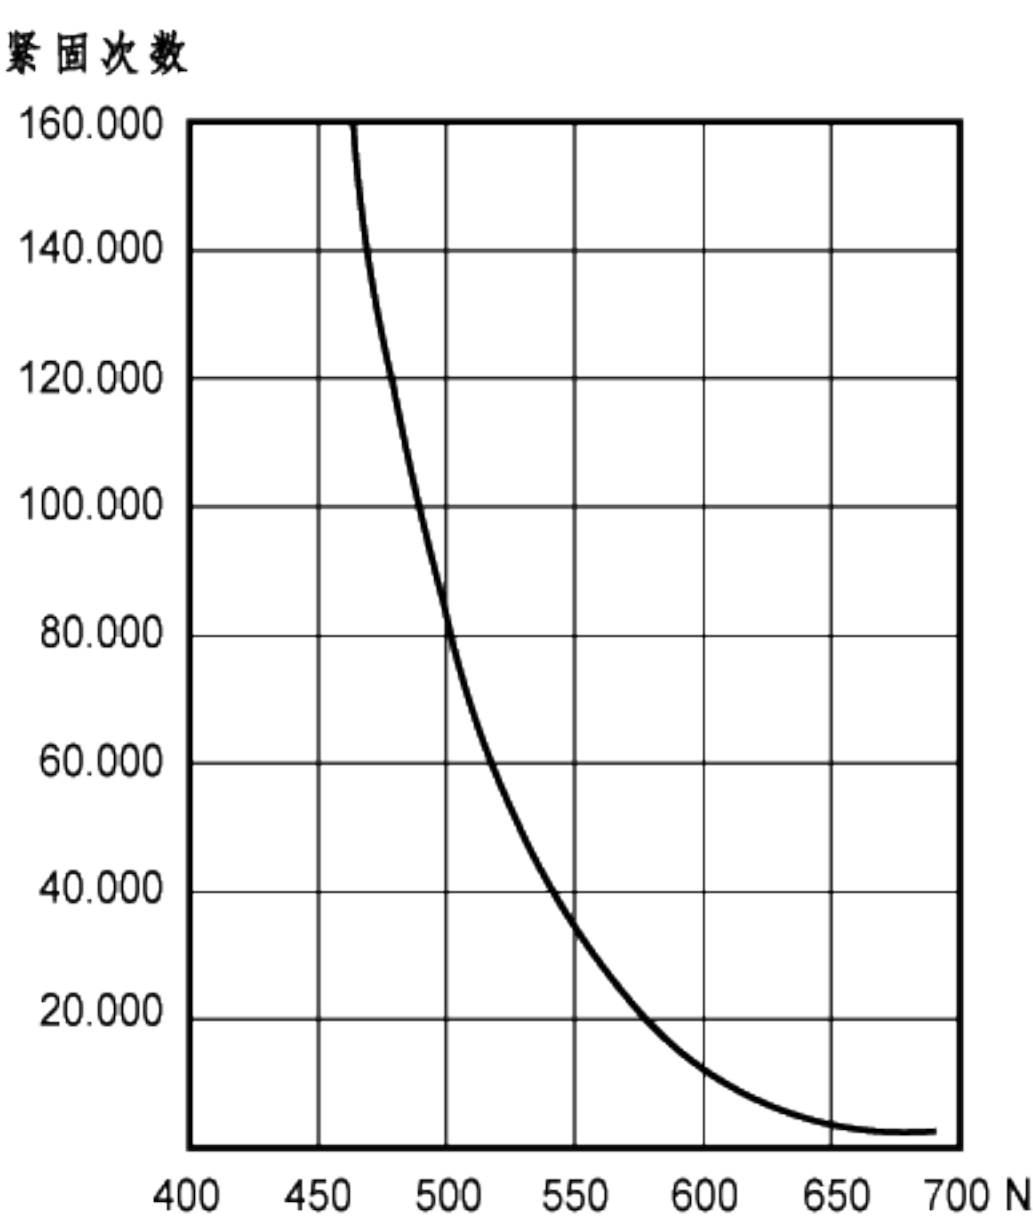

订购操作件时，请注明代码和说明，并注明按钮的颜色(参见尺寸表上的颜色说明)。

订购举例：
233101-C2 ERX.44 B-M5-C2
带橙色按钮的可调节手柄。

C 1: RAL 7021

C 2: RAL 2004

C 3: RAL 7035

C 4: RAL 1021

C 5: RAL 5024

C 6: RAL 3000

标准件		主尺寸										安装孔		齿数	重量
代码 ▲	型号 ▲	R	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l1	d 6H	h	z	g
233101 - 233106 -	ERX.44 B-M5 - ERX.44 B-M6 -	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M5 M6	10 10	18	10 10
233131 - 233136 -	ERX.63 B-M6 - ERX.63 B-M8 -	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M6 M8	16 13	20	21 20
233151 - 233156 - 233161 -	ERX.78 B-M8 - ERX.78 B-M10 - ERX.78 B-M12 -	78	90.5	23	54	58	47	12	44	19	16	M8 M10 M12	20 18 17	24	46 44 43
233176 - 233181 -	ERX.95 B-M12 - ERX.95 B-M14 -	95	109	26.5	64.5	69	54.5	13	53	21.5	18	M12 M14	20 20	26	51 50

▲完整的标准件代码和说明需要包括按钮的颜色编号。