



带螺纹螺栓的可调节手柄

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料手柄杆本体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑灰色标准色，亚光磨砂饰面。
- 高科技聚合体材料舒适形按钮，为以下一种Ergostyle颜色，亮光饰面。
- 高科技聚合体材料紧固件，手柄突出部分滚花，使得紧固更容易。紧固齿数参见下表。
- 镀锌钢带螺纹螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。
- 高科技聚合体材料同轴固定销。AISI302不锈钢回位弹簧。

特别适合由于缺乏空间位置，旋转角受到限制的情况。


要在夹紧过程中进行调整，先要提起手柄，脱开夹紧装置的齿轮，返回到开始位置。松开手柄，回位弹簧自动与齿轮再次啮合。

微微弓形的手柄，端头符合人体工程学要求，使得操作人员握紧时，感觉更安全舒适，同时，拇指能自然地放在按钮上。

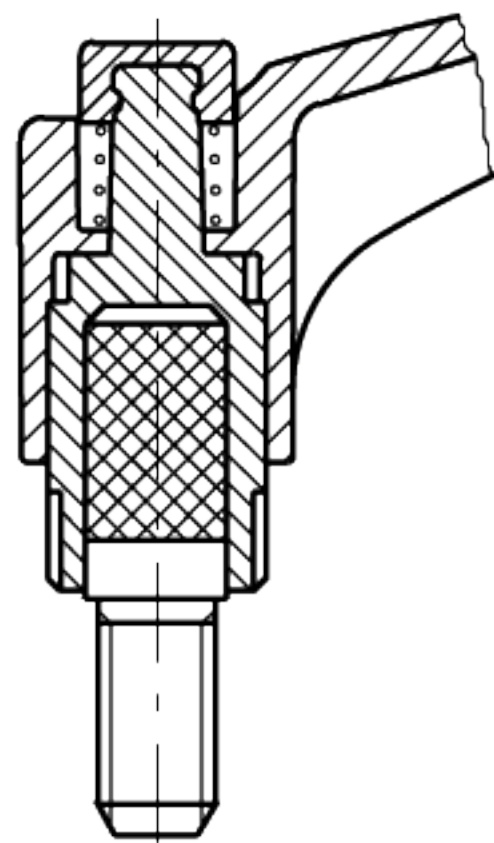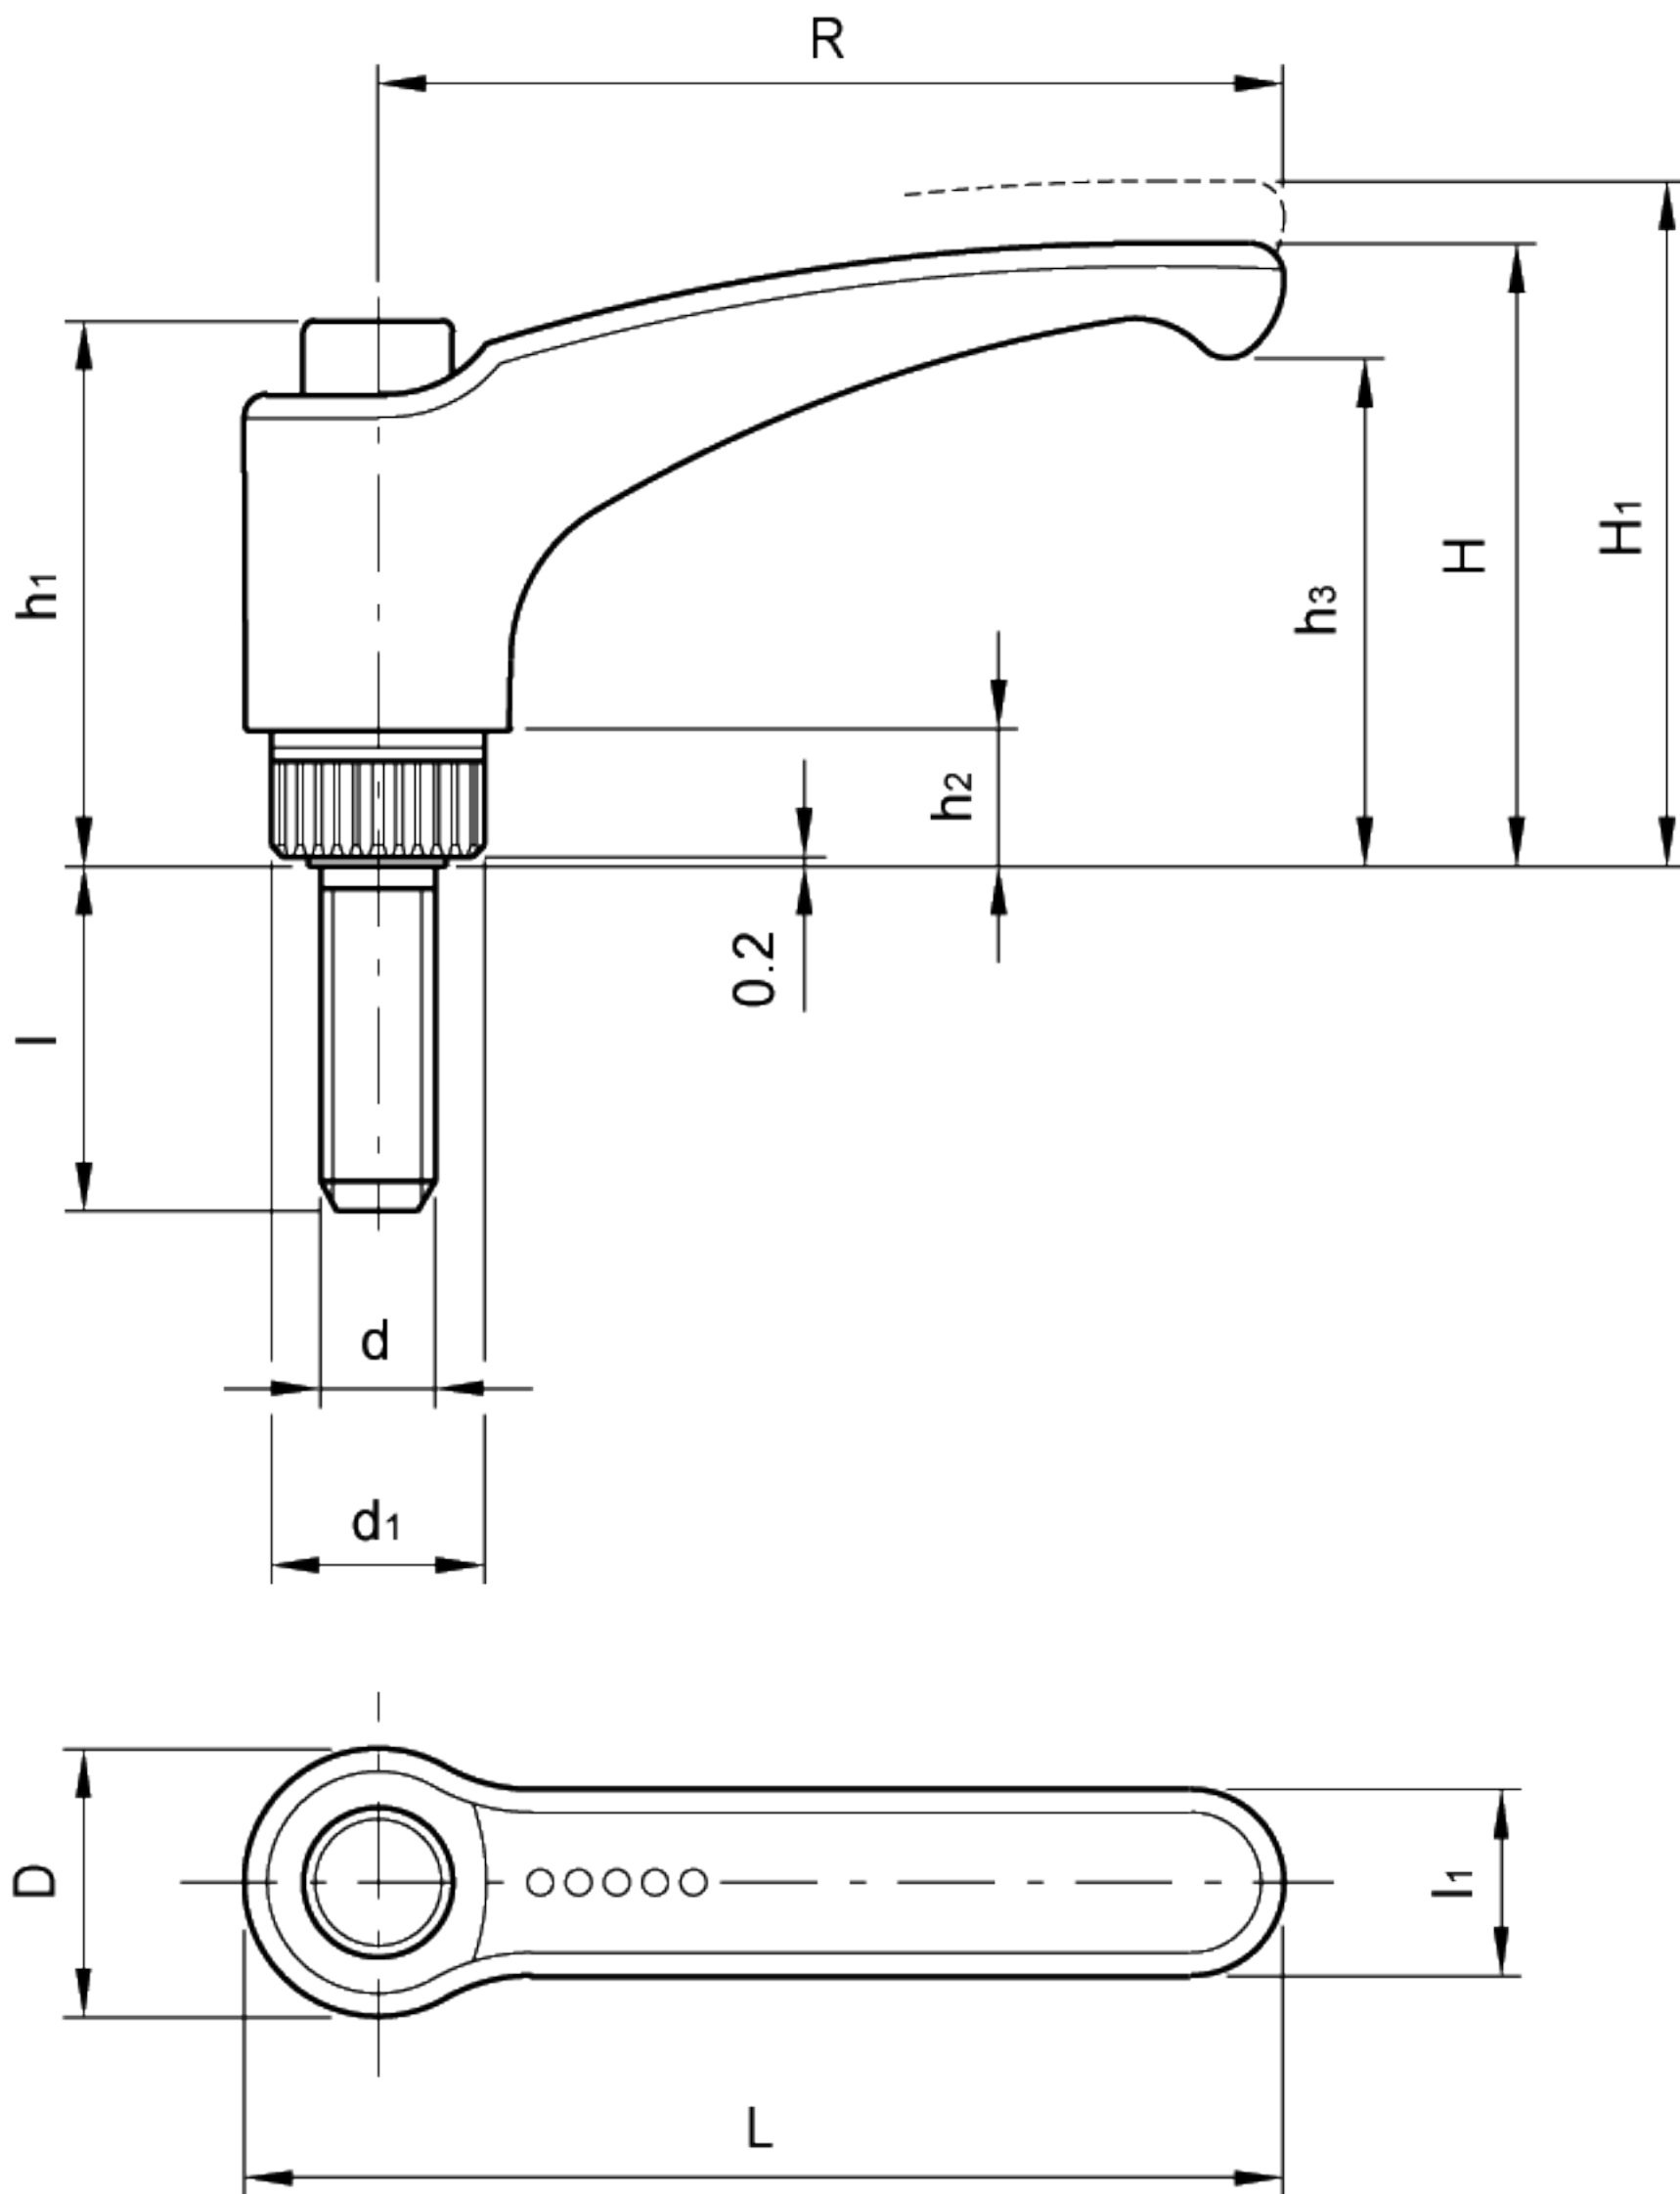

抗应力

可调节手柄通常用于重复紧固的场合，有些场合的使用频率很高。所以，手柄单元，以及用于将手柄夹紧力传递到带螺纹的操作件(插件或者螺栓)的齿圈抗应力(即抵抗频繁的紧固操作)，非常重要。事实上，通过我们实验室里相应能够模拟最恶劣工作条件的设备，进行的众多试验后，显示ERX.78可调节手柄，在施加490N力的情况下，也能够承受超过100,000次的紧固操作，而不会弯曲。恰当材料的选择，以及对手柄部分合理的设计，使得ELESA可调节手柄能够达到的抗应力值，高于那些在正常工作条件下进行操作的抗应力值。

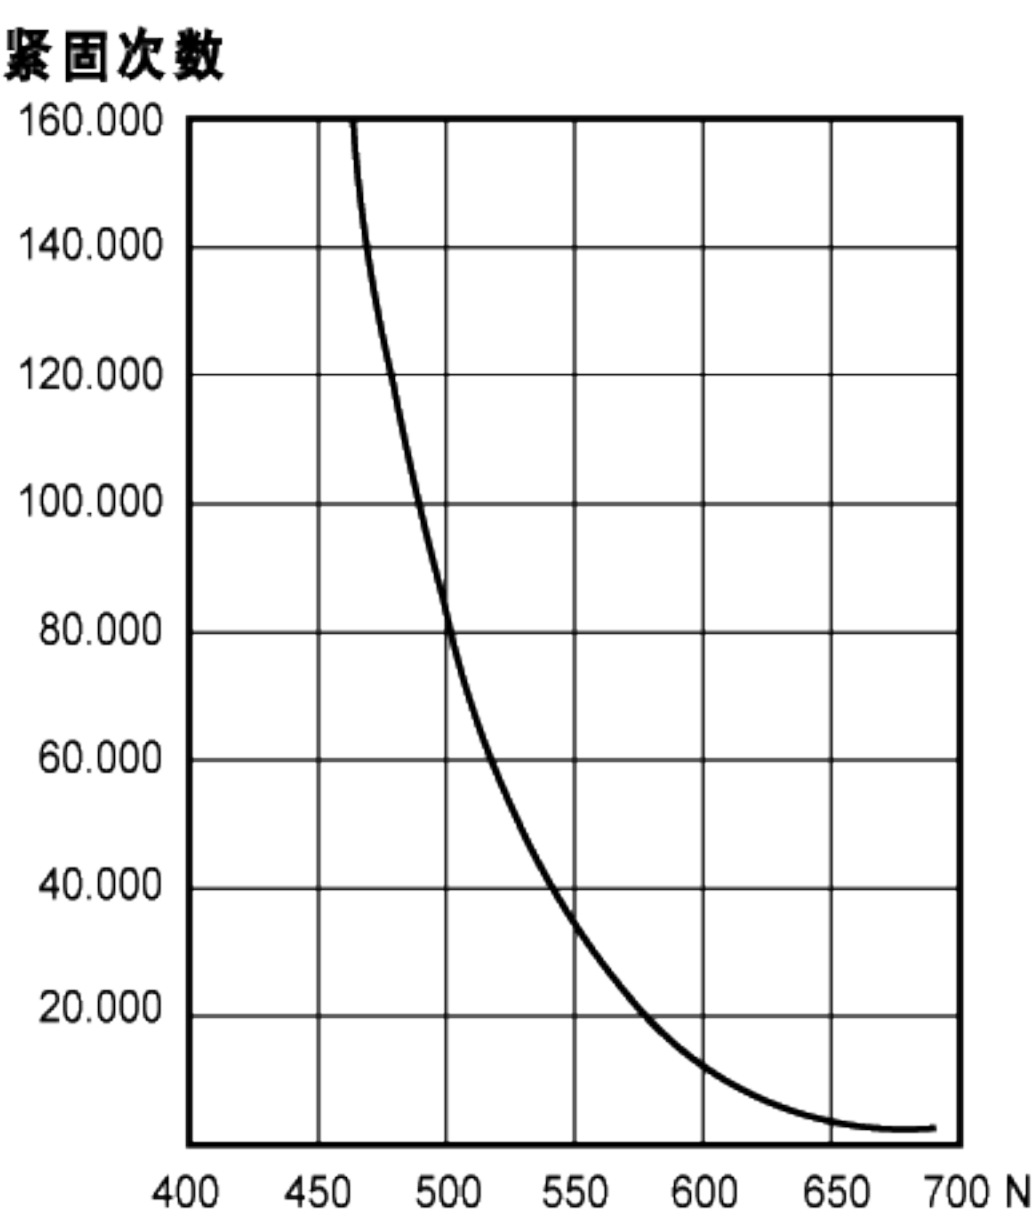

订购操作件时，请注明代码和说明，并注明按钮的颜色(参见尺寸表上的颜色说明)。

订购举例：
234101-C2 ERX.44 p-M5x10-C2
带橙色按钮的可调节手柄。

C 1: RAL 7021

C 2: RAL 2004

C 3: RAL 7035

C 4: RAL 1021

C 5: RAL 5024

C 6: RAL 3000

标 准 件		主 尺 寸										安 装 孔		齿 数	重 量
代 码 ▲	型 号 ▲	R	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l1	d 6g	l	z	g
234101 - 234106 - 234111 - 234121 - 234126 - 234131 - 234136 - 234146 -	ERX.44 p-M5x10 - ERX.44 p-M5x16 - ERX.44 p-M5x20 - ERX.44 p-M6x16 - ERX.44 p-M6x20 - ERX.44 p-M6x25 - ERX.44 p-M6x30 - ERX.44 p-M6x40 -	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M5	10	18	11
	M5											16	12		
	M5											20	13		
	M6											16	14		
	M6											20	15		
	M6											25	16		
	M6											30	17		
	M6											40	19		
234306 - 234311 - 234321 - 234336 - 234341 - 234346 - 234351 - 234356 - 234366 - 234371 -	ERX.63 p-M6x16 - ERX.63 p-M6x20 - ERX.63 p-M6x30 - ERX.63 p-M8x20 - ERX.63 p-M8x25 - ERX.63 p-M8x30 - ERX.63 p-M8x35 - ERX.63 p-M8x40 - ERX.63 p-M8x50 - ERX.63 p-M8x60 -	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M6	16	20	29
	M6											20	30		
	M6											30	32		
	M8											20	32		
	M8											25	34		
	M8											30	36		
	M8											35	38		
	M8											40	40		
	M8											50	43		
	M8											60	46		
234516 - 234521 - 234526 - 234536 - 234541 - 234546 - 234566 - 234571 - 234576 - 234586 - 234591 -	ERX.78 p-M10x20 - ERX.78 p-M10x25 - ERX.78 p-M10x30 - ERX.78 p-M10x40 - ERX.78 p-M10x50 - ERX.78 p-M10x60 - ERX.78 p-M12x25 - ERX.78 p-M12x30 - ERX.78 p-M12x40 - ERX.78 p-M12x50 - ERX.78 p-M12x60 -	78	90.5	23	54	58	47	12	44	19	16	M10	20	24	58
	M10											25	61		
	M10											30	64		
	M10											40	70		
	M10											50	76		
	M10											60	82		
	M12											25	71		
	M12											30	74		
	M12											40	76		
	M12											50	78		
	M12											60	81		
234726 - 234741 - 234751 - 234901 - 234911 - 234921 -	ERX.95 p-M12x30 - ERX.95 p-M12x50 - ERX.95 p-M12x70 - ERX.95 p-M16x30 - ERX.95 p-M16x50 - ERX.95 p-M16x70 -											95	109		26.5
	M12	50	90												
	M12	70	94												
	M16	30	104												
	M16	50	110												
	M16	70	116												

▲完整的标准件代码和说明需要包括按钮的颜色编号。