



可调节手柄

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料手柄杆本体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑灰色标准色，亚光磨砂饰面。
- 锌合金螺纹件，联接到夹紧件。
- 黑色氧化处理的钢质紧固件，带螺纹孔和齿圈联接到手柄杆本体。齿数参见下表。
- 黑色氧化处理的钢质定位螺钉和固定弹簧。

手柄内部齿轮为锌合金，模压在高科技聚合体材料手柄杆内。这些齿轮与中心插件的啮合完全是金属之间的，具有很高的强度，可以方便地进行修改，以满足特殊定制的要求。

特别适合由于缺乏空间位置，旋转角受到限制的情况。
要在夹紧过程中进行调整，先要提起手柄，脱开夹紧装置的齿轮，返回到开始位置。松开手柄，回位弹簧自动与齿轮再次啮合。
微微弓形的手柄，端头符合人体工程学要求，使得操作人员握紧时，感觉更安全舒适，同时，拇指能自然地放在按钮上。

订购举例：
237104 ERZ.44A-M6
带插件的可调节手柄。

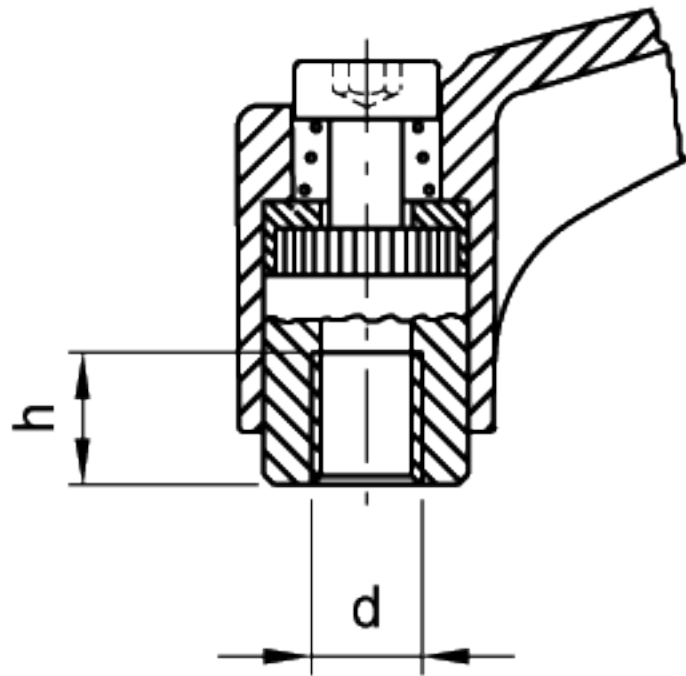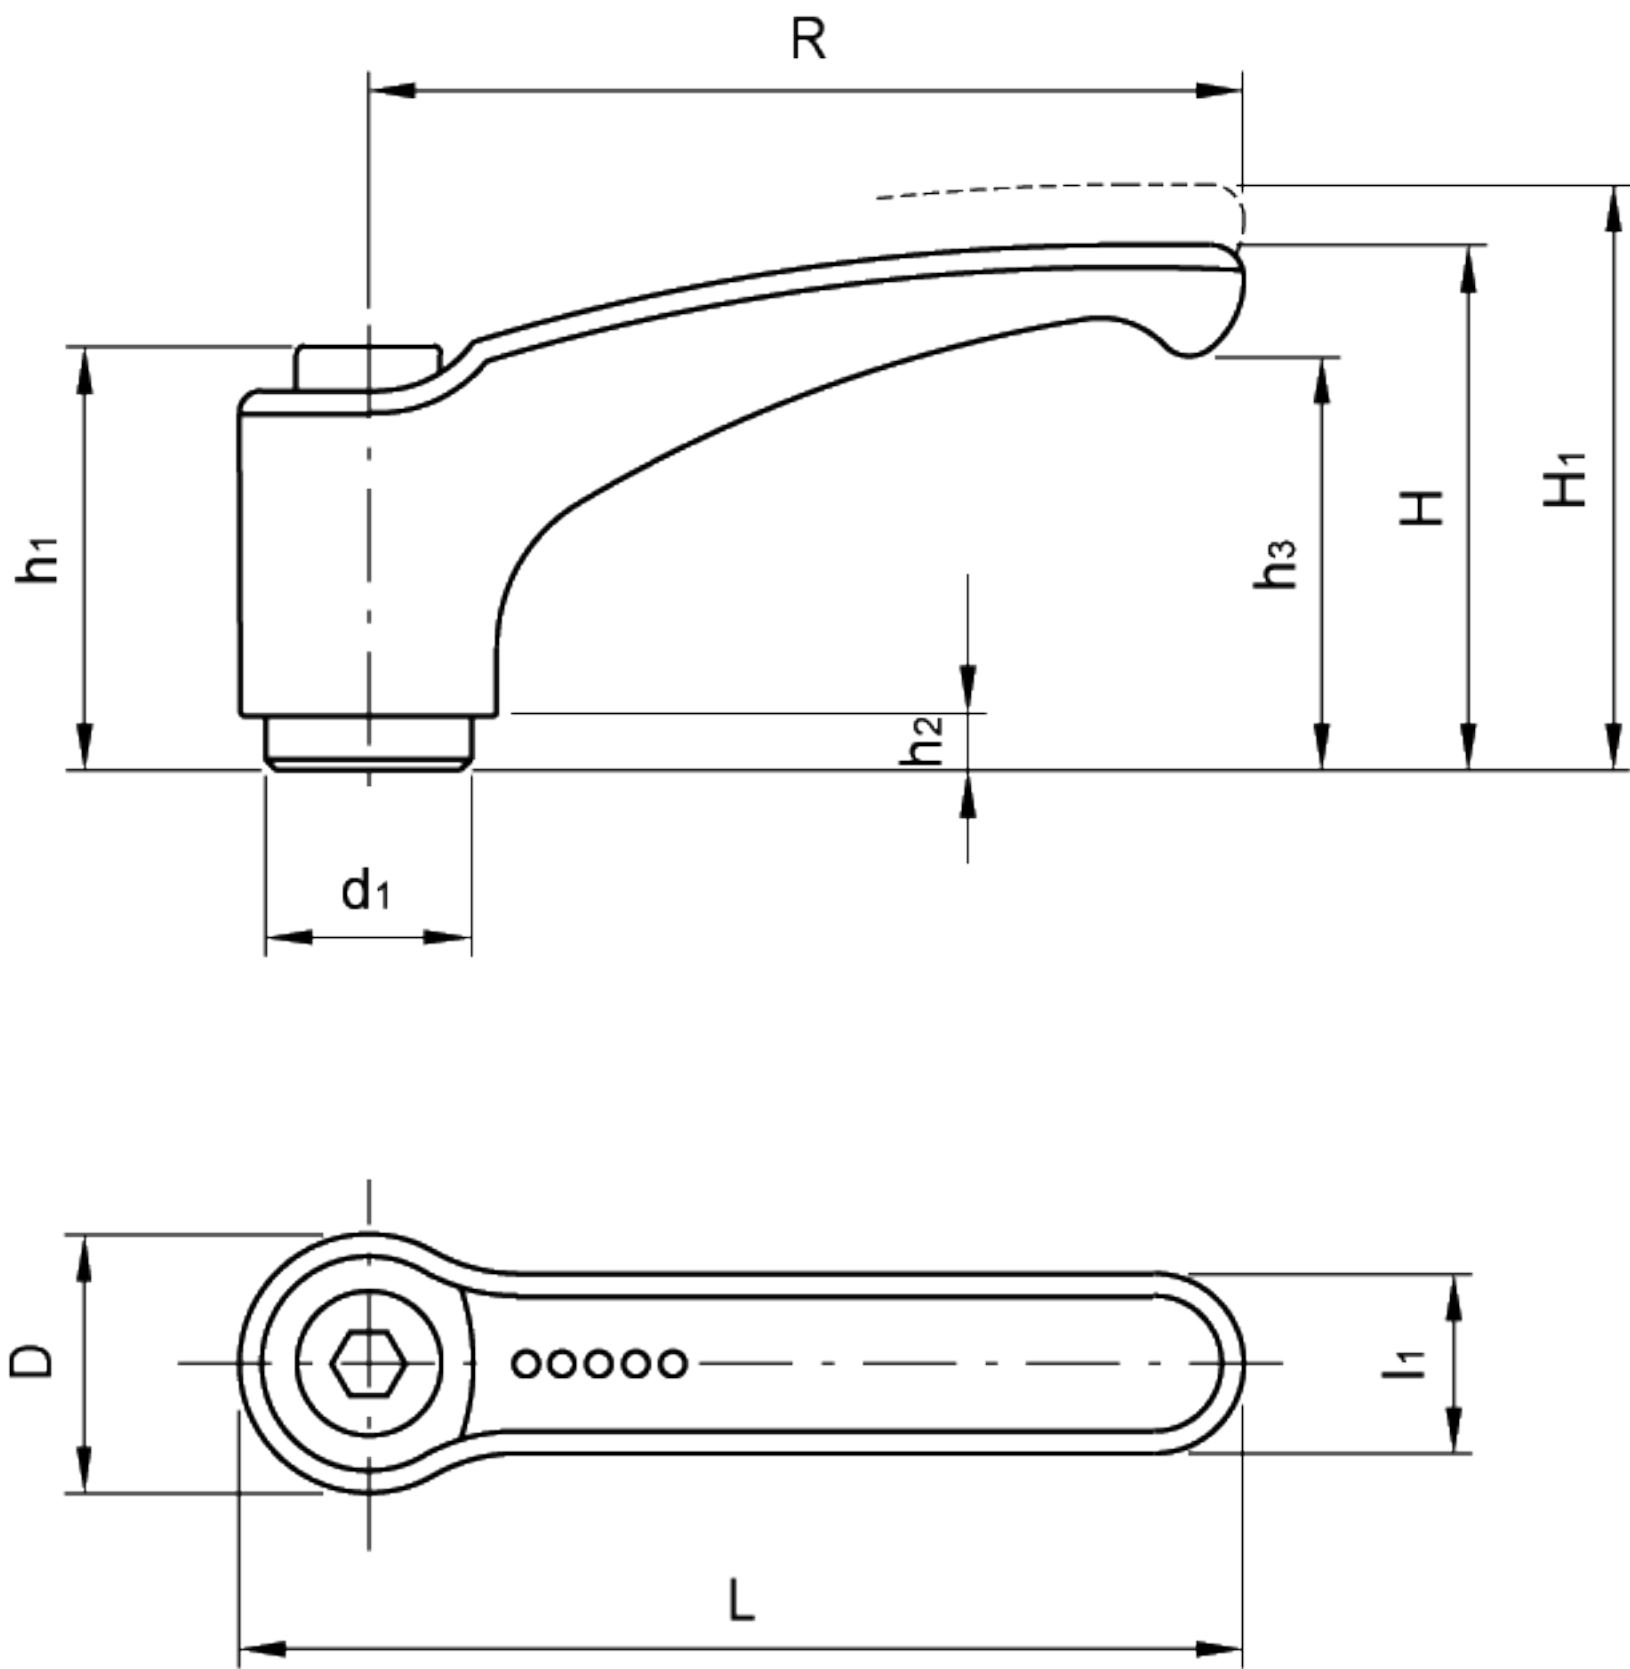

标准件		主尺寸										安装孔		齿数	重量
代码	型号	R	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l1	d 6H	h	z	g
237102	ERZ.44 A-M4	44	52	15.5	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	11	M4	8	18	16
237103	ERZ.44 A-M5											M5	8		16
237104	ERZ.44 A-M6											M6	8		15
237134	ERZ.63 A-M6	63	73.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	13.5	M6	10	24	36
237135	ERZ.63 A-M8											M8	10		34
237155	ERZ.78 A-M8	78	90.5	23	46.5	50.5	36	3.5	36.5	16	16	M8	14	26	55
237156	ERZ.78 A-M10											M10	14		61
237175	ERZ.95 A-M10	95	109	26.5	56.5	61.5	43	5	45	19	18	M10	17	28	93
237176	ERZ.95 A-M12											M12	17		86