



带防护盖安全手柄

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑灰色标准色，亚光磨砂饰面。
- 高科技聚合体材料安全防护盖(ECO.S)，保护操作人员手指受到伤害，为以下一种Ergostyle颜色，亮光饰面，一体供应，卡入安装，可用螺丝刀拆卸。
- 通过两个使用筒形头螺栓(CH)或者埋头螺钉(SH)的通孔进行安装。

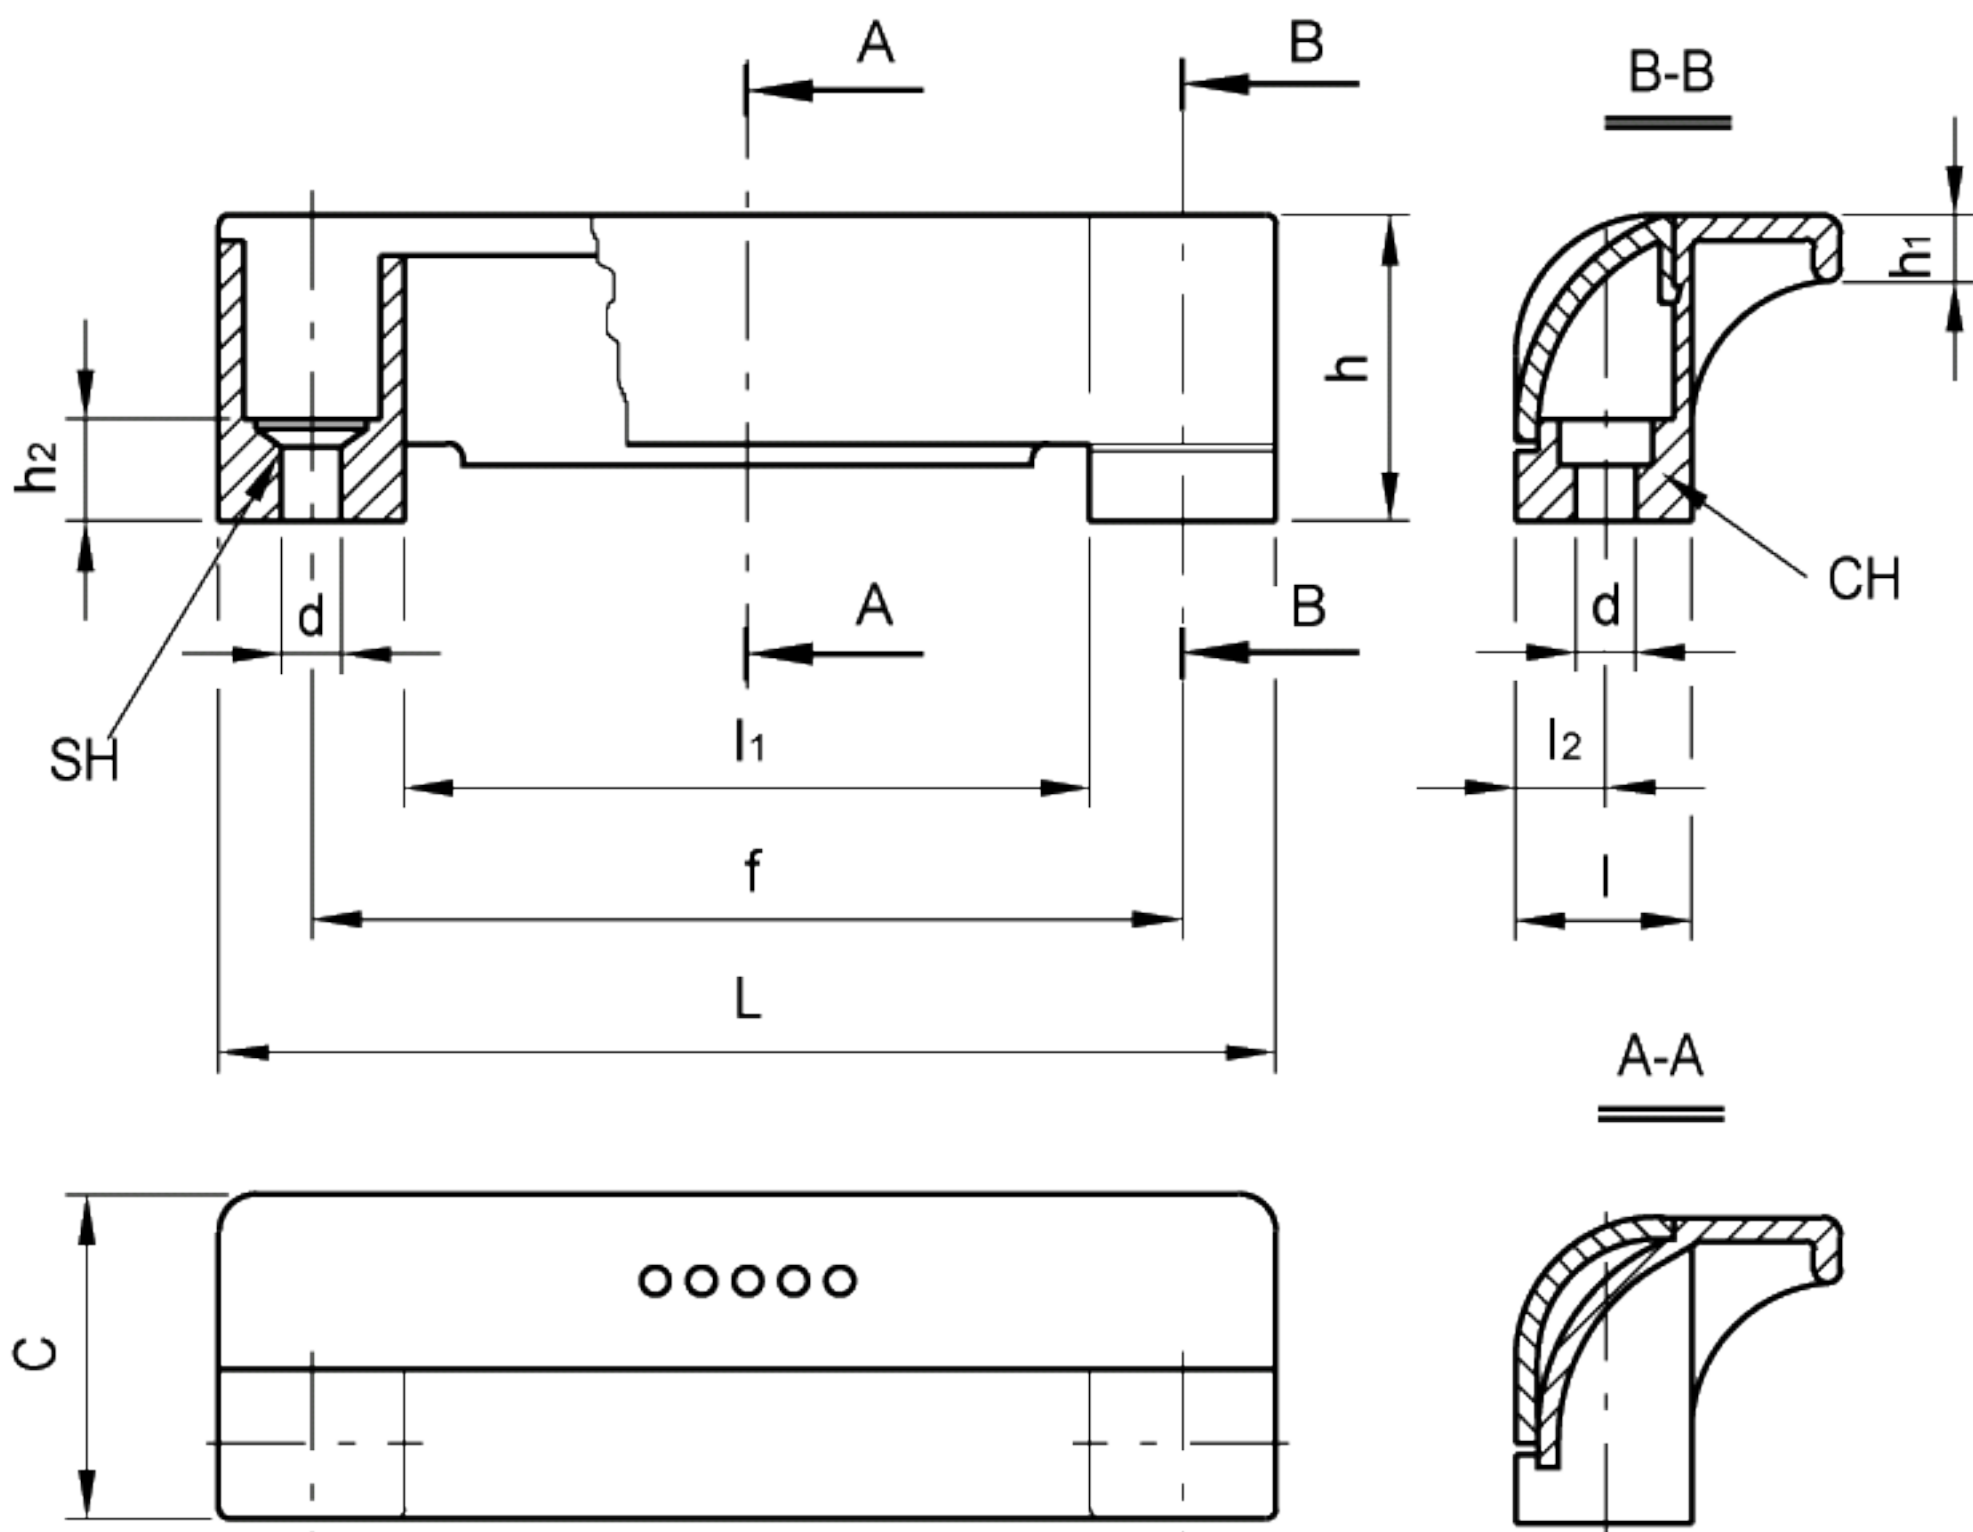

在带双铰链门的机器和自动装置上使用带防护盖手柄时，这种呈完全封闭状态的手柄，在操作门的过程中对操作人员手指来讲是安全的。防护盖颜色，例如橙色，使其更易于被识别。

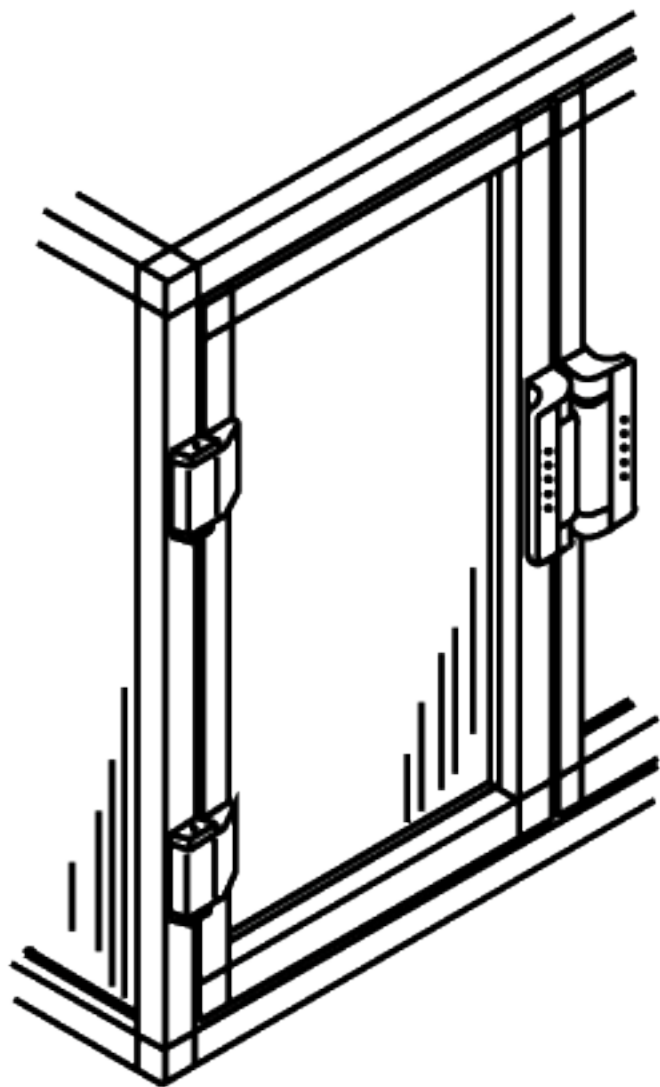

订购操作件时，请注明代码和说明，并注明防护盖的颜色(参见尺寸表上的颜色说明)。

订购举例：  
265111-C4 ESP-1110-CH-C4  
带黄色防护盖的手柄

防护盖作为配件提供，为以下一种Ergostyle颜色。订购时，请注明代码(2986)和基本说明(ECO.S)，包括尺寸和颜色编号。


防护盖订购举例：

2986 4 - C4

ECO.S4 - C4 = 手柄  
ESP.111黄色防护盖

4= ESP.110

C1= 灰黑  
C2= 橙色  
C3= 灰色  
C4= 黄色  
C5= 淡兰  
C6= 红色

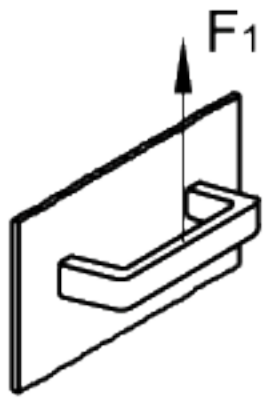

抗拉力载荷：表中所列F1值，是通过专门的测力设备，在上图所示试验条件下，进行的断裂试验测量所得。

C 1: RAL 7021   C 2: RAL 2004   C 3: RAL 7035   C 4: RAL 1021   C 5: RAL 5024   C 6: RAL 3000

| 标准件      |              | 主尺寸 |          |    |    |    |    |     |    | 螺纹轮毂 |    | F1   | 重量 |
|----------|--------------|-----|----------|----|----|----|----|-----|----|------|----|------|----|
| 代码 ▲     | 型号 ▲         | L   | f        | h  | C  | l  | l1 | l2  | h1 | d    | h2 | [N]  | g  |
| 265111 - | ESP.110-CH - | 114 | 93.5±0.5 | 33 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | 7  | 6.5  | 11 | 1050 | 33 |
| 265151 - | ESP.110-SH - | 114 | 93.5±0.5 | 33 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | 7  | 6.5  | 11 | 1050 | 33 |

▲完整的标准件代码和说明需要包括防护盖颜色编号。