

管状手柄

- 铝管、环氧树脂涂层，耐磨、耐刮伤、以及耐化学溶剂。避免连续和过长时间接触沸水或者蒸气。金属箔炭墨标准色。
- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体手柄把手，散件提供。黑灰色标准色，亚光磨砂饰面。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。




- 手柄管状杆和手柄把手之间专用膨胀式装配件，防止了手柄在操作中发生转动。建议拧紧力矩 **15[N·m]**。
- 高科技聚合体材料侧罩，以下一种 **Ergostyle** 颜色，光亮饰面。分开供应，可用螺丝刀拆卸。推入式安装。
- 用内六角筒状头螺栓、六角螺钉和螺母通过通孔侧向装配。建议拧紧力矩：
 - 普通孔背面安装 **8[N·m]**
 - 普通或者螺纹孔前表面安装 **5[N·m]**。
- 最大工作温度 **100°C**。

订购操作件时，请注明代码和说明，并注明按钮的颜色(参见尺寸表上的颜色说明)。

订购举例：
262211-C4 ETH. 35-300-C4
带黄色侧罩管状手柄。

大直径管(35mm)能够保证，握紧舒适牢固管状杆的侧向装配件防止了手柄在操作或者关闭门的过程中，发生转动现象。

拉伸应力：表中所示(F2)值,是通过相关的测力设备，在下图所示试验条件下，进行断裂试验后获得。

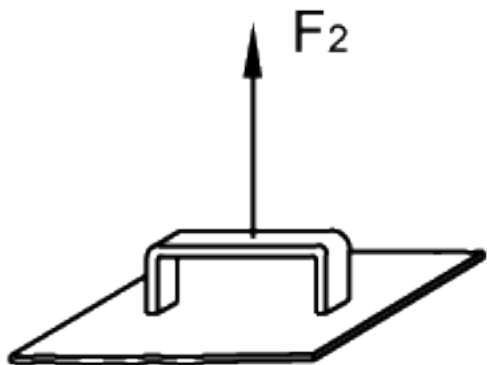


侧罩作为配件提供，为以下一种Ergostyle颜色。订购时，请注明代码(29872)和基本说明(ECA.T)，包括尺寸和颜色编号。

侧罩订购举例：
2987 2 - C4

ECA.T2 - C4 = 手柄 ETH.135黄色侧罩

2= ETH.35

C1= 灰黑
C2= 橙色
C3= 灰色
C4= 黄色
C5= 淡兰
C6= 红色

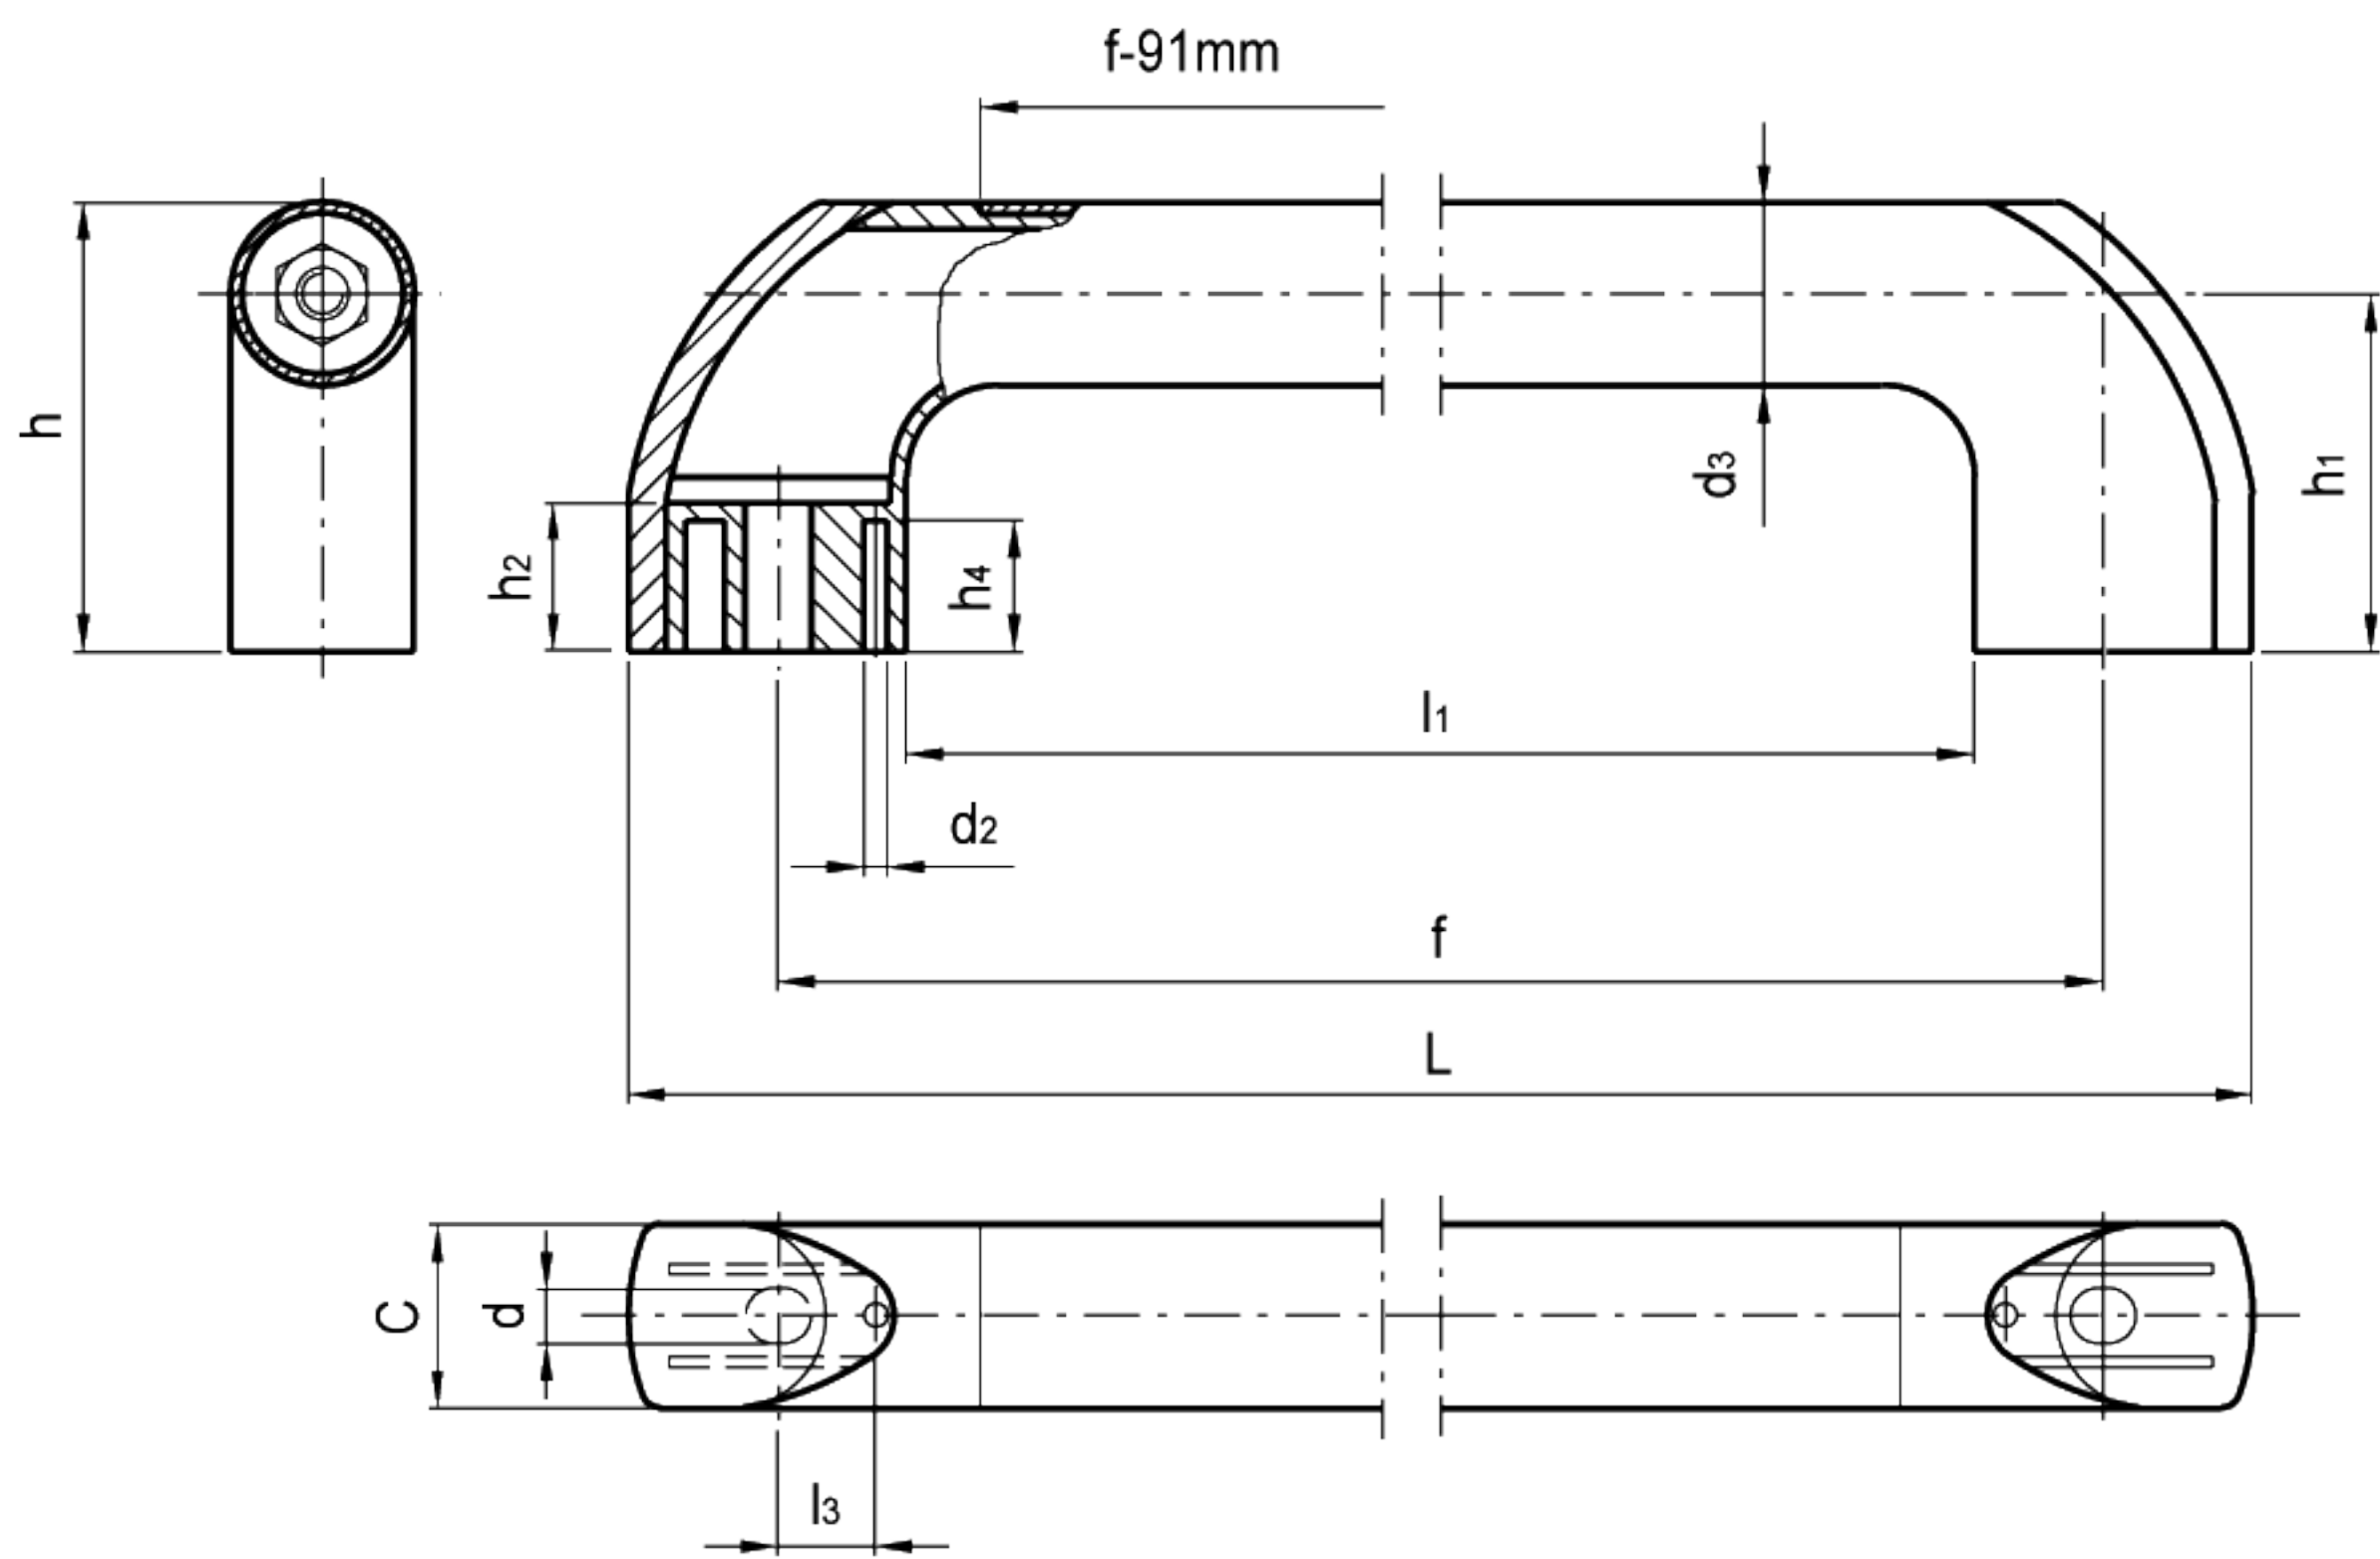

C 1: RAL 7021 C 2: RAL 2004 C 3: RAL 7035 C 4: RAL 1021 C 5: RAL 5024 C 6: RAL 3000

R=断裂时的载荷
E=最大工作载荷

标准件		主尺寸										安装孔		F2 [N]		重量
代码 ▲	型号 ▲	L	f	h	C	l1	l3	h1	h4	d2	d3	d	h2	E	R	g
262211 -	ETH.35 -300 -	357	300±1	85.5	35	251	18.5	67	15	4	35	10.5	28	2650	7800	397
262221 -	ETH.35 -500 -	557	500±1	85.5	35	451	18.5	67	15	4	35	10.5	28	2200	4800	515
262231 -	ETH.35 -700 -	757	700±1	85.5	35	651	18.5	67	15	4	35	10.5	28	1700	3000	633
262246 -	ETH.35 -1000 -	1057	1000±1	85.5	35	951	18.5	67	15	4	35	10.5	28	1300	2600	810

▲完整的标准件代码和说明需要包括侧罩颜色编号。