


蝶型螺母

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑灰色标准色，亚光磨砂饰面。
- AISI303不锈钢插件，铰螺纹通孔。

螺母碟形端微微内凹，使得手指能在拧紧螺母时，可施加最大扭矩力。

用AISI303不锈钢加工的金属部件，使得此碟形螺母适合于医疗器械，食品和制药工业设备，以及因其它卫生、气候和环境因素或者法律强制要求，须使用耐腐蚀材料的场合。

订购举例：
224133-C0 EWN-55 SST-FP-M8-C0

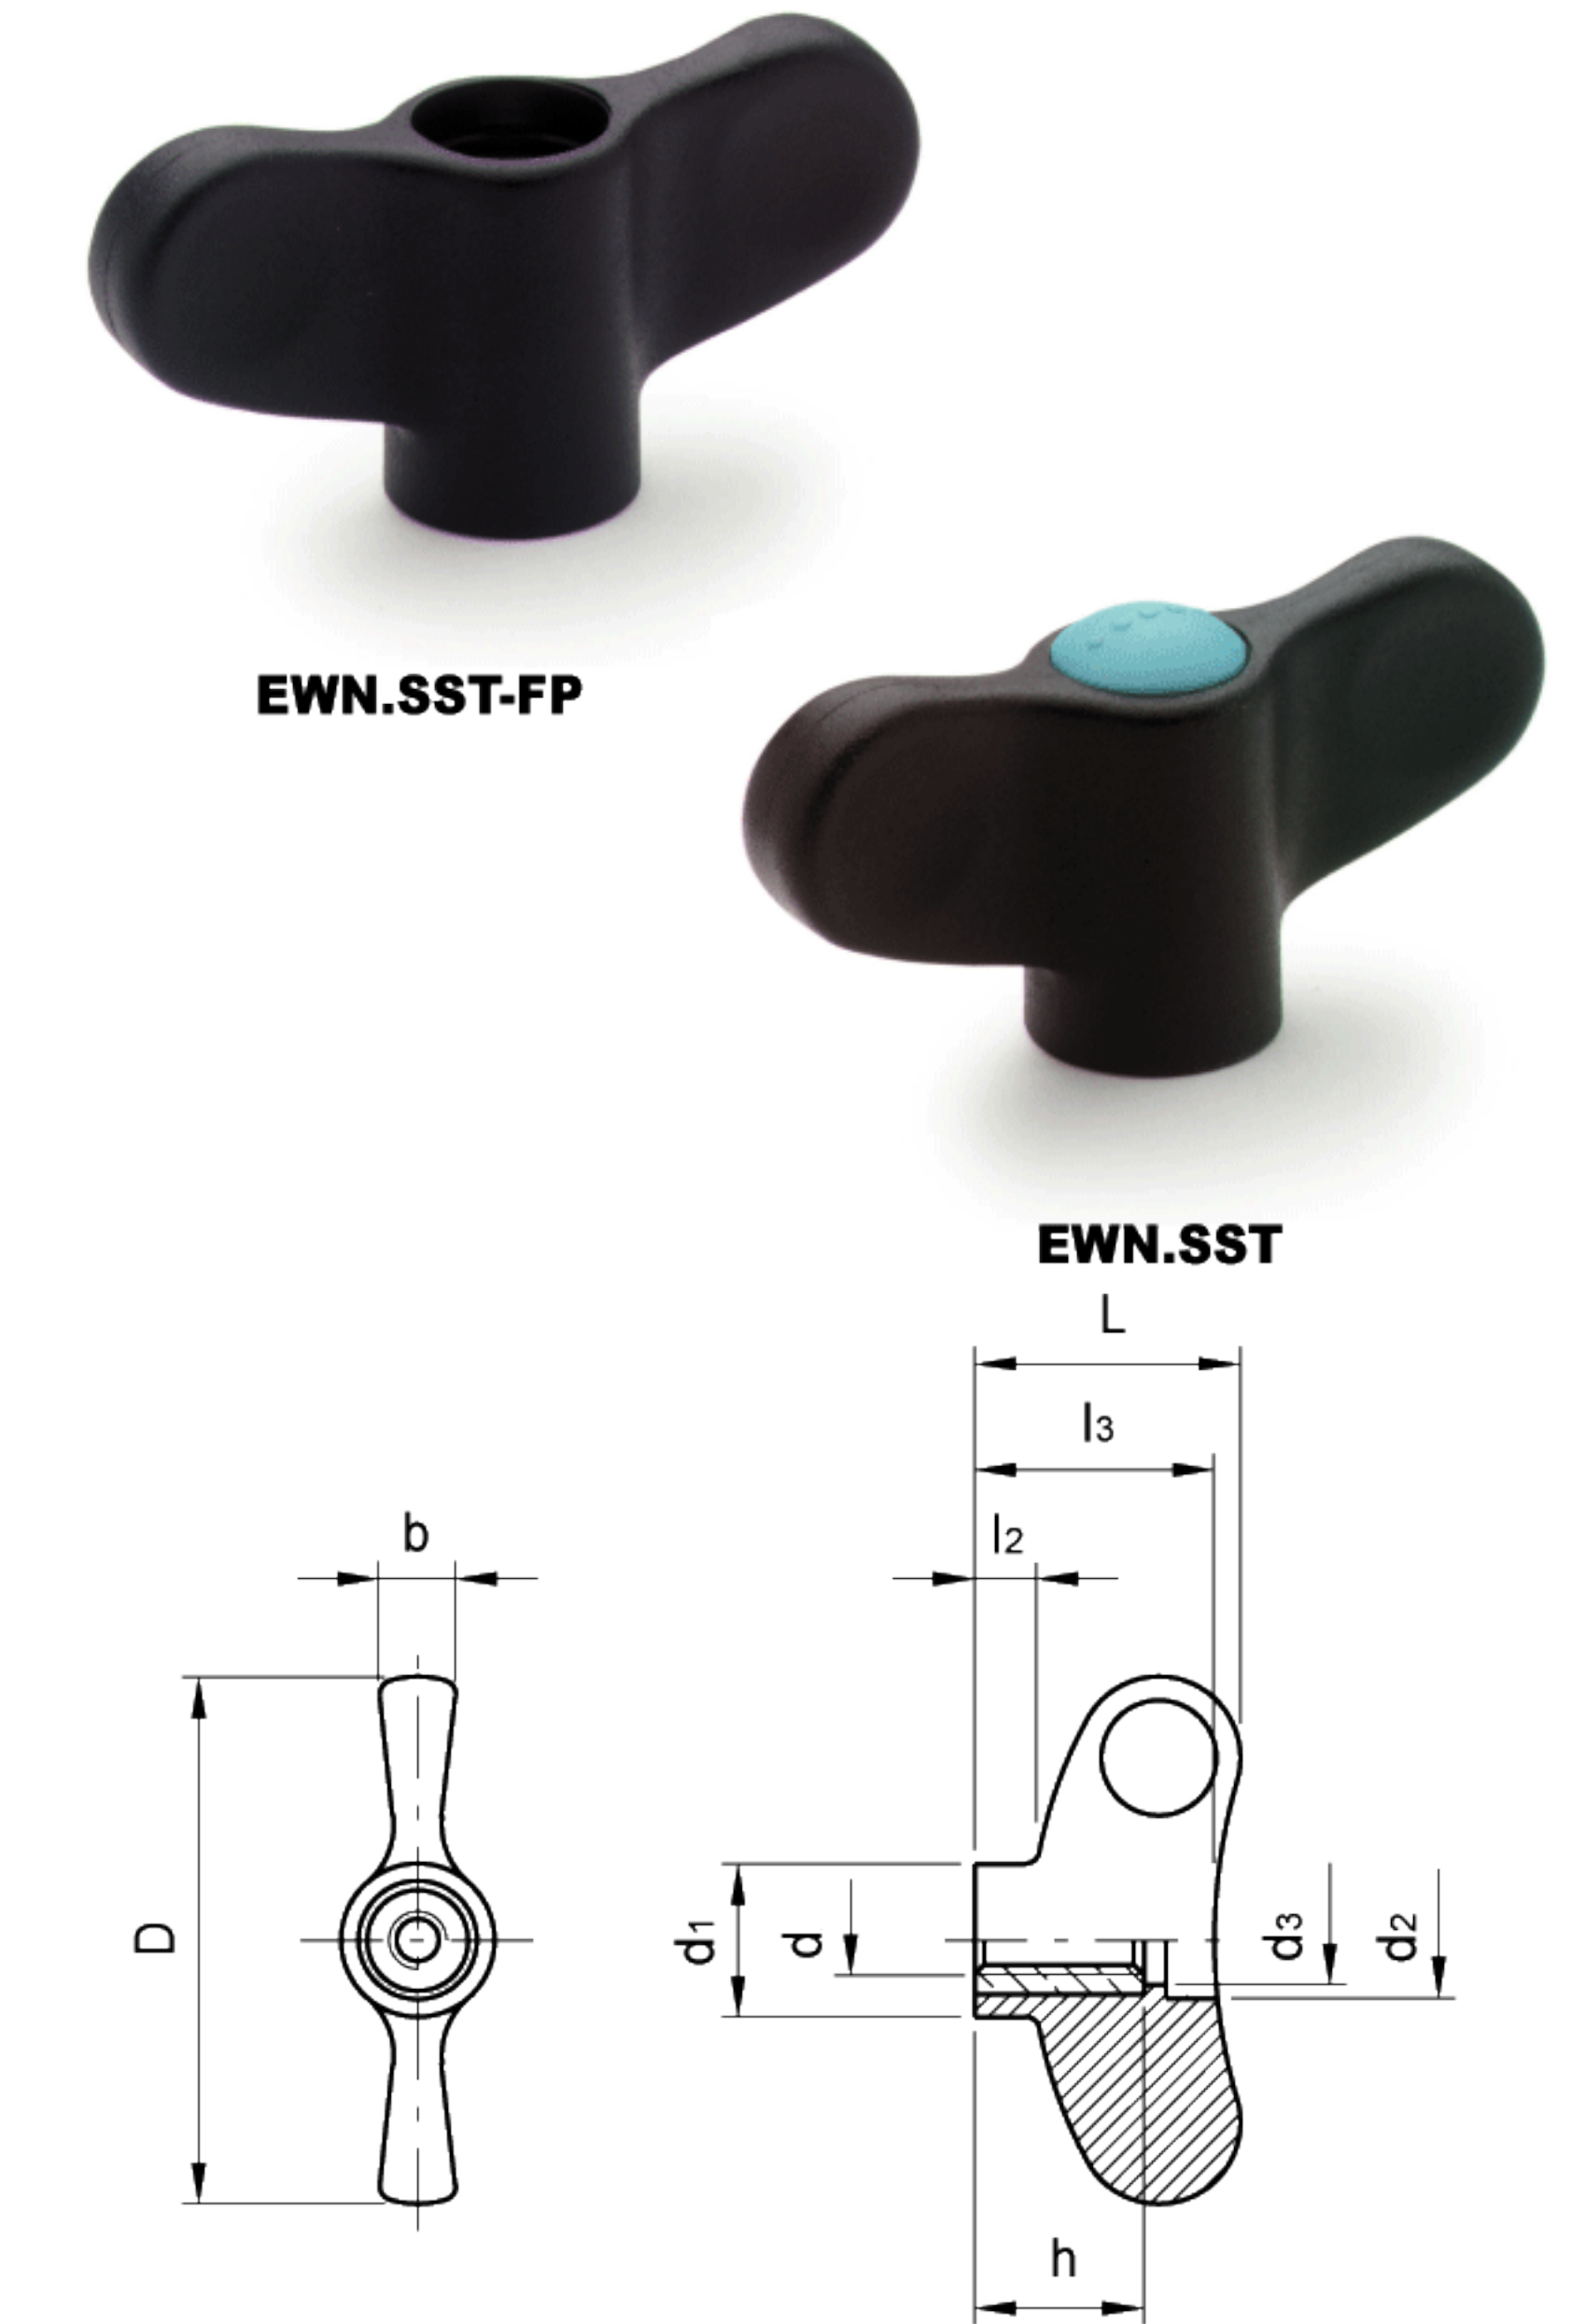

标 准 件		主尺寸								安装孔		重量
代 码	型 号	D	L	d1	d2	d3	l2	l3	b	d 6H	h	g
224122 - C0	EWN.48 SST-FP-M6 - C0	47	23.5	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	M6	12	9
224123 - C0	EWN.48 SST-FP-M8 - C0									M8	12	8
224133 - C0	EWN.55 SST-FP-M8 - C0	55	27.5	16	12	10.5	6.5	25	8	M8	18	18
224153 - C0	EWN.70 SST-FP-M10 - C0	70	35.5	20	15	13	8	32	10	M10	20	31

蝶型螺母

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑灰色标准色，亚光磨砂饰面。
- 高科技聚合体材料压装式端帽(ECA.W)，为以下一种Ergostyle颜色，亚光饰面，分开供应，可用螺丝刀拆卸。
- AISI303不锈钢插件，铰螺纹通孔。

螺母碟形端微微内凹，使得手指能在拧紧螺母时，可施加最大扭矩力。

用AISI303不锈钢加工的金属部件，使得此碟形螺母适合于医疗器械，食品和制药工业设备，以及因其它卫生、气候和环境因素或者法律强制要求，须使用耐腐蚀材料的场合。

订购操作件时，请注明代码和说明，并注明轮毂罩的颜色(参见尺寸表上的颜色说明)。

订购举例：
224241-C4 EWN-55 SST-M8-C4
带黄色端帽蝶形螺母。

端帽作为配件提供，为以下一种Ergostyle颜色。订购时，请注明代码(2975)和基本说明(ECA.W)，包括尺寸和颜色编号。

端帽订购举例：
2975 [3] - [C4]
ECA.W3 - C4 = 蝶形螺母
EWN.55黄色端帽

3= EWN.55
4= EWN.70

C1= 灰黑
C2= 橙色
C3= 灰色
C4= 黄色
C5= 淡兰
C6= 红色

标 准 件		主尺寸					安装孔		重量
代码▲	型 号 ▲	D	L	d1	l2	b	d 6H	h	g
224216 -	EWN.48 SST-M6 -	47	24	13.5	5.5	7	M6	12	10
224221 -	EWN.48 SST-M8 -						M8	12	9
224241 -	EWN.55 SST-M8 -	55	28	16	6.5	8	M8	18	19
224411 -	EWN.70 SST-M10 -	70	36	20	8	10	M10	20	33

▲ 完整的标准件代码和说明需要包括轮毂罩颜色编号。