




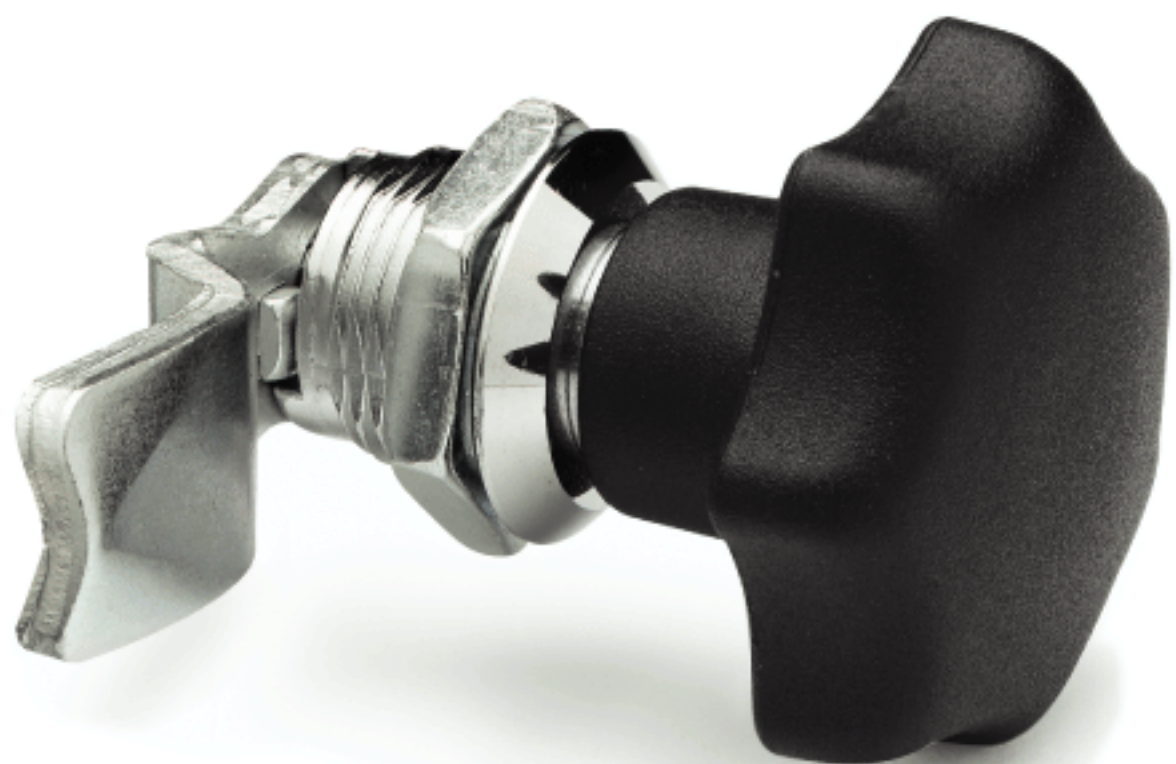


锁

- 镀铬压铸模铸锁壳体。
- 其它金属件为镀锌钢材。
- 提供不同的操作类型：
  - DIN6336聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料星形旋钮，铰螺纹盲孔(SG型)。
  - 三角形螺栓(DK型)
  - 方形心轴(VK型)
  - 双头(VDE型)
- 镀锌钢质推入式钥匙可以单独订购：  
GN119.1-DK 三角形心轴钥匙  
GN119.1-VK 方形心轴钥匙  
GN119.1-VDE 双头钥匙。

GN115锁具成本低，提供了一种直接的锁紧动作，而不是锁紧并夹紧动作。22种不同形状拨盘A(参见下表)范围4-50mm。标准形式的锁具，其钥匙相同。根据客户要求，锁具可以提供不同的钥匙。

技术和装配说明：  
锁具最大转动90°，闭锁在门框后移动，防止门或者挡板等被打开。闭锁向外侧微微包入。右侧图示为安装锁所需要的锁孔。锁头装置从前面插入，六角螺母可以从后部装入。

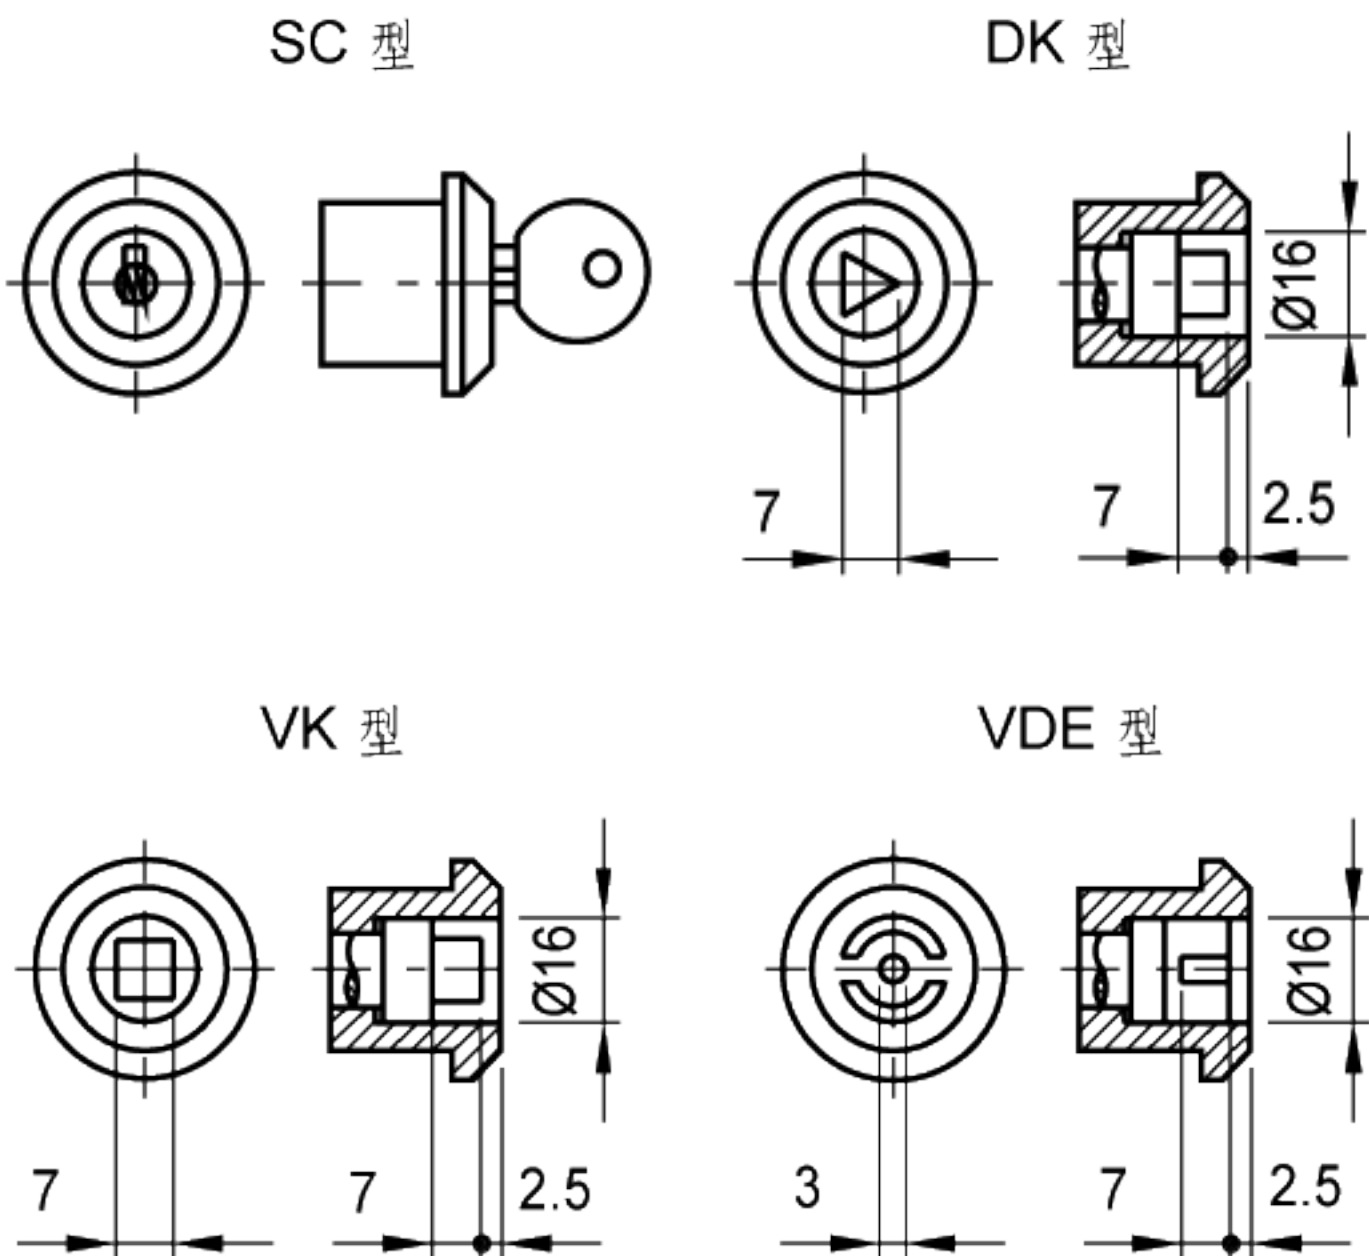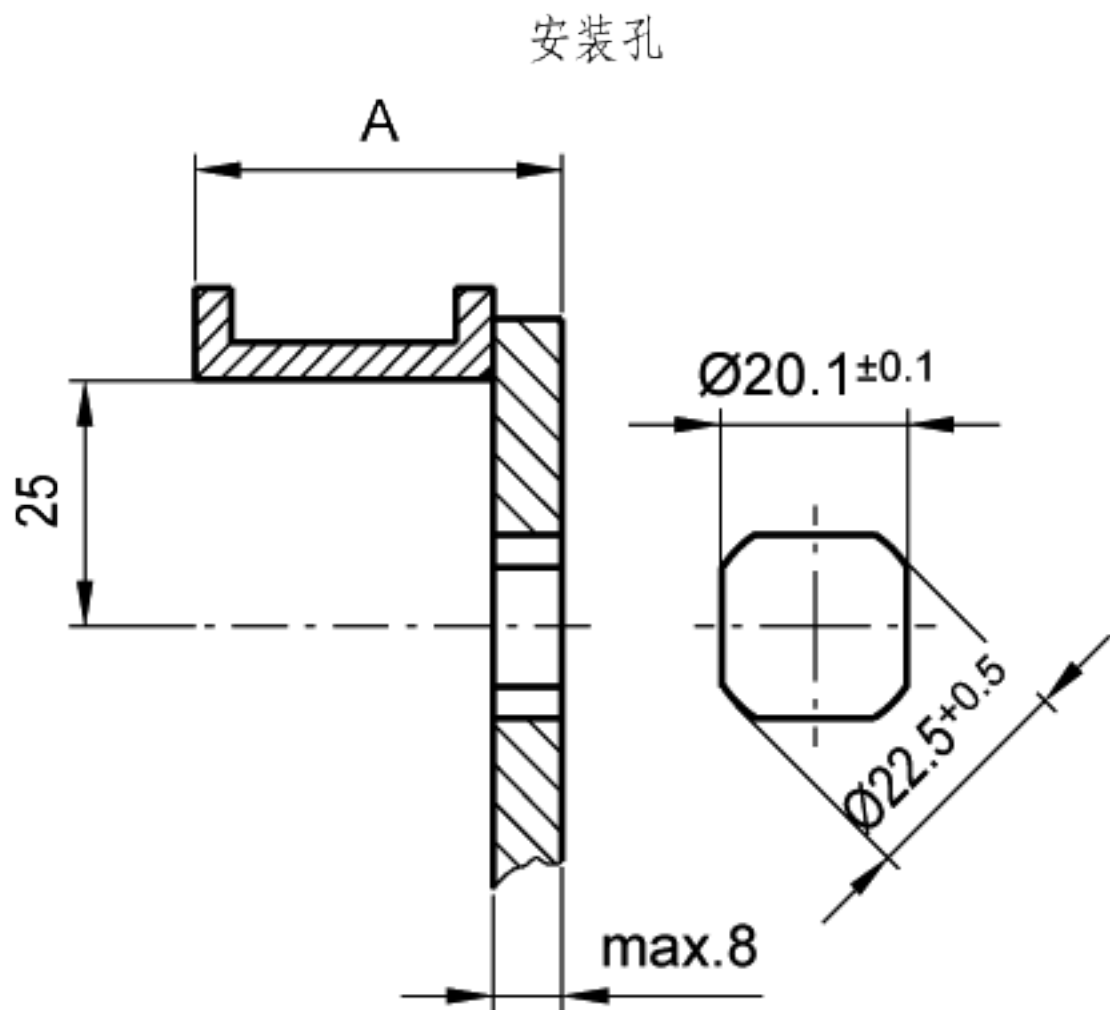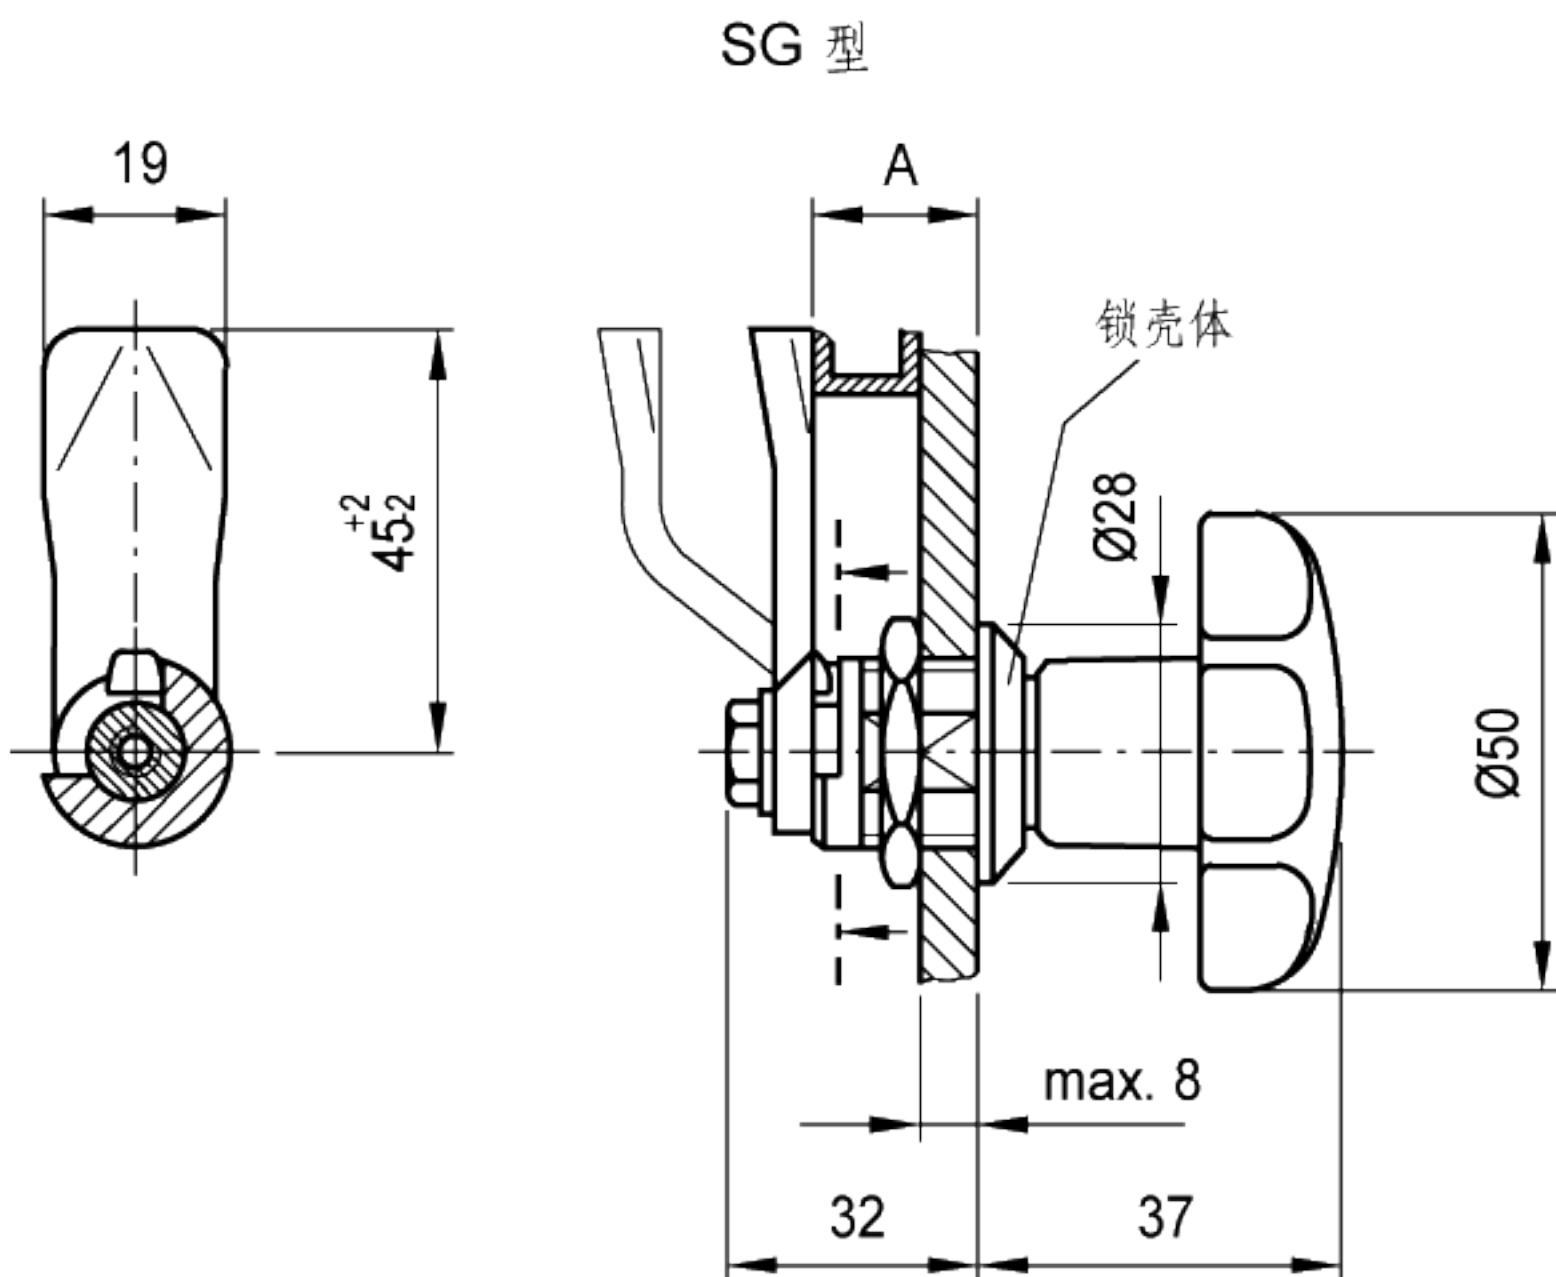

\* 完整的标准件说明需要增加：  
SG 星形旋钮操作  
SC 钥匙(可锁紧)操作  
DK 三角形心轴操作  
VK 方形心轴操作  
VDE 双头操作(DIN43668)

# SG 实际重量

| 标准件         | 主尺寸 | 重量# |
|-------------|-----|-----|
| 型号          | A   | g   |
| GN 115-*-4  | 4   | 96  |
| GN 115-*-6  | 6   | 100 |
| GN 115-*-8  | 8   | 100 |
| GN 115-*-10 | 10  | 113 |
| GN 115-*-13 | 13  | 113 |
| GN 115-*-14 | 14  | 115 |
| GN 115-*-16 | 16  | 119 |
| GN 115-*-18 | 18  | 125 |
| GN 115-*-20 | 20  | 130 |
| GN 115-*-22 | 22  | 130 |
| GN 115-*-24 | 24  | 135 |
| GN 115-*-26 | 26  | 136 |
| GN 115-*-28 | 28  | 137 |
| GN 115-*-30 | 30  | 138 |
| GN 115-*-32 | 32  | 139 |
| GN 115-*-34 | 34  | 140 |
| GN 115-*-36 | 36  | 141 |
| GN 115-*-38 | 38  | 142 |
| GN 115-*-40 | 40  | 143 |
| GN 115-*-42 | 42  | 144 |
| GN 115-*-45 | 45  | 144 |
| GN 115-*-50 | 50  | 145 |