

GN 116

门锁

- 镀锌钢质金属件。
- 提供不同的操作类型：
 - DIN6336聚丙烯基(PF)热固性塑料星形旋钮，铰螺纹盲孔(SG型)。
 - 方形心轴(VK型)
 - 双头(VDE型)
- 镀锌钢质推入式钥匙可以单独订购：
GN119.1-VK 方形心轴钥匙
GN119.1-VDE 双头钥匙。




GN116因其牢固的结构而闻名，可以达到很高的夹紧力。其非常广的夹紧范围，可适用须配合较宽公差的应用场合，包括门密封。

技术和装配说明：
顺时针转动锁具90°，门锁转到关闭位置。然后继续转动，门锁沿心轴运动，直至将门拉紧合在门框上。
当逆时针转动钥匙时，门锁先缩回，然后转动松开门板。
右图所示为安装锁所要求开的锁孔。
锁装置通过前面插入孔内，六角螺母从后部装入。
只有门锁在其轴向行程的端头位置，大约在其整个旋转运动的一半位置才可以安装锁。

10
566

技术性配件

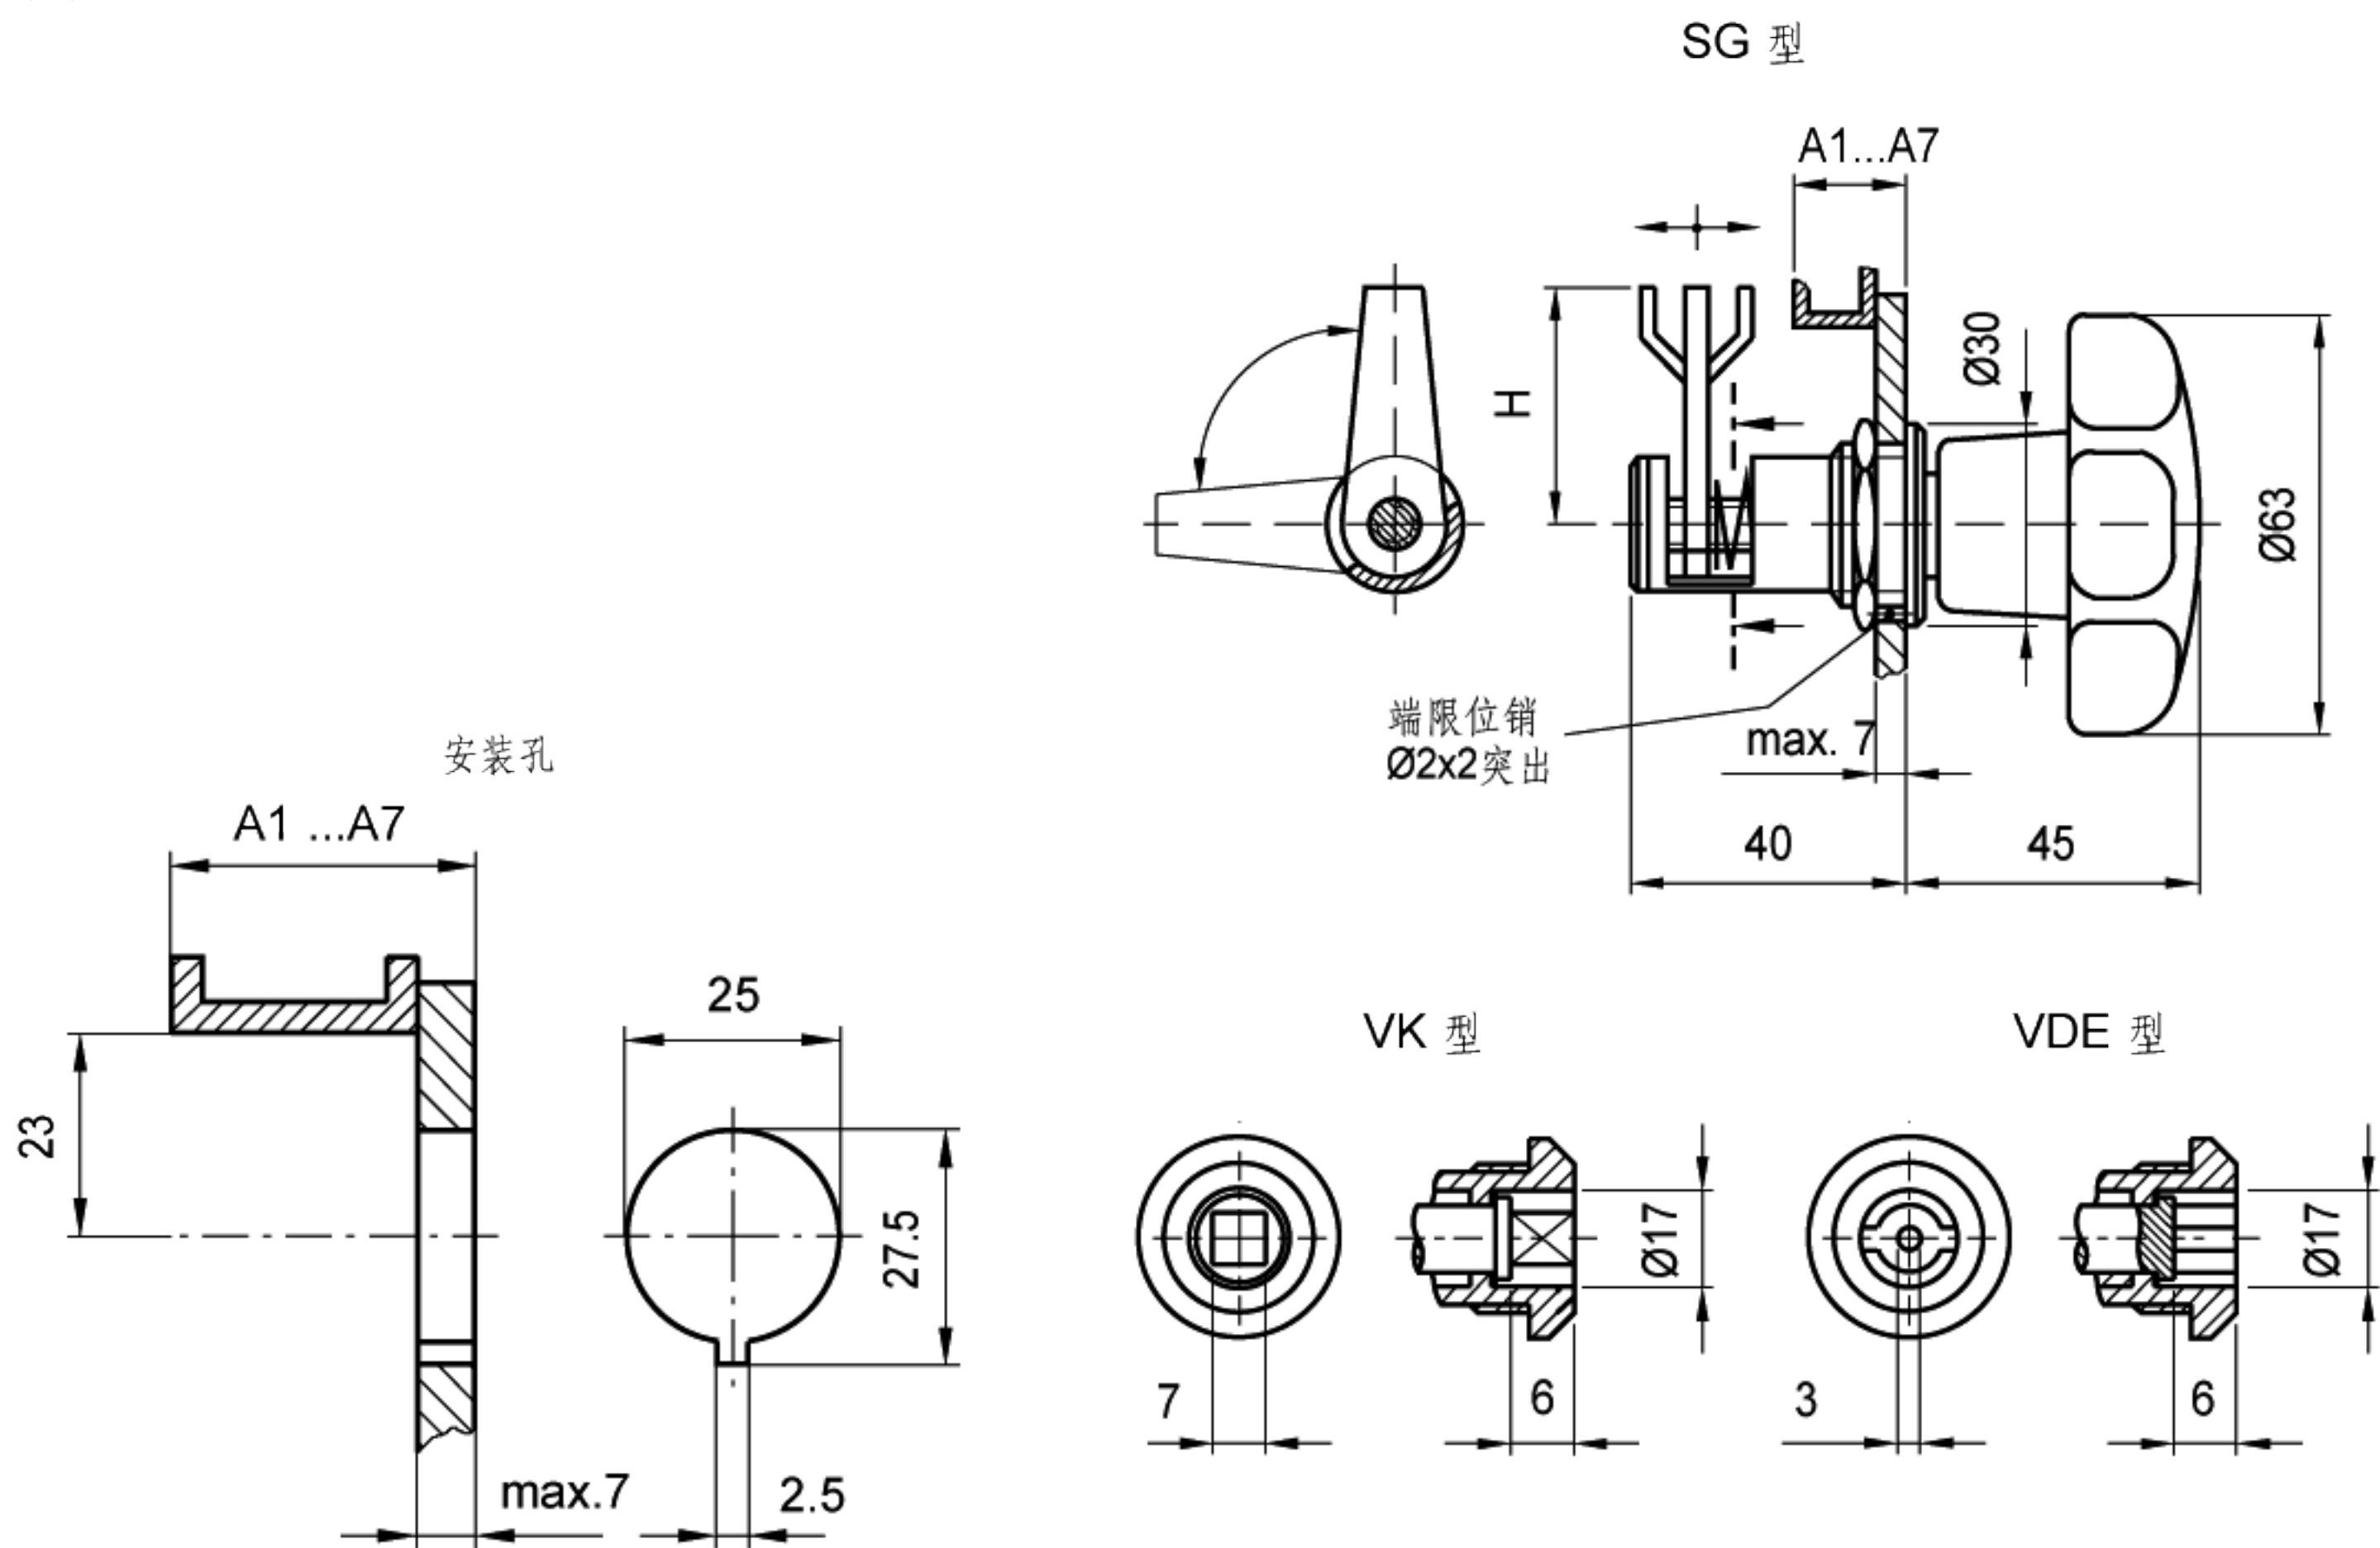

标准件	主尺寸		重量#
型号	A	H	g
GN 116-*-A1	9 to 16	40.5	195
GN 116-*-A2	13 to 20	42.5	195
GN 116-*-A3	17 to 24	44	195
GN 116-*-A4	23 to 30	45	195
GN 116-*-A5	29 to 36	43	195
GN 116-*-A6	33 to 40	40.5	195
GN 116-*-A7	37 to 44	37	195

* 完整的标准件说明需要增加：

SG 星形旋钮操作
VK 方形心轴操作
VDE 双头操作

SG 实际重量