


门锁

- DIN6336聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料星形旋钮(KT-K)，铰螺纹盲孔。
- 薄板加工的金属凸轮，镀锌并且用铬酸盐进行涂黄钝化处理。
- 钢管心轴和隔圈，镀锌并且用铬酸盐进行涂黄钝化处理。

GN117门锁抗振动，有将近10mm的凸轮拉动范围。顺时针转动旋钮可以锁紧门锁。请注意此门锁设计简单，安装费用低。并因其牢固的结构而出名，可以达到很高的夹紧力。其非常广的夹紧范围，可适用须配合较宽公差的应用场合，包括门密封。

技术和装配说明：

顺时针转动门，梯级式弹簧加载凸轮，会在门框后向上移动。凸轮(10mm)的“拉动”范围，使得此种门锁可以方便地使用在带密封条的门上。选择距离“Z”时，应考虑门密封的厚度。弹簧加载的凸轮防止门受振动影响被打开。16mm直径的门锁孔，要求从门边缘到孔中心的距离为23mm。心轴从前面插入，随后按顺序在内部的轴上装入垫片、凸轮和盘簧。自锁紧螺母的拧紧力矩，应能够使得门锁可以移动自如。

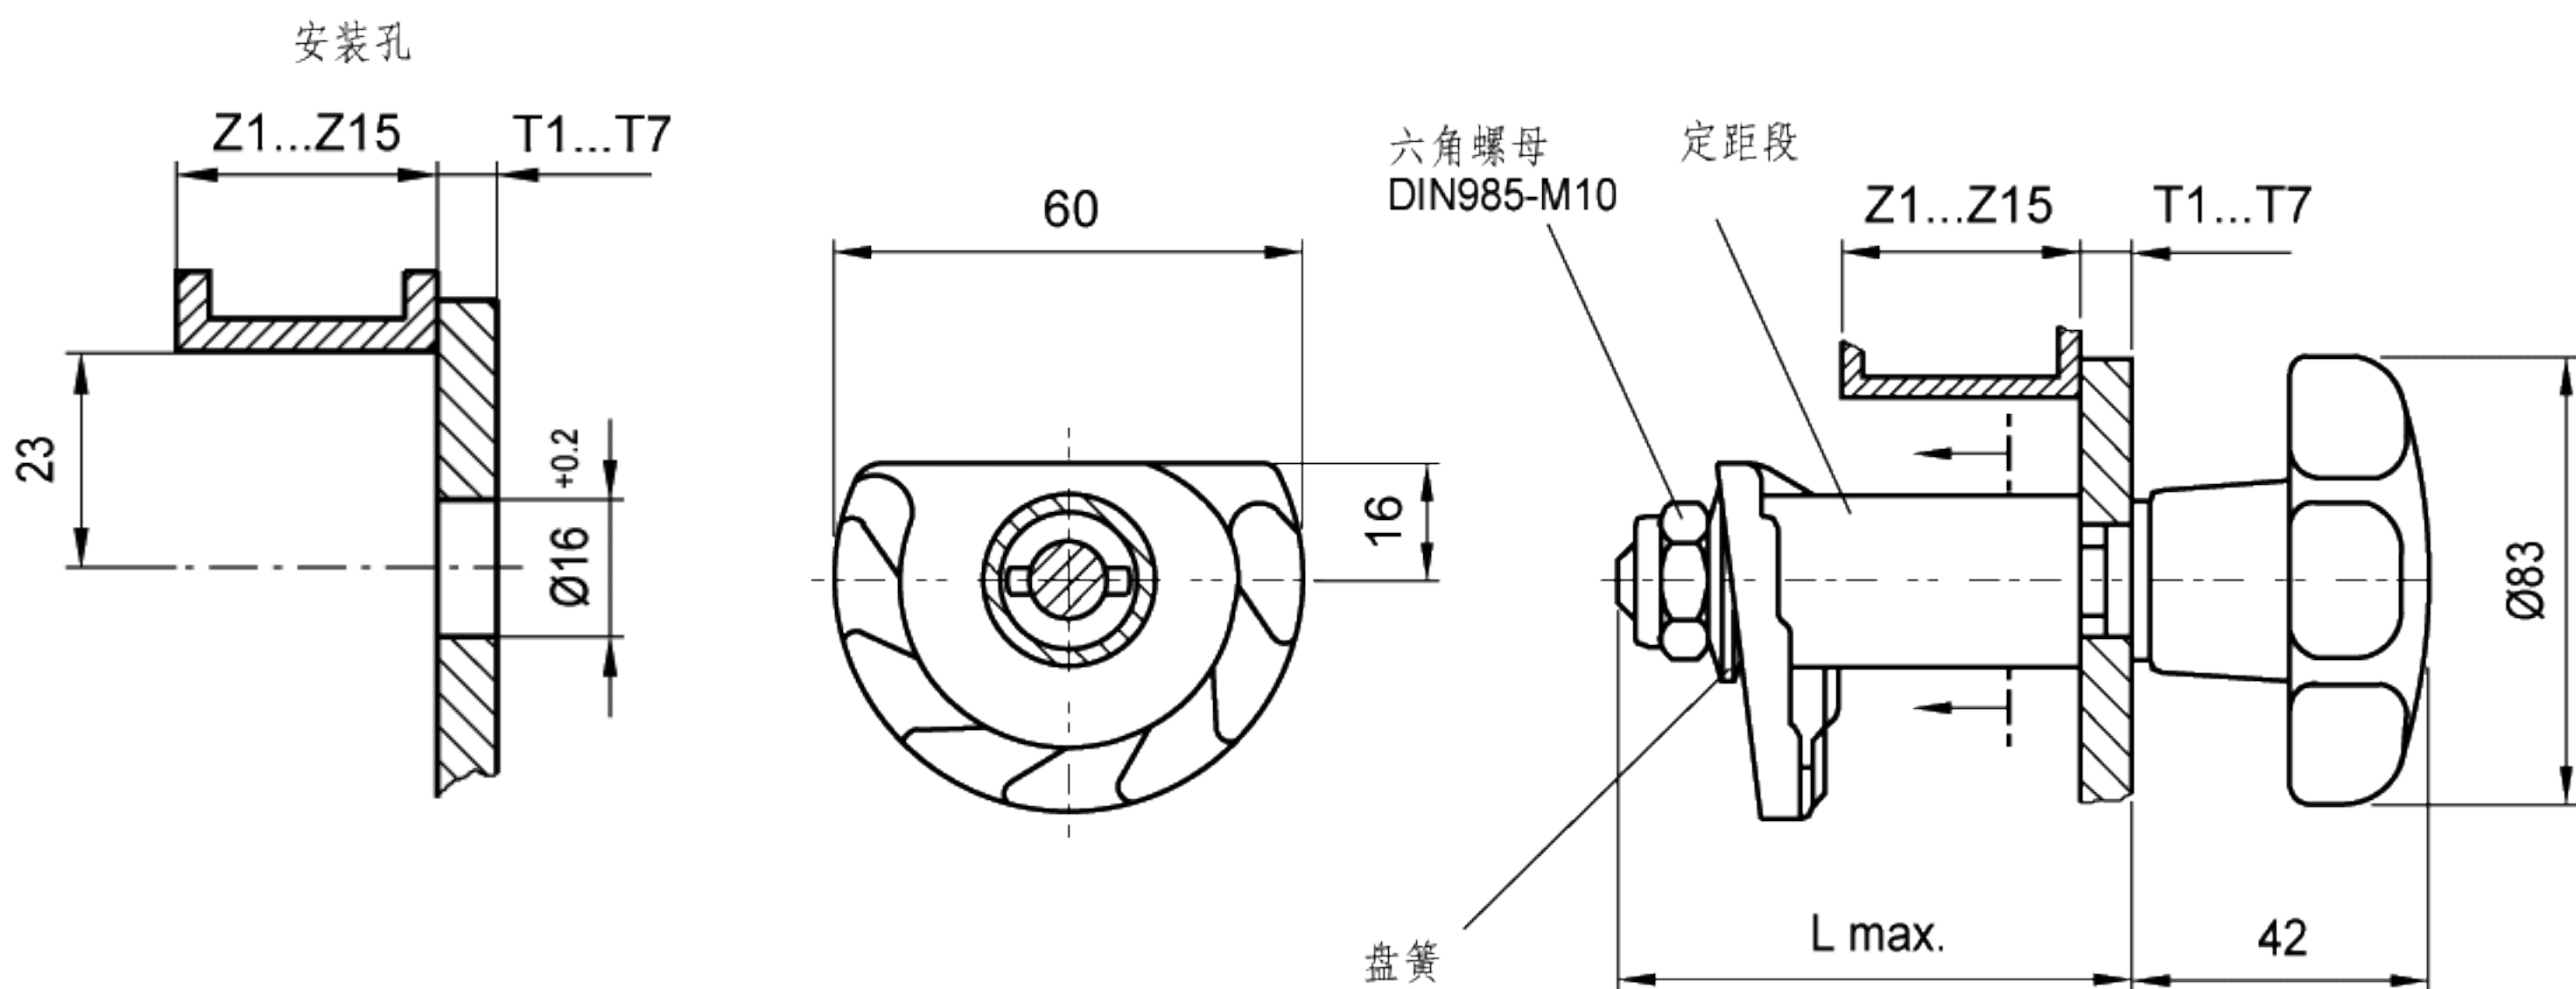

标准件	主尺寸		重量
型号	T	Z	g
GN 117-SG-T1-Z1	1.5 to 3	0 to 9	179
GN 117-SG-T1-Z2		3 to 12	184
GN 117-SG-T1-Z3		6 to 15	186
GN 117-SG-T1-Z4		9 to 18	190
GN 117-SG-T1-Z5		12 to 21	196
GN 117-SG-T1-Z6		15 to 24	197
GN 117-SG-T1-Z7		18 to 27	200
GN 117-SG-T1-Z8		21 to 30	204
GN 117-SG-T1-Z9		24 to 33	206
GN 117-SG-T1-Z10		27 to 36	210
GN 117-SG-T1-Z11		30 to 39	214
GN 117-SG-T1-Z12		33 to 42	218
GN 117-SG-T1-Z13		36 to 45	220
GN 117-SG-T1-Z14		39 to 48	224
GN 117-SG-T1-Z15		42 to 51	226
GN 117-SG-T2-Z1	3 to 4.5	0 to 9	169
GN 117-SG-T2-Z2		3 to 12	184
GN 117-SG-T2-Z3		6 to 15	189
GN 117-SG-T2-Z4		9 to 18	190
GN 117-SG-T2-Z5		12 to 21	196
GN 117-SG-T2-Z6		15 to 24	200
GN 117-SG-T2-Z7		18 to 27	200
GN 117-SG-T2-Z8		21 to 30	204
GN 117-SG-T2-Z9		24 to 33	208
GN 117-SG-T2-Z10		27 to 36	210
GN 117-SG-T2-Z11		30 to 39	214
GN 117-SG-T2-Z12		33 to 42	218
GN 117-SG-T2-Z13		36 to 45	220
GN 117-SG-T2-Z14		39 to 48	224
GN 117-SG-T2-Z15		42 to 51	228
GN 117-SG-T3-Z1	4.5 to 6	0 to 9	182
GN 117-SG-T3-Z2		3 to 12	184
GN 117-SG-T3-Z3		6 to 15	189
GN 117-SG-T3-Z4		9 to 18	192
GN 117-SG-T3-Z5		12 to 21	196
GN 117-SG-T3-Z6		15 to 24	200
GN 117-SG-T3-Z7		18 to 27	203
GN 117-SG-T3-Z8		21 to 30	204
GN 117-SG-T3-Z9		24 to 33	208
GN 117-SG-T3-Z10		27 to 36	213
GN 117-SG-T3-Z11		30 to 39	214
GN 117-SG-T3-Z12		33 to 42	218
GN 117-SG-T3-Z13		36 to 45	223
GN 117-SG-T3-Z14		39 to 48	224
GN 117-SG-T3-Z15		42 to 51	228
GN 117-SG-T4-Z1	6 to 7.5	0 to 9	172
GN 117-SG-T4-Z2		3 to 12	187
GN 117-SG-T4-Z3		6 to 15	189
GN 117-SG-T4-Z4		9 to 18	192
GN 117-SG-T4-Z5		12 to 21	199
GN 117-SG-T4-Z6		15 to 24	200
GN 117-SG-T4-Z7		18 to 27	203
GN 117-SG-T4-Z8		21 to 30	206
GN 117-SG-T4-Z9		24 to 33	208
GN 117-SG-T4-Z10		27 to 36	213
GN 117-SG-T4-Z11		30 to 39	217
GN 117-SG-T4-Z12		33 to 42	218
GN 117-SG-T4-Z13		36 to 45	223
GN 117-SG-T4-Z14		39 to 48	226
GN 117-SG-T4-Z15		42 to 51	228

标准件	主尺寸		重量
型号	T	Z	g
GN 117-SG-T5-Z1	7.5 to 9	0 to 9	175
GN 117-SG-T5-Z2		3 to 12	187
GN 117-SG-T5-Z3		6 to 15	191
GN 117-SG-T5-Z4		9 to 18	192
GN 117-SG-T5-Z5		12 to 21	199
GN 117-SG-T5-Z6		15 to 24	203
GN 117-SG-T5-Z7		18 to 27	203
GN 117-SG-T5-Z8		21 to 30	206
GN 117-SG-T5-Z9		24 to 33	211
GN 117-SG-T5-Z10		27 to 36	213
GN 117-SG-T5-Z11		30 to 39	217
GN 117-SG-T5-Z12		33 to 42	221
GN 117-SG-T5-Z13		36 to 45	223
GN 117-SG-T5-Z14		39 to 48	226
GN 117-SG-T5-Z15		42 to 51	231
GN 117-SG-T6-Z1	9 to 10.5	0 to 9	185
GN 117-SG-T6-Z2		3 to 12	187
GN 117-SG-T6-Z3		6 to 15	191
GN 117-SG-T6-Z4		9 to 18	199
GN 117-SG-T6-Z5		12 to 21	200
GN 117-SG-T6-Z6		15 to 24	203
GN 117-SG-T6-Z7		18 to 27	206
GN 117-SG-T6-Z8		21 to 30	208
GN 117-SG-T6-Z9		24 to 33	213
GN 117-SG-T6-Z10		27 to 36	216
GN 117-SG-T6-Z11		30 to 39	217
GN 117-SG-T6-Z12		33 to 42	222
GN 117-SG-T6-Z13		36 to 45	225
GN 117-SG-T6-Z14		39 to 48	226
GN 117-SG-T6-Z15		42 to 51	229
GN 117-SG-T7-Z1	10.5 to 12	0 to 9	185
GN 117-SG-T7-Z2		3 to 12	189
GN 117-SG-T7-Z3		6 to 15	194
GN 117-SG-T7-Z4		9 to 18	195
GN 117-SG-T7-Z5		12 to 21	202
GN 117-SG-T7-Z6		15 to 24	203
GN 117-SG-T7-Z7		18 to 27	205
GN 117-SG-T7-Z8		21 to 30	210
GN 117-SG-T7-Z9		24 to 33	213
GN 117-SG-T7-Z10		27 to 36	216
GN 117-SG-T7-Z11		30 to 39	220
GN 117-SG-T7-Z12		33 to 42	221
GN 117-SG-T7-Z13		36 to 45	224
GN 117-SG-T7-Z14		39 to 48	229
GN 117-SG-T7-Z15		42 to 51	231

T+Z	L max.
< = 13.5	31
< = 18	35.5
< = 22.5	40
< = 27	44.5
< = 31.5	49
< = 36	53.5
< = 40.5	58
< = 45	62.5
< = 49.5	67
< = 54	71.5
< = 58.5	76
< = 63	80.5