




门锁

- 镀铬锌压铸锁壳体和操作心轴。
- 镀锌钢质薄板加工的凸轮。
- 铝质隔圈。
- 可提供各种操作类型：
 - 三角形螺栓(DK型)
 - 方形心轴(VK型)
 - 双头(VDE型)
- 镀锌钢质推入式钥匙可以单独订购：
GN119.1-DK 三角形心轴钥匙
GN119.1-VK 方形心轴钥匙
GN119.1-VDE 双头钥匙。



GN119门锁有将近10mm的凸轮拉动范围。顺时针转动旋钮可以锁紧门锁。操作轴心安装了O型圈以防止水侵入。

技术和装配说明：
顺时针转动门，梯级式弹簧加载凸轮，会在门框后向上移动，拉紧门。凸轮(10mm)的“拉动”范围使得此种门锁可以方便地使用在带密封条的门上。选择距离“A”时，应考虑门密封的厚度。
要安装锁，必须如图所示按照门边缘到孔中心的距离为23mm的位置，在门上开一个孔。
带操作心轴的锁壳体从前面装入孔内。随后用六角螺母紧固到位。定距段安装到后部，接着装入凸轮和六角螺母。

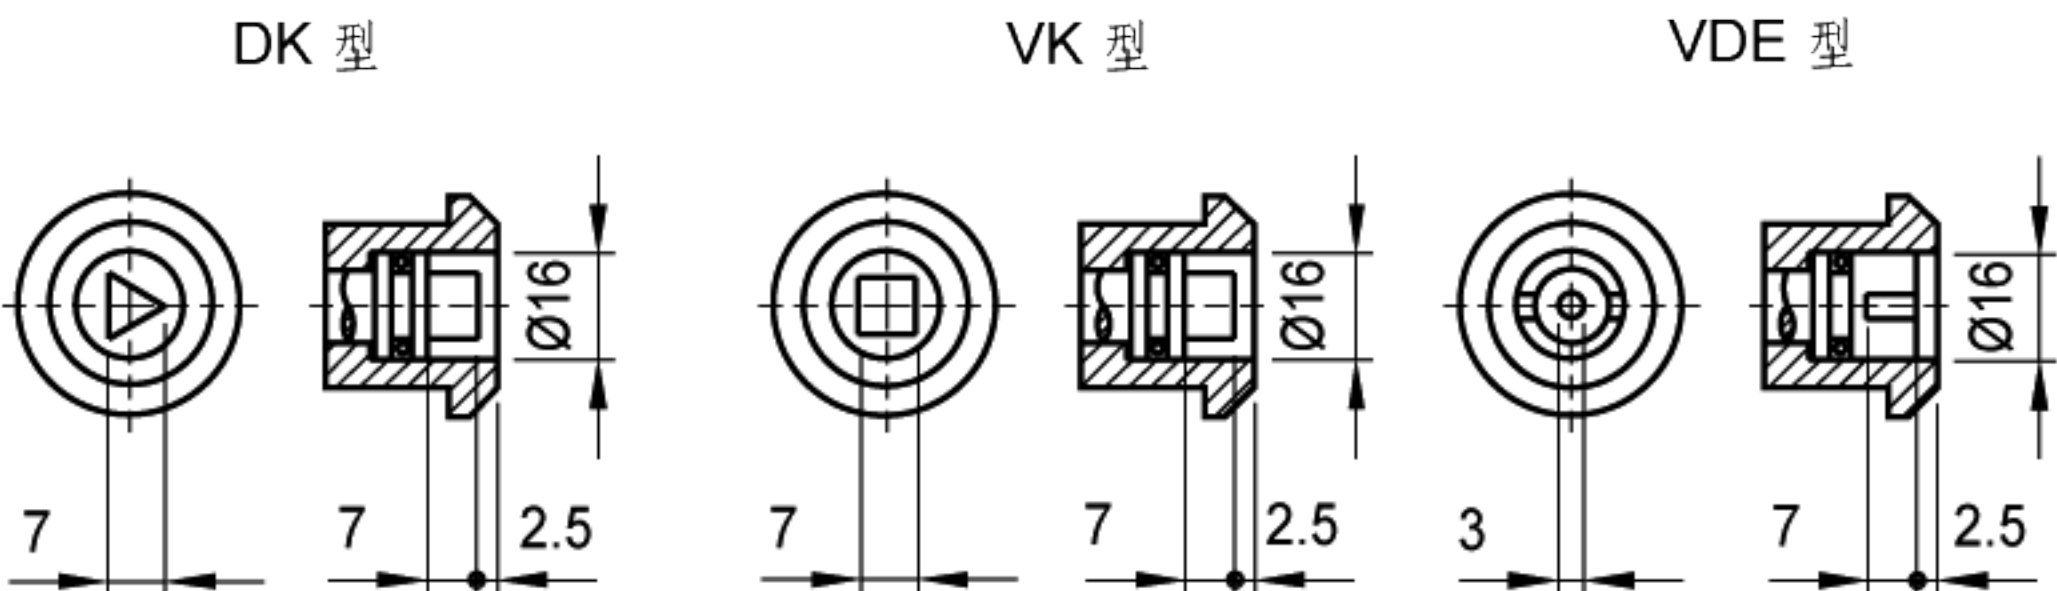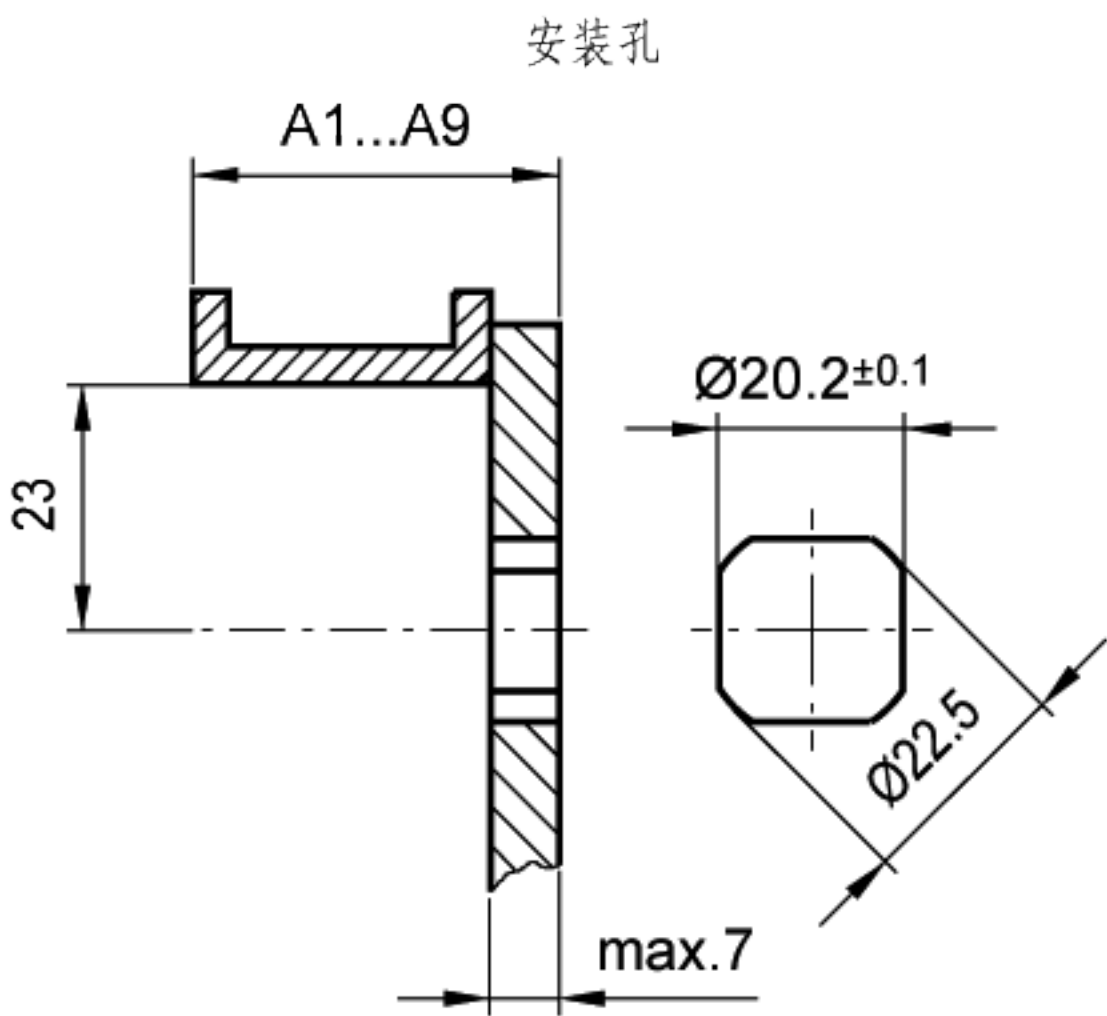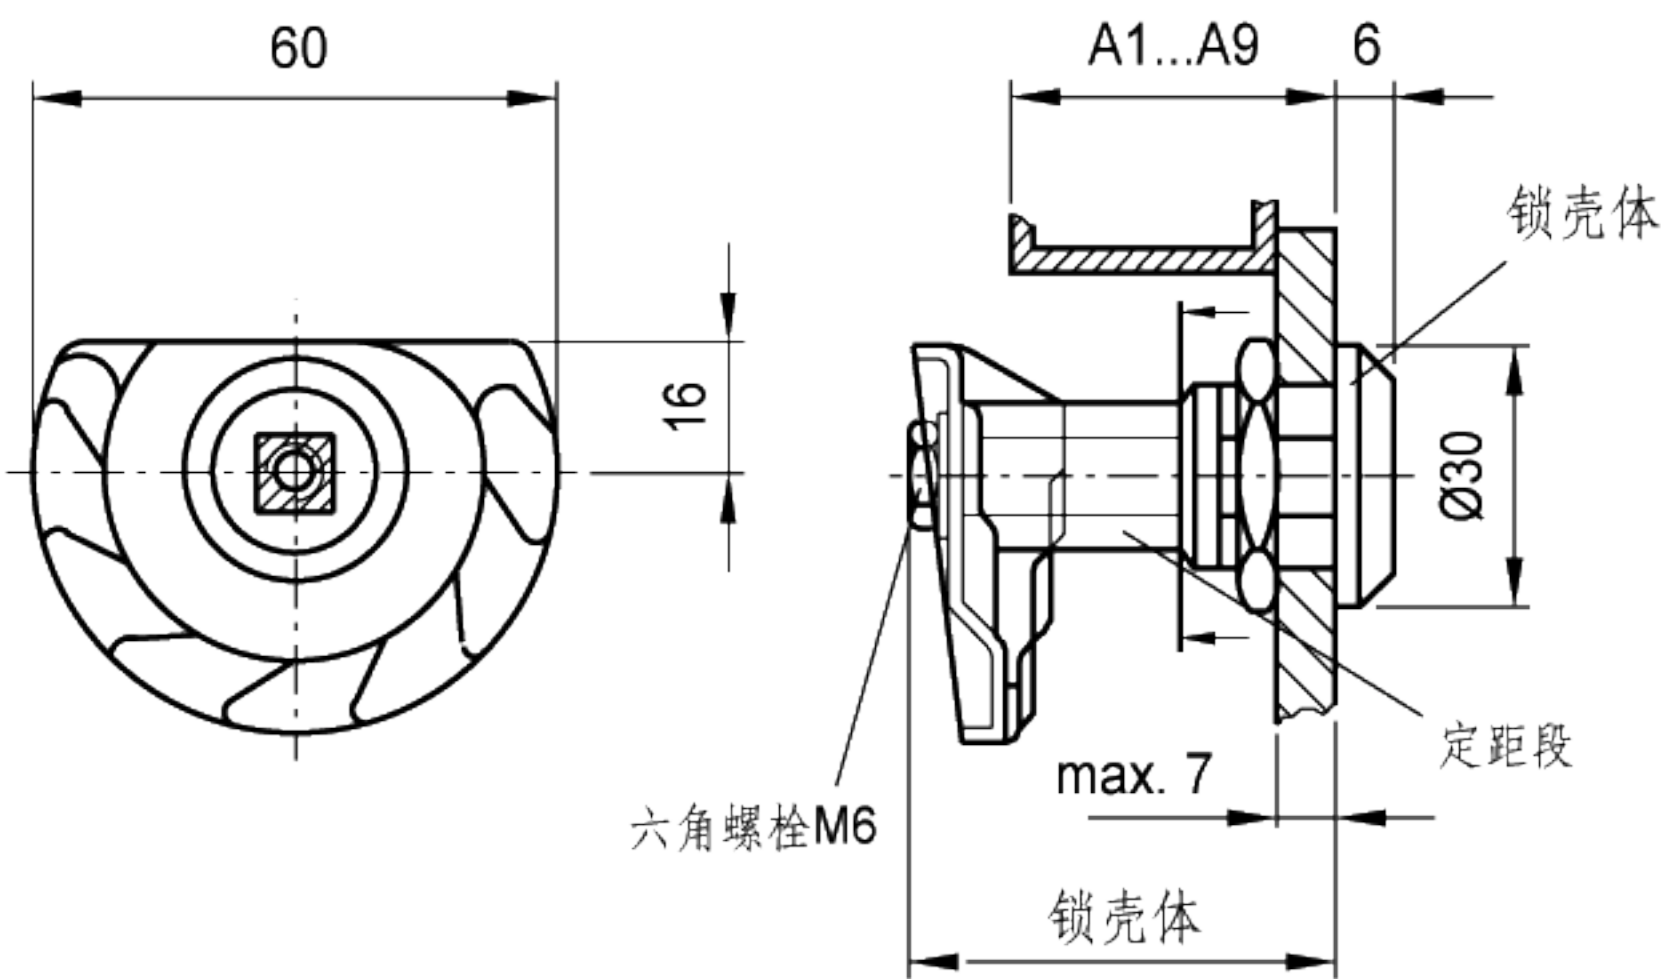

* 完整的标准件说明需要增加：
DK 三角形心轴操作
VK 方形心轴操作
VDE 双头操作(DIN43668)

DK 实际重量

标准件	主尺寸	重量#
型号	A	g
GN 119-*-A1	17 to 25	104
GN 119-*-A2	22 to 30	106
GN 119-*-A3	27 to 35	112
GN 119-*-A4	32 to 40	113
GN 119-*-A5	37 to 45	118
GN 119-*-A6	42 to 50	123
GN 119-*-A7	47 to 55	126
GN 119-*-A8	52 to 60	130
GN 119-*-A9	57 to 65	135