
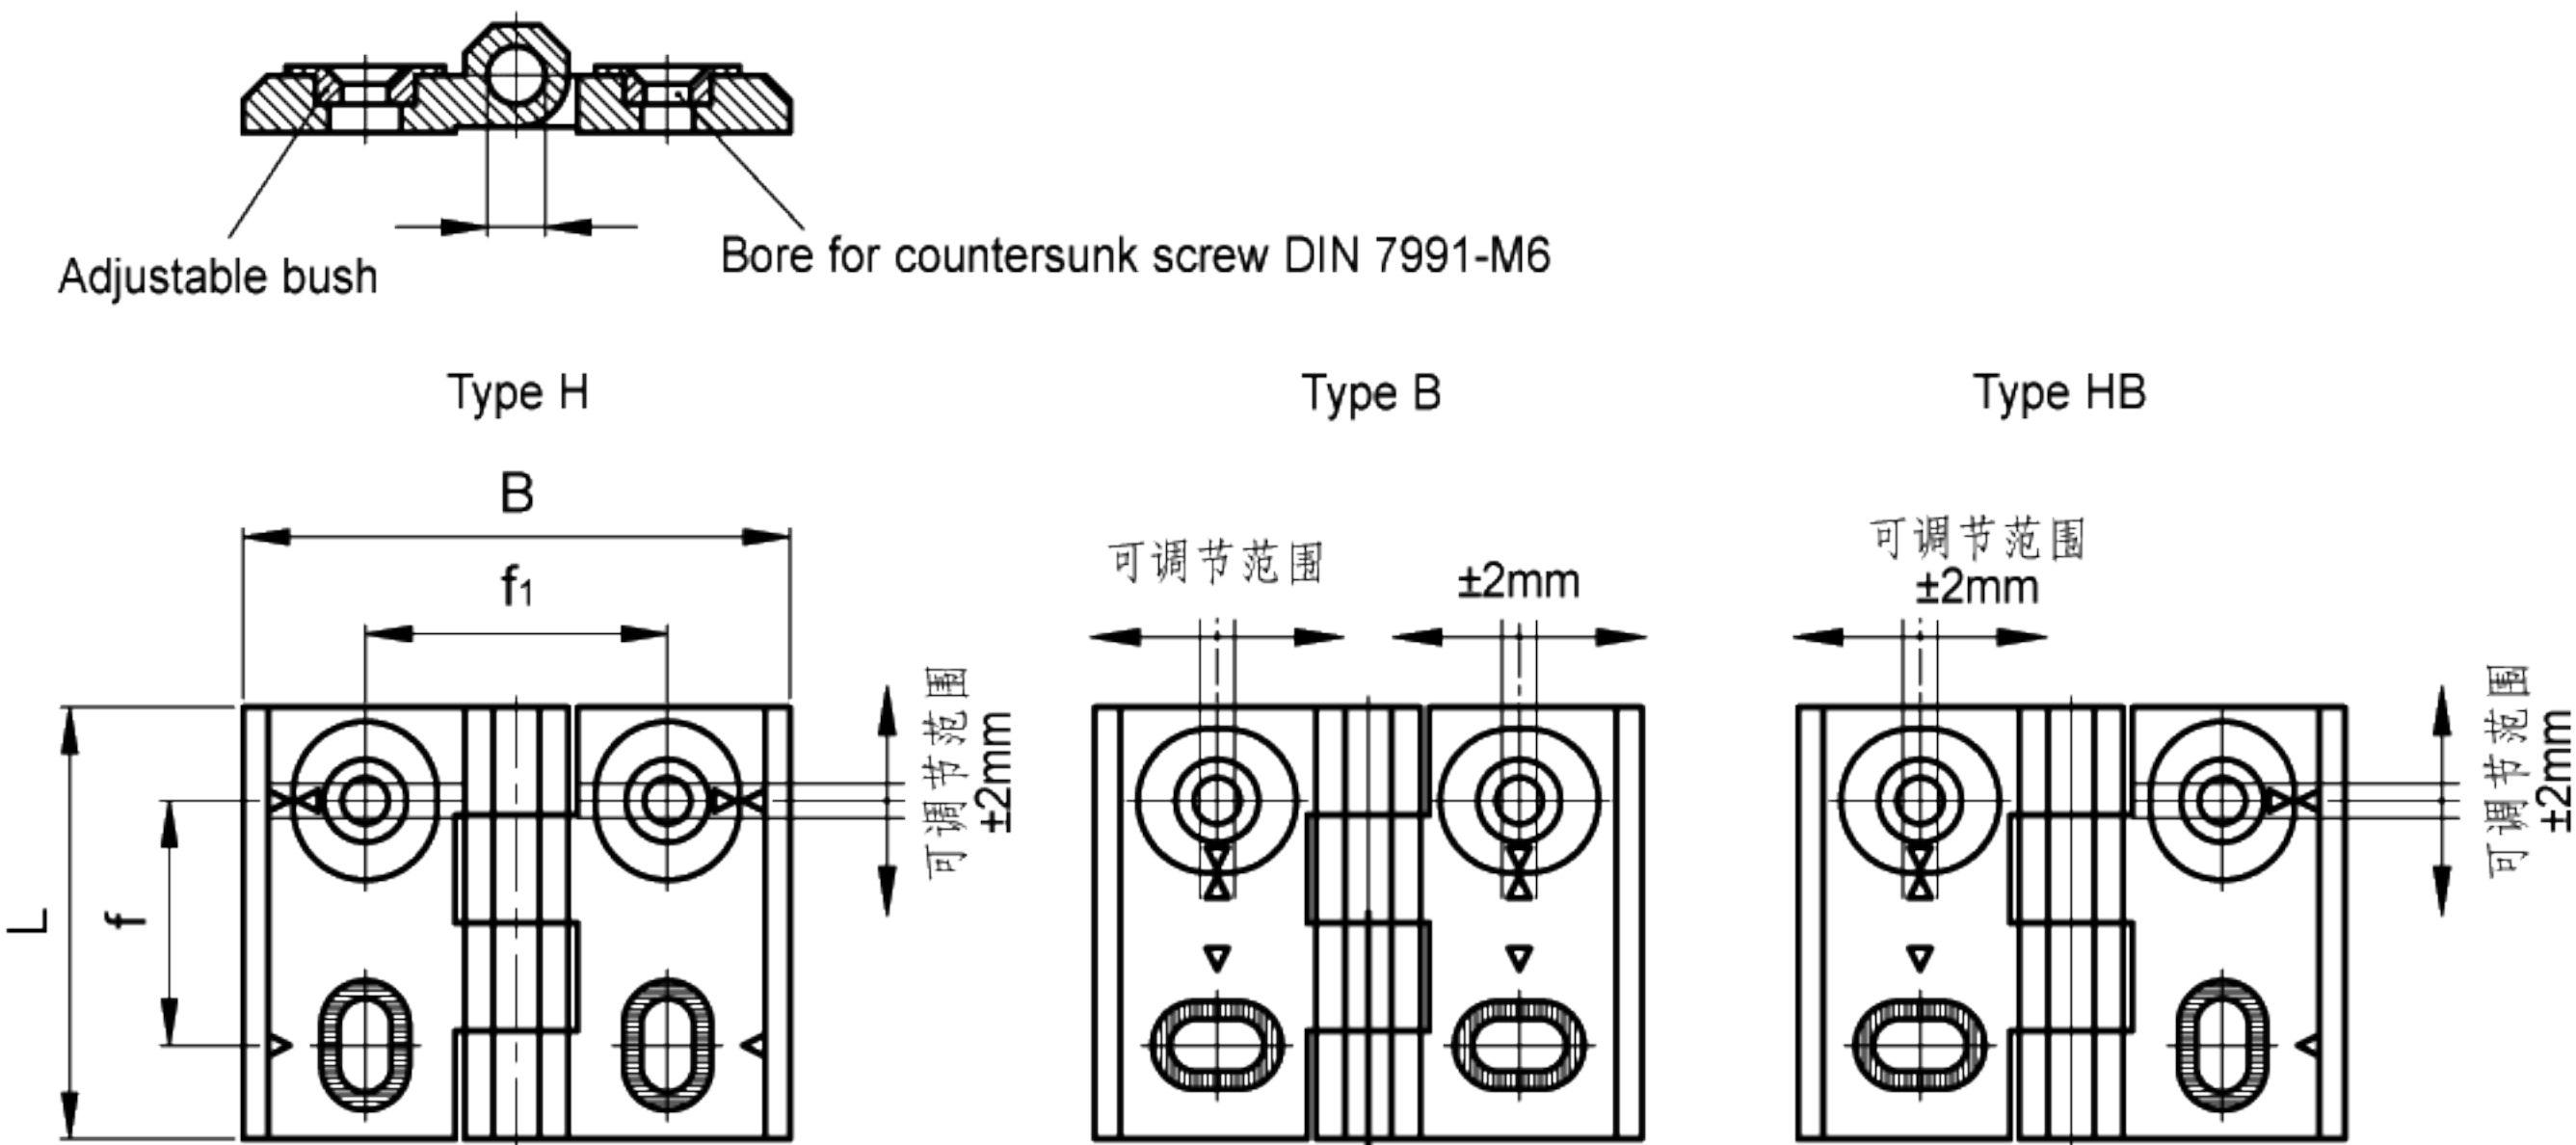


铰链

- 锌压铸本体，黑色环氧树脂涂层。
- 不锈钢销。
- 用2对用于内六角头螺丝的通孔进行安装。

GN127铰链有若干优点：其安装位置可以进行水平以及垂直调节，无减少螺杆头接触面积的椭圆孔，并且孔背面的齿状纹可防止铰链的移动，箭头点表示方便安装的零位参照标志。

可方便通过调节孔,容许门针对其门框,进行机械地和可选择地调整。

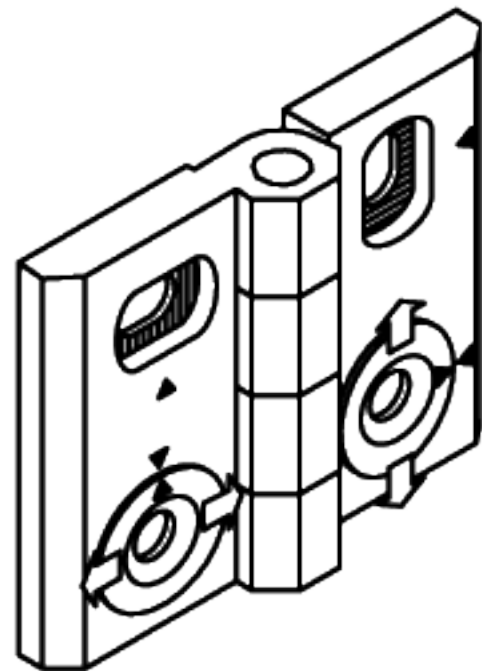

标准件	主尺寸							重量
型号	B	L	f	f ₁	H	h ₁	d	g
GN 127-76-60-B	76	60	34	42	15	8	8	203
GN 127-76-60-H								203
GN 127-76-60-HB								203