


耐冲击衬套

· 精加工磨砂硬化处理钢质。

耐冲击衬套用于对接触表面有高耐磨要求的场合，一般与钢球或者栓簧销组合使用。特别建议用户，将耐冲击衬套与高承载弹簧和高强度弹簧销结合使用。

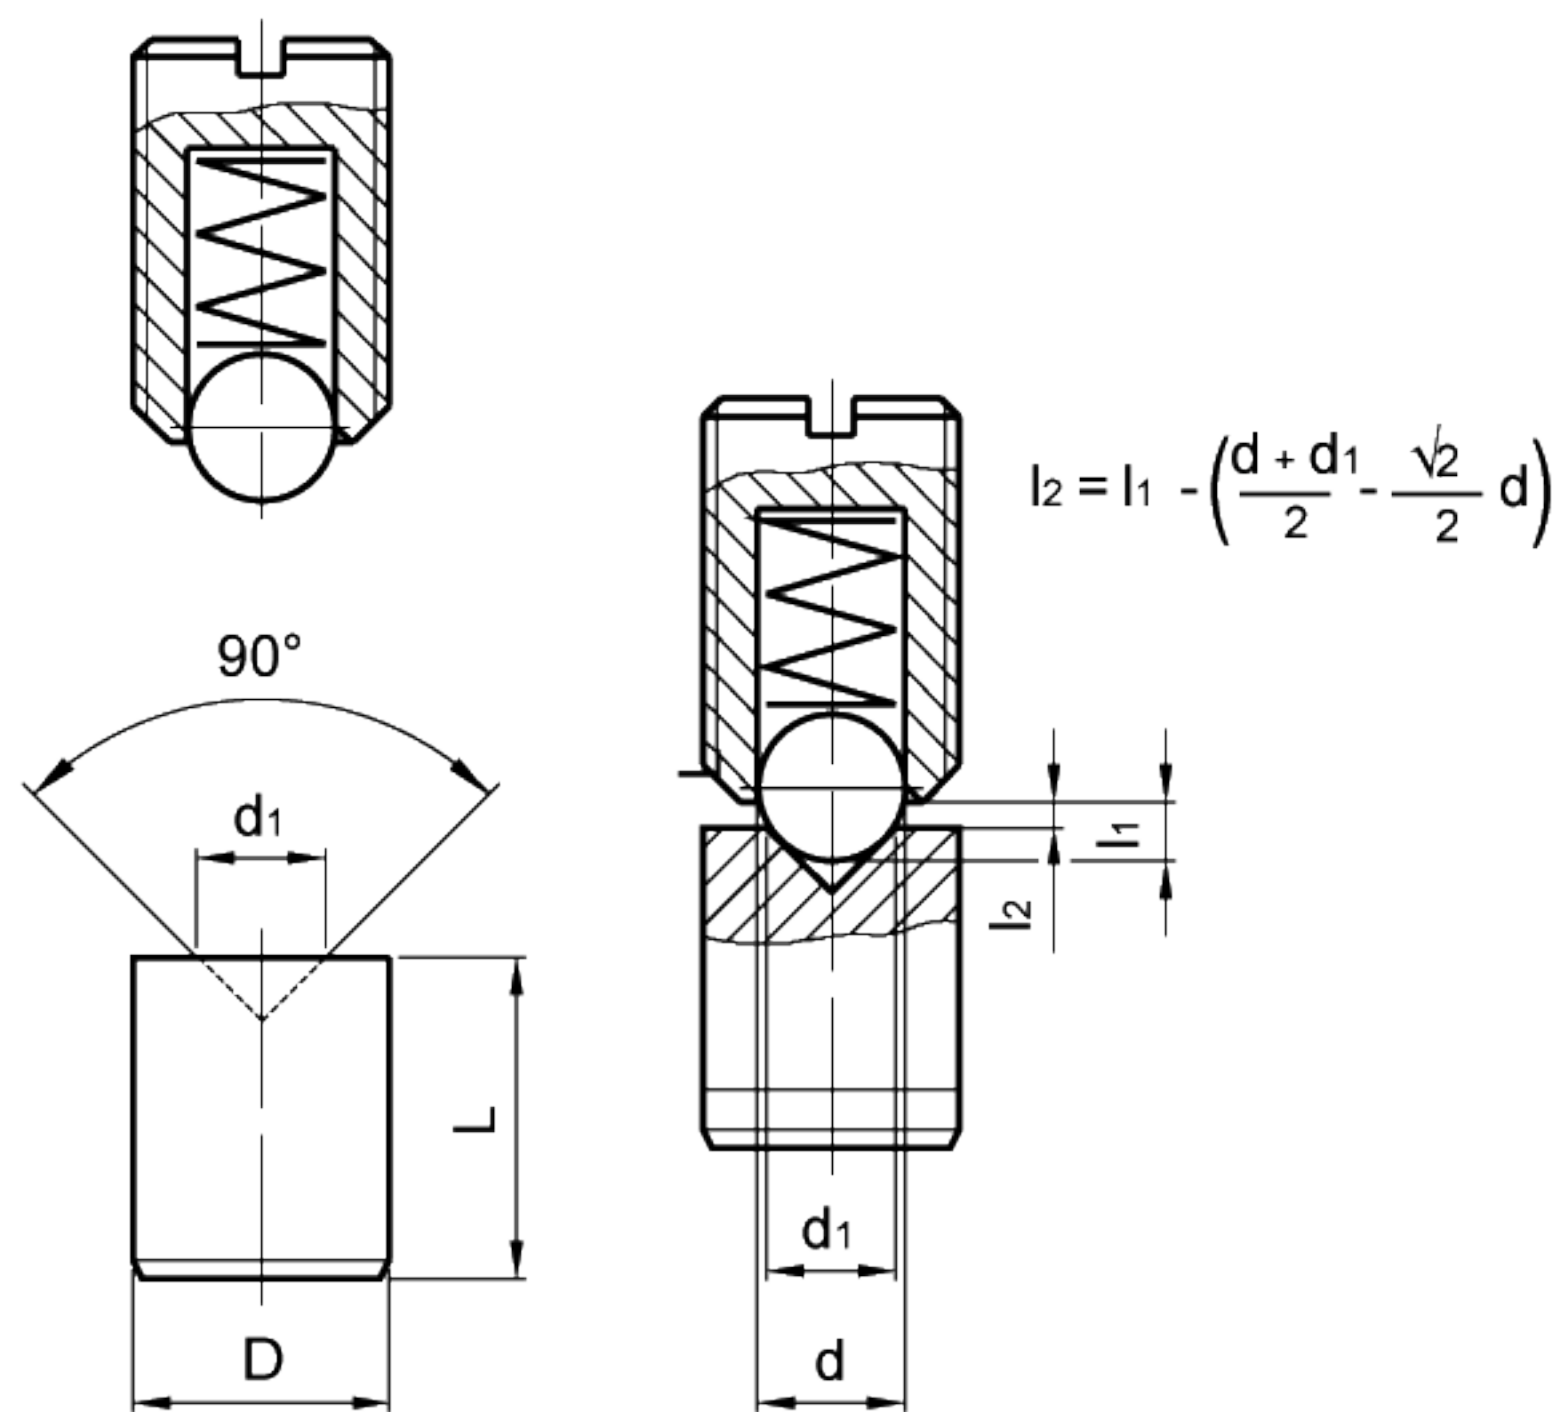


标准件	主尺寸						重量
型号	$D_{-0.03}^{-0.01}$	d	d ₁	$L \pm 0.05$	l ₁	★	g
GN 249-4	4	参见相应销	1.5	5	参见相应销	M4	1
GN 249-5	5		2	6		M5	1
GN 249-6	6		2	8		M6	2
GN 249-8	8		3	10		M8	4
GN 249-10	10		4	12		M10	7
GN 249-12	12		6	14		M12	12
GN 249-16	16		8	18		M16	26

★ 相应销GN614-GN615-GN615.1-GN616螺纹尺寸

弹簧锁销牙状压块

· 黑色氧化涂层硬化处理烧结钢。

GN250牙状压块与弹簧销(GN614, GN615和GN615.2)一起用于滑动部件、挡板棘爪制动或者定位，以及类似应用场合。

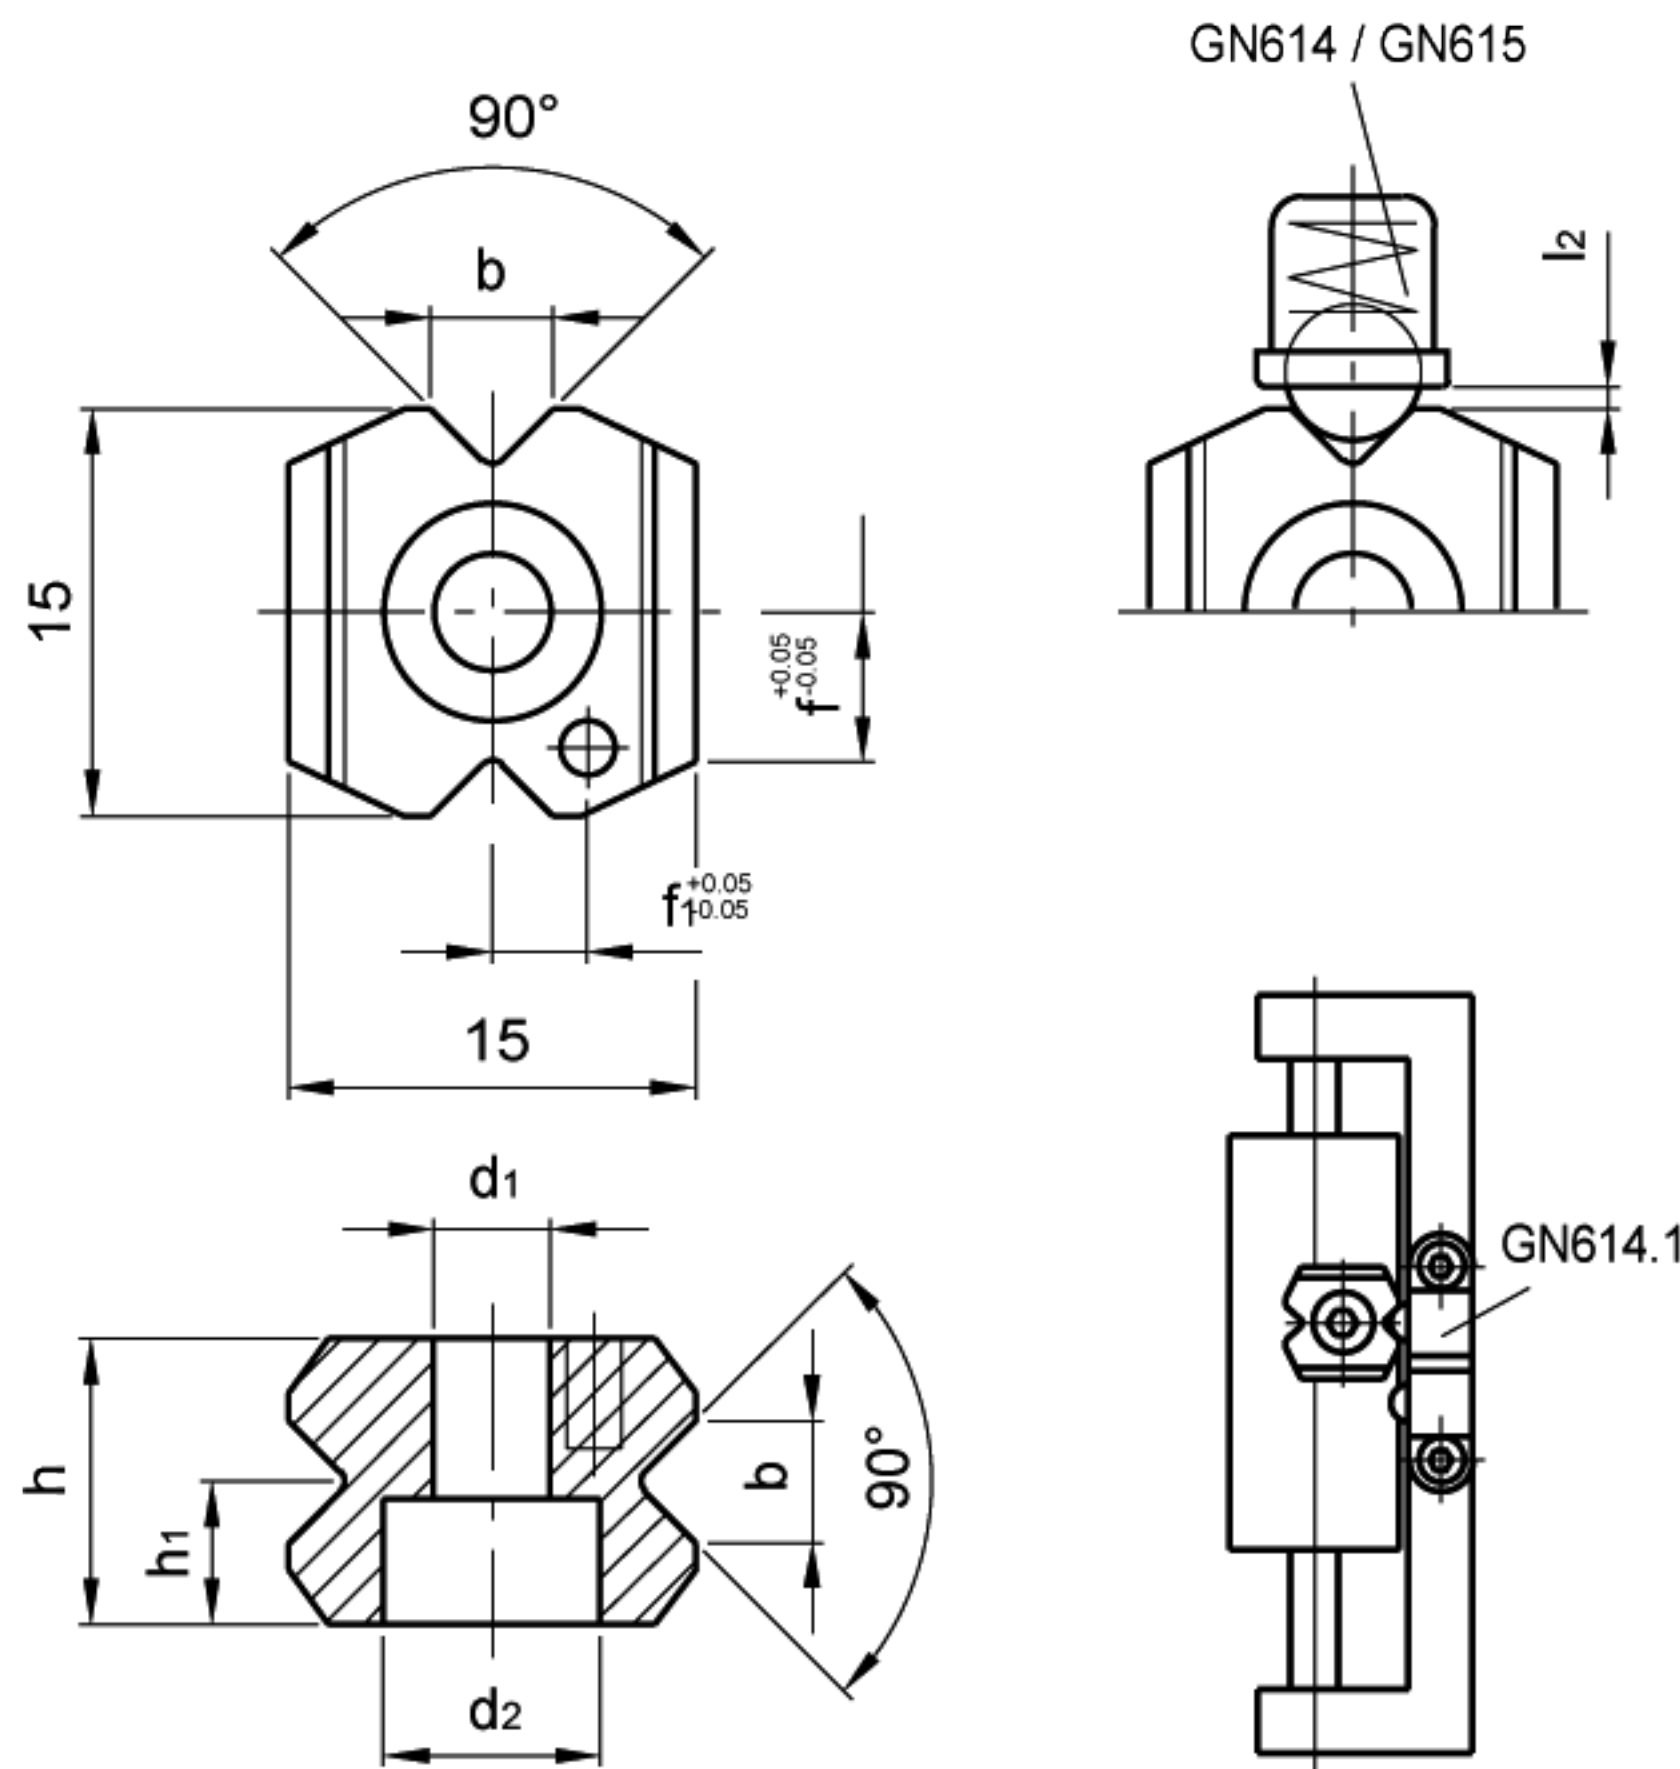

标 准 件	主尺寸							GN 614		GN 615 GN 615.2		重量
型 号	h	h ₁	b ^{-0.1}	d ₁	d ₂	f	f ₁	Dim.	l ₂	Dim.	l ₂	g
GN 250-8.5	8.5	4.6	3.4	4.3	8	5	3.5	6	0.9	M8	0.8	10
GN 250-10.5	10.5	4.6	4.5	4.3	8	5	3.5	8	1	M10	1	11