


旋转球旋钮


- 酚醛基(PF)热固性塑料旋钮。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，光亮饰面。
- 黑色氧化钢质捏手，螺纹端带六角凹头。

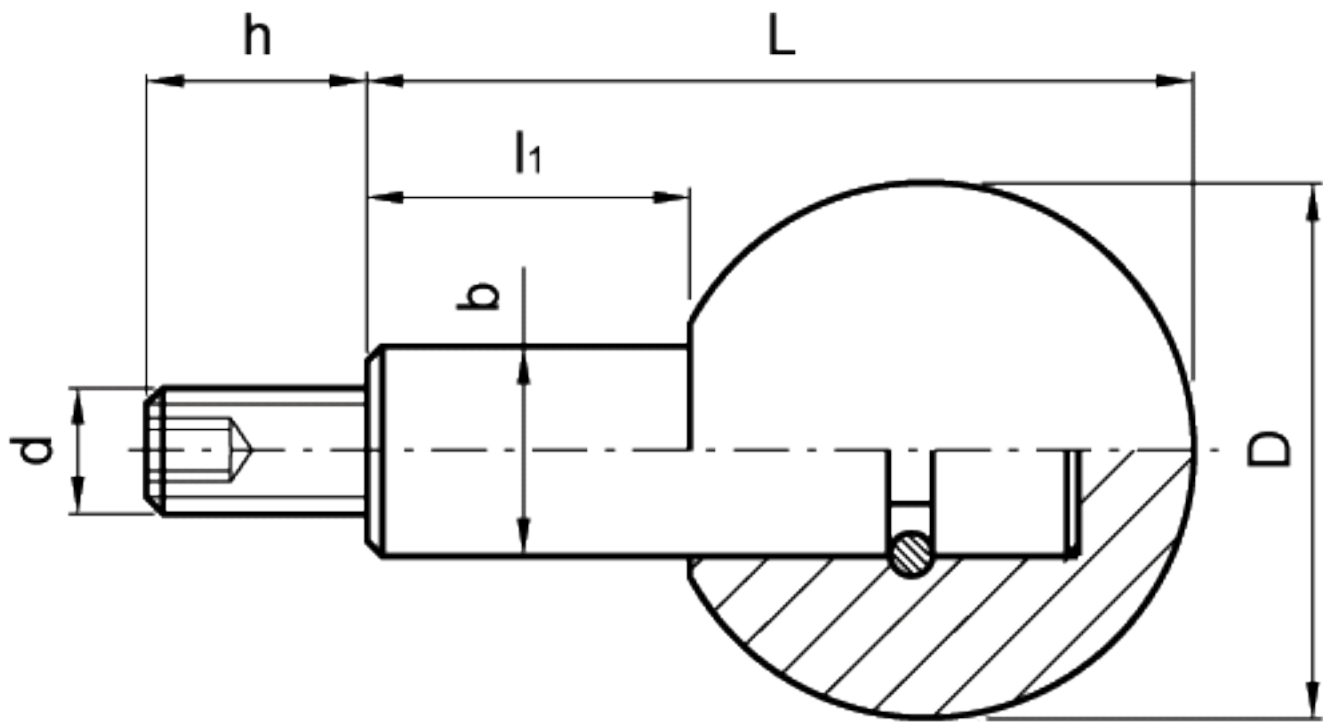

| 标准件             | 主尺寸 |      |    |    | 螺杆  |    | 重量  |
|-----------------|-----|------|----|----|-----|----|-----|
| 型号              | D   | L    | l1 | b  | d   | h  | g   |
| GN 319.2-25-M6  | 25  | 37.5 | 15 | 10 | M6  | 11 | 28  |
| GN 319.2-32-M8  | 32  | 48   | 19 | 13 | M8  | 13 | 62  |
| GN 319.2-40-M10 | 40  | 61   | 24 | 16 | M10 | 14 | 117 |
| GN 319.2-50-M12 | 50  | 78   | 31 | 20 | M12 | 21 | 237 |

半球旋钮

- 酚醛基(PF)热固性塑料，中间带凹槽装饰。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
  - 黑色标准色，光亮饰面。
  - 专门高科技聚合体材料自锁衬套。
  - 用h9公差规定的拉模杆加工的光轴推入装配。
- 弹性联接：不受震动影响，也不存在松动的倾向(参见技术数据)。

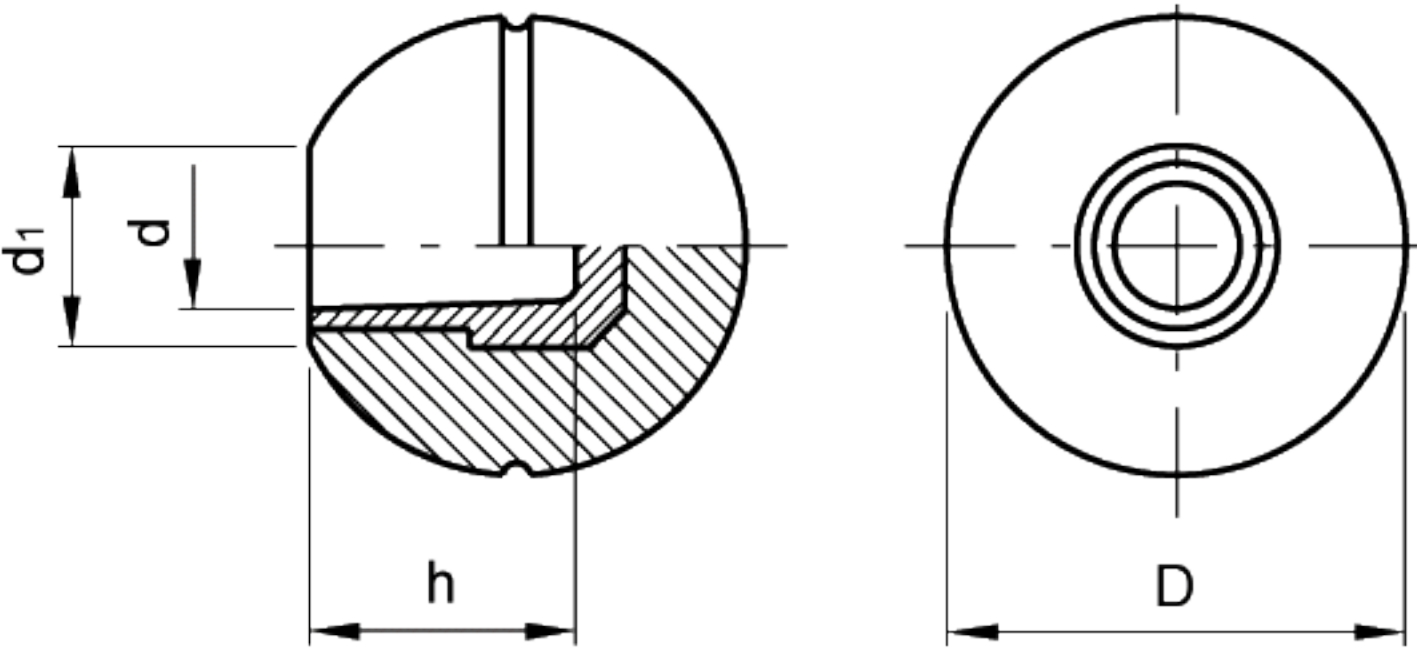

| 标准件   |           | 主尺寸 |    | 安装孔 |    | 重量 |
|-------|-----------|-----|----|-----|----|----|
| 代码    | 型号        | D   | d1 | d   | h  | g  |
| 52001 | S.20 N-6  | 20  | 7  | 6   | 13 | 5  |
| 52101 | S.25 N-6  | 25  | 10 | 6   | 13 | 12 |
| 52111 | S.25 N-8  |     |    | 8   | 14 | 10 |
| 52201 | S.30 N-8  | 30  | 15 | 8   | 14 | 17 |
| 52211 | S.30 N-10 |     |    | 10  | 18 | 16 |
| 52301 | S.35 N-8  | 35  | 15 | 8   | 14 | 29 |
| 52311 | S.35 N-10 |     |    | 10  | 18 | 26 |
| 52401 | S.40 N-10 | 40  | 18 | 10  | 18 | 40 |
| 52411 | S.40 N-12 |     |    | 12  | 21 | 40 |
| 52501 | S.45 N-12 | 45  | 21 | 12  | 21 | 57 |
| 52511 | S.45 N-14 |     |    | 14  | 24 | 56 |
| 52601 | S.50 N-12 | 50  | 21 | 12  | 21 | 80 |
| 52611 | S.50 N-14 |     |    | 14  | 24 | 76 |
| 52621 | S.50 N-16 |     |    | 16  | 28 | 74 |