

倾斜管状手柄




- 铝管，RAL9005黑色环氧树脂涂层，亚光饰面(SW型)，或者阳极氧化铝亚光饰面(EL型)。
- 模铸锌合金RAL9005环氧树脂涂层端安装件，亚光饰面，用螺钉安装到手柄管杆。
- 淡灰聚酰胺基(PA)高科技聚合体端头安装罩。
- 用两个M8螺钉背面安装。



如订货量充足的情况下，可根据客户要求，提供不同长度倾斜管状手柄。

由于通过两螺钉在管杆安装了端头安装件，GN333倾斜管状手柄具有高稳定性。手柄特别适用机械设备上的转动和滑动门。

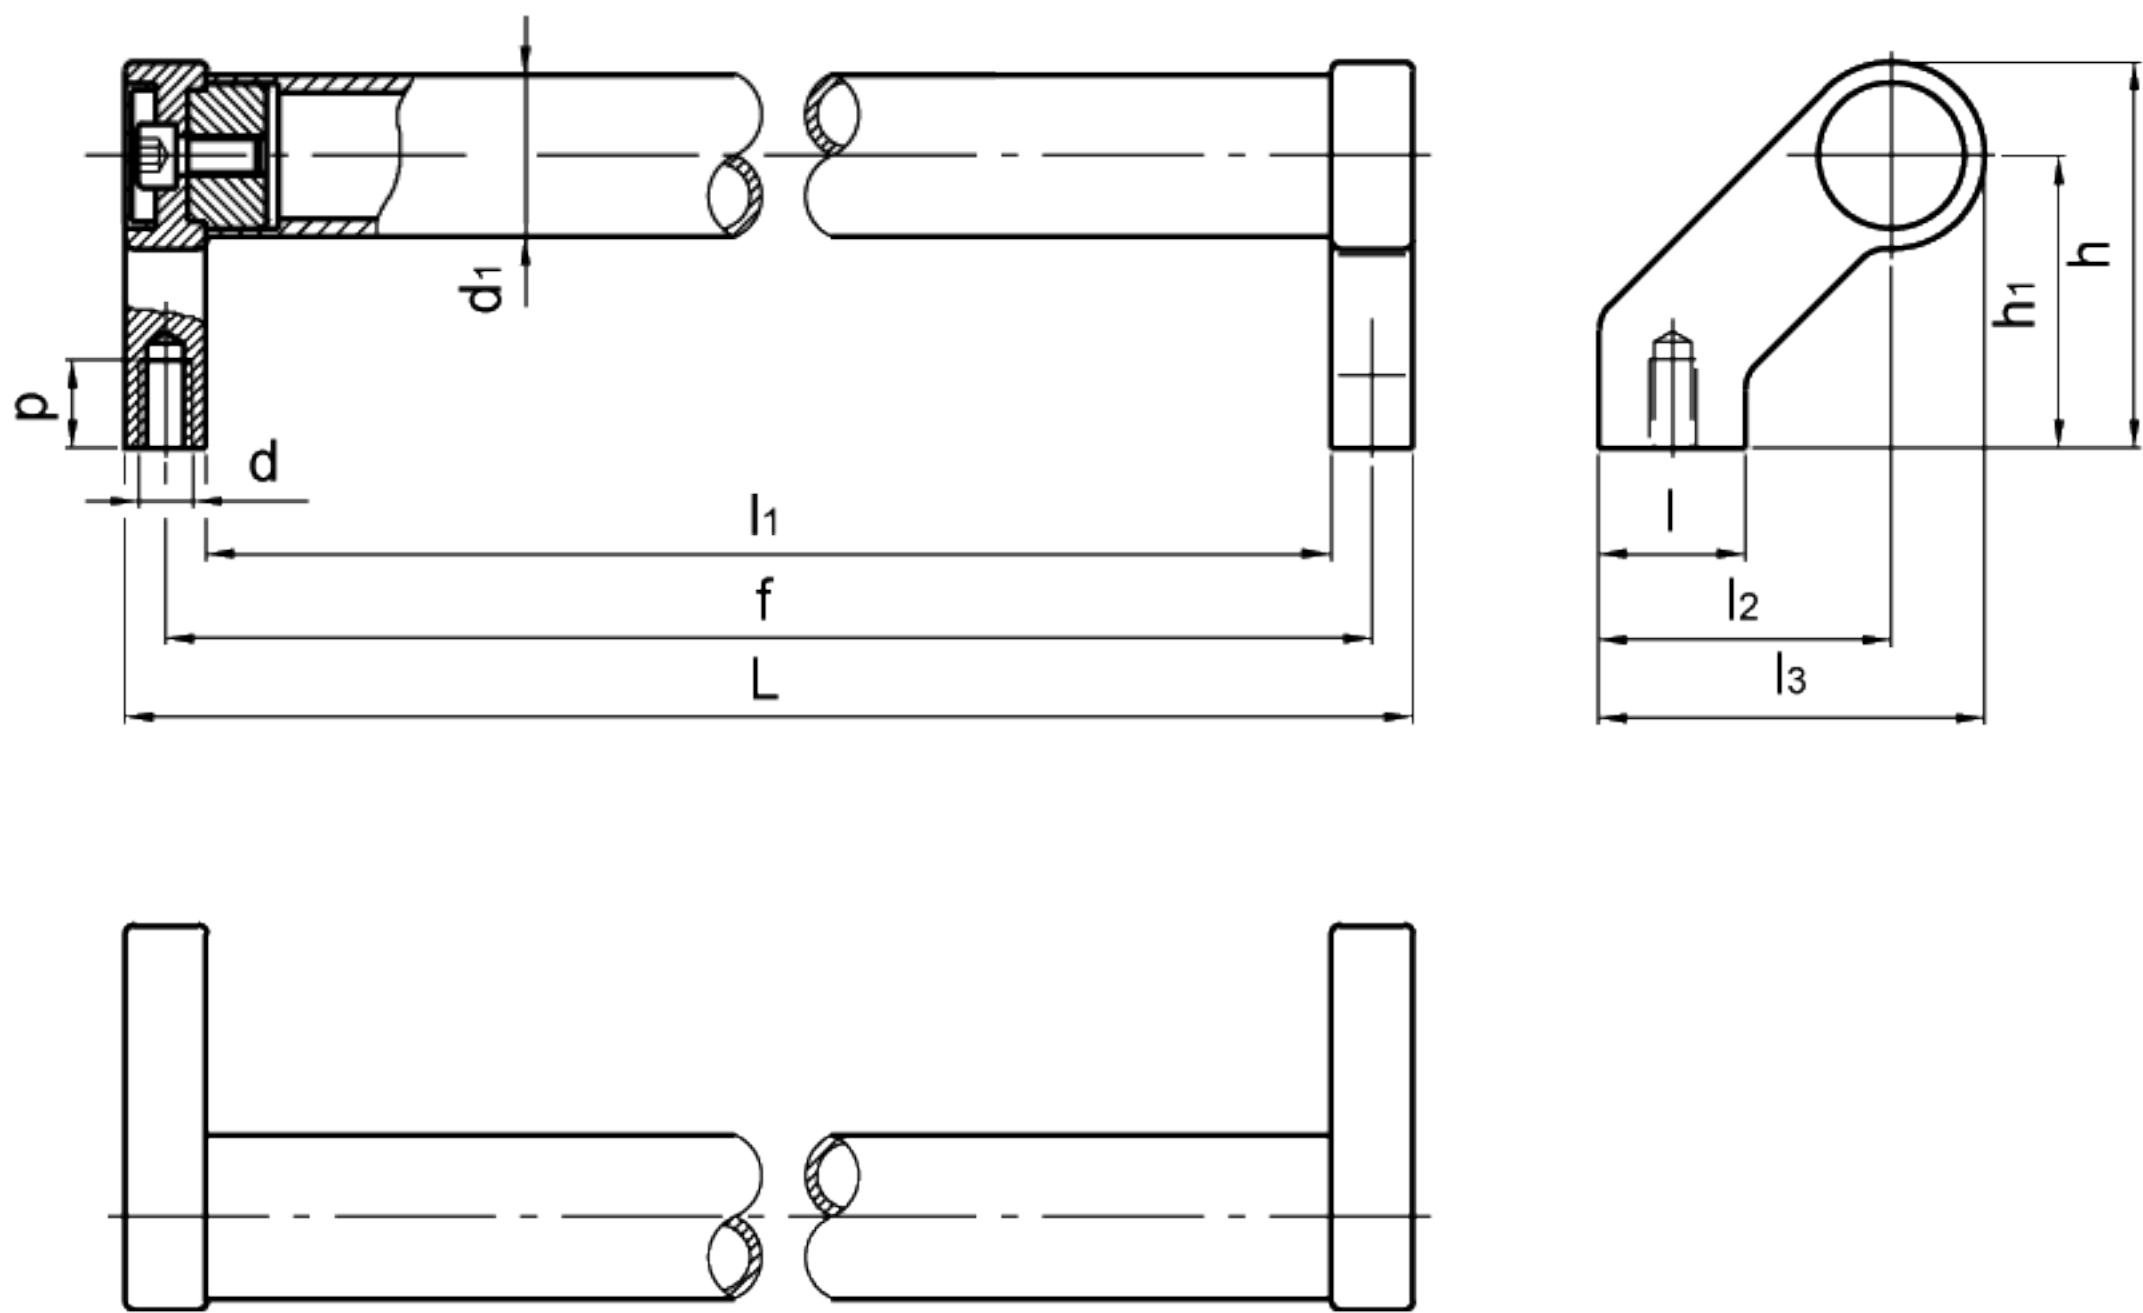

标 准 件	主尺寸									安装孔		重量
型 号	L	f	h	h1	l	l1	l2	l3	d1	d 6H	p	g
GN 333-28-200-EL GN 333-28-200-SW	214	200	66	50	25	186	50	66	28	M8	15	485
GN 333-28-250-EL GN 333-28-250-SW	264	250	66	50	25	236	50	66	28	M8	15	500
GN 333-28-300-EL GN 333-28-300-SW	314	300	66	50	25	286	50	66	28	M8	15	518
GN 333-28-400-EL GN 333-28-400-SW	414	400	66	50	25	386	50	66	28	M8	15	540
GN 333-28-500-EL GN 333-28-500-SW	514	500	66	50	25	486	50	66	28	M8	15	585
GN 333-28-600-EL GN 333-28-600-SW	614	600	66	50	25	586	50	66	28	M8	15	630