


水平调整件

- GN340：镀锌钢质基座和螺杆。
- GN340.5：亚光喷砂AISI304不锈钢基座和螺杆。
- 钢质螺母(GN340)以及AISI304不锈钢螺母(GN340.5)。
- 黑色NBR橡胶(丁苯橡胶)衬垫，硬度肖氏80-85。
- Loctited装配螺栓。
- 可以提供不同类型的GN340和GN340.5水平调整件：
 - A型：不带螺母和橡胶衬垫
 - B型：带螺母，不带橡胶衬垫
 - AG型：不带螺母，带橡胶衬垫
 - BG型：带螺母和橡胶衬垫。

GN340和GN340.5水平调整件(AG和BG型)的特性是，使用牢牢嵌入金属板材基座的实心橡胶衬垫，并且用Loctited装配螺栓固定。不带橡胶衬垫的类型(A和B型)是一种在少数应用场合使用的,低价格替代品。螺杆可以在两个位置进行调节：从上面六角螺母或者从下端扳手手卡口。

表中所列载荷值是以一系列试验为基础获得的，试验中，垂直载荷施加在底脚的水平面。如果超过这些载荷值，则首先会在金属板材(3mm)上产生底脚变形，最终是橡胶材料变形。

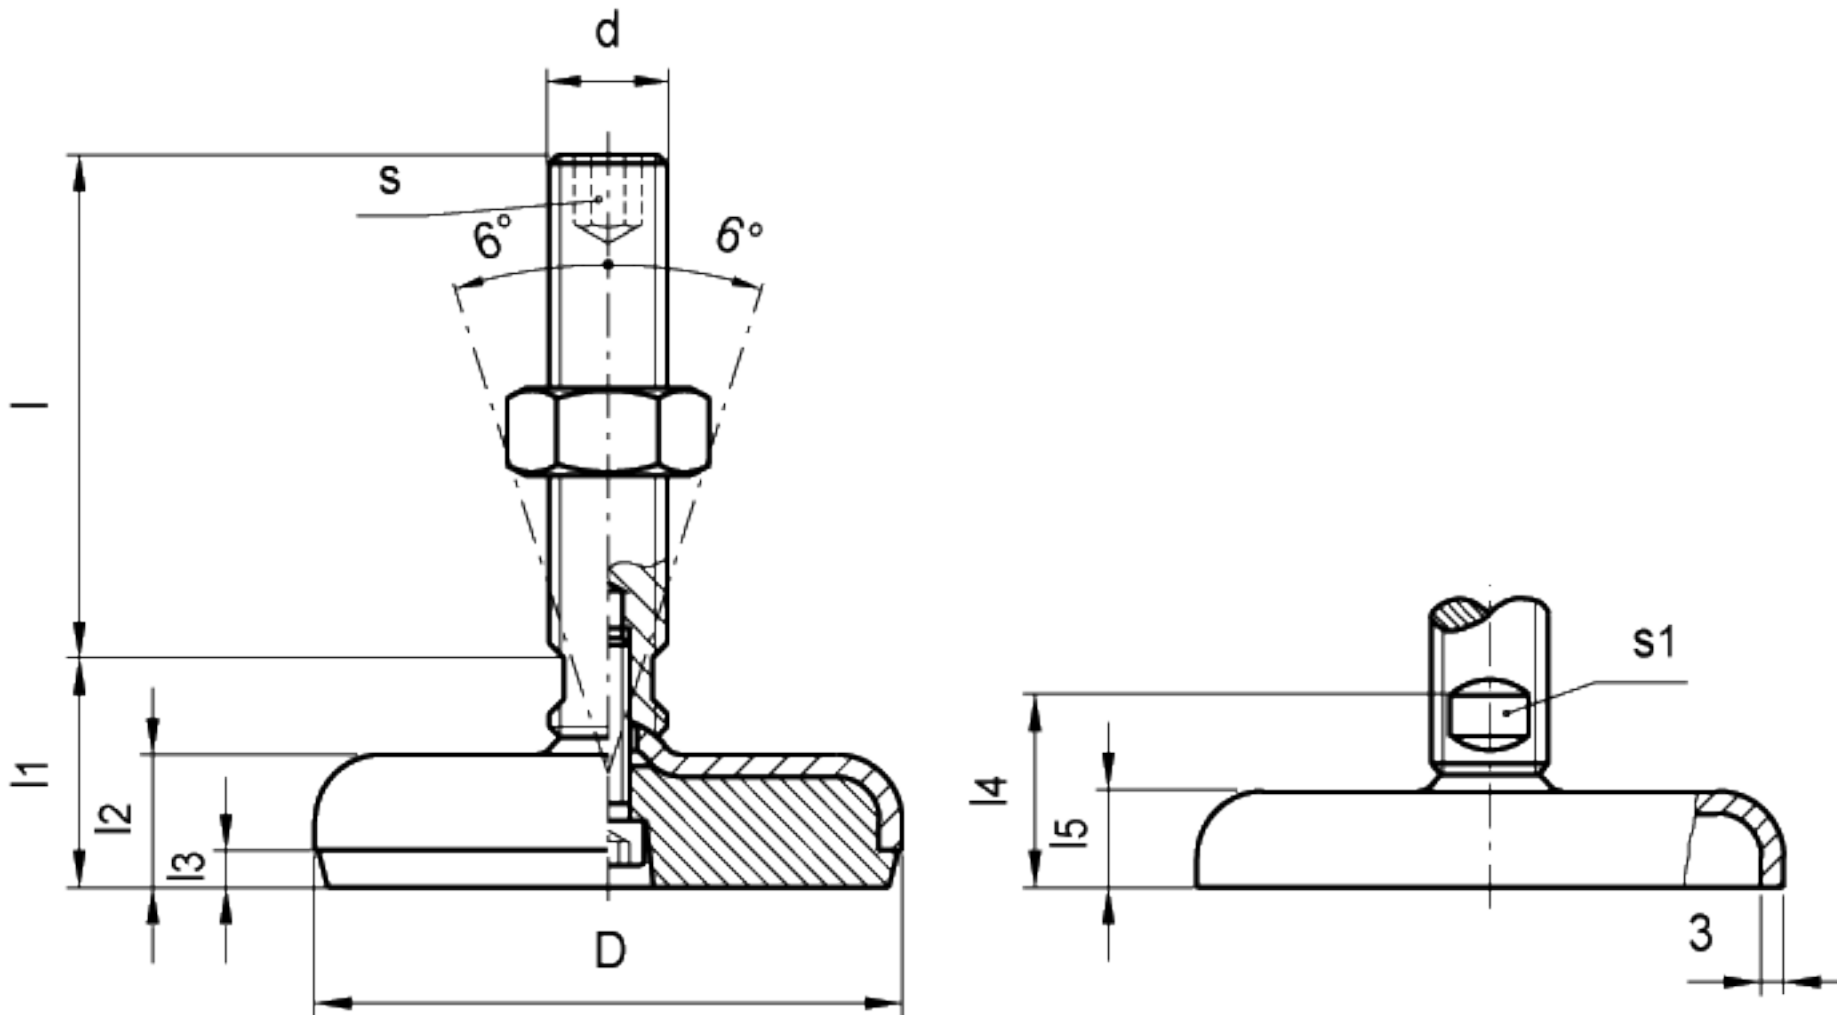

静态载荷[n]*				
D	GN340		GN340.5	
	带橡胶	不带橡胶	带橡胶	不带橡胶
50	14000	18000	26000	30000
60	12000	15000	25000	28000
80	11000	13000	16000	19000
100	7000	11000	15000	18000

标准件		主尺寸						螺杆		扳手		重量 *
镀锌钢 ▲	AISI304不锈钢 ▲	D	l1	l2	l3	l4	l5	d 6g	l	s	s1	g
GN 340-50-M16-75- GN 340-50-M16-100- GN 340-50-M16-125- GN 340-50-M16-150-	GN 340.5-50-M16-75- GN 340.5-50-M16-100- GN 340.5-50-M16-125- GN 340.5-50-M16-150-	50	29	14.5	3.5	25.5	11	M16	75 100 125 150	8	12	232 268 304 341
GN 340-60-M16-75- GN 340-60-M16-100- GN 340-60-M16-125- GN 340-60-M16-150-	GN 340.5-60-M16-75- GN 340.5-60-M16-100- GN 340.5-60-M16-125- GN 340.5-60-M16-150-	60	30	16	4	26	12	M16	75 100 125 150	8	12	282 317 353 389
GN 340-80-M16-75- GN 340-80-M16-100- GN 340-80-M16-125- GN 340-80-M16-150-	GN 340.5-80-M16-75- GN 340.5-80-M16-100- GN 340.5-80-M16-125- GN 340.5-80-M16-150-	80	32	18	5	27	13	M16	75 100 125 150	8	12	365 431 467 503
GN 340-80-M20-75- GN 340-80-M20-100- GN 340-80-M20-125- GN 340-80-M20-150-	GN 340.5-80-M20-75- GN 340.5-80-M20-100- GN 340.5-80-M20-125- GN 340.5-80-M20-150-	80	33	18	5	28	13	M20	75 100 125 150	10	15	485 541 597 653
GN 340-80-M24-100- GN 340-80-M24-125- GN 340-80-M24-150-	GN 340.5-80-M24-100- GN 340.5-80-M24-125- GN 340.5-80-M24-150-	80	36	18	5	31	13	M24	100 125 150	12	19	700 784 865
GN 340-100-M16-75- GN 340-100-M16-100- GN 340-100-M16-125- GN 340-100-M16-150-	GN 340.5-100-M16-75- GN 340.5-100-M16-100- GN 340.5-100-M16-125- GN 340.5-100-M16-150-	100	34	20	6	28	14	M16	75 100 125 150	8	12	502 568 605 641
GN 340-100-M20-75- GN 340-100-M20-100- GN 340-100-M20-125- GN 340-100-M20-150-	GN 340.5-100-M20-75- GN 340.5-100-M20-100- GN 340.5-100-M20-125- GN 340.5-100-M20-150-	100	35	20	6	29	14	M20	75 100 125 150	10	15	622 678 734 790
GN 340-100-M24-100- GN 340-100-M24-125- GN 340-100-M24-150-	GN 340.5-100-M24-100- GN 340.5-100-M24-125- GN 340.5-100-M24-150-	100	38	20	6	32	14	M24	100 125 150	12	19	839 921 1003

▲完整的标准件说明需要增加A型(不带螺母和橡胶衬垫), B型(带螺母，不带橡胶衬垫), AG型(不带螺母，带橡胶衬垫), BG型(带螺母和橡胶衬垫)。

*表中的重量值是指最重类型(gn340.5-bg)