



水平调整件

- 喷砂AISI304不锈钢基座，亚光饰面。
- NBR橡胶(丁苯橡胶)无防滑盘，基座硬化，硬度肖氏80-90。
- aisi303不锈钢螺纹杆，可调节衬套。
- Loctited装配螺栓。



供货时水平调整件已装配。

用AISI303和304不锈钢加工的金属部件，由于其低含硫量，使得GN341.1水平调整件特别适合应用于食品加工工业。

由于其凸出的螺栓头以及不锈钢基座，使得存积灰尘的情况会大大降低，清洁工作也相应简单化。
橡胶盘牢牢得粘到不锈钢基座。

可调节衬套遮住可调节长度的螺纹，这样大大避免了锋利的快边和转角。

表中所列载荷值是一系列试验为基础获得的，试验中，载荷以与底脚的水平面垂直。如果超过这些推荐载荷值，则不锈钢基座可能会发生永久性变形。

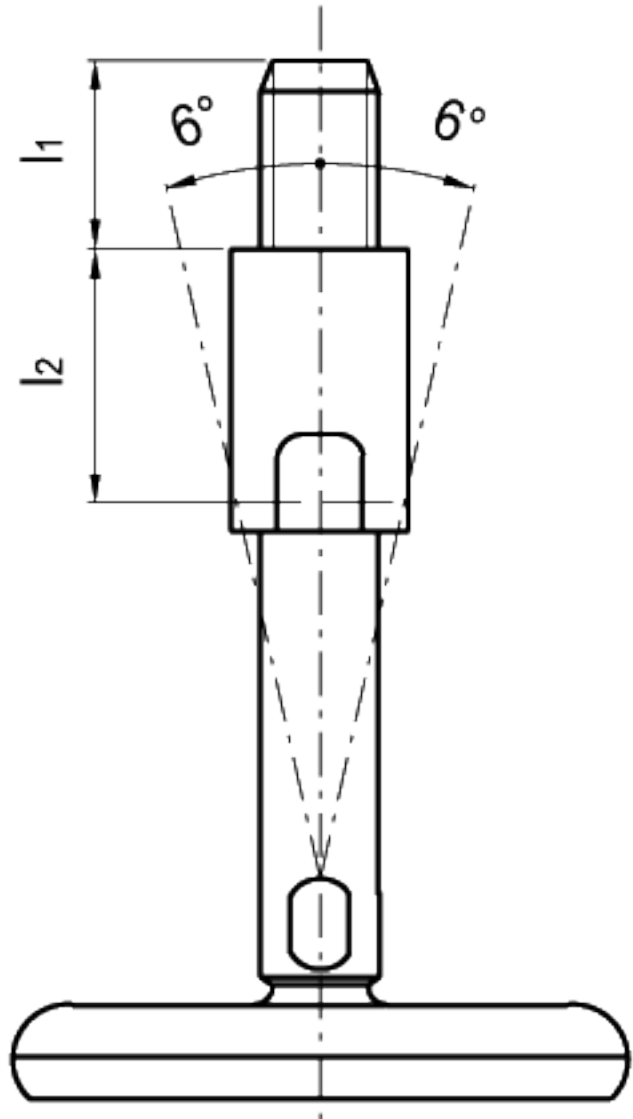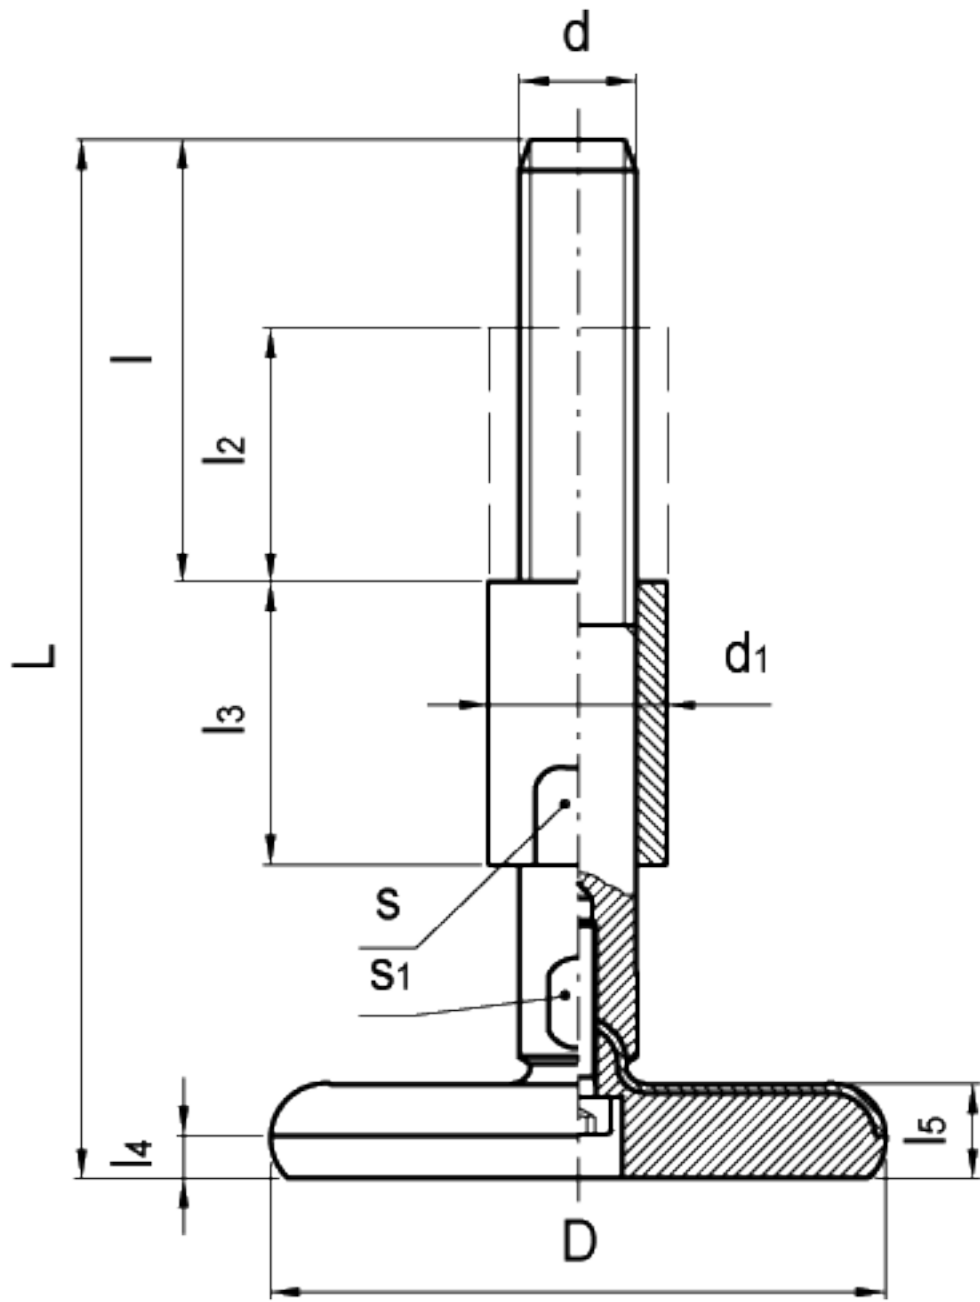

标准件	主尺寸									螺杆	扳手		静态载荷	重量
型号	D	L	l	l1	l2	l3	l4	l5	d1	d 6g	s	s1	[N]	g
GN 341.1-60-M16-125 GN 341.1-60-M16-150 GN 341.1-60-M16-175 GN 341.1-60-M16-200	60	125 150 175 200	45	13	32	45	4	16	24	M16	20	12	27000	351 391 431 471
GN 341.1-80-M16-128 GN 341.1-80-M16-153 GN 341.1-80-M16-178 GN 341.1-80-M16-203	80	128 153 178 203	45	13	32	45	5	18	24	M16	20	12	24000	460 500 540 580
GN 341.1-80-M20-152 GN 341.1-80-M20-177 GN 341.1-80-M20-202 GN 341.1-80-M20-252	80	152 177 202 252	56	16	40	56	5	18	30	M20	24	16	24000	676 738 800 924
GN 341.1-80-M24-176 GN 341.1-80-M24-226 GN 341.1-80-M24-276	80	176 226 276	67	19	48	67	5	18	35	M24	30	20	24000	981 1160 1339
GN 341.1-100-M16-130 GN 341.1-100-M16-155 GN 341.1-100-M16-180 GN 341.1-100-M16-205	100	130 155 180 205	45	13	32	45	6	20	24	M16	20	12	21000	591 631 671 711
GN 341.1-100-M20-155 GN 341.1-100-M20-180 GN 341.1-100-M20-205 GN 341.1-100-M20-255	100	155 180 205 255	56	16	40	56	6	20	30	M20	24	16	21000	807 869 931 1055
GN 341.1-100-M24-179 GN 341.1-100-M24-229 GN 341.1-100-M24-279	100	179 229 279	67	19	48	67	6	20	35	M24	30	20	21000	1112 1231 1470