


水平调整件

- 镀锌钢质基座，可提供类型：
 - 不带塑料帽(OS型)
 - 带本白色热塑帽(聚甲醛树脂)(KS型)滑动
 - 73肖氏硬度热塑橡胶(SANTOPRENE)(KR型)，不滑动。
- 镀锌钢质六角螺母。
- 镀锌钢球型节头。

供货时水平调整件已装配。

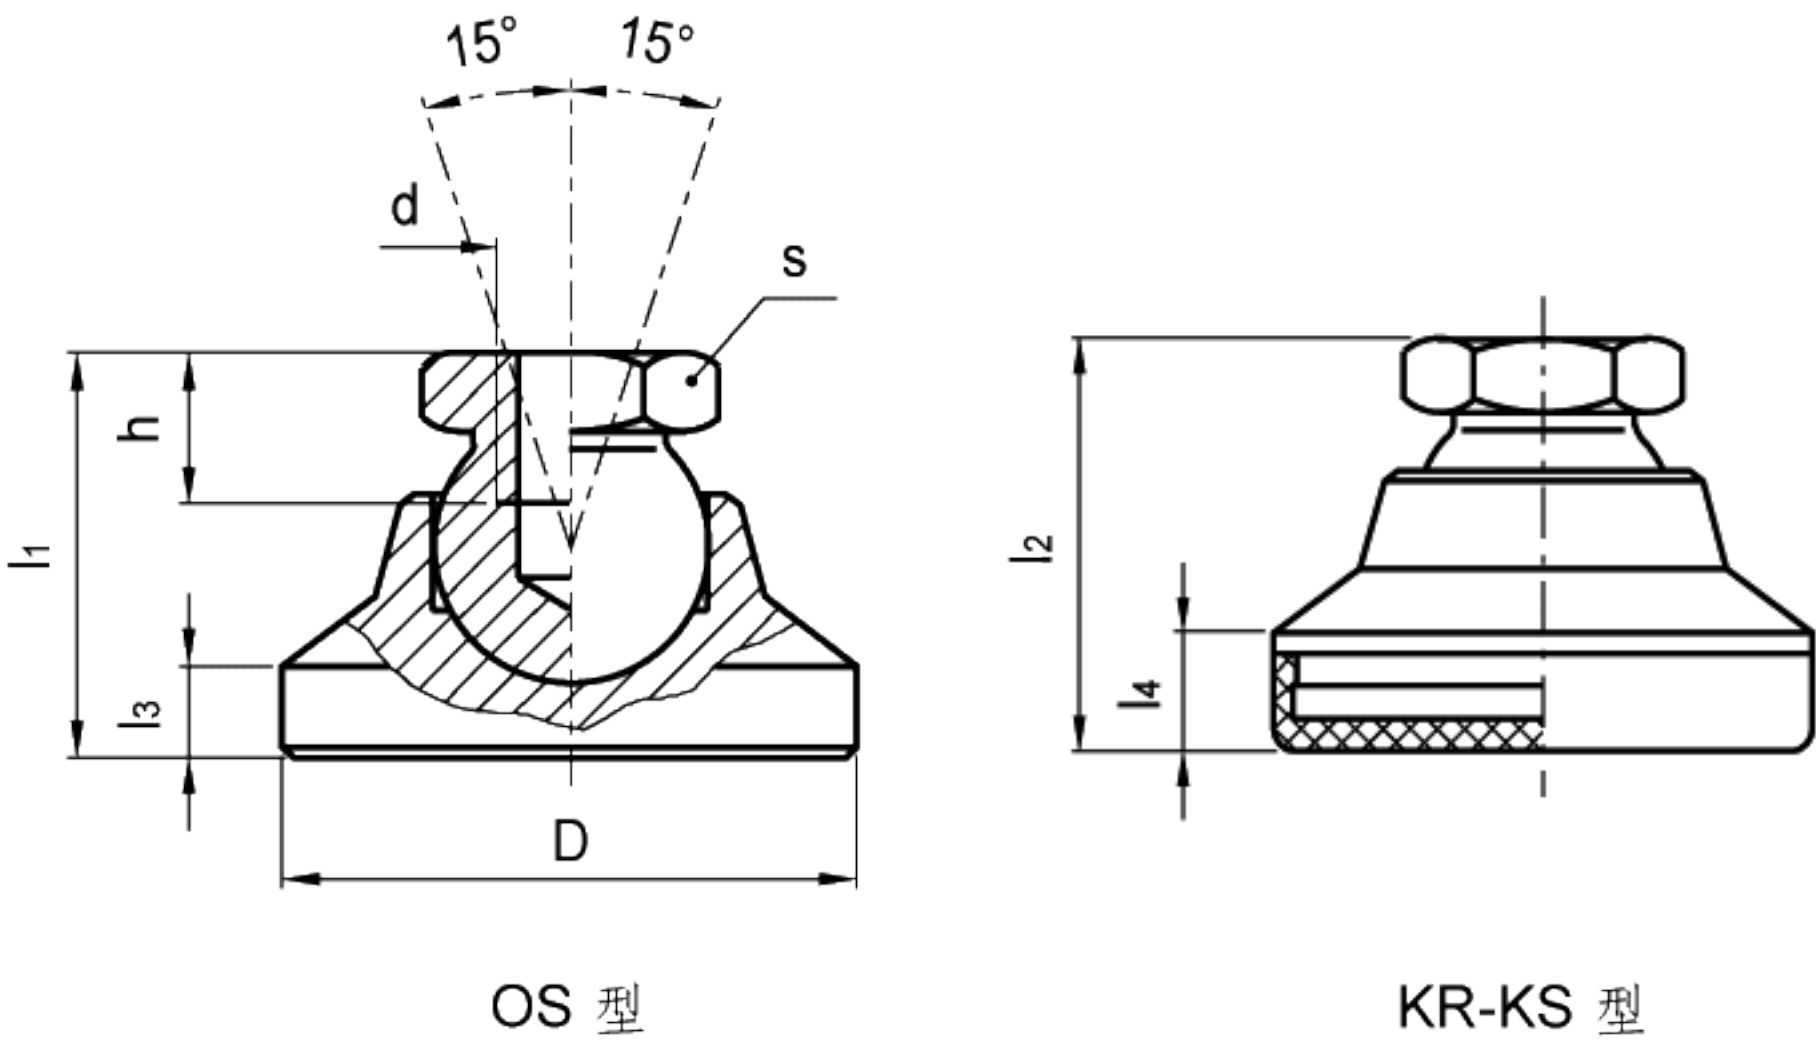

标准件	主尺寸					螺纹球型节头		扳手	静态载荷 #	重量
型号	D	l1	l2	l3	l4	d 6H	h	s	[N]	g
GN 343.1-25-M8-KR	25	-	20.5	-	5.5	M8	9	13	1000	35
GN 343.1-32-M10-KR	32	-	24.5	-	6.5	M10	10.5	16	2000	75
GN 343.1-40-M12-KR	40	-	27.5	-	7.5	M12	11.5	18	4000	110
GN 343.1-50-M12-KR	50	-	29.5	-	8.5	M12	11.5	18	6000	160
GN 343.1-60-M16-KR	60	-	37.5	-	10	M16	16	24	7000	320
GN 343.1-25-M8-KS	25	-	20.5	-	5.5	M8	9	13	14000	30
GN 343.1-32-M10-KS	32	-	24.5	-	6.5	M10	10.5	16	23000	65
GN 343.1-40-M12-KS	40	-	27.5	-	7.5	M12	11.5	18	33000	110
GN 343.1-50-M12-KS	50	-	29.5	-	8.5	M12	11.5	18	33000	175
GN 343.1-60-M16-KS	60	-	37.5	-	10	M16	16	24	62000	320
GN 343.1-25-M8-OS	25	19	-	4	-	M8	9	13	14000	31
GN 343.1-32-M10-OS	32	23	-	5	-	M10	10.5	16	23000	64
GN 343.1-40-M12-OS	40	26	-	6	-	M12	11.5	18	33000	108
GN 343.1-50-M12-OS	50	28	-	7	-	M12	11.5	18	33000	175
GN 343.1-60-M16-OS	60	36	-	8.5	-	M16	16	24	62000	320

静态载荷代表施加在操作件上的载荷值，在某些应用情况下，可能会引起塑料变形。