

水平调整件


- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
 - 黑色标准色，亚光饰面。
 - 抛光镀锌钢质球型节头。
 - 不带防滑盘：
 - A型：不带防滑盘
 - G型：带NBR橡胶70肖氏硬度A，防滑盘，散件供应。
- 特殊的基座，因底盘和防滑盘配置，确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因基座底部粘在地面，而发生分离现象。



10

514

技术性配件

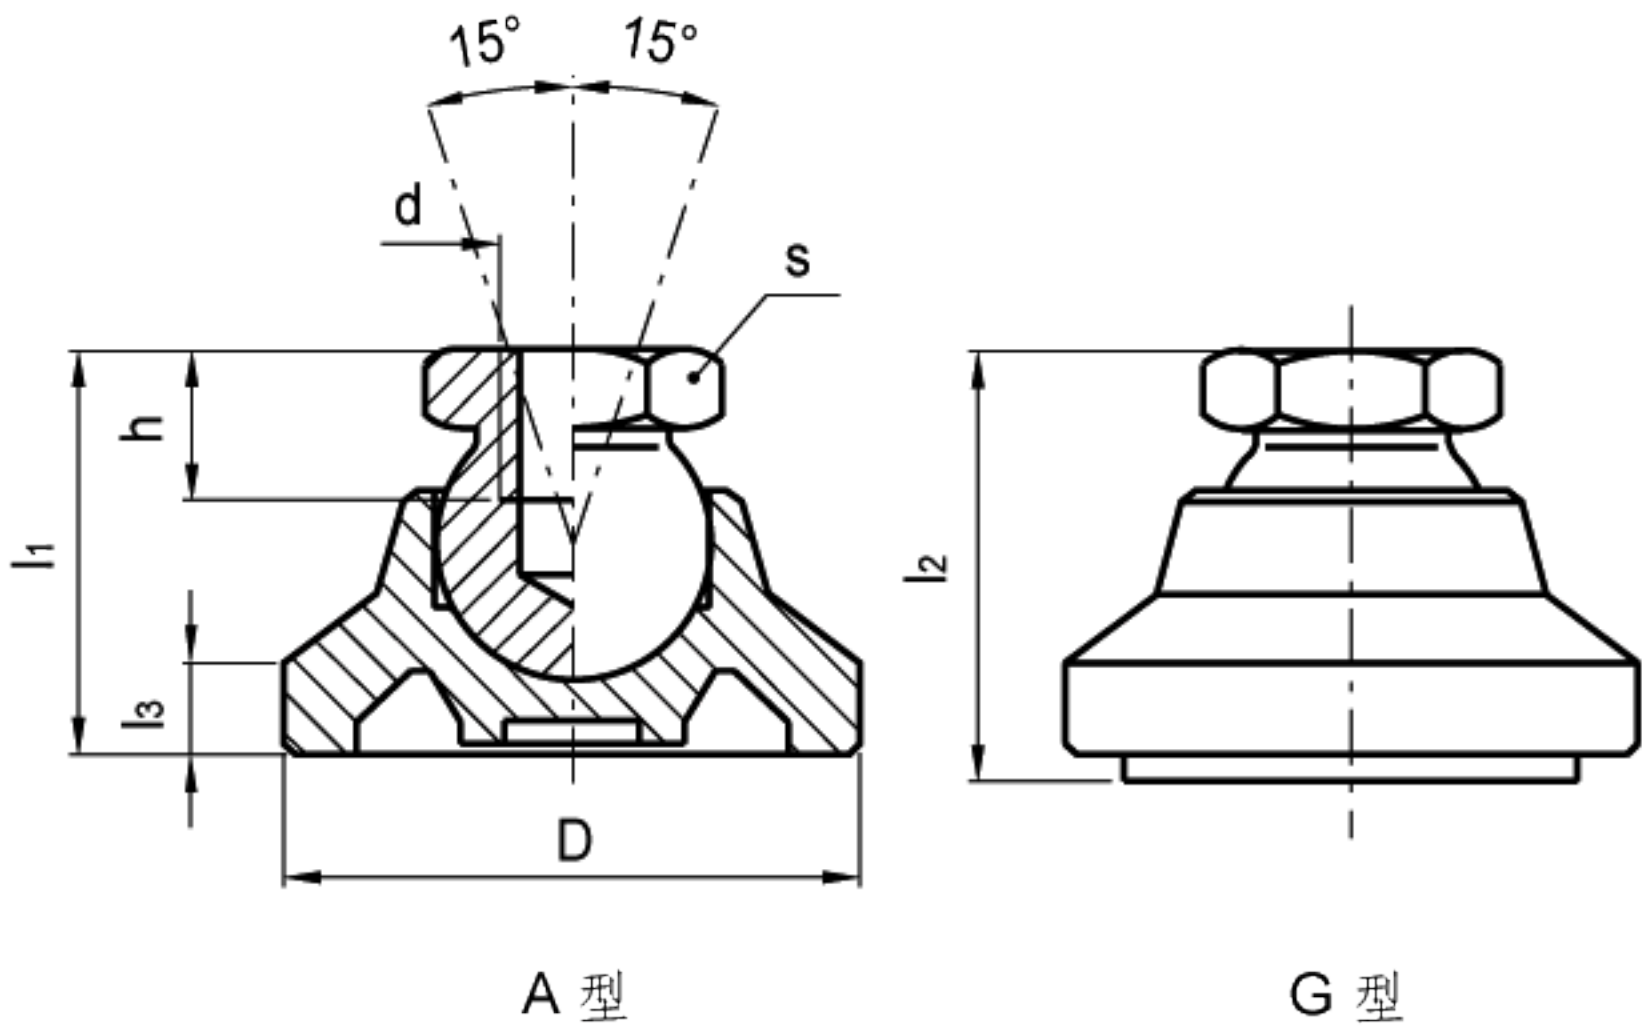

标准件	主尺寸				螺纹球型节头		扳手	静态载荷 #	重量
型号	D	l1	l2	l3	d 6H	h	s	[N]	g
GN 343.3-25-M8-A	25	19	-	4	M8	9	13	5000	13
GN 343.3-32-M10-A	32	23	-	5	M10	10.5	16	7000	22
GN 343.3-40-M12-A	40	26	-	6	M12	11.5	18	10000	30
GN 343.3-50-M12-A	50	28	-	7	M12	11.5	18	10000	39
GN 343.3-60-M16-A	60	36	-	8.5	M16	16	24	14000	75
GN 343.3-25-M8-G	25	19	22	4	M8	9	13	5000	15
GN 343.3-32-M10-G	32	23	26	5	M10	10.5	16	7000	25
GN 343.3-40-M12-G	40	26	29	6	M12	11.5	18	10000	39
GN 343.3-50-M12-G	50	28	31	7	M12	11.5	18	10000	50
GN 343.3-60-M16-G	60	36	39	8.5	M16	16	24	14000	91

静态载荷代表施加在操作件上的载荷值，在某些应用情况下，可能会引起塑料变形。