


水平调整件

- AISI303不锈钢基座，可提供类型：
 - 不带塑料帽(OS型)
 - 带本白色热塑帽(聚甲醛树脂)(KS型)滑动
 - 73肖氏硬度热塑橡胶(SANTOPRENE)(KR型)，不滑动。
- AISI304不锈钢六角螺母。
- AISI303不锈钢球型节头。

供货时水平调整件已装配。

用AISI303和304不锈钢加工的金属部件，由于其低含硫量，使得GN343.5水平调整件特别适合应用于食品、化工或者制药工业的机械和设备，以及因卫生、气候或者环境因素强制要求，须使用抗腐蚀材料的场合。

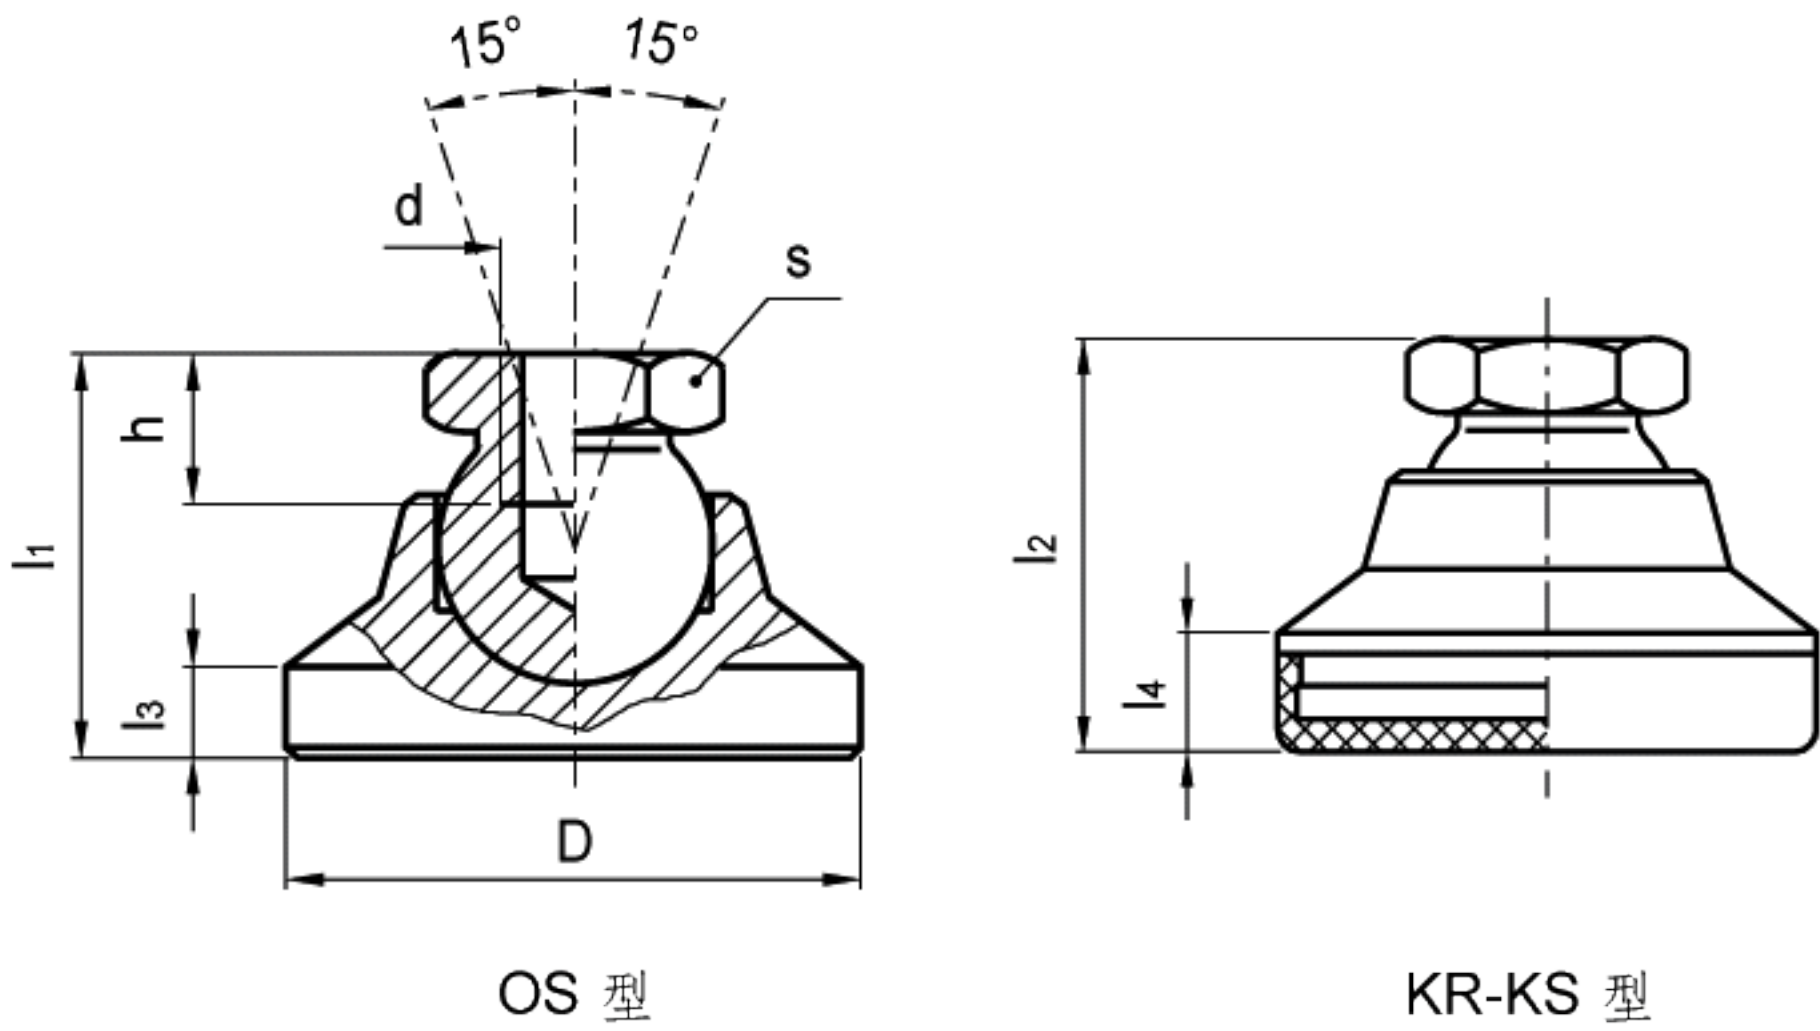

标准件	主尺寸					螺纹球型节头		扳手	静态载荷 #	重量
型号	D	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	d 6H	h	s	[N]	g
GN 343.5-25-M8-KR	25	-	20.5	-	5.5	M8	9	13	1000	30
GN 343.5-32-M10-KR	32	-	24.5	-	6.5	M10	10.5	16	2000	65
GN 343.5-40-M12-KR	40	-	27.5	-	7.5	M12	11.5	18	4000	110
GN 343.5-50-M12-KR	50	-	29.5	-	8.5	M12	11.5	18	6000	175
GN 343.5-60-M16-KR	60	-	37.5	-	10	M16	16	24	7000	305
GN 343.5-25-M8-KS	25	-	20.5	-	5.5	M8	9	13	7000	30
GN 343.5-32-M10-KS	32	-	24.5	-	6.5	M10	10.5	16	11000	65
GN 343.5-40-M12-KS	40	-	27.5	-	7.5	M12	11.5	18	16000	110
GN 343.5-50-M12-KS	50	-	29.5	-	8.5	M12	11.5	18	16000	175
GN 343.5-60-M16-KS	60	-	37.5	-	10	M16	16	24	30000	325
GN 343.5-25-M8-OS	25	19	-	4	-	M8	9	13	7000	35
GN 343.5-32-M10-OS	32	23	-	5	-	M10	10.5	16	11000	65
GN 343.5-40-M12-OS	40	26	-	6	-	M12	11.5	18	16000	110
GN 343.5-50-M12-OS	50	28	-	7	-	M12	11.5	18	16000	180
GN 343.5-60-M16-OS	60	36	-	8.5	-	M16	16	24	30000	325

静态载荷代表施加在操作件上的载荷值，在某些应用情况下，可能会引起塑料变形。