

水平调整件



- AISI303不锈钢基座，可提供类型：
 - 不带塑料帽(OS型)
 - 带本白色热塑帽(聚甲醛树脂)(KS型)滑动
 - 73肖氏硬度热塑橡胶(SANTOPRENE)(KR型)，不滑动。
- AISI304不锈钢六角螺母。
- AISI303不锈钢螺杆。

供货时水平调整件已装配。

GN343.6水平调整件的静态载荷受到螺杆承重能力限制(抗拉强度500N/mm²)。
下表所显示的静态载荷是相对于球形支座垂直的净载荷，仅指OS和KS型。在正常的操作情况下，侧荷重或者角荷重是很常见的，所以，承重能力可能会降低。是一个必须考虑的问题。

对于较大的载荷，应采用GN343.5并与抗拉强度较大的螺栓一起使用。我们建议使用DIN915带压垫的螺杆。此压垫必须方正地垫在螺纹孔的底部，这样会增加球形支座内的钢球承重能力。

用AISI303和304不锈钢加工的金属部件，由于其低含硫量，使得GN343.6水平调整件特别适合应用于食品、化工或者制药工业的机械和设备，以及因卫生、气候或者环境因素强制要求使用抗腐蚀材料的场合。

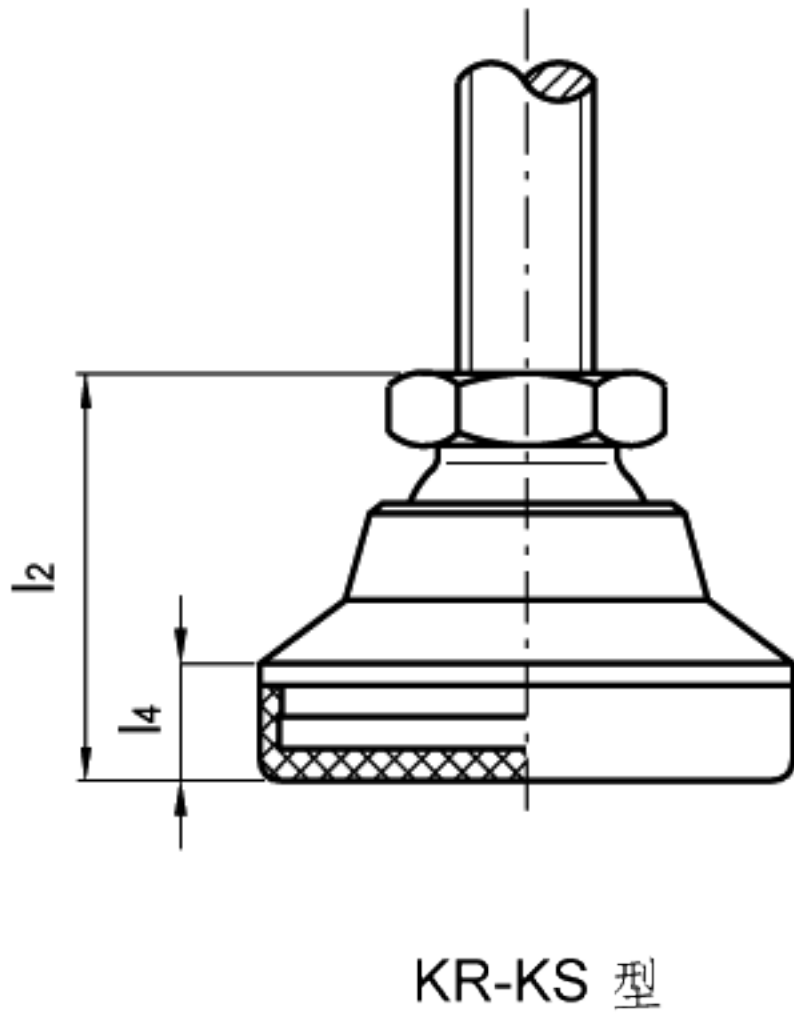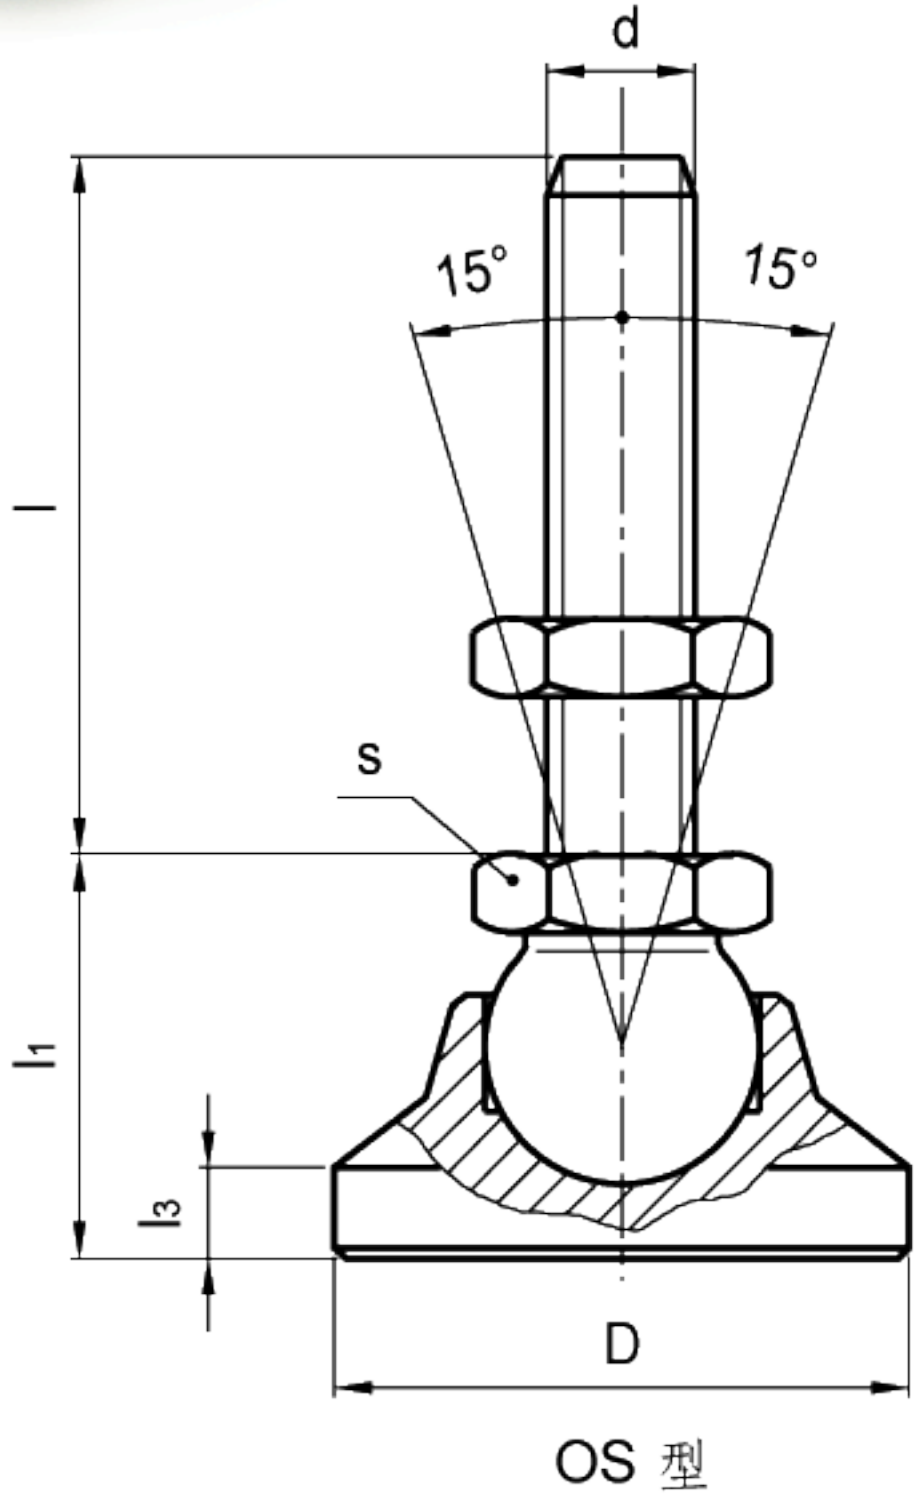

标准件	主尺寸					螺纹球型节头		扳手	静态载荷#	重量
型号	D	l1	l2	l3	l4	d 6g	l	s	[N]	g
GN 343.6-25-M8-40-KR	25	-	20.5	-	5.5	M8	40	13	1000	52
GN 343.6-25-M8-63-KR							63			61
GN 343.6-32-M10-50-KR	32	-	24.5	-	6.5	M10	50	16	2000	107
GN 343.6-32-M10-80-KR							80			122
GN 343.6-40-M12-63-KR	40	-	27.5	-	7.5	M12	63	18	4000	178
GN 343.6-40-M12-100-KR							100			202
GN 343.6-50-M12-63-KR	50	-	29.5	-	8.5	M12	63	18	6000	245
GN 343.6-50-M12-100-KR							100			270
GN 343.6-60-M16-80-KR	60	-	37.5	-	10	M16	80	24	7000	465
GN 343.6-60-M16-125-KR							125			524
GN 343.6-25-M8-40-KS	25	-	20.5	-	5.5	M8	40	13	7000	55
GN 343.6-25-M8-63-KS							63			60
GN 343.6-32-M10-50-KS	32	-	24.5	-	6.5	M10	50	16	11000	107
GN 343.6-32-M10-80-KS							80			120
GN 343.6-40-M12-63-KS	40	-	27.5	-	7.5	M12	63	18	16000	175
GN 343.6-40-M12-100-KS							100			204
GN 343.6-50-M12-63-KS	50	-	29.5	-	8.5	M12	63	18	16000	250
GN 343.6-50-M12-100-KS							100			275
GN 343.6-60-M16-80-KS	60	-	37.5	-	10	M16	80	24	30000	490
GN 343.6-60-M16-125-KS							125			545
GN 343.6-25-M8-40-OS	25	19	-	4	-	M8	40	13	7000	55
GN 343.6-25-M8-63-OS							63			62
GN 343.6-32-M10-50-OS	32	23	-	5	-	M10	50	16	11000	109
GN 343.6-32-M10-80-OS							80			120
GN 343.6-40-M12-63-OS	40	26	-	6	-	M12	63	18	16000	179
GN 343.6-40-M12-100-OS							100			207
GN 343.6-50-M12-63-OS	50	28	-	7	-	M12	63	18	16000	250
GN 343.6-50-M12-100-OS							100			275
GN 343.6-60-M16-80-OS	60	36	-	8.5	-	M16	80	24	30000	490
GN 343.6-60-M16-125-OS							125			550

静态载荷代表施加在操作件上的载荷值，在某些应用情况下，可能会引起塑料变形。