


手柄

· AISI304 不锈钢捏手杆，圆截面，亚光喷砂饰面，不带安装孔。

GN425.3 不锈钢手柄通常焊接安装。

AISI304 不锈钢的低含硫量(低于0.030%)使得手柄特别抗腐蚀。所以，GN425.3 不锈钢手柄特别适合应用于食品、化工或者制药工业的机械和设备，以及因卫生或者环境因素强制要求，须使用抗腐蚀材料的场合。

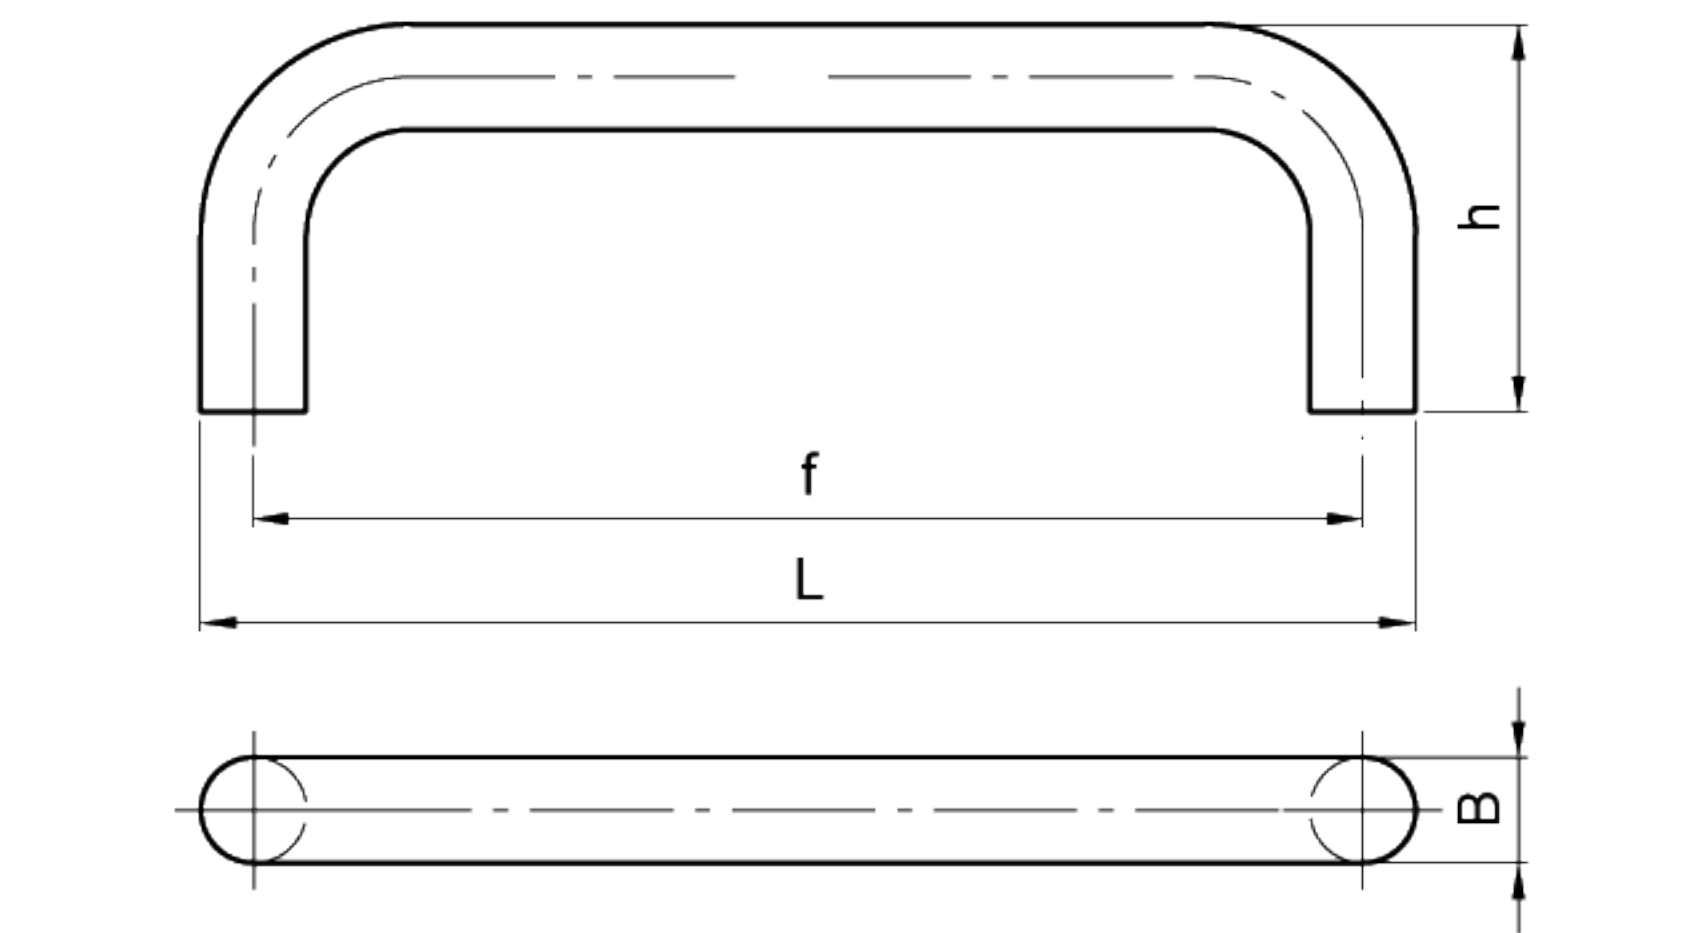


标准件	主尺寸				重量
型号	L	f	h	B	g
GN 425.3-10-125-NI	135	125	43	10	115
GN 425.3-10-160-NI	170	160			137
GN 425.3-12-125-NI	137	125	51	12	175
GN 425.3-12-160-NI	172	160			210
GN 425.3-12-200-NI	212	200			245

手柄

· AISI303 不锈钢捏手杆，圆截面，亚光喷砂饰面。
· 用两个M4或者M5螺钉背面安装。

GN424 不锈钢手柄特别适合对提升或者滑动力有限制要求的应用场合，例如机器和工具门。

AISI303 不锈钢的低含硫量(低于0.030%)使得手柄特别抗腐蚀。所以，GN424 不锈钢手柄特别适合应用于食品、化工或者制药工业的机械和设备，以及因卫生或者环境因素强制要求，须使用抗腐蚀材料的场合。

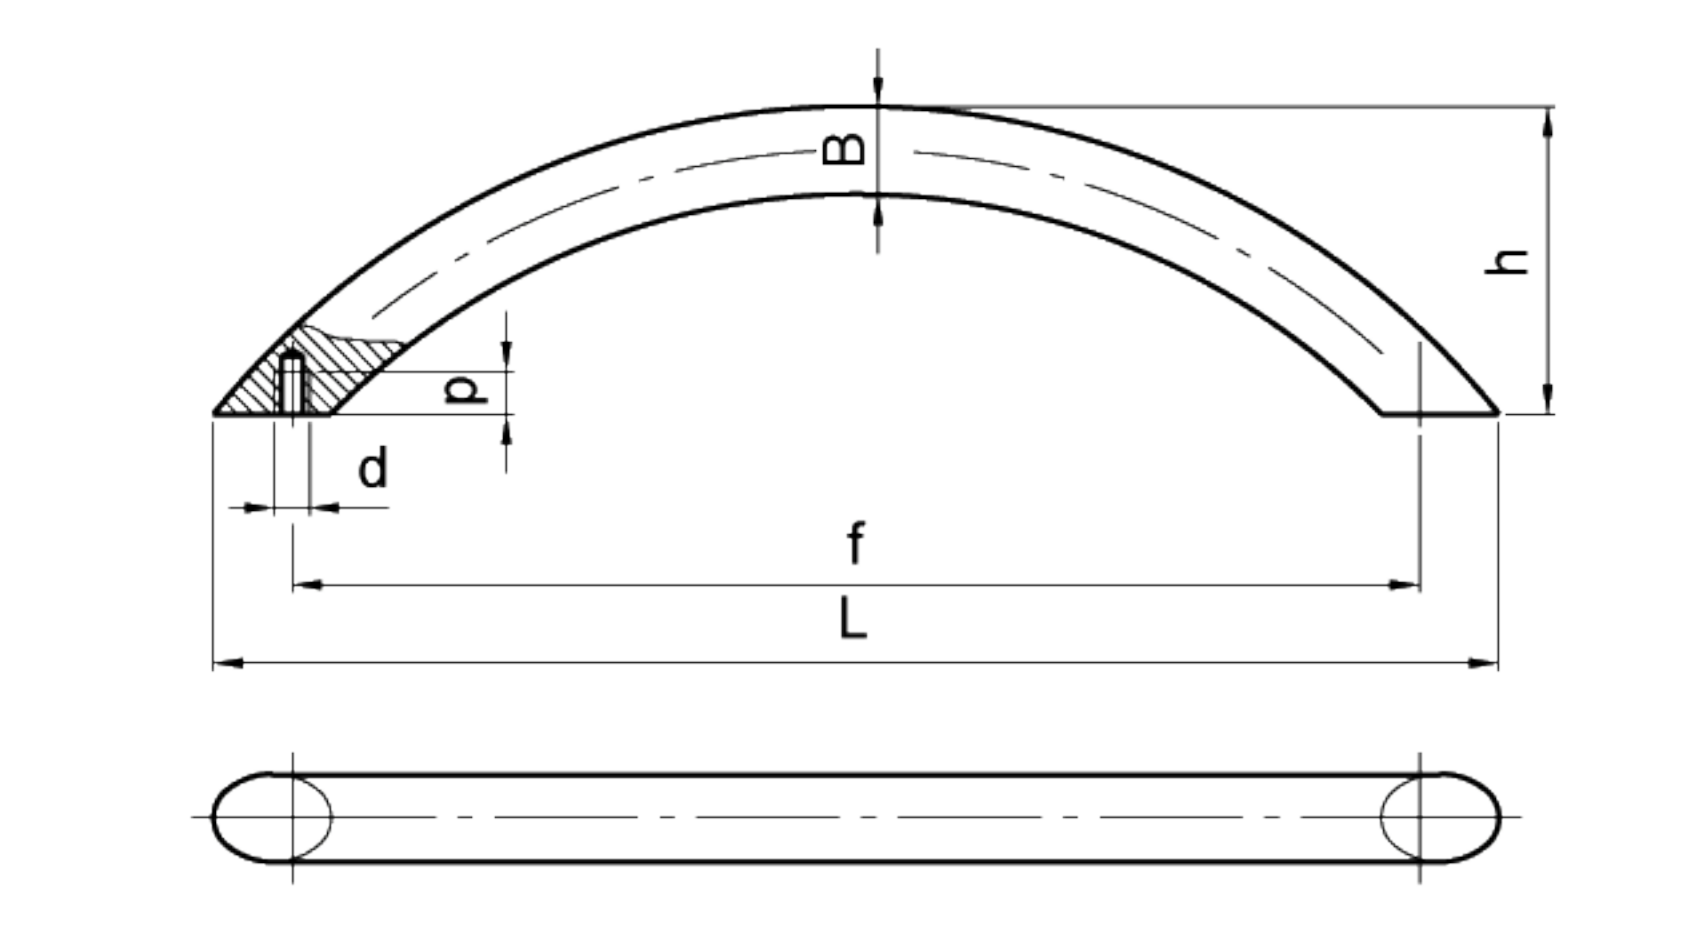

标准件	主尺寸				安装孔		重量
型号	L	f	h	B	d 6H	p	g
GN 424-10-64	75	64	35	10	M4	5	55
GN 424-10-96	111	96					70
GN 424-10-128	146	128					90
GN 424-10-160	181	160					106
GN 424-10-192	219	192					130