

手柄

- 铝质捏手杆，圆截面，提供各种表面饰面：
 - 镀铬表面(CR型)
 - 黑色氧化钢处理表面(BT型)
 - RAL9005黑色环氧树脂涂层，亚光饰面(SW型)
- 用两个M4或者M5螺钉背面安装。
- 手柄带两个镀锌钢质垫圈—以散配件形式提供。

如订货数量充足，可根据客户要求提供：
— 各种颜色环氧树脂涂层手柄
— 不同长度



手柄

- AISI303不锈钢捏手杆，圆截面，亚光喷砂饰面。
- 用两个M4或者M5螺钉背面安装。

手柄带两个镀锌钢质垫圈—以散配件形式提供。

AISI303不锈钢低含硫量(低于0.030%)使得手柄特别抗腐蚀。所以，GN425不锈钢手柄特别适合应用于食品、化工或者制药工业的机械和设备，以及卫生或者环境因素强制要求使用抗腐蚀材料的场合。

如订货数量充足，可根据客户要求提供：
— 各种颜色环氧树脂涂层手柄
— 不同长度

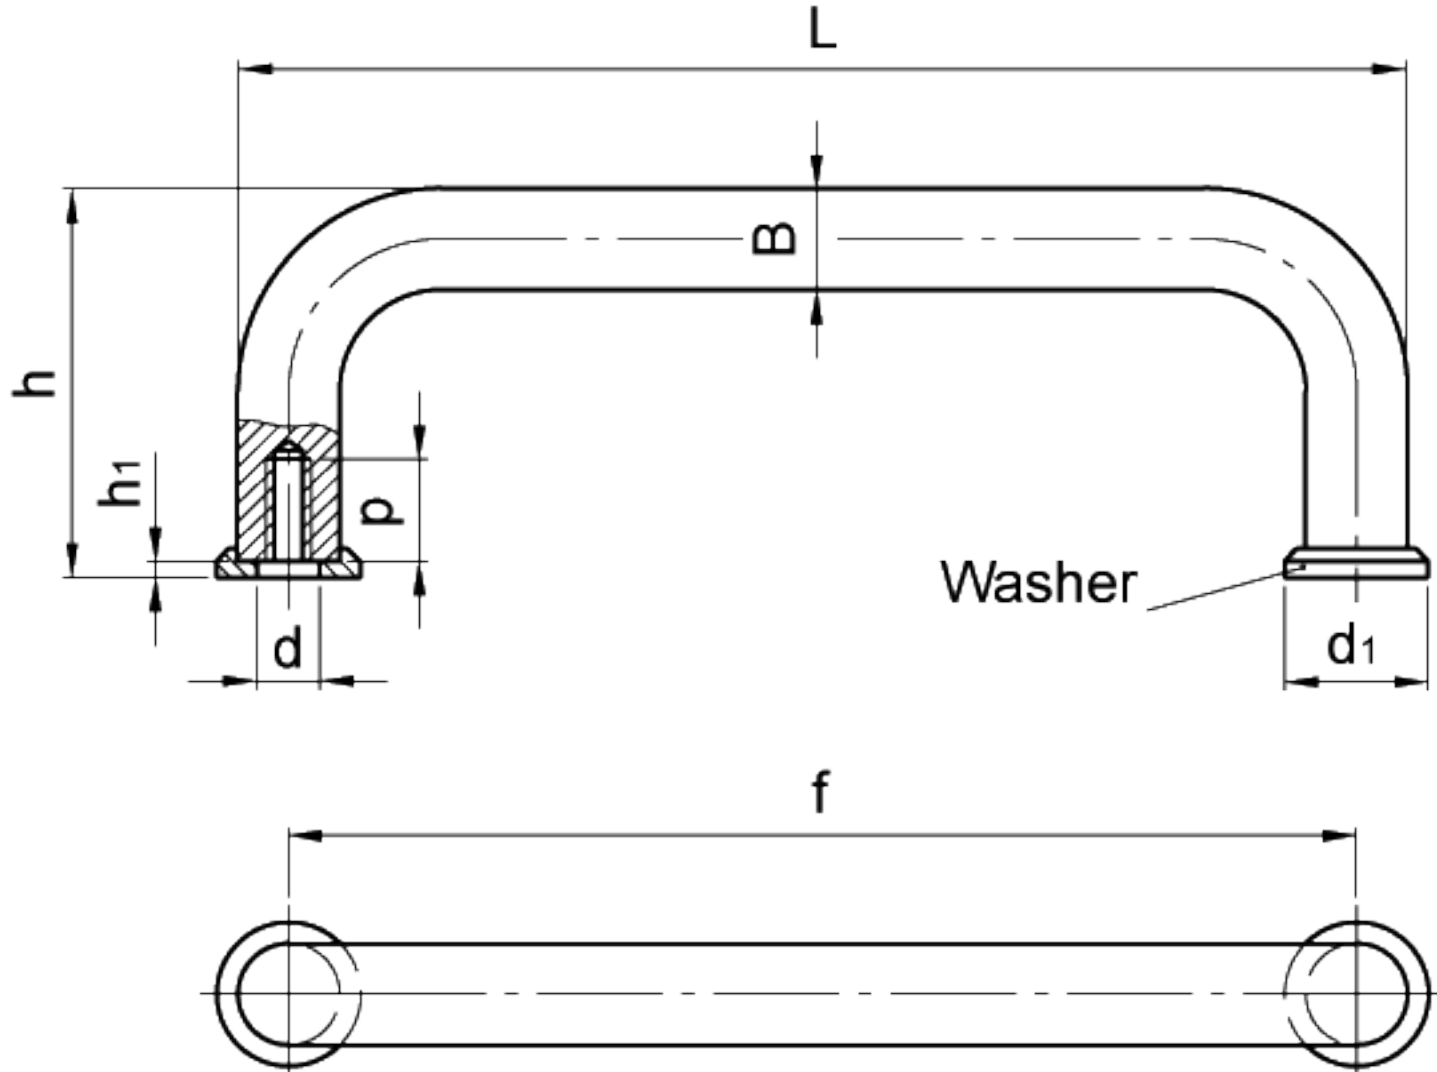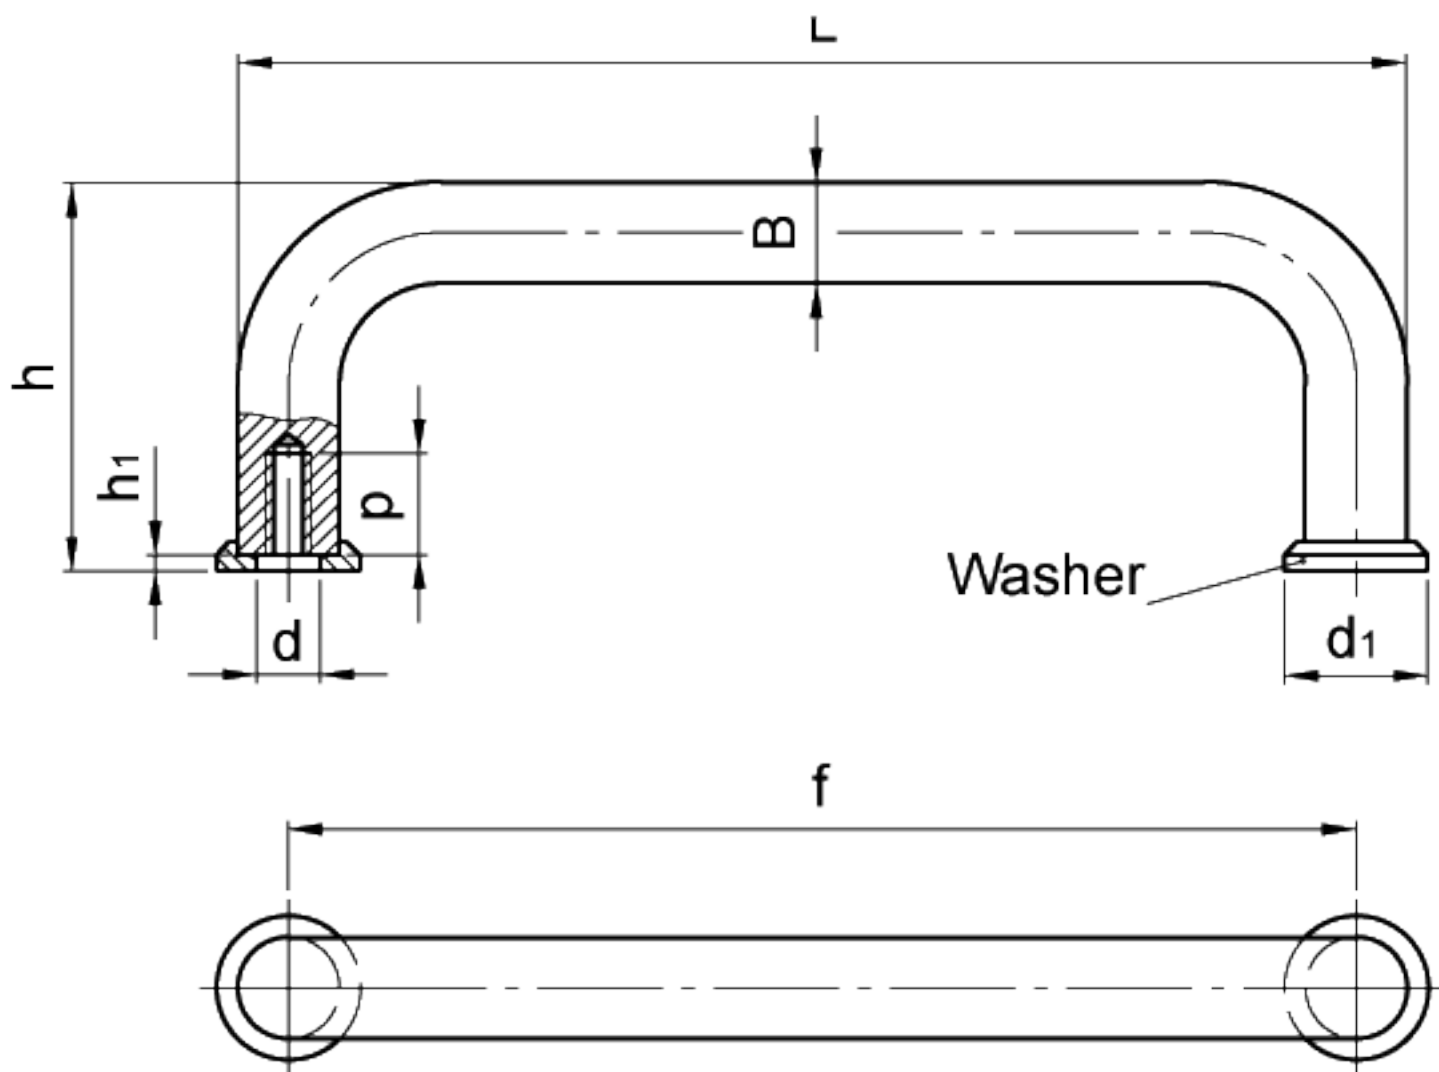

标准件	主尺寸						安装孔		重量
型号*	L	f	h	h1	B	d1	d 6H	p	g
GN 425-8-88-	96	88							53
GN 425-8-100-	108	100	35	1	8	12	M4	8	60
GN 425-8-120-	128	120							66
GN 425-10-88-	98	88							91
GN 425-10-100-	110	100							98
GN 425-10-120-	130	120							109
GN 425-10-180-	190	180	43	1	10	15	M5	12	146
GN 425-10-200-	210	200							161
GN 425-10-235-	245	235							183

* 完整的标准件说明需要规定表面饰面：CR(镀铬)，BT(黑色氧化处理钢)，SW(黑色环氧树脂)

标准件	主尺寸						安装孔		重量
型号	L	f	h	h1	B	d1	d 6H	p	g
GN 425-8-88-NI	96	88							53
GN 425-8-100-NI	108	100	35	1	8	12	M4	8	58
GN 425-8-120-NI	128	120							66
GN 425-10-88-NI	98	88							91
GN 425-10-100-NI	110	100							98
GN 425-10-120-NI	130	120							109
GN 425-10-180-NI	190	180	43	1	10	15	M5	12	146
GN 425-10-200-NI	210	200							161
GN 425-10-235-NI	245	235							183