


箱柜手柄

- 1=20，铝质捏手杆，椭圆扁平截面，带RAL9005黑色环氧树脂涂层，亚光饰面(SW型)。
- 1=28，铝管(厚度4mm)，带RAL黑色环氧树脂涂层，亚光饰面(SW型)，螺纹铝质衬套。
- 用M8和M10螺钉背面安装。



根据客户要求，在订货量充足的前提下，可选择不同长度的箱柜手柄。

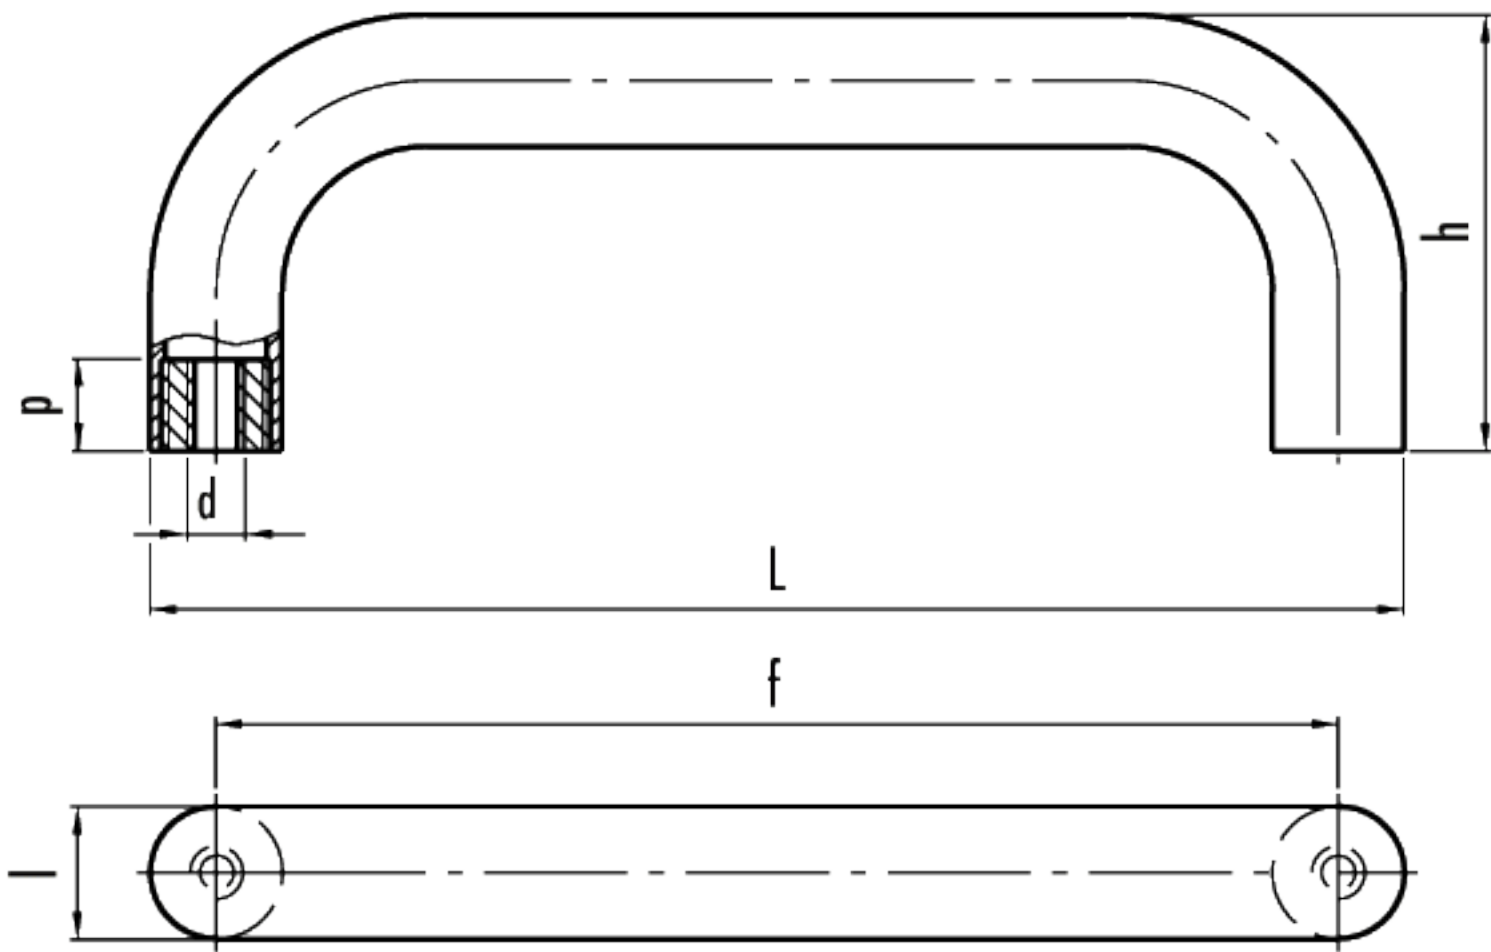

标准件	主尺寸				安装孔		重量
型号	L	f	h	l	d 6H	p	g
GN 426-AL-20-200-SW	220	200	68	20	M8	15	240
GN 426-AL-20-250-SW	270	250					285
GN 426-AL-20-300-SW	320	300					330
GN 426-AL-20-350-SW	370	350					375
GN 426-AL-28-250-SW	270	250	78	28	M10	15	290
GN 426-AL-28-300-SW	320	300					330
GN 426-AL-28-350-SW	370	350					375
GN 426-AL-28-400-SW	420	400					415